

Lavadoras Centrifugadoras

WH6-6



Lavadora com poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Microprocessador Compass Pro® com visor de grandes dimensões e um botão de controlo para fácil seleção do programa e do idioma, e ainda seleção rápida e botões de opções para as opções e os programas de lavagem utilizados com maior frequência
- Pacotes de programas de lavagem otimizados para Economia, Desempenho e Tempo. (Disponível com programas gerais)
- Gaveta de detergente de quatro compartimentos para flexibilidade na dosagem manual do detergente líquido ou em pó
- Porta profissional com junta e dobradiças fortes concebidas para utilização pesada e higiene



Poupança a longo prazo

Características inovadoras asseguram o consumo de água, energia e detergente mais baixo possível, para poupar tempo e dinheiro e adotar um estilo de vida sustentável

- Programas otimizados para o mínimo consumo de água, energia e detergente
- Elevada força de centrifugação para uma secagem eficaz
- Automatic Savings (Poupança automática) A máquina pesa a roupa de cama e ajusta o nível de água de acordo com a carga, para poupar água e energia abaixo de uma carga completa
- Power Balance (Equilíbrio de potência) mede, corrige o desequilíbrio e ajusta a força G em tempo real, maximizando a secagem e poupando dinheiro e tempo no processo de secagem



Controlo total

Monitorização do desempenho e do estado do equipamento em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio

- Conectável a Uma Lavandaria, o assistente pessoal para validação de higiene, gestão de processos e gestão de receitas

Acessórios e opções principais

- Fornecimento automático de detergente líquido (quadro I/O opcional)
- Efficient Dosing interface (Interface de dosagem eficiente) e bombas, para adicionar automaticamente a quantidade certa de químicos de acordo com o peso, poupando em químicos
- Conexão a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Bomba de escoamento
- Kit de empilhamento para instalar o secador TD6-6 e TD6-7 na parte superior para poupar espaço
- Painel frontal em aço inoxidável



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Especificações principais			WH6-6	
Capacidade máx. actor de enchimento 1:9	kg/lb		6/13	
Tambor, volume	litros		53	
Centrifugação	Ø mm		452	
Factor G	rpm		1450	
Alternativas de aquecimento, 230/400 V	electricidade	kW	530	
	não aquecido		2.2 / 2.8 / 4.4	
			x	
Dados de consumo "ECO 60°C"				
Economi*				
Tempo total	min		Carga completa, 6 kg	Meia carga, 3 kg**
Consumo de água (fria+quente)	litros		50	48
Consumo de energia (motor/aquecimento/água quente)	kWh		29+10	17+5
Humidade residual	%		0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
			45	46

* Temperatura da água fria 15°C e quente 65°C.

** Programa com PA.

Produzida em conformidade com a ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.


Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido electricamente	220-240V 1N ~	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220-240V 1N ~	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N ~	50/60	4.4	4.6	25
	220-240V 3 ~	50/60	4.4	4.6	16
	220-230V 3 ~	50/60	4.4	4.6	20
	380-415V 3N ~	50/60	4.4	4.6	10
	380-415V 3 ~	50/60	3.6	3.8	10
	440V/480 3 ~	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
Não aquecido	110-480V 1/3 ~	50/60	-	0.5	10

Ligações para a água		WH6-6
Válvulas para água	DN	20
Pressão da água	kPa	200-500
Capacidade a 300 kPa	l/min	17
Válvula de escoamento	ø mm	50
Capacidade de escoamento	l/min	160
Alimentação com detergente líquido		5
Requisitos do pavimento		
Frequência da força dinâmica	Hz	24.2
Carga no chão à centrifugação máx.	kN	1.02 ± 0.3
Níveis de som		
Nível de potência/pressão sonora na extração*	dB(A)	70/56
Nível de potência/pressão sonora na lavagem*	dB(A)	56/42
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		5
Dados de expedição**		
Volume de expedição em caixote,	peso líquido, kg	100
	m³	0.46
Acessórios		
Filtro de algodão em aço inoxidável		x
Pacote de montagem com máquina de secar		x
Base em aço		x
Dimensões em mm		
A1 Largura		595
A2 Largura		735
B Profundidade		680
C Altura		830
D1		285
D2		310
E		640
F		85
G		195
H		50
I		65
J		80
K		120
L		120
M		500
N		975
O		765
1 Pannel de operação	6 Válvula de escoamento	
2 Caixa do detergente	7 Bomba de escoamento	
3 Abertura da porta ø 255 mm	8 Ligação eléctrica	
4 Água fria	9 Sistema de pagamento	
5 Água quente		


Painéis frontais e laterais em cinzento-prateado e azul-escuro (podem ser encomendadas amostras de cores com o número de peça 472998313).

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.


** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

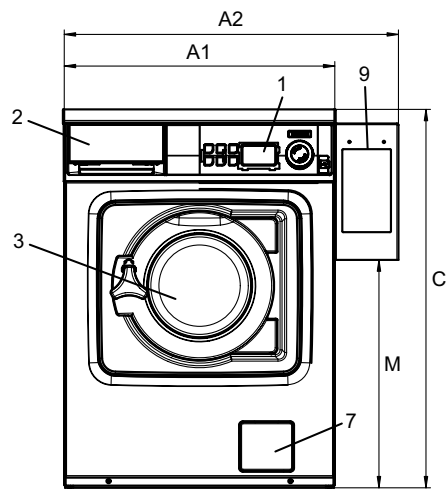

Parte da frente

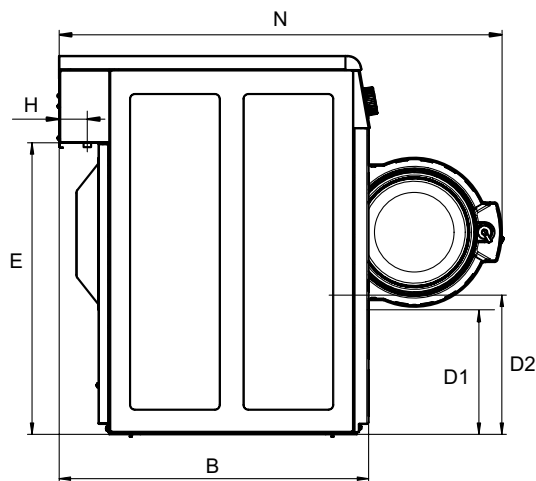

Vista lateral

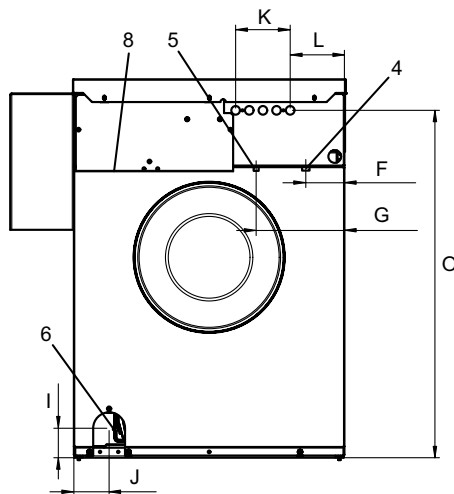

Parte de trás