




PINCH 165

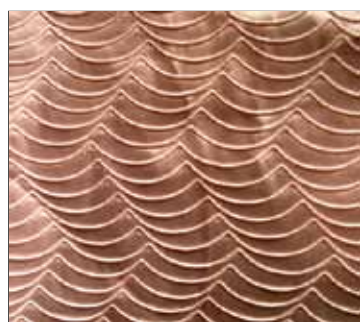

Clemipiega By Clerici S.r.l.

Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy

Tel: ++39 02 90 96 20 28 | ++39 02 90 96 13 65

www.clemipiega.com | e-mail: info@clemipiega.it

PINCH165



Macchina goffratrice atta alla produzione di vari tipi di effetti in rilievo ottenuti utilizzando matrici facilmente intercambiabili. La combinazione di programmi e matrici diverse permettono di ottenere svariate combinazioni di disegni su tessuto e pelle. La macchina è dotata di apparecchiatura elettronica P74 costituita da un PC inserito in un armadio in cui è alloggiata l'elettronica di potenza per il controllo dei motori tipo Brushless ed i termoregolatori. I programmi creati sul PC possono essere archiviati su Hard-disk e quindi sono sempre richiamabili e modificabili. Inoltre la macchina è dotata di un dispositivo per l'avvolgimento automatico dei tessuti lavorati.

DATI TECNICI

Comando principale:

due motori Brushless.

Riscaldamento:

resistenze elettriche controllate elettronicamente.

Altezza utile:

mm. 1.650

Produzione:

20-100 mt/h circa

Potenza totale installata:

KW 10

Aria comp.:

720LT/min 6 bar

Dimensioni macchina:

Lunghezza: mm 3500
Larghezza: mm 1960
Altezza: mm 1970
Peso netto: Kg 3500

Dimensioni apparecchiatura di controllo:

Profondità: cm 50
Larghezza: cm 80
Altezza: cm 150

Le caratteristiche riportate nel catalogo sono indicative, il costruttore si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

Pinching machine for the production of different raised pleates, obtained by means of dies that can be easily changed.

The combination of programs and different dies allow to get varied combinations of design on fabric. The electronic equipment P74 contains of a PC and a cabinet holding the power electronics for the control of the Brushless motors and the heat regulators.

Programs created on the PC are filed on the Hard-disk so that they can always be recalled and/or modified. Besides the machine has equipped with a device for the automatic wrapping of the worked fabrics.

TECHNICAL DETAILS

Main drive:

two Brushless motors.

Heating:

electric resistences controlled by thermoregulators.

Working width:

mm 1.650

Production output:

20 to 100 mt/h approx

Total absorption:

KW 10

Comp air:

720LT/min 6 bar

Dimension of the machine:

Length: mm 3500
Width: mm 1960
Height: mm 1970
Net weight: 3500 Kgs

Dimensions of the control unit:

Length: cm 50
Width: cm 80
Height: cm 150

The characteristics are given purely on an information basis and can be modified at any time without prior notice.

Plissiermaschine fuer die Herstellung von Verechiedenen erhabenen Faltenarten, durch einfach austauschbare Matrizen.

Die Kombinationen verschiedener Programme und Matrizen erlauben, die unterschiedlichsten Kombinationen von Zeichnungen auf Stoff.

Die Maschine ist mit einem elektronischen Gerat P74 ausgerustet. Dieses besteht aus einem PC, einem Schrank, in dem die Leistungselektronik zur Steuerung der Motoren vom Typ Brushless untergebracht ist, sowie dem Temperaturregler.

Die auf dem PC geschaffene Programme sind auf der Festplatte gespeichert und konnen deshalb stets abgerufen und geandert werden. Außerdem ist die Maschine mit einer Vorrichtung zum automatischen Aufwickeln der bearbeiteten Stoffe ausgerustet.

TECHNISCHE DATEN

Hauptsteuerung:

zwei Motoren Brushless.

Heizung:

elektronisch gesteuerte elektrische Heizwiderstände.

Nutzhöhe:

rund 1.650 mm.

Produktion:

rund 20 to 100 mt/h.

Installierte Gesamtleistung:

rund KW 10.

Press luft:

720LT/min 6 bar.

Abmessungen der Maschine:

Länge: mm 3500
Breite: mm 1960
Höhe: mm 1970
Nettogewicht: 3500 Kg

Abmessungen der Geräte:

Tiefe: cm 50
Breite: cm 80
Höhe: cm 150

Die im katalog angegebenen eigenschaften sind nur ungefahr, der erbauer behalt es sich vor, jegliche veränderung ohne irgendeine varankündigung anzubringen.

Machine pour gaufrir la production de différents types de effets en relief, en utilisant des matrices facilement interchangeables.

Les différentes combinaisons de programmes et matrices permis d'obtenir différentes combinaisons des dessins sur tissu.

La machine est équipée avec une appareillage de controle P74 consiste en un Ordinateur et un armoire où est logée la partie électronique de puissance pour commander le moteur du type Brushless et les régulateurs de températures.

Les programmes fait sur le ordinateur, sont mémorisés sur disque dur, et il est donc toujours possible de les reppeler et de les modifier.

La machine as un dispositif pour recueillir le tissue.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Commande principale:

deux moteurs du type Brushless.

Chauffage:

resistences électriques controlées par thermo-régulateur.

Lauteur utile:

1.650 mm.

Production:

de 20 à 100 mt/h environ.

Puissance totale installée:

KW 10.

Air comp:

720LT/min 6 bar.

Dim. de la machine:

Longueur: mm 3500
Largeur: mm 1960
Hauteur: mm 1970
Poids net: 3500 Kg

Dim. de l'appareillage electronique:

Longueur: cm 50
Largeur: cm 80
Hauteur: cm 150

Les caracteristiques de la machine peuvent être modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire modifications sans préavis.

Màquina gofradora para la producción de varios tipos de efectos en relieve, obtenidos aprovechando des matrices facilmente intercambiabiles.

La combinacion de programas e caulquier matriz, permite y oblicuo con el resultado de obtener cualquier combinacion y efectos particulares.

El equipo electrònico consiste en un PC y por un armario, en el cual se encuentra alojada la electrónica de potencia para el control de los ejes de los motores tipo Bushless y de los termoregulator. Los programas hechos en el PC se archivan en hard-disk e por tanto se pueden siempre volver a solleitar y modificar.

Ademàs la maquina es capacitada de un dispositivo para el envolvimento automatico de los tejidos trabajados.

CARACTERISTICAS TECHNICAS

Comando principal:

2 motor de tipo Brushless.

Calentamiento:

resistencia eléctrica controlada de thermoregulator.

Ancho util:

1.650 mm.

Producción:

de 20 hasta 100 mt/h approx.

Potencia total instalada:

KW 10

Aire comp:

720LT/min 6 bar.

Dim. de la maquina:

Longitud: mm 3500
Ancho: mm 1960
Altura: mm 1970
Peso neto: 3500 Kg

Dim. de l'aparato electronico:

Longitud: cm 50
Ancho: cm 80
Altura: cm 150

Les caracteristicas reportada en el catalogo son indicativos. El fabricante se reserva de aportar cualquier modificacion sin preaviso alguno.



Clemipiega By Clerici S.r.l.

Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy

Tel: ++39 02 90 96 20 28 | ++39 02 90 96 13 65

www.clemipiega.com | e-mail info@clemipiega.it