



CRISTAL



Clemipiega By Clerici S.r.l.

Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy

Tel: ++39 02 90 96 20 28 | ++39 02 90 96 13 65

www.clemipiega.com | e-mail: info@clemipiega.it



Piegheatrice per la produzione di «pieghe diritte», in piedi da 2 mm. circa a 10 mm. circa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comando principale:
motovariatore
elettromagnetico HP2 a velocità controllata con possibilità da 10 a 300 pieghe/min. circa.

Rullo avvolgitesuto:
comandato da motore a corrente continua regolabile da 0-10 giri/min.

Riscaldamento interno:
ottenuto con resistenza elettrica trifase da 5 Kw.
Temperatura regolabile con scala 0° - 300°C +/- 3% circa.

Altezza utile:
1600 mm

Produzione:
80/150 mt/h. circa
Peso netto: Kg 1100
Lunghezza: mm. 2700
Larghezza: mm. 1600
Altezza: mm. 1600

Potenza totale installata:
Kw 10

Le caratteristiche riportate nel catalogo sono indicative, il costruttore si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

Pleating machine for the production of accordion pleats from about 2 to 10 mm.

TECHNICAL FEATURES

Main drive:
electro - magnetic
motovariator with speed control, 2 HP, for an operating possibility from about 10 to 300 plets/minute.

Take-up roller:
driven by a direct
current motor, adjustable from 0 to 10 rev/min

Internal heating:
obtained by electric
threephase resistance, 5 Kw.
Temperature control scale from
0° - 300°C, fluctuation +/- 3% ca.

Working width:
1600 mm

Production output:
about 80/150 mtr/hour
Net weighth; 1100 Kgs.
Length: 2700 mm.
Width: 1600 mm.
Heights: 1600 mm.

Total absorption:
10 Kw

The characteristics are given purely on an information basis and can be modified at any time without prior notice.

Plissiermaschine für die Herstellung von geraden Stehfalten (Akkrdeonfalten) von 2 mm. bis 10 mm. ca.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Hauptantrieb:
elektromagnetischer
Motovariator mit Geschwindigkeitskontrolle, 2 PS, Faltmöglichkeit von 10 bis 300 ca. pro Minute

Warenaufwicklung:
betrieben mittels
Gleichstrommotor, einstellbar von 0 bis 10 Umdrehungen/Minute.
Innenheizung: durch elektrischen dreiphasigen 5 Kw - Widerstand.
Temperatur einstellbar von 0° - 300°C, Toleranz +/- 3% ca.

Arbeitsbreite:
1.600 mm.

Produktionskapazität
80/150 m/Stunde ca.
Nettogewicht: 1100 Kg
Länge: 2700 mm
Breite: 1600 mm.
Höhe: 1600 mm.

Gesamtstromverbrauch:
Kw 10

Die im katalog angegebenen eigenschaften sind nur ungefahr, der erbauer behalt es sich vor, jegliche veränderung ohne irgendeine varankündigung anzubringen.

Machine à plisser pour la production de plis «Accordéon» avec profondeur entre 2 et 10 mm. env.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Commande principale:
Motovariateur
électromagnetique HP 2 a vitesse variable et réglable.
Exécution de 10 - 300 plis/min.

Enrouleur du tissu:
actionné par
moteur à courant continu réglable de 0 - 10 tours/min

Chauffage à l'intérieur:
à l'aide
d'une résistance électrique triphase 5 Kw. Température réglable entre 0° - 300°C. +/- 3% env.

Largeur utile:
1600 mm

Production:
80/150 mt/h. env.
Poids net: Kg 1100
Longueur: 2700 mm.
Largeur: 1600 mm.
Hauteur: 1600 mm.

Puissance totale installée:
10 Kw.

Les caracteristiques dans le catalogue sont indicatives, le constructeur peut modifier la machine sans avertir quelqueun.

Màquina de plisar para la producció de pligues derechos tipo acordón desde 2 mm. aprox hasta 10 mm. aprox.

CARACTERISTICAS TECHNICAS

Comando principal:
variador del
motor electromagnético HP 2 de velocidad controlada con posibilidad desde 10 hasta 300 pliegues/minuto aproximadamente.


Rodillo enrollador:
Propulsado por
un motor de corriente continua
ajustable 0 - 10 rev./minuto.

Calentamiento interno:
por medio
de resistencia eléctrica trifásica de 5 Kw. Temperatura ajustable 0° - 300°C. +/- 3%.

Ancho útil:
1600 mm
Producción:
80/150 metros/hora
aprox.
Peso neto: Kgs. 1100
Longitud: mm. 2700
Ancho: mm. 1600
Alto: mm. 1600

Potencia total instalada:
Kw 10

Las caracteristicas reportada en el catalogo son indicativas. El fabricante se reserva de aportar cualquier modificacion sin preaviso alguno.

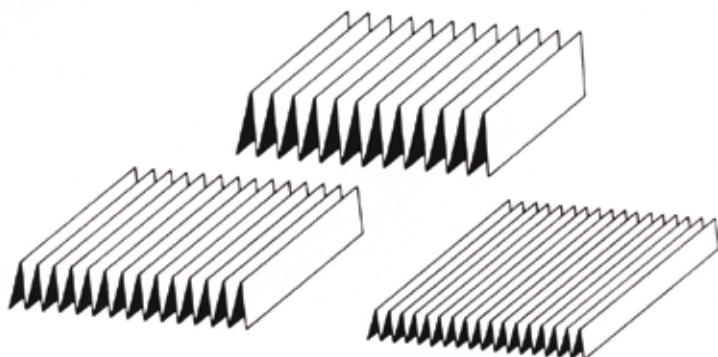

Clemipiega By Clerici S.r.l.

Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy

Tel: ++39 02 90 96 20 28 | ++39 02 90 96 13 65

www.clemipiega.com | e-mail info@clemipiega.it