









DIAMANT

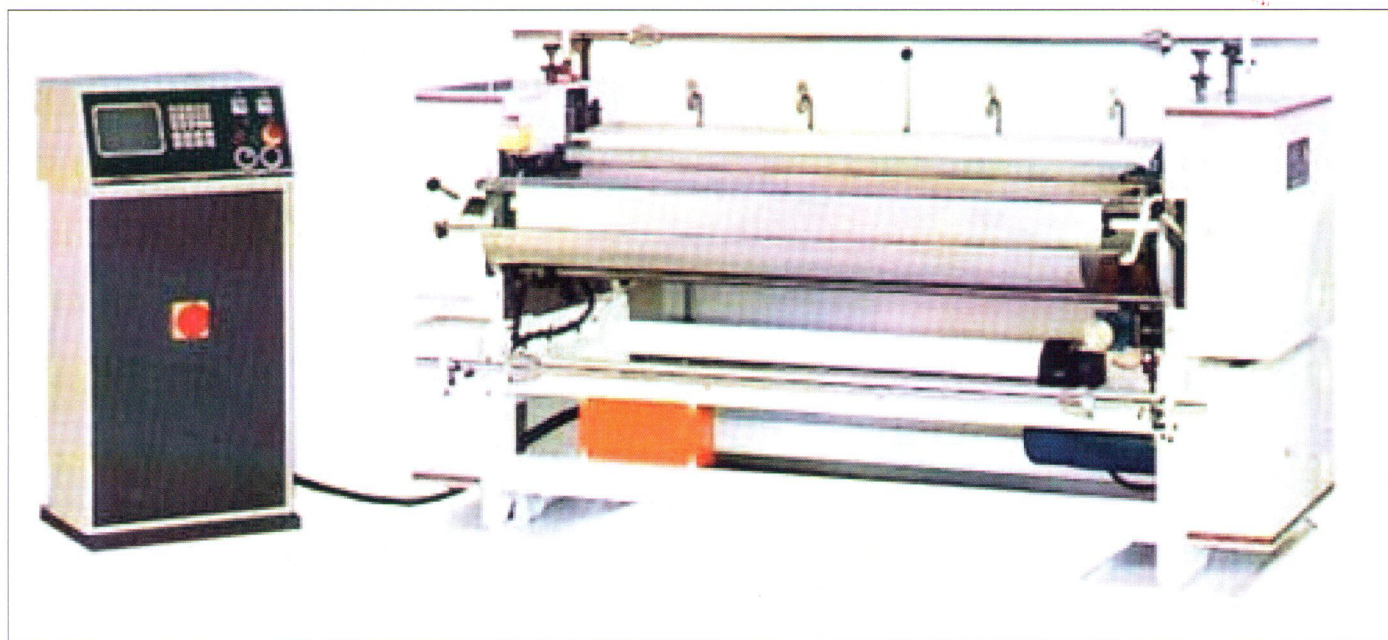

Clemipiega By Clerici S.r.l.

Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy

Tel: ++39 02 90 96 20 28 | ++39 02 90 96 13 65

www.clemipiega.com | e-mail: info@clemipiega.it



Piegheatrice per la produzione di pieghe piatte parallele di ogni tipo, con profondità da mm.2 a mm. 40. Dotata di apparecchiatura 4P costituita da una parte inferiore contenente la componentistica di potenza, un pannello frontale con i comandi di accensione e predisposizione ed una unità centrale composta da un computer. Detta apparecchiatura consente la realizzazione di qualsivoglia modello di piegatura parallela, su pezzi di tessuto o su singole gonne già modellate. Anche lo spazio liscio tra le pieghe è automaticamente regolabile e programmabile da un minimo di mm.2 ad un massimo illimitato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comando principale:

Motovariatore elettromagnetico a velocità controllata HP 2 completo di freno a correnti parassite con possibilità da 10 a 120 pieghe/min. circa

Cilindri: riscaldati elettricamente con resistenze da 6 kw in bagno d'olio diatermico. Temperatura regolabile con scala da 0°-200°C con tolleranza +/- 2% circa.

Altezza utile:

1500 mm circa

Produzione:

40-120 mt/h circa

Peso netto: kg 1100 circa

Misure macchina:

Lunghezza: mm. 2450

Larghezza: mm. 1750

Altezza: mm. 1400

Apparecchiatura elettronica:

Lunghezza: 630 mm. circa

Larghezza: 570 mm. circa

Altezza: 1400 mm. circa

Potenza totale installata:

Kw 13

Le caratteristiche riportate nel catalogo sono indicative, il costruttore si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

Pleating machine for the production of any kind of fiat parallel pleats in the width from 2 to 40 mm. Equipped with an electronic control pannel 4P composed by a lower part containing the power components, a front pannel with switch on and off push botton control and setting, a central unit part composed by a computer. This equipment enable the realization of any kind of fiat pleats by rolls of continuous fabric or by single skirts already cutted. The smooth space between on pleat and the other one is automatically controlled too and can be scheduled from a minimum of 2 mm. to an unlimited maximum.

TECHNICAL FEATURES

Main drive:

electro-magnetic motovariator with speed control, 2 HP, complete with eddy current brake for an operating possibility from about 10 to 120 pleats for minute.

Cylinders drive:

Heated electrically by 6 KW resistance in diathermic oilbath. Temperature control scale from 0°-200°C fluctuation about +/- 2%.

Working width:

1500 mm

Production output:

about 40/120 mts/hour

Net weight: 1100 Kgs.

Machine dimensions:

Lenght: 2450 mm.

Width: 1750 mm.

Heights: 1400 mm.

Electronic equipment:

Lenght: 630 mm.

Width: 570 mm.

Heights: 1400 mm.

Total absorption:

13 Kw

The caratéristiques are given purely on an information basis and can be modified at any time without prior notice.

Plissiermaschine für die Herstellung von parallelen flachen Falten jeglicher Art, in der Breite von 2 mm. bis 40 mm. Die Maschine ist mit dem Apparat 4P ausgestattet, der sich aus einem unteren Teil, das die Antriebskomponenten enthält, einer Frontschalttafel mit den Einschalt- und Vorwahlelementen und einer Haupteinheit, bestehend aus einem computer. Dieser Apparat gestattet jegliche Art von flachen Faltenkombinationen einzustellen und zwar sowohl mit Meterware, wie auch mit bereits vormodellierten Rücken oder Konfektionsteilen. Auch der glatte Zwischenraum zwischen den Faltenkombinationen ist automatisch ab einem Minimum von 2 mm. unbegrenzt einstell- und regulier- bar

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Hauptantrieb:

elektromagnetischer Motovariator mit Geschwindigkeitkontrolle, 2 PS, komplett mit Bremse (Foucault-Strom). Faltmöglichkeit von 10 bis 120 ca. pro Minute.

Walzen:

Beheizt durch elektrische 6 KW Widerstände in diathermischem Ölbad. Temperatur: regulierbar von 0°-200°C; Toleranz +/- 2% ca.

Arbeitsbreite:

1.500 mm.

Produktionskapazität

840/120 m/Stunde ca.

Nettogewicht: 1100 Kg

Aussenmasse:

Länge: 2450 mm.

Breite: 1750 mm.

Höhe: 1400 mm.

Elektronischer Apparat:

Länge: 630 mm.

Breite: 570 mm.

Höhe: 1400 mm.

Gesamtstromverbrauch:

Kw 13

Die im katalog angegebenen eigenschaften sind nur ungefahr, der erbauer behalt es sich vor, jegliche veränderung ohne irgendeine varankündigung anzubringen.

Machine à plisser pour la production de plis plats parallèles de tous types, avec profondeur entre 2 et 40 mm. Equipé d'une appareillage électronique 4P avec: une partie inférieure contenant les composants de puissance; un panneau de commande frontale avec les commandes d'allumage et mise en point; une unité centrale composée par un ordinateur. Cette appareillage permet la réalisation de chaque type de plissage parallèles sur pièces de tissu continu, ou sur des jupes déjà modelées. Aussi l'aspèce lisse entre les plis, est réglable et programmable entre un minimum de 2 mm./et un maximum illimité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Comande principale:

motovariateur électromagnétique HP2 à vitesse variable et réglable avec frein à courants de Foucault. Exécution entre 10 et 120 plis/minute.

Cylindres:

Chauffés à l'aide de résistance électriques 6 KW en bain d'huile diathermique. Température réglable entre 0°et 200°C - tolérances +/- 2% env.

Largeur utile:

1500 mm./env.

Production:

40/120 mt/h. env.

Poids net: 1100 Kg.

Dim. de la machine:

Longueur: 2450 mm.

Largeur: 1750 mm.

Hauteur: 1400 mm.

Appareillage électronique:

Longueur: 630 mm./env.

Largeur: 570 mm./env.

Hauteur: 1400 mm./env.

Puissance totale installée:

13 Kw.

Les caracteristiques dans le catalogue sont indicatives, le constructeur peut modifier la machine sans avertir quelqueun.

Máquina de plisar para la producción de pliegues planos paralelos de cualquier tipo con profundidad desde 2 hasta 40 mm. Provista de aparato 4P que consta de una parte inferior conteniendo los elementos de potencia, un cuadro frontal con los mandos de encendido y predisposición y una unidad central compuesta por una computadora. Dicho aparato consiente la realización de cualquier modelo de plisado con pliegues paralelos, ya seasobre piezas de tejido en continuo que sobre faldas ya modeladas. También el espacio entre pliegue es ajustable automáticamente y programable desde un mínimo de mm. 2 sin limite maximo alguno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Comando principal:

Variador del motor electromagnético de velocidad controlada HP 2 completo de freno de corrientes de recuperación, con posibilidad desde 10 hasta 120 pliegues/minuto aproximadamente.

Cilindros:

Calentados eléctricamente con resistencias de 6 KW en baño de aceite dia-térmico. Temperatura ajustable con escala 0°-200°C con tolerancia +/- 2% aprox.

Ancho útil:

1500 mm.aprox.

Producción:

40/120 metros/hora

aprox.

Peso neto: Kgs. 1100

Medidas de la máquina:

Longitud: 2450 mm.

Ancho: 1750 mm.

Alto: 1400 mm.

Aparato electrónico:

Longitud: 630 mm. aprox.


Ancho: 570 mm. aprox.

Alto: 1400 mm. aprox.

Potencia total instalada:

Kw 13

Les caracteristicas reportada en el catalogo son indicativos. El constructor se reserva de aportar cualquier modificacion sin preaviso alguno.



Clemipiega By Clerici S.r.l.

Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy

Tel: ++39 02 90 96 20 28 | ++39 02 90 96 13 65

www.clemipiega.com | e-mail info@clemipiega.it