

S05 IRONING

CONTINUOUS BELT PRESS FOR KNITWEAR IRONING



OPTIONAL



IT

Questo modello, con impilatore incorporato, è stato concepito per effettuare una vasta gamma di operazioni indispensabili per il ciclo produttivo di maglifici e confezionisti quali: stiratura di capi finiti per maglieria intima ed esterna, prestiro dei teli, termofissaggio e vaporizzazione di qualsiasi tipo di tessuto a maglia; inoltre con l'applicazione del sistema controllo taglia, si ottengono ottimi risultati per portare le maglie alle misure volute. Le grandi dimensioni dei piani (cm 200x100) consentono di stirare anche le maxi taglie, oppure contemporaneamente due capi di maglieria con mezzemaniche, aumentando considerevolmente la produzione. Con l'impilatore, si ottiene un aumento di produzione (evitando all'operatore di togliere continuamente i capi stirati), contenendo in spazi ristretti questo accessorio indispensabile.



EN

This machine, equipped with set-in stacker, has been designed to carry out a wide range of operations which are indispensable to the productive cycle in the hosiery and clothing industry, such as press of finished knitwear of all kinds, pre-pressing of the knitted fabrics, thermos fixing and steaming of knit fabrics of all kinds. Moreover, with the installation of the system for the checking size of the garment, good results have been achieved in giving the requested sizes to the knitted garments. The large dimensions of the covers (cm 200x100) allow pressing of large sizes or 2 short sleeved knitted garments simultaneously increasing the production. By using the stacker, as integral device with small overall dimensions, production is further increased, as the operator does not need to remove the garment each time.

TECHNICAL DATA

S05

IRONING

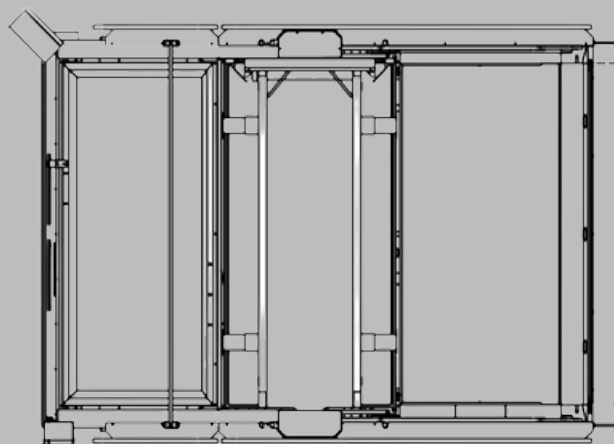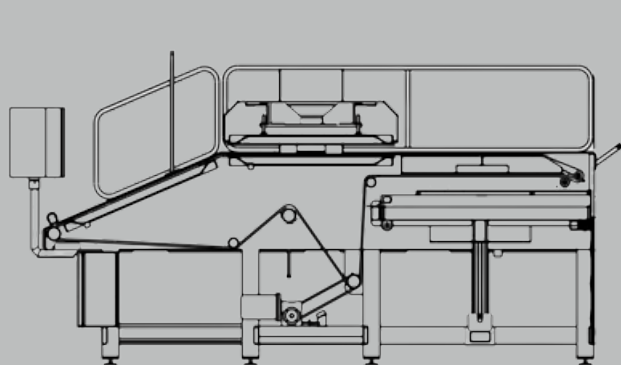

Planes dimension / Dimensione piani	mm	2000X1000 (78.74X39.37")
Steam pressure / Pressione vapore	bar	3.5
Compressed air / Aria compressa	bar	6 ÷ 8
Installed electric power / Potenza elettrica installata	kW	7
Average consumption / Consumo medio	kW/h	4.5
Net weight / Peso netto	Kg	2100



ALL DATA AND TECHNICAL FEATURES ARE PURELY INDICATIVE, SUBJECTED TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE AND REFER TO STANDARD MACHINES WITHOUT OPTIONS. PICTURES SHOWN ARE STOCK IMAGES AND MAY INCLUDE OPTIONS NOT INCLUDED AS STANDARD.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO PURAMENTE INDICATIVI, SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E RELATIVI A MACCHINE SENZA OPTIONAL. LE FOTO INSERITE SONO IMMAGINI A STOCK E POSSONO INCLUDERE OPTIONAL NON COMPRESI DI SERIE.

©2023 Monti Antonio S.p.A.
All rights reserved



INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE

Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com

MODELLO S05

Pressa a nastro in continuo per stiro di maglieria, con piatto superiore vaporizzante

1. CARATTERISTICHE MACCHINA:

1.1. Numero Piani: 3 in sequenza

- Piano anteriore aspirante/vaporizzante
- Piano intermedio inferiore aspirante/vaporizzante
- Piano posteriore di raffreddamento continuo in uscita
- Impilatore automatico incorporato

1.2. Piatto superiore vaporizzante, riscaldato elettricamente, a pressione regolabile, con possibilità di utilizzo della funzione "blocco"

1.3. Dimensioni per piano: 2.000 mm (78,74") x 1.000 mm (39,37").

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

2.1. Il riscaldamento del piatto superiore avviene per mezzo di vapore e di resistenze elettriche controllate da computer touch-screen

2.2. Ogni piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore autoriscaldato (anteriore ed intermedio) o riscaldato elettricamente (piatto superiore) che garantisce vapore secco.

3. ALTRI DISPOSITIVI IN MACCHINA:

3.1. Funzionamento automatico, semi-automatico e manuale

3.2. Nastro trasportatore in poliestere

3.3. Impilatore automatico incorporato

3.4. Segnalatore acustico di massima impilatura

3.5. Computer touch-screen per la gestione di 30 regolazioni e 100 programmi diversi memorizzabili

3.6. Potente aspiratore incorporato

3.7. Fornito solo senza caldaia ma con attacchi presa vapore per caldaia esterna

4. DATI TECNICI:

4.1. Potenza installata: 7 kW

4.2. Consumo elettrico medio: 4.5 kW/h

4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar

4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar

4.5. Ingombro (con impilatore): larghezza 2.550 mm (100,39"). lunghezza 4.435 mm (174,60").
altezza 1.850 mm (66,93").

4.6. Peso netto: 2.100 kg

4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.

4.8. Codice doganale: 84 51 30 00

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODEL S05

Continuous belt press for knitted fabric ironing/finishing, with steaming upper plate

1. MACHINE CHARACTERISTICS

1.1. Planes number: 3 in sequence

- Steaming frontal plane sucking/steaming
- Intermediate lower plane sucking/steaming
- Continuous cooling rear plane in exit
- Built in automatic stacker

1.2. The upper steaming plane, electrically heated, and with adjustable pressure with possibility to utilize the "block" function.

1.3. Plane dimensions: 2.000 mm (78,74") x 1.000 mm (39,37").

2. HEATING AND TEMPERATURE CONTROL

2.1. The upper plate is heated by means of steam and electric resistors controlled by a touch-screen computer.

2.2. Every steaming plane is equipped with a self-heated steam chamber (lower plane) or electrically heated (upper plate) which guarantees dry steam

3. OTHER DEVICES INTO MACHINE

3.1. Automatic, semi-automatic or manual functioning

3.2. Conveyor-belt in polyester

3.3. Built-in automatic stacker

3.4. Alarm for maximum stacker achievement

3.5. Touch-screen computer for 30 regulations and memory for 100 different programs

3.6. Built-in powerful suction fan

3.7. Only supplied without boiler but with steam inlet connections for external boiler

4. TECHNICAL DATA

4.1. Installed power: 7 kW

4.2. Average electric consumption: 4.5 kW/h

4.3. Compressed air pressure: 6-8 bar

4.4. Maximum and optimal steam feeding pressure: 3.5 bar

4.5. Overall dimensions: width 2.550 mm (100,39"). length 4.435 mm (174,6"). height 1.850 mm (72,83").

4.6. Net weight: 2.100 kg

4.7. Machine produced according to CE rules

4.8. Customs tariff: 84 51 30 00

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options