

Secador de roupa

TD6-6

Secador com poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Porta reversível para um fluxo de tratamento da roupa conveniente
- Fácil acesso a peças vitais na parte superior e traseira para facilitar a assistência
- Tambor de aço inoxidável



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar tempo e dinheiro e adotar um estilo de vida sustentável

- Residual Moisture Control (Controlo da humidade residual) para um resultado de secagem preciso e um consumo de energia reduzido
- Versão de moedas com Ecopower para evitar a secagem excessiva da roupa e reduzir o consumo de energia



Controlo total

Monitore o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas



Produtividade

Tambor reversível

Tambor reversível para evitar que as peças grandes fiquem emaranhadas

- Para garantir o máximo desempenho, a temperatura ambiente não deve ultrapassar 25°C para a versão com condensador

Acessórios e opções principais

- Frente de aço inoxidável
- Conexão a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Estrutura de empilhamento para montar o TD6-6 por cima do WH6-6
- Chassis de base em aço inoxidável



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Especificações principais		TD6-6
Capacidade nominal, factor de enchimento 1:22	kg/lb	6/13
Volume do tambor	litre	130
Diâmetro do tambor	mm	575
Alternativas de aquecimento	electricidade	3.0
Dados de consumo*		
Tempo total à carga máxima	min	55
Consumo de energia com a carga máxima	kWh	2.96
Evaporação	g/min	48
Energia kWh/litros de água evaporados	kWh/l	1.00
* à capacidade nominal com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%		

Produzida em conformidade com a ISO 9001 e ISO 14001.


Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede		Potência de aquecimento	Potência total	Fusível recomendado
	Hz		kW	kW	A
Aquecido electricamente	220-240V 1/1N ~	50/60	2.7/3.0	2.9/3.3	13/16
	220-240V 3 ~	50/60	3.0	3.3	16
	380-480V 3/3N ~	50/60	3.0	3.3	10


Níveis de ruído		TD6-6
Nível de potência/pressão sonora na secagem*	dB(A)	67/53
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		15
Dados de expedição**		
Volume de expedição	peso líquido, kg m³	57 0.63
Acessórios		
Estrutura de empilhamento para montagem da TD6-6 sobre a WH6-6		x
Chassis de base de aço inoxidável		x
Dimensões em mm		
A Largura		597
B Profundidade		715
C Altura		839
D		138
E		50
F		24
G		115
1 Pannel de operação		
2 Abertura da porta ø 370 mm		
3 Ligação eléctrica		
4 Ligação para saída da condensação		

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.


** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

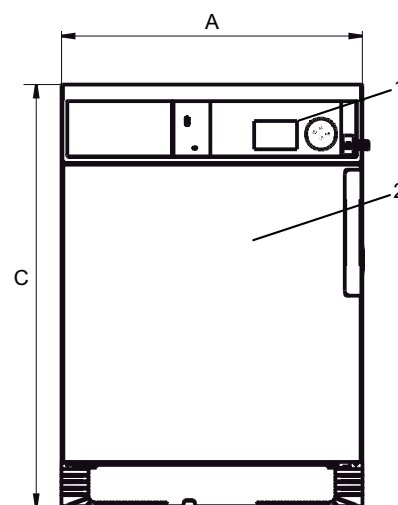

Frete

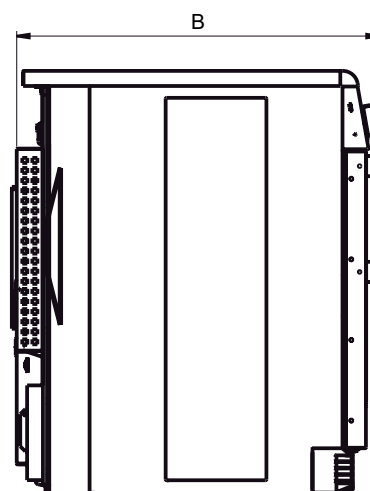

Lado esquerdo

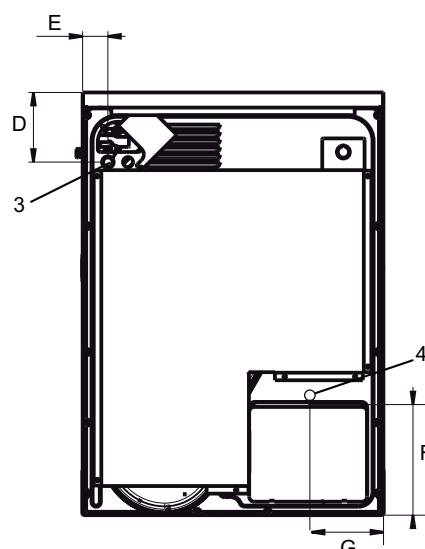

Lado traseiro