

Secador de roupa

TD6-14



Secador com poupança excecional e utilização sem esforço



Prioridade às pessoas

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Filtro de algodão

A gaveta do filtro horizontal está posicionada para fácil acesso e limpeza sem ter de se curvar



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar tempo e dinheiro e adotar um estilo de vida sustentável

- Balanço hídrico (opcional)

Ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia



Controlo total

Monitorize o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- Tambor reversível

Minimiza os vincos e o tempo de secagem para um desempenho de secagem eficaz e uniforme

Acessórios e opções principais

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- O controlo da velocidade do tambor ajusta o movimento do tambor para ajudar a roupa a movimentar-se corretamente para uma secagem mais rápida
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Adaptive Fan Control - O Adaptive Fan Control ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha para manter um fluxo de ar eficiente, poupando energia e ajudando a otimizar o tempo de secagem. (Apenas disponível em máquinas com aquecimento elétrico)



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações. Para obter o design da porta, tem de adicionar o vidro isolado.

Especificações principais			TD6-14				
Capacidade nominal, factor de enchimento 1:18	kg/lb		14.2/31.3				
factor de enchimento 1:22	kg/lb		11.6/25.6				
Volume do tambor	litro		255				
Diâmetro do tambor	mm		755				
Aquecimento, eléctrico	kW		6.0/9.0/13.5				
gás	BTU/h (kW)		46000 (13.5)				
vapor a 700 kPa	kW		15.0				
Dados relativos ao consumo*			El. 6.0 kW	El. 9.0 kW	El. 13.5 kW	Gás	Vapor
Tempo total carga completa	min		50	35.6	25.6	27.9	27.1
Consumo de energia carga completa	kWh		5.5	5.7	5.8	6.5	7.1
Evaporação	g/min		115	163	226	208	214
Energia kWh/litro de água evaporada	kWh/l		0.96	0.99	1.00	1.12	1.23

* À capacidade nominal com carga 1:22, 100% algodão e 50% de humidade inicial secada até 0%.

Produzida em conformidade com a ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido electricamente	220-240V 1 ~	50/60	6.0	7.0	35
	220-230V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	35/50
	240V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	25/35
	380-415V 3N ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/25
	440V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
	480V 3 ~	60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
Aquecida a gás /	220-240V 1 ~	50/60	*	1.2	10
Aquecida a vapor	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10


* A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Ligações de vapor, gás e ar			TD6-14
Vapor	ISO 7/1-R		1"
Pressão do vapor	kPa		100-1000
Consumo de vapor	kg/h		65
Condensado	ISO 7/1-R		1"
Gás	ISO 7/1-R		1/2"
Pressão do gás			
	Gás natural	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Saída de ar		ø mm	200
Ar evacuado,	el. 6.0/9.0 kW	m³/h	260
	el. 13.5 kW		360
	gás 13.5 kW		360
	vapor 15.0 kW		420
Quebra pressão	el. 6.0/9.0 kW	Max. Pa	750
	el./gás 13.5 kW		650
	vapor 15.0 kW		650
Níveis de som			
Nível de potência/pressão sonora na secagem*		dB(A)	72/56
Emissão de calor			
% da potência instalada, máx.			15
Dados de expedição**			
Peso	kg		222
Volume de expedição	Em caixote, m³		1.70
Dimensões em mm			
A	Largura		790
B(a)	Profundidade, el e gás		965
B(b)	Profundidade, vapor		1105
C	Altura		1770
D			775
E			835
F			750
G			110
H			60
I			270
J			240
K			175
L			605
M			740
N			395
1	Painel de comando		
2	Abertura da porta ø 580 mm		
3	Ligação elétrica em máquinas com aquecimento a gás		
4	Ligação a gás/Ligação elétrica em máquinas com aquecimento elétrico		
5	Ligação da saída do ar		
6	Ligação do condensado		
7	Ligação de vapor		


Painéis frontais e laterais em cinzento-prateado e azul-escuro (podem ser encomendadas amostras de cores com o número de peça 472998313).

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.


** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

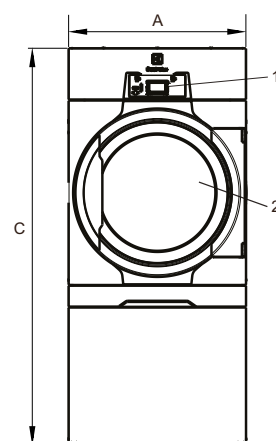

Parte da frente

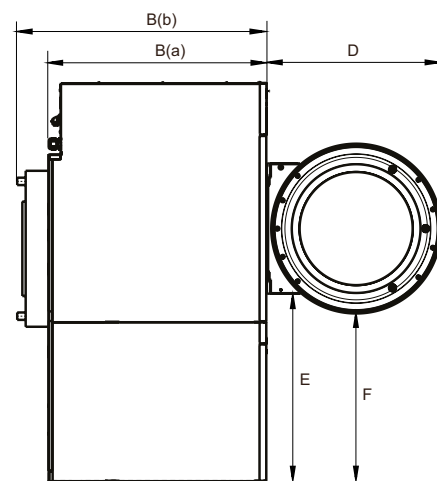

Lado esquerdo

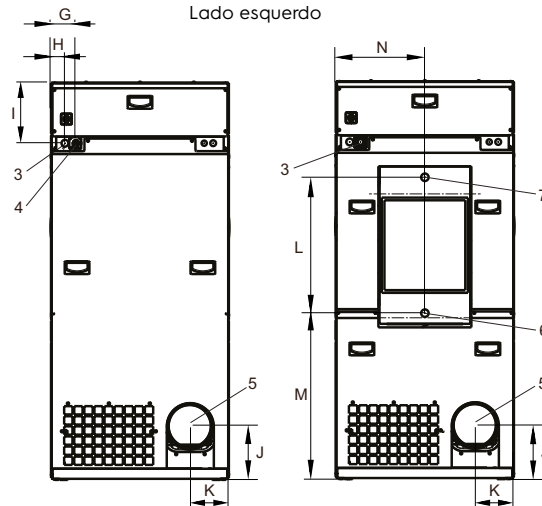

El, gás

Vapor

Lado de trás