

T02RP

PRINTING

CALENDER FOR TRANSFER OF PIGMENT INKS PAPER



IT

Il mod. T02RP è una macchina studiata principalmente per la stampa di tessuti naturali (cotone, viscosa, lino, etc.), utilizzando speciali carte transfer con colori pigmento. Tali carte già includono il PRE-coating di preparazione per tessuti naturali.

Inoltre può essere utilizzato anche per la stampa sublimatica di tessuti sintetici (poliestere, nylon 6.6, poliammide, etc.), utilizzando le normali carte sublimatiche (sia per tessuti in rotolo, sia per pezzi pre-tagliati). Progettata per assolvere con un unico macchinario a tutte le operazioni di cui sopra, racchiude tutta l'alta tecnologia proposta nelle varie calandre di produzione Monti Antonio: garantisce temperature estremamente precise (cilindro ad olio esclusivo Monti Antonio in sottovuoto), consumi molto ridotti, un'eccezionale compattezza e semplicità d'utilizzo.

Può essere corredata da una vasta serie di accessori ed optional, selezionati a seconda dei materiali da trattare e delle esigenze del cliente.

EN

Model T02RP is a machine studied mainly for the printing of natural fabrics (cotton, viscose, linen, etc.), using special transfer papers with pigment colours. These papers already include Pre-coating of preparation for natural fabrics.

Moreover, model T02RP can be used also for sublimation printing of synthetic fabrics (polyester, nylon 6.6, polyamide, etc.), using normal sublimation papers (both for fabrics in roll and pre-cut pieces).


It is designed to solve with a single machinery all the above-mentioned operations, and it contains the whole high technology offered in the various Monti Antonio calenders: it ensures extremely precise temperatures (exclusive Monti Antonio vacuum oil cylinder), very reduced consumptions, an exceptional compactness and ease of use.

It can also be equipped with a wide series of accessories and options, selected according to materials to be treated and customer's needs.


TECHNICAL DATA

T02RP

PRINTING

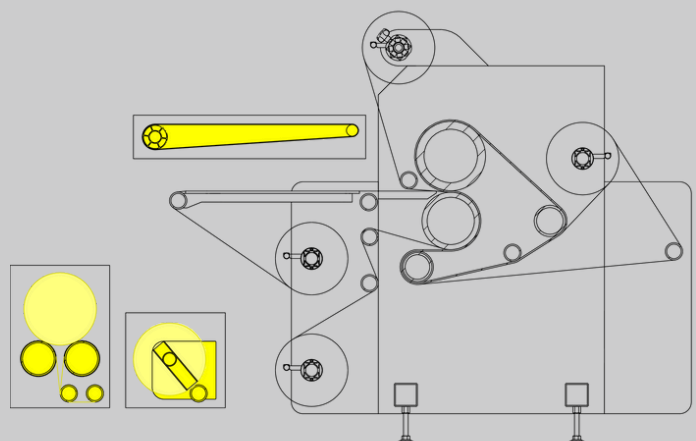

PIGMENT TRANSFER

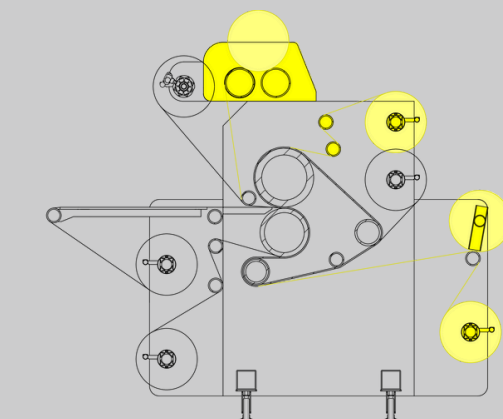

SUBLIMATION

Cylinder width / Tavola cilindro	mm	1800 (70.87")
Working width / Tavola utile	mm	1650 (64.96")
Heating cylinder diameter / Diametro cilindro riscaldato	mm	200 (7.87")
Installed electric power / Potenza elettrica installata	kW	9.84
Average consumption / Consumo medio	kWh	6.70
Mechanical speed / Velocità meccanica	m/min	0.1 ÷ 1.7
Net weight / Peso netto	Kg	1530

 OPTION



ALL DATA AND TECHNICAL FEATURES ARE PURELY INDICATIVE, SUBJECTED TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE AND REFER TO STANDARD MACHINES WITHOUT OPTIONS. PICTURES SHOWN ARE STOCK IMAGES AND MAY INCLUDE OPTIONS NOT INCLUDED AS STANDARD.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO PURAMENTE INDICATIVI, SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E RELATIVI A MACCHINE SENZA OPTIONAL. LE FOTO INSERITE SONO IMMAGINI A STOCK E POSSONO INCLUDERE OPTIONAL NON COMPRESI DI SERIE.

©2025 Monti Antonio S.p.A.
All rights reserved



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation & Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 / +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com



MODELLO T02RP-1800

Calandra per tessuti in continuo o a pezzi:

- Stampa a pigmento.
- Riattivazione inchiostri diretti.
- Termofissaggio.
- Stampa sublimatica (con optional).

Polivalente e versatile è sviluppata per la stampa a pigmento in tutte le seguenti condizioni di lavoro:

- carta in rotolo e materiale da stampare in rotolo.
- carta in rotolo e materiale da stampare in pezzo.

1. CARATTERISTICHE CILINDRO RISCALDATO:

- 1.1. Diametro: 200 mm (7,87").
- 1.2. Larghezza: 1.800 mm (70,87").
- 1.3. Larghezza lavoro: 1.650 mm (64,96")

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

- 2.1. Il riscaldamento del cilindro viene effettuato da una resistenza in bagno d'olio diatermico in completa assenza di pressione ed aria. Sistema MONTI ANTONIO S.p.a.
- 2.2. La temperatura del cilindro viene impostata tramite touch screen e regolata direttamente mediante una scheda elettronica. Il controllo della temperatura è equipaggiato con un sistema d'allarme e di limitazione della temperatura massima (230°C).

3. CONTROLLI DI TENSIONE:

- 3.1. Controllo tensione materiale da stampare in rotolo:
 - Entrata: svolgitura assiale con freno a disco regolato pneumaticamente.
 - Uscita: arrotolatura assiale motorizzata con dispositivo pneumatico di trasmissione del moto da motore principale.
- 3.2. Controllo tensione carta da stampa in rotolo:
 - Entrata: svolgitura assiale con freno manuale.
 - Uscita: arrotolatura assiale motorizzata con dispositivo pneumatico di trasmissione del moto da motore principale.

4. ALTRI DISPOSITIVI INSERITI IN MACCHINA:

- 4.1. Feltro in NOMEX con tensionatore pneumatico regolabile e sistema centra-feltro tramite sensore elettromeccanico.
- 4.2. Sistema incorporato di protezione del feltro in caso di black-out e/o di mancanza di aria compressa.
- 4.3. Contametri impostabile con allarme di raggiungimento quantità impostata.
- 4.4. Gestione generale della macchina, inclusi controlli di temperatura, tramite PLC programmabile per la memorizzazione dei dati di produzione.
- 4.5. Tastiera interfaccia touch-screen utenti in fronte della macchina per vari accessi di programmi di lavoro.
- 4.6. Tavolo frontale rimovibile.

5. DIAMETRI ROTOLI MACCHINA SENZA OPTIONAL:

- Diametro rotolo tessuto in entrata 250 mm (9,84").
- Diametro rotolo tessuto in uscita 250 mm (9,84").
- Diametro rotolo carta da stampa in entrata 250 mm (9,84").
- Diametro rotolo carta da stampa in uscita 250 mm (9,84").

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODELLO T02RP-1800

6. DATI TECNICI:

- 6.1. Potenza installata: 9,84 kW.
- 6.2. Consumo elettrico medio: 6,70 kWh.
- 6.3. Pressione aria compressa: 3-8 bar
- 6.4. Velocità meccanica: 0.1 ÷ 1,7 mt/min.
- 6.5. Ingombro: Larghezza 3.100 mm (122,05"). Lunghezza 1.800 mm (70,87"). Altezza 1.450 mm (57,09").
- 6.6. Peso netto: 1530 kg.
- 6.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 6.8. Codice doganale: 84 51 80 30

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com

MODEL T02RP-1800

Calender adapt for continuous fabrics:

- Transfer printing
- Direct inks reactivation
- Thermosetting – “crush” effect
- Sublimation printing (with options)

Polyvalent and versatile it is studied for pigment printing in the following working conditions:

- Paper in roll and material to be printed in roll
- Paper in roll and material to be printed in piece

1. CHARACTERISTICS OF HEATING CYLINDER:

- 1.1. Diameter: 200 mm (7,87”).
- 1.2. Width: 1.800 mm (70,87”).
- 1.3. Working width: 1.650 mm (64,96”).

2. HEATING SYSTEM AND TEMPERATURE CONTROL:

- 2.1. The cylinder is heated by one resistor (heating element) in a vacuum sealed oil bath, in complete absence of air and pressure. MONTI ANTONIO S.p.A. system.
- 2.2. The temperature of the cylinder is set by touch screen and regulated by an electronic thermostat and equipped with temperature alarm system and a limitation system of maximum temperature (230 °C).

3. TENSION CONTROLS:

- 3.1. Tension control for printing material:
 - Entry: axial unwinding with disk brake with pneumatic adjustment.
 - Exit: motorized axial winding with pneumatic device for movement transmission of the main motor.
- 3.2. Tension control for printing paper:
 - Entry: axial unwinding with manual brake.
 - Exit: motorized axial winding with pneumatic device for movement transmission of the main motor.

4. OTHER DEVICES INTO MACHINE:

- 4.1. NOMEX felt with pneumatic tension adjustment system and felt-centring device by means of electromechanical sensor.
- 4.2. Incorporated system of felt protection in case of black out and/or compressed air lack.
- 4.3. Meter-counter, with alarm to predetermine the length of production runs.
- 4.4. General management of the machine, including temperature control by adjustable PLC for the memorization of production data.
- 4.5. Front touch-screen keyboard for production data access and programming.
- 4.6. Front removable table.

5. ROLLS DIAMETER MACHINE WITHOUT OPTIONS:

- Fabric roll diameter in entry 250 mm (9,84”).
- Fabric roll diameter in exit 250 mm (9,84”).
- Printing paper roll diameter in entry 250 mm (9,84”).
- Printing paper roll diameter in exit 250 mm (9,84”).

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options

MODEL T02RP-1800

6. TECHNICAL DATA:

- 6.1. Installed power: 9,84 kW
- 6.2. Average electrical consumption: 6,70 kWh
- 6.3. Compressed air pressure: 3-8 bar
- 6.4. Mechanic speed: 0.1 ÷ 1,7 m/min
- 6.5. Overall dimensions: width 3.100 mm (122,05"). length 1.800 mm (70,87"). height 1.450 mm (57,09").
- 6.6. Net weight: 1530 kg.
- 6.7. Machine produced according to CE rules
- 6.8. Customs tariff: 84 51 80 30

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com