

Secador de roupa

TD6-7



Secador com poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Filtro de algodão
A gaveta do filtro horizontal está posicionada para fácil acesso e limpeza quando empilhada numa WH6-6, sem ter de se curvar
- O visor pode ser facilmente deslocado para a parte inferior do secador para conveniência quando empilhado



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar tempo e dinheiro e adotar um estilo de vida sustentável



Controlo total

Monitorize o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- Tambor reversível
Minimiza os vincos e o tempo de secagem para um desempenho de secagem eficaz e uniforme

Acessórios e opções principais

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Kit de empilhamento
- Balanço hídrico
Ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações. Para obter o design da porta, tem de adicionar o vidro isolado.

Especificações principais			TD6-7			
Capacidade nominal, factor de enchimento 1:18	kg/lb		7.5/16.5			
factor de enchimento 1:22	kg/lb		6.1/13.4			
Volume do tambor	litro		135			
Diâmetro do tambor	mm		575			
Aquecimento, eléctrico	kW		3.0/4.5/6.0			
gás	BTU/h (kW)		23900 (7.0)			
Dados relativos ao consumo*			El. 3.0 kW	El. 4.5 kW	El. 6.0 kW	Gás
Tempo total carga completa	min		57	40	30	30
Consumo de energia carga completa	kWh		3.11	3.11	3.04	3.67
Evaporação	g/min		54	78	104	101
Energia kWh/litro de água evaporada	kWh/l		1.01	1.01	0.99	1.20

* À capacidade nominal com carga 1:22, 100% algodão e 50% de humidade inicial secada até 0%.

Produzida em conformidade com a ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido electricamente	220-240V 1 ~	50/60	3.0/4.5/6.0	3.3/4.8/6.3	16/25/35
	220-230V 3 ~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	16/20
	240V 3 ~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	16/16
	380-400V 3 ~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	10/16
	415/440/480V 3 ~	60	4.5/6.0	4.8/6.3	10/10
Aquecida a gás	220-480V 1/3 ~	50/60	*	0.3	10


* A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento.

Ligações de gás e ar			TD6-7
Gás	ISO 7/1-R		1/2"
Pressão do gás	Gás natural	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Saída de ar		Ø mm	125
Ar evacuado,	el 3.0/4.5 kW	m³/h	150
	el 6.0 kW	m³/h	220
	gás 7.0 kW		280
Quebra pressão	el 3.0/4.5 kW	Max. Pa	350
	el 6.0 kW	Max. Pa	270
	gás 7.0 kW		230
Níveis de som			
Nível de potência/pressão sonora na secagem*		dB(A)	63/48
Emissão de calor			
% da potência instalada, máx.			15
Dados de expedição**			
Peso	kg		109
Volume de expedição	Em caixote, m³		0.81
Dimensões em mm			
A	Largura		600
B(a)	Profundidade, el		845
B(b)	Profundidade, gás		875
C	Altura		1050
D			580
E			385
F			295
G			80
H			50
I			100
J			120
K			90
L			520
1	Painel de comando		
2	Abertura da porta Ø 392 mm		
3	Ligaçãõ elétrica		
4	Ligaçãõ da saída do ar		
5	Ligaçãõ do gás		


Painéis frontais e laterais em cinzento-prateado e azul-escuro (podem ser encomendadas amostras de cores com o número de peça 472998313).

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.


** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

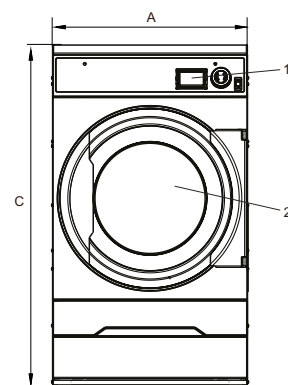

Parte da frente

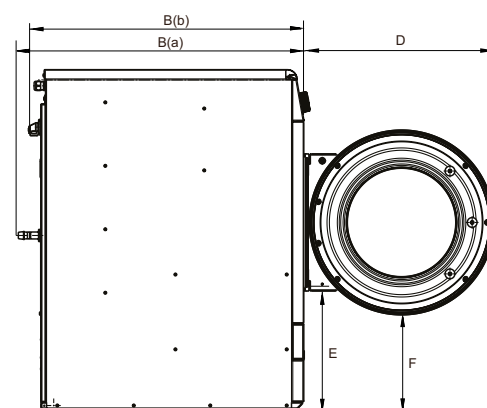

Lado esquerdo

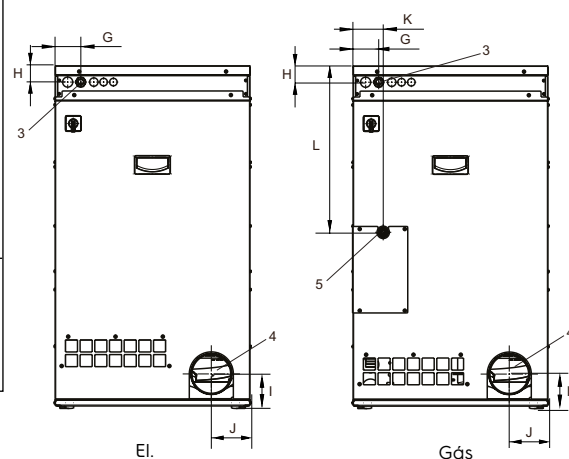

Lado de trás