

Secador de roupa

TD6-20



Secador com poupança excecional e utilização sem esforço



Prioridade às pessoas

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Filtro de algodão

A gaveta do filtro horizontal está posicionada para fácil acesso e limpeza sem ter de se curvar



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar tempo e dinheiro e adotar um estilo de vida sustentável

- Balanço hídrico (opcional)

Ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia



Controlo total

Monitorize o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- Tambor reversível

Minimiza os vincos e o tempo de secagem para um desempenho de secagem eficaz e uniforme

Acessórios e opções principais

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- O controlo da velocidade do tambor ajusta o movimento do tambor para ajudar a roupa a movimentar-se corretamente para uma secagem mais rápida
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Adaptive Fan Control - O Adaptive Fan Control ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha para manter um fluxo de ar eficiente, poupando energia e ajudando a otimizar o tempo de secagem. (Apenas disponível em máquinas com aquecimento elétrico)



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações. Para obter o design da porta, tem de adicionar o vidro isolado.

Especificações principais			TD6-20			
Capacidade nominal, factor de enchimento 1:18	kg/lb		20.0/44.1			
factor de enchimento 1:22	kg/lb		16.4/36.2			
Volume do tambor	litro		360			
Diâmetro do tambor	mm		755			
Aquecimento, eléctrico	kW		13.5/18.0			
gás	BTU/h (kW)		71700 (21.0)			
vapor a 700 kPa	kW		25.0			
Dados relativos ao consumo*			El. 13.5 kW	El. 18.0 kW	Gás	Vapor
Tempo total carga completa	min		36	27	26	23
Consumo de energia carga completa	kWh		8.2	8.2	9.3	9.9
Evaporação	g/min		228	302	321	352
Energia kWh/litro de água evaporada	kWh/l		1.00	1.00	1.13	1.21

* À capacidade nominal com carga 100% algodão e 50% de humidade inicial secada até 0%.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido electricamente	220-230V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	50/50
	240V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	35/50
	380-415V 3N ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	25/35
	440V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	20/35
	480V 3 ~	60	13.5/18.0	14.5/19.0	20/25
Aquecida a gás /	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
Aquecida a vapor	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10


* A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Ligações de vapor, gás e ar			TD6-20
Vapor	ISO 7/1-R		1"
Pressão do vapor	kPa		100-1000
Consumo de vapor	kg/h		65
Condensado	ISO 7/1-R		1"
Gás	ISO 7/1-R		1/2"
Pressão do gás			
	Gás natural	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Saída de ar		ø mm	200
Ar evacuado,	el. 13.5 kW	m³/h	370
	el. 18.0 kW		525
	gás 21.0 kW		600
	vapor 25.0 kW		690
Quebra pressão	el. 13.5 kW	Max. Pa	750
	el. 18.0 kW		650
	gás 21.0 kW		650
	vapor 25.0 kW		650
Níveis de som			
Nível de potência/pressão sonora na secagem*		dB(A)	72/56
Emissão de calor			
% da potência instalada, máx.			15
Dados de expedição**			
Peso		kg	243
Volume de expedição	Em caixote, m³		2.15
Dimensões em mm			
A	Largura		790
A(a)	Profundidade, el e gás		1200
B(b)	Profundidade, vapor		1340
C	Altura		1770
D			775
E			835
F			750
G			110
H			60
I			270
J			240
K			175
L			605
M			740
N			395
1	Painel de comando		
2	Abertura da porta ø 580 mm		
3	Ligação elétrica em máquinas com aquecimento a gás		
4	Ligação a gás/Ligação elétrica em máquinas com aquecimento elétrico		
5	Ligação da saída do ar		
6	Ligação do condensado		
7	Ligação de vapor		


Painéis frontais e laterais em cinzento-prateado e azul-escuro (podem ser encomendadas amostras de cores com o número de peça 472998313).

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.


** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

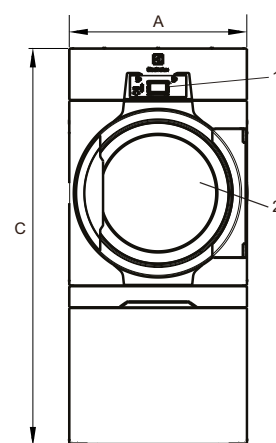

Parte da frente

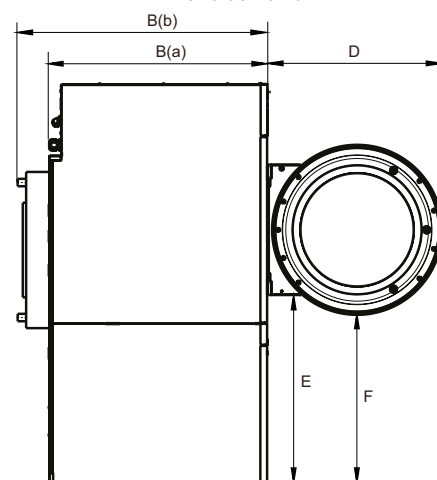

Lado esquerdo

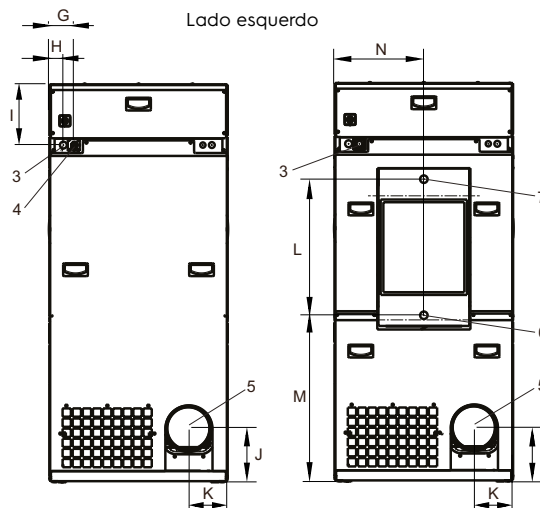

El, gás

Vapor

Lado de trás