


S04

IRONING

PRESS FOR KNITWEAR IRONING

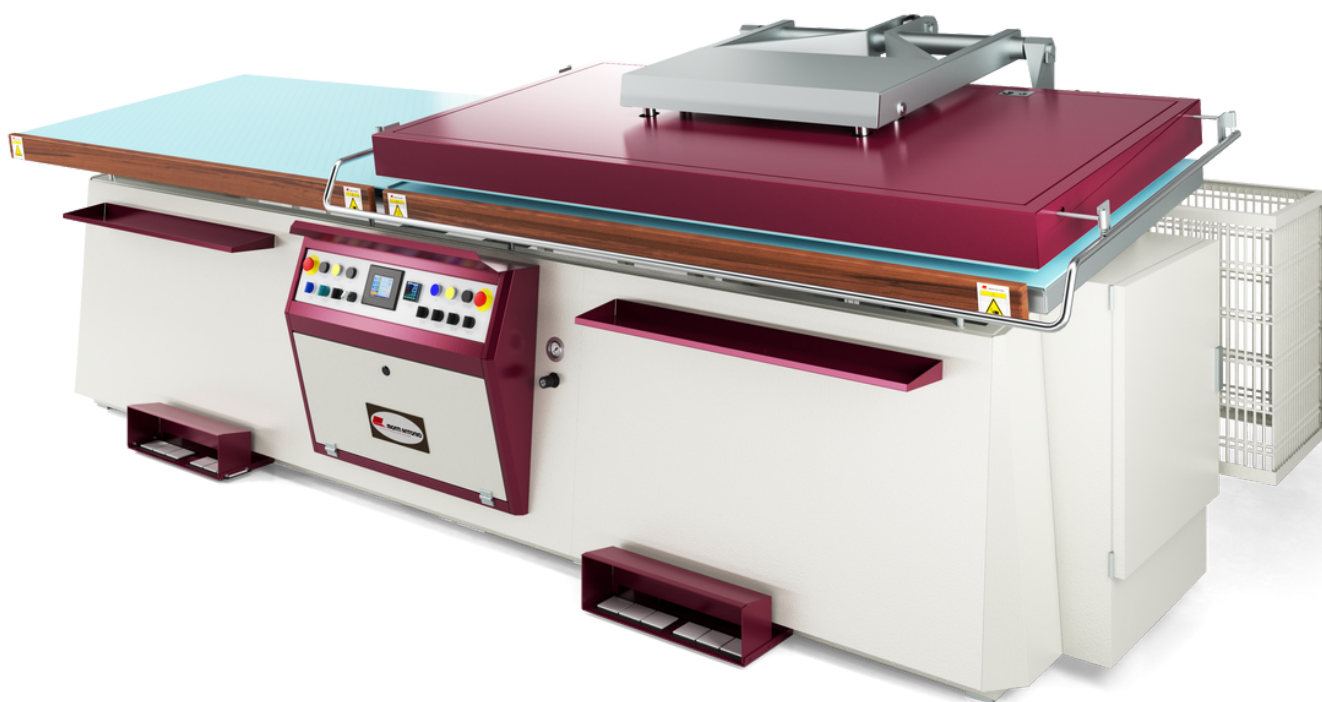

IT

Pressa stiro automatica doppia, aspirante e vaporizzante. Coperchio vaporizzante "oscillante-parallelo", che rende possibile la chiusura parallela del piatto superiore ottenendo una pressione uniforme della maglia. Funzione "blocco": consente di non pressare il capo (se necessario) ma vaporizzarlo da entrambi i lati. Il doppio piano di lavoro permette l'impiego con un solo operatore eliminando così i tempi morti, oppure impiego di due operatori indipendenti, uno per piano. I piani vaporizzanti sono dotati di polmone di vapore (garantendo vapore secco) e di 4 uscite di vapore (vaporizzazione del capo rapida ed uniforme). Un micro-processore memorizza tutti i tempi e le fasi di lavoro, rendendo la pressa semplice e funzionale sia nella produttività che nella qualità.

EN

Automatic double press, sucking and steaming. "Oscillating-parallel" steaming cover, which allows parallel closure of the upper plate obtaining a uniform pressure of the knitted fabric. "Block" function: it allows not to press the garment (if necessary) and to steam it on both sides. The double working plane allow the work with one single operator, eliminating in this way downtime. The steaming planes are equipped with a steam lung (ensuring dry steam) and with 4 steam exits (uniform and quick steam of the garment). A micro-processor memories all the work timings and phases thereby making the press simple and functional in terms of both productivity and quality.



MONTI ANTONIO®

STANDARD & CUSTOM HEATING SOLUTIONS

TECHNICAL DATA

S04

IRONING



Planes dimension / Dimensione piani	mm	1800X920 (70.87X36.22")
Steam pressure / Pressione vapore	bar	3.5
Compressed air / Aria compressa	bar	6 ÷ 8
Installed electric power / Potenza elettrica installata	kW	6
Average consumption / Consumo medio	kW/h	4
Net weight / Peso netto	Kg	1250



ALL DATA AND TECHNICAL FEATURES ARE PURELY INDICATIVE, SUBJECTED TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE AND REFER TO STANDARD MACHINES WITHOUT OPTIONS. PICTURES SHOWN ARE STOCK IMAGES AND MAY INCLUDE OPTIONS NOT INCLUDED AS STANDARD.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO PURAMENTE INDICATIVI, SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E RELATIVI A MACCHINE SENZA OPTIONAL. LE FOTO INSERITE SONO IMMAGINI A STOCK E POSSONO INCLUDERE OPTIONAL NON COMPRESI DI SERIE.

©2023 Monti Antonio S.p.A.
All rights reserved

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 – sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com

MODELLO S04

Pressa doppia vaporizzante – aspirante per lo stiro di maglieria, con piatto superiore vaporizzante

1. CARATTERISTICHE MACCHINA:

- 1.1. Numero piani: 2 piani aspiranti - vaporizzanti
- 1.2. Piatto superiore parallelo/oscillante, vaporizzante, riscaldato elettricamente e a pressione regolabile con possibilità di utilizzo della funzione "blocco"
- 1.3. Dimensioni per piano: 1.800 mm (70,87") x 920 mm (36,22")

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

- 2.1. Il riscaldamento del piatto superiore parallelo/oscillante avviene per mezzo resistenze elettriche controllate da termostato elettronico
- 2.2. Ogni piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore autoriscaldato (piani inferiori) o riscaldato elettricamente (piatto superiore) che garantisce vapore secco.

3. ALTRI DISPOSITIVI IN MACCHINA:

- 3.1. Funzionamento automatico, semi-automatico o manuale
- 3.2. Microprocessore che memorizza tutti i diversi cicli di lavoro
- 3.3. Potente aspiratore incorporato
- 3.4. Fornito solo senza caldaia ma con attacchi presa vapore per caldaia esterna

4. DATI TECNICI:

- 4.1. Potenza installata: 6 kW
- 4.2. Consumo elettrico medio: 4 kW/h
- 4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar
- 4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar
- 4.5. Ingombro: larghezza 3.950 mm (155,51"). lunghezza 1.600 mm (62,99"). altezza 2.300 mm (90,55").
- 4.6. Peso netto: 1.250 kg
- 4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 4.8. Codice doganale: 84 51 30 00

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODEL S04

Sucking and steaming double press for knitwear ironing/finishing, with upper steaming plate

1. MACHINE CHARACTERISTICS
 - 1.1. Planes number: 2 sucking and steaming
 - 1.2. Oscillating/parallel upper plane, steaming, electrically heated and with adjustable pressure with possibility to utilize the "block" function.
 - 1.3. Plane dimensions: 1.800 mm (70,87") x 920 mm (36,22").
2. HEATING AND TEMPERATURE CONTROL
 - 2.1. The oscillating/parallel upper plate is heated by means electric resistors controlled by electronic thermostat
 - 2.2. Every steaming plane is equipped with a self-heated steam chamber (lower plane) or electrically heated (upper plate) which guarantees dry steam
3. OTHER DEVICES INTO MACHINE
 - 3.1. Automatic, semi-automatic or manual functioning
 - 3.2. Microprocessor which memorizes all different working process
 - 3.3. Built-in powerful suction fan
 - 3.4. Only supplied without boiler but with steam inlet connections for external boiler
4. TECHNICAL DATA
 - 4.1. Installed power: 6 kW
 - 4.2. Average electric consumption: 4 kW/h
 - 4.3. Compressed air pressure: 6-8 bar
 - 4.4. Maximum and optimal steam feeding pressure: 3.5 bar
 - 4.5. Overall dimensions: width 3.950 mm (155,51"). length 1.600 mm (62,99"). height 2.300 mm (90,55").
 - 4.6. Net weight: 1.250 kg
 - 4.7. Machine produced according to CE rules
 - 4.8. Customs tariff: 84 51 30 00

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options