

T03B-2000

PRINTING

CALENDER FOR TRANSFER THERMOPRINTING OF PIECES OR CONTINUOUS FABRICS



SISTEMI DI UTILIZZO

- carta stampa in rotolo – materiale da stampare in rotolo;
- carta stampa in rotolo – pezzi di materiale da stampare;
- carta stampa in foglio – materiale da stampare in rotolo;
- carta stampa in foglio – pezzi di materiale da stampare.

Cilindro di stampa con sistema di riscaldamento in bagno d'olio in assenza di pressione, sistema Monti Antonio S.p.A. Tale accorgimento garantisce perfetta uniformità di temperatura, mantenendo bassi consumi elettrici.

Feltro in NOMEX.

WORKING SYSTEMS

- printing paper in roll – material to be printed in roll;
- printing paper in roll – material to be printed in pieces;
- printing paper in sheets – material to be printed in roll;
- printing paper in sheets – material to be printed in pieces.

Printing cylinder uses heating system in vacuum sealed oil bath, system by Monti Antonio S.p.A. This method guarantees perfect uniformity of temperature, maintaining low electric consumption. NOMEX felt.

IT

Polivalente calandra di dimensioni compatte per la stampa sublimatica. Garantisce riduzione dei costi di produzione ed aumento della produttività, oltre a molteplici sistemi di utilizzo. È inoltre possibile lavorare con un operatore (che carica e scarica) o due operatori (uno carica in entrata, mentre il secondo scarica in uscita) a seconda delle esigenze del cliente: i materiali in uscita (in pezzo) possono essere scaricati sul fronte macchina oppure, in alternativa, dietro alla macchina stessa.


EN

Versatile calender of compact dimensions for sublimation printing. It guarantees reduction of production costs, while increasing productivity, as well as multiple working systems. It is possible to use the machine with one single operator (who charges and discharges) or two operators (one charging in entry, while the second one discharging in exit) depending on customer needs: printed materials in exit (piece) can be discharged in the front of the machine or, alternatively, in the back of the machine.


TECHNICAL DATA

T03B-2000

PRINTING

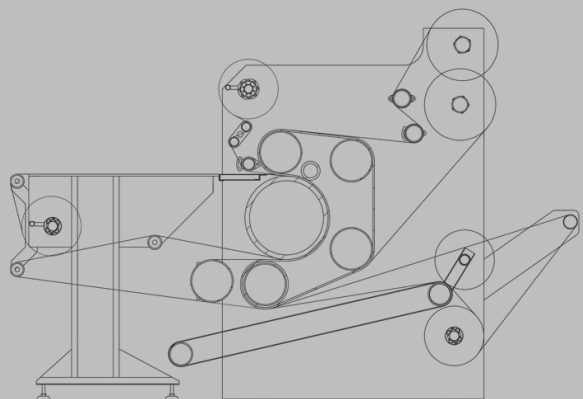

STANDARD

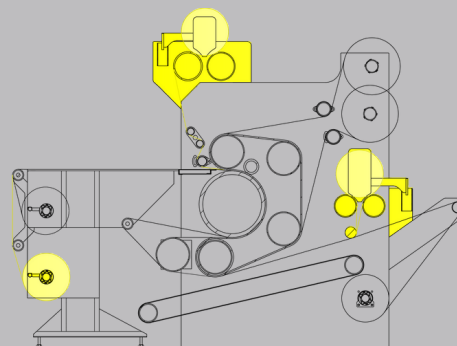

WITH OPTIONS

Cylinder width / Tavola cilindro	mm	2000 (78.74")
Working width / Tavola utile	mm	1800 (70.87")
Heating cylinder diameter / Diametro cilindro riscaldato	mm	350 (13.78")
Installed electric power / Potenza elettrica installata	kW	21
Average consumption / Consumo medio	kW/h	15
Mechanical speed / Velocità meccanica	m/min	0.3 ÷ 4
Net weight / Peso netto	Kg	2350



ALL DATA AND TECHNICAL FEATURES ARE PURELY INDICATIVE, SUBJECTED TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE AND REFER TO STANDARD MACHINES WITHOUT OPTIONS. PICTURES SHOWN ARE STOCK IMAGES AND MAY INCLUDE OPTIONS NOT INCLUDED AS STANDARD.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO PURAMENTE INDICATIVI, SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E RELATIVI A MACCHINE SENZA OPTIONAL. LE FOTO INSERITE SONO IMMAGINI A STOCK E POSSONO INCLUDERE OPTIONAL NON COMPRESI DI SERIE.

©2023 Monti Antonio S.p.A.
All rights reserved



INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE

Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 – sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com

MODELLO T03B-2000

Calandra per tessuti in continuo o a pezzi:

- Stampa transfer.
- Riattivazione inchiostri diretti.
- Termofissaggio.

Polivalente e versatile è sviluppata per la stampa transfer in tutte le seguenti condizioni di lavoro:

- carta da stampa in rotolo e materiale da stampare in rotolo.
- carta da stampa in rotolo e materiale da stampare in pezzi.
- carta da stampa in fogli e materiale da stampare in pezzi.

1. CARATTERISTICHE CILINDRO RISCALDATO:

- 1.1. Diametro: 350 mm (13,78").
- 1.2. Larghezza: 2.000 mm (78,74").
- 1.3. Larghezza lavoro: 1.800 mm (70,87").

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

- 2.1. Il riscaldamento del cilindro viene effettuato da una resistenza in bagno d'olio diatermico in completa assenza di pressione ed aria. Sistema MONTI ANTONIO S.p.a.
- 2.2. La temperatura del cilindro viene impostata tramite touch screen e regolata direttamente mediante una scheda elettronica. Il controllo della temperatura è equipaggiato con un sistema d'allarme e di limitazione della temperatura massima (230°C).

3. CONTROLLI DI TENSIONE:

- 3.1. Controllo tensione materiale da stampare in rotolo:
 - Svolgitura assiale con freno a disco regolato pneumaticamente e freno pezza.
 - Uscita: arrotolatura per contatto su rullo in uscita.
- 3.2. Controllo tensione carta da stampa in rotolo:
 - Entrata: svolgitura assiale con freno a disco regolato pneumaticamente.
 - Uscita: arrotolatura assiale motorizzata indipendente con controllo a mezzo touch screen.
- 3.3. Controllo tensione carta di protezione:
 - Entrata: svolgitura assiale con freno a disco regolato pneumaticamente.
 - Uscita: arrotolatura assiale motorizzata indipendente con controllo a mezzo touch screen.

4. ALTRI DISPOSITIVI INSERITI IN MACCHINA:

- 4.1. Tavolo corto di lavoro anteriore, 800 mm.
- 4.2. Motori autonomi (indipendenti) con un sistema elettronico di sincronizzazione.
- 4.3. Feltro in NOMEX con tensionatore pneumatico regolabile e sistema centra-feltro tramite sensore elettromeccanico.
- 4.4. Sistema incorporato di protezione del feltro in caso di black-out e/o di mancanza di aria compressa.
- 4.5. Contametri impostabile con allarme di raggiungimento quantità impostata.
- 4.6. Gestione generale della macchina, inclusi controlli di temperatura, controllati da PLC programmabile per la memorizzazione dei dati di produzione
- 4.7. Tastiera interfaccia touch-screen utenti in fronte della macchina per vari accessi di programmi di lavoro
- 4.8. Nastro trasportatore per scarico automatico sul retro della macchina.

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODELLO T03B-2000

5. DIAMETRI ROTOLI MACCHINA SENZA OPTIONAL:

- Diametro rotolo tessuto in entrata 250 mm (9,84").
- Diametro rotolo tessuto in uscita 250 mm (9,84").
- Diametro rotolo carta da stampa in entrata 250 mm (9,84") - Diametri maggiori a richiesta.
- Diametro rotolo carta da stampa in uscita 250 mm (9,84") - Diametri maggiori a richiesta.
- Diametro rotolo carta di protezione in entrata 250 mm (9,84").
- Diametro rotolo carta di protezione in uscita 250 mm (9,84").

6. DATI TECNICI:

- 6.1. Potenza installata: 20,77 kW.
- 6.2. Consumo elettrico medio: 14,47 kW/h.
- 6.3. Pressione aria compressa: 4-8 bar
- 6.4. Velocità meccanica: 0.3 ÷ 4 mt/min.
- 6.5. Ingombro (con tavolo anteriore): Larghezza 3.410 mm (134,25"). Lunghezza 2.440 mm (96,10").
Altezza 1.625 mm (63,98").
- 6.6. Peso netto: 2350 kg.
- 6.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 6.8. Codice doganale: 84 51 80 30

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODEL T03B-2000

Special calender for pieces or continuous fabrics, used for:

- Transfer printing
- Direct inks reactivation
- Thermosetting - heatsetting

Versatile and polyvalent calender, developed for transfer printing of all the follows work conditions, according to required options:

- Printing paper in roll and material to be printed in roll
- Printing paper in roll and material to be printed in pieces
- Printing paper in sheets and material to be printed in pieces

1. CHARACTERISTICS OF HEATING CYLINDER:

- 1.1. Diameter: 350 mm (13,78").
- 1.2. Width: 2.000 mm (78,70").
- 1.3. Working Width: 1.800 mm (70,87").

2. HEATING SYSTEM AND TEMPERATURE CONTROL:

- 2.1. The cylinder is heated by one resistor (heating element) in a vacuum sealed oil bath, in complete absence of air and pressure. MONTI ANTONIO S.p.a system.
- 2.2. The temperature of the cylinder is set by the touch screen and regulated by an electronic sheet. The temperature control is equipped with an alarm system and a limitation system of maximum temperature (230 °C).

3. TENSION CONTROLS:

- 3.1. Tension control for printing material in roll:
 - Entry: axial unwinding with disk brake with pneumatic adjustment and fabric brake
 - Exit: winding per contact with conveyor-belt in exit
- 3.2. Tension control for printing paper in roll:
 - Entry: axial unwinding with disk brake with pneumatic adjustment
 - Exit: independent motorized axial winding controlled by touch-screen
- 3.3. Tension control for protection paper:
 - Entry: axial unwinding with disk brake with pneumatic adjustment
 - Exit: independent motorized axial winding controlled by touch-screen

4. OTHER DEVICES INTO MACHINE:

- 4.1. Short front working table, 800 mm
- 4.2. Conveyor-belt for automatic unloading on the back of the machine
- 4.3. Independent motors with an electronic synchronization system
- 4.4. NOMEX felt with tension adjustment system and automatic felt-centering device
- 4.5. Incorporated system of felt protection in case of black out and/or compressed air lack
- 4.6. Meter-counter, with alarm to predetermine the length of production runs
- 4.7. General management of the machine, including temperature control by adjustable PLC for the memorization of production data
- 4.8. Front touch-screen keyboard for production data access and programming

5. ROLLS DIAMETER MACHINE WITHOUT OPTIONS:

- Fabric roll diameter in entry 250 mm (9,84").
- Fabric roll diameter in exit 250 mm (9,84").

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options

MODEL T03B-2000

- Printing paper roll diameter in entry 250 mm (9,84") - Larger diameters on request.
- Printing paper roll diameter in exit 250 mm (9,84") - Larger diameters on request.
- Protection paper roll diameter in entry 250 mm (9,84").
- Protection paper roll diameter in exit 250 mm (9,84").

6. TECHNICAL DATA:

6.1. Installed power: 20,77 kW

6.2. Average electric consumption: 14,47 kW/h

6.3. Compressed air pressure: 4-8 bar

6.4. Mechanic speed: 0.3 - 4 m/min

6.5. Overall dimensions (with front table): width 3.410 mm (134,25"). length 2.440 mm (96,10"). height 1.625 mm (63,98").

6.6. Net weight: 2.350 kg

6.7. Machine produced according to CE rules

6.8. Customs tariff: 84 51 80 30

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options

10/10/2024 10:07

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	MONTI ANTONIO SPA VIA DELL'ELETTRONICA N°5 36016 THIENE (VI) - ITALY TEL +39 0445 364619 FAX +39 0445 364033 WEB WWW.MONTIANTONIO.COM					DATI PRINCIPALI MAIN DATA DISEGNO FILE FILE DRAWING S1540000_R2 TIPO MACCHINA MACHINE TYPE T03/B-1800/2000 DISTINTA BASE PART LIST QE154000 QE154000 BM154000 ME154000 DATA DATE 22.03.2023 POTENZA POWER P(kw) : 19,7 CORRENTE CURRENT I(A) : 33,6				
B										
C										
D	T03/B 1800 2000					ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY 380/400/415V 3PH-50/60 Hz CONTROLLARE TARGHETTA MACCHINA PER ESATTA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE CHECK MACHINE SERIAL NUMBER LABEL FOR EXACT SUPPLY CIRCUITI AUSILIARI AUXILIARY CIRCUITS 24 Vac / 230 Vac CPU PLC CPU PLC Omron CP1L-EM40DR-D INVERTER INVERTER V1000 NOTE NOTES CENTRALINA DI SICUREZZA G9SPN10S SAFETY CONTROL UNIT G9SPN10S COLLEGAMENTO INVERTER IN MODBUS. INVERTER ARE CONNECTED BY MODBUS. VIENE PASSATO RIFERIMENTO E COMANDI DI MARCIA E ARRESTO. FREQUENCY REFERENCE AND START/STOP COMMAND ARE GIVEN BY MODBUS.				
E	OPZIONI PAG. 3 OPTIONS PAGE 3									
F										
mONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione. Dis. N. N. Draw S1540000_R2 Esecutore Designer Zanzarella S. Nome File File Name S1540000 Data Date 22/03/2023 Ordine Order --.-- Commessa Work ord. --.-- Ubicazione Location --.-- Funzionale Function --.-- Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60 Denominazione Page name MONTI ANTONIO SPA MONTI ANTONIO SPA Foglio Page 1 Segue Follow 2										

10/10/2024 10:07

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
A																														
B	CODICE COLORI FILI WIRES CODE COLOR					CODICE COLORE PULSANTI PUSH-BUTTON CODE COLOR																								
C	<table><tr><td>GIALLO-VERDE YELLOW</td><td>CONDUTTORE DI TERRA EARTH CONDUCTOR</td></tr><tr><td>NERO BLACK</td><td>CONDUTTORE DI POTENZA 400 - 230 VAC POWER CONDUCTOR 400 - 230 VAC</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>BLU BLUE</td><td>CONDUTTORE IN CORRENTE CONTINUA 24VDC DIRECT CURRENT CONDUCTOR 24 VDC</td></tr><tr><td>ARANCIONE ORANGE</td><td>CIRCUITI ESCLUSI EXCEPTED CIRCUITS</td></tr></table>					GIALLO-VERDE YELLOW	CONDUTTORE DI TERRA EARTH CONDUCTOR	NERO BLACK	CONDUTTORE DI POTENZA 400 - 230 VAC POWER CONDUCTOR 400 - 230 VAC			BLU BLUE	CONDUTTORE IN CORRENTE CONTINUA 24VDC DIRECT CURRENT CONDUCTOR 24 VDC	ARANCIONE ORANGE	CIRCUITI ESCLUSI EXCEPTED CIRCUITS	<table><tr><td>BIANCO WHITE</td><td>AVVIAMENTO O ARRESTO GENERALE DI UNA FUNZIONE GENERAL INITIANION OF STOP FUNCTION(EXCEPT EMERGENCY)</td></tr><tr><td>NERO BLACK</td><td></td></tr><tr><td>ROSSO RED</td><td>ARRESTO EMERGENZA EMERGENCY STOP</td></tr><tr><td>BLU BLUE</td><td>AZIONE OBBLIGATORIA - RIPRISTINO ACTUATE FOR A CONDITION REQUIRING MANDATARY ACTIONS</td></tr><tr><td>ARANCIONE ORANGE</td><td>CONDIZIONI ANORMALI ABNORMAL CONDITION</td></tr></table>					BIANCO WHITE	AVVIAMENTO O ARRESTO GENERALE DI UNA FUNZIONE GENERAL INITIANION OF STOP FUNCTION(EXCEPT EMERGENCY)	NERO BLACK		ROSSO RED	ARRESTO EMERGENZA EMERGENCY STOP	BLU BLUE	AZIONE OBBLIGATORIA - RIPRISTINO ACTUATE FOR A CONDITION REQUIRING MANDATARY ACTIONS	ARANCIONE ORANGE	CONDIZIONI ANORMALI ABNORMAL CONDITION
GIALLO-VERDE YELLOW	CONDUTTORE DI TERRA EARTH CONDUCTOR																													
NERO BLACK	CONDUTTORE DI POTENZA 400 - 230 VAC POWER CONDUCTOR 400 - 230 VAC																													
BLU BLUE	CONDUTTORE IN CORRENTE CONTINUA 24VDC DIRECT CURRENT CONDUCTOR 24 VDC																													
ARANCIONE ORANGE	CIRCUITI ESCLUSI EXCEPTED CIRCUITS																													
BIANCO WHITE	AVVIAMENTO O ARRESTO GENERALE DI UNA FUNZIONE GENERAL INITIANION OF STOP FUNCTION(EXCEPT EMERGENCY)																													
NERO BLACK																														
ROSSO RED	ARRESTO EMERGENZA EMERGENCY STOP																													
BLU BLUE	AZIONE OBBLIGATORIA - RIPRISTINO ACTUATE FOR A CONDITION REQUIRING MANDATARY ACTIONS																													
ARANCIONE ORANGE	CONDIZIONI ANORMALI ABNORMAL CONDITION																													
D																														
E																														
F																														
 MONTI ANTONIO ® S.P.A.		Dis. N. N. Draw S1540000_R2		Ordine Order --.--		Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60				Foglio Page 2																				
Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.		Esecutore Designer Zanzarella S.		Commessa Work ord. --.--		Denominazione Page name NORMATIVE DI RIFERIMENTO - COLORE FILI WIRES CODE				Segue Follow 3																				
		Nome File File Name S1540000		Ubicazione Location --.--																										
		Data Date 22/03/2023		Funzionale Function --.--																										

10/10/2024 10:07

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	OPZIONI FORNITE PROVIDED OPTIONS X									
B	T03/B 1800/2000 S1540000 000 001 X X X									
C	MOTORE TESSUTO FABRIC MOTOR MOTORE TESSUTI ELASTICI ELASTIC FABRIC MOTOR MOTORI CARTA SUPPORTO E CARTA ESAUSTA SUPPORT AND EXHAUST PAPER MOTORS MODULO EWON 5 ETHERNET 5 ETHERNET MODULE									
D										
E	RISERVATO MONTI MONTI COMPANY RESERVED STD QC154000 -- 001 STD QE154000 -- 001 STD BM154000 STD STD ME154000 STD									
F										


 MONTI ANTONIO S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60					Foglio Page 3
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--						
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name OPZIONI					Segue Follow 4
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--	OPTIONALS	R1 REV.	T03/B-1800/2000 MODIFICA/Change	04.02.25 DATA/Date	FIRME/Sign.	

10/10/2024 10:07

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Multifoglio/File	Fg/Sh	Descrizione	Description	N. Rev.	Modifica/Modify		Data/Date	Firma/Signature	
A	SCHEMA V1000	1	MONTI ANTONIO SPA	MONTI ANTONIO SPA						
		2	NORMATIVE DI RIFERIMENTO - COLORE FILI	WIRES CODE						
		3	OPZIONI	OPTIONALS						
		4	LISTA FOGLI	SHEETS INDEX						
		5	SEZIONATORE PRINCIPALE	MAIN LINE SWITCH						
B		6	ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	MAIN POWER LINE						
		7	ALIMENTAZIONE LUCE TAVOLO	TABLE LIGHT SUPPLY						
		8	RESISTENZE DI RISCALDAMENTO	HEATING RESISTANCES						
		9	VENTILAZIONE FORZATA MACCHINA	MACHINE FORCED COOLING						
		10	VENTILAZIONE FORZATA MOTORI	MOTORS FORCED COOLING						
		11	INVERTER FELTRO	FELT INVERTER						
		12	INVERTER TESSUTO	FABRIC INVERTER						
C		13	INVERTER TESSUTI ELASTICI	ELASTIC FABRIC INVERTER						
		14	CENTRALINA DI SICUREZZA	SAFETY DEVICE						
		15	EMERGENZE	MASTER STOP						
		16	FINECORSA SICUREZZA	SAFETY SWITCH						
		17	ABILITAZIONI SICUREZZE	ENABLE SAFETY DEVICE						
		18	CIRCUITI AUSILIARI LAMPADE	LAMPE AUXILIARY CIRCUIT						
		19	COMANDI AUSILIARI ELETTROVALVOLE	ELECTROVALVES AUXILIARY COMMANDS						
		20	COMANDI AUSILIARI	AUXILIARY COMMANDS						
		21	SERIE SEGNALI MAGNETOTERMICI	THERMAL PROTECTION SIGNALS						
D		22	SEGNALI MARCIA E ARRESTO	START AND STOP MACHINE SIGNALS						
		23	PANNELLO OPERATORE	OPERATOR PANNEL						
		24	MODULO COMUNICAZIONE ETHERNET-WIFI	ETHERNET-WI-FI						
		25	CONFIGURAZIONE PLC	PLC CONFIGURATION						
		26	INGRESSI DIGITALI CPU	ON BOARD DIGITAL INPUT						
		27	INGRESSI DIGITALI CPU	ON BOARD DIGITAL INPUT						
		28	INGRESSI DIGITALI CPU	ON BOARD DIGITAL INPUT						
		29	USCITE A RELE' CPU	RELAY OUTPUT ON BOARD						
E		30	USCITE A RELE' CPU	RELAY OUTPUT ON BOARD						
		31	I/O ANALOGICHE MODULO DI ESPANSIONE	EXPANSION BOARD ANALOG I/O						
		32	LAY-OUT PANNELLO COMANDI	COMMAND PANEL LAY-OUT						
		33	PIASTRA SERIE T03	T03 CABINET PLATE						
		34	LAYOUT IMPIANTO T03	T03 MACHINE LAYOUT						
		35	LEGENDA FUNZIONI	FUNTIONS INDEX						
		36	LEGENDA FUNZIONI	FUNTIONS INDEX						
F		37	Distinta Materiali	PARTS LIST						
		38	Distinta Materiali	PARTS LIST						
		39	SCHEMA PNEUMATICO	PNEUMATIC DRAWING						
		40	SCHEMA PNEUMATICO	PNEUMATIC DRAWING						
		41	SCHEMA PNEUMATICO	PNEUMATIC DRAWING						
		42	LEGENDA SCHEMA PNEUMATICO	PNEUMATIC LIST						
		43	LEGENDA SCHEMA PNEUMATICO	PNEUMATIC LIST						


 monti ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.---	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60		Foglio Page 4
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.---			
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.---	Denominazione Page name LISTA FOGLI SHEETS INDEX		
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.---			Segue Follow 5

10/10/2024 10:07

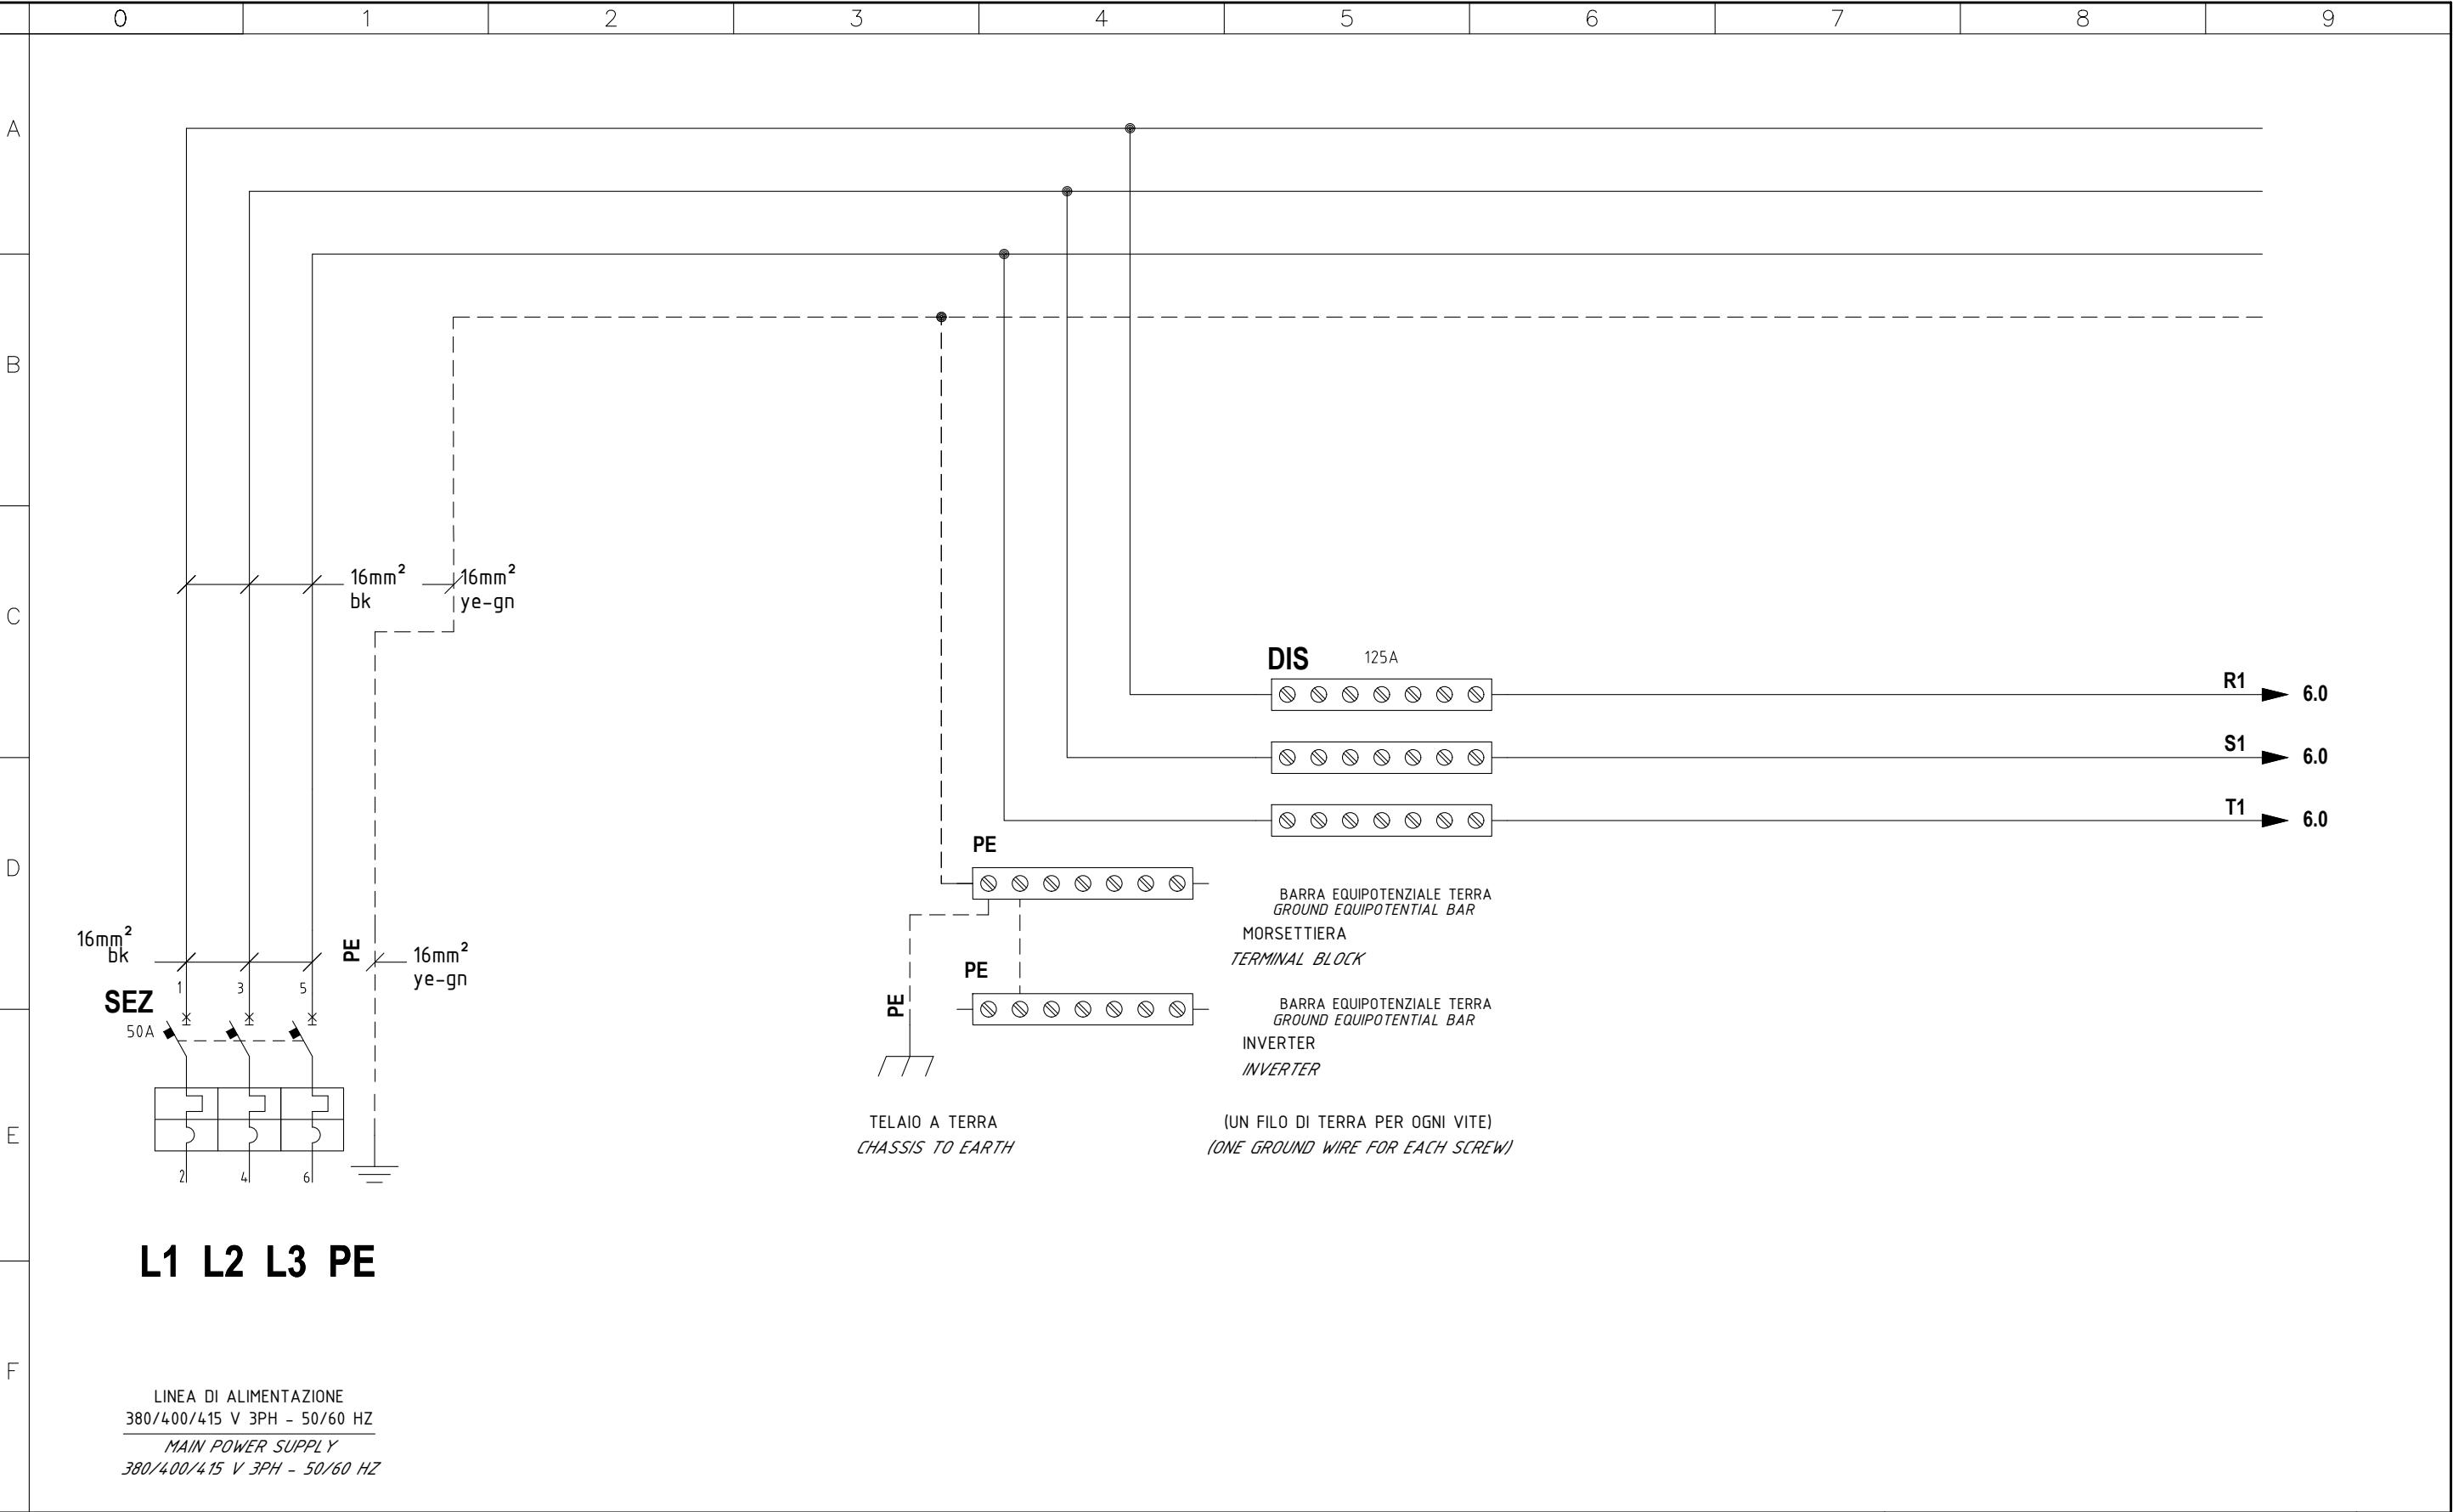


 MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 5 Segue Follow 6
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name SEZIONATORE PRINCIPALE MAIN LINE SWITCH	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

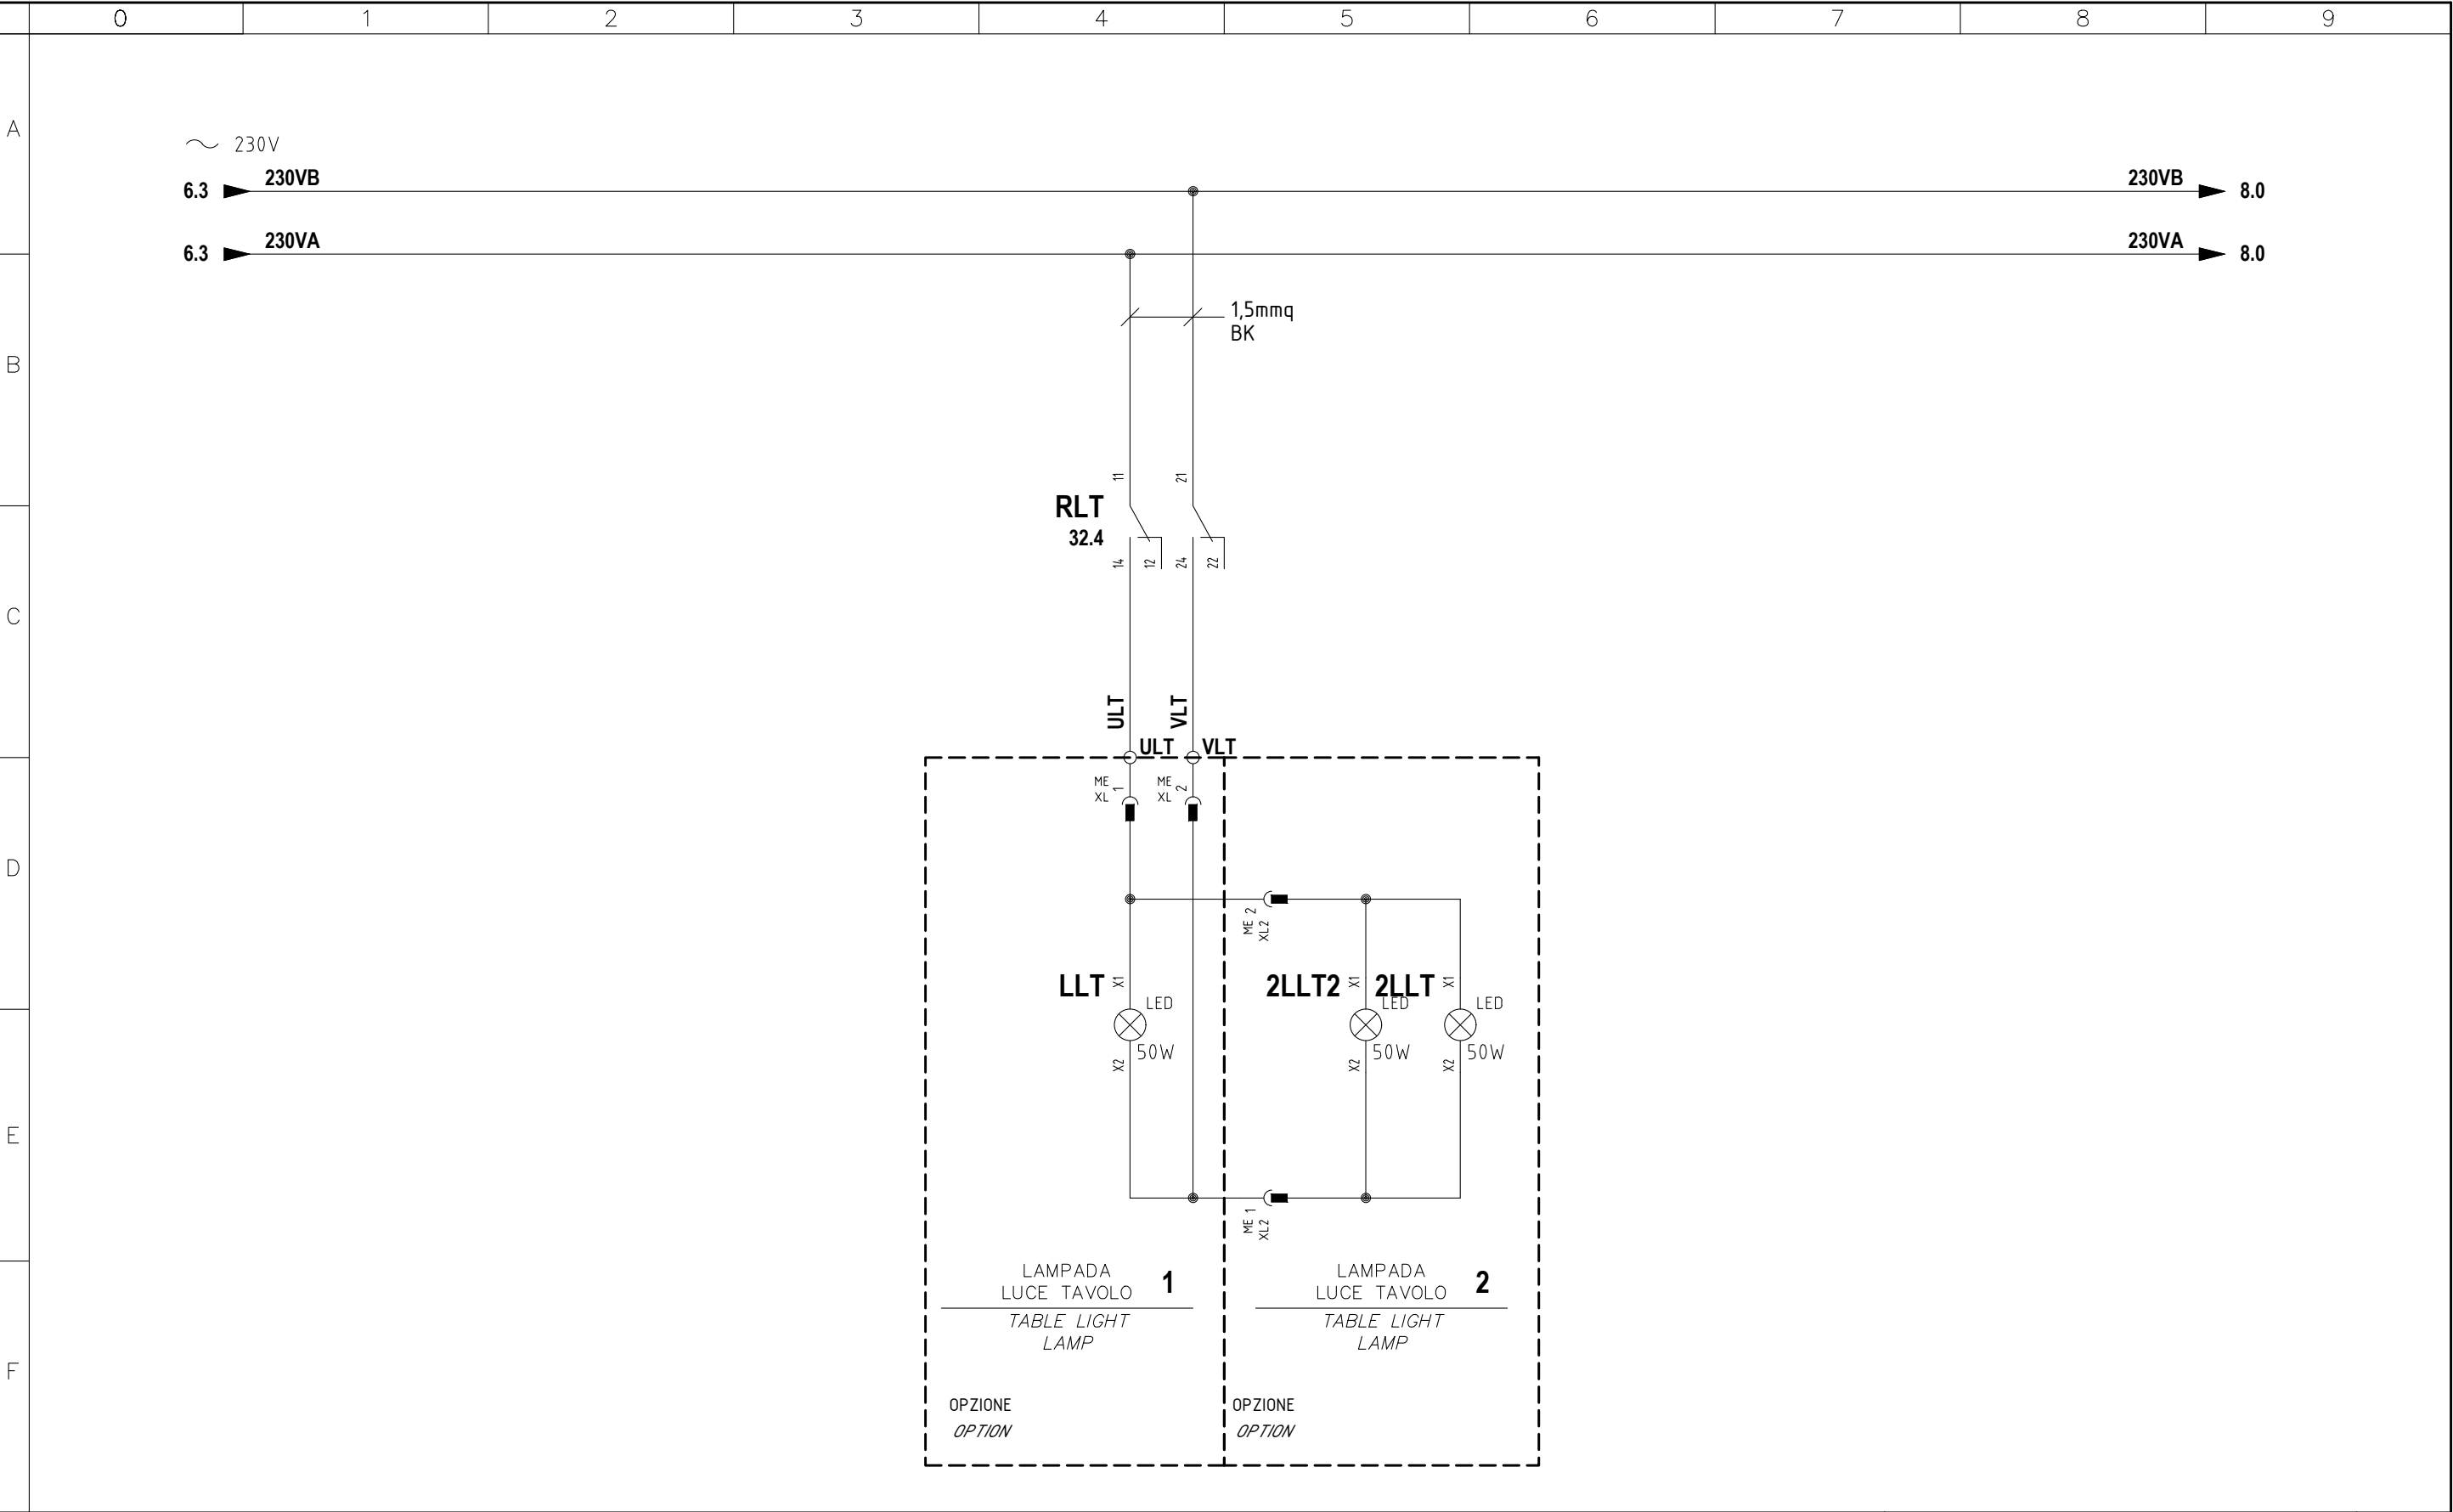


 MONTI ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60	Foglio Page 7 Segue Follow 8
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--	Denominazione Page name ALIMENTAZIONE LUCE TAVOLO	
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	TABLE LIGHT SUPPLY	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

10/10/2024 10:07

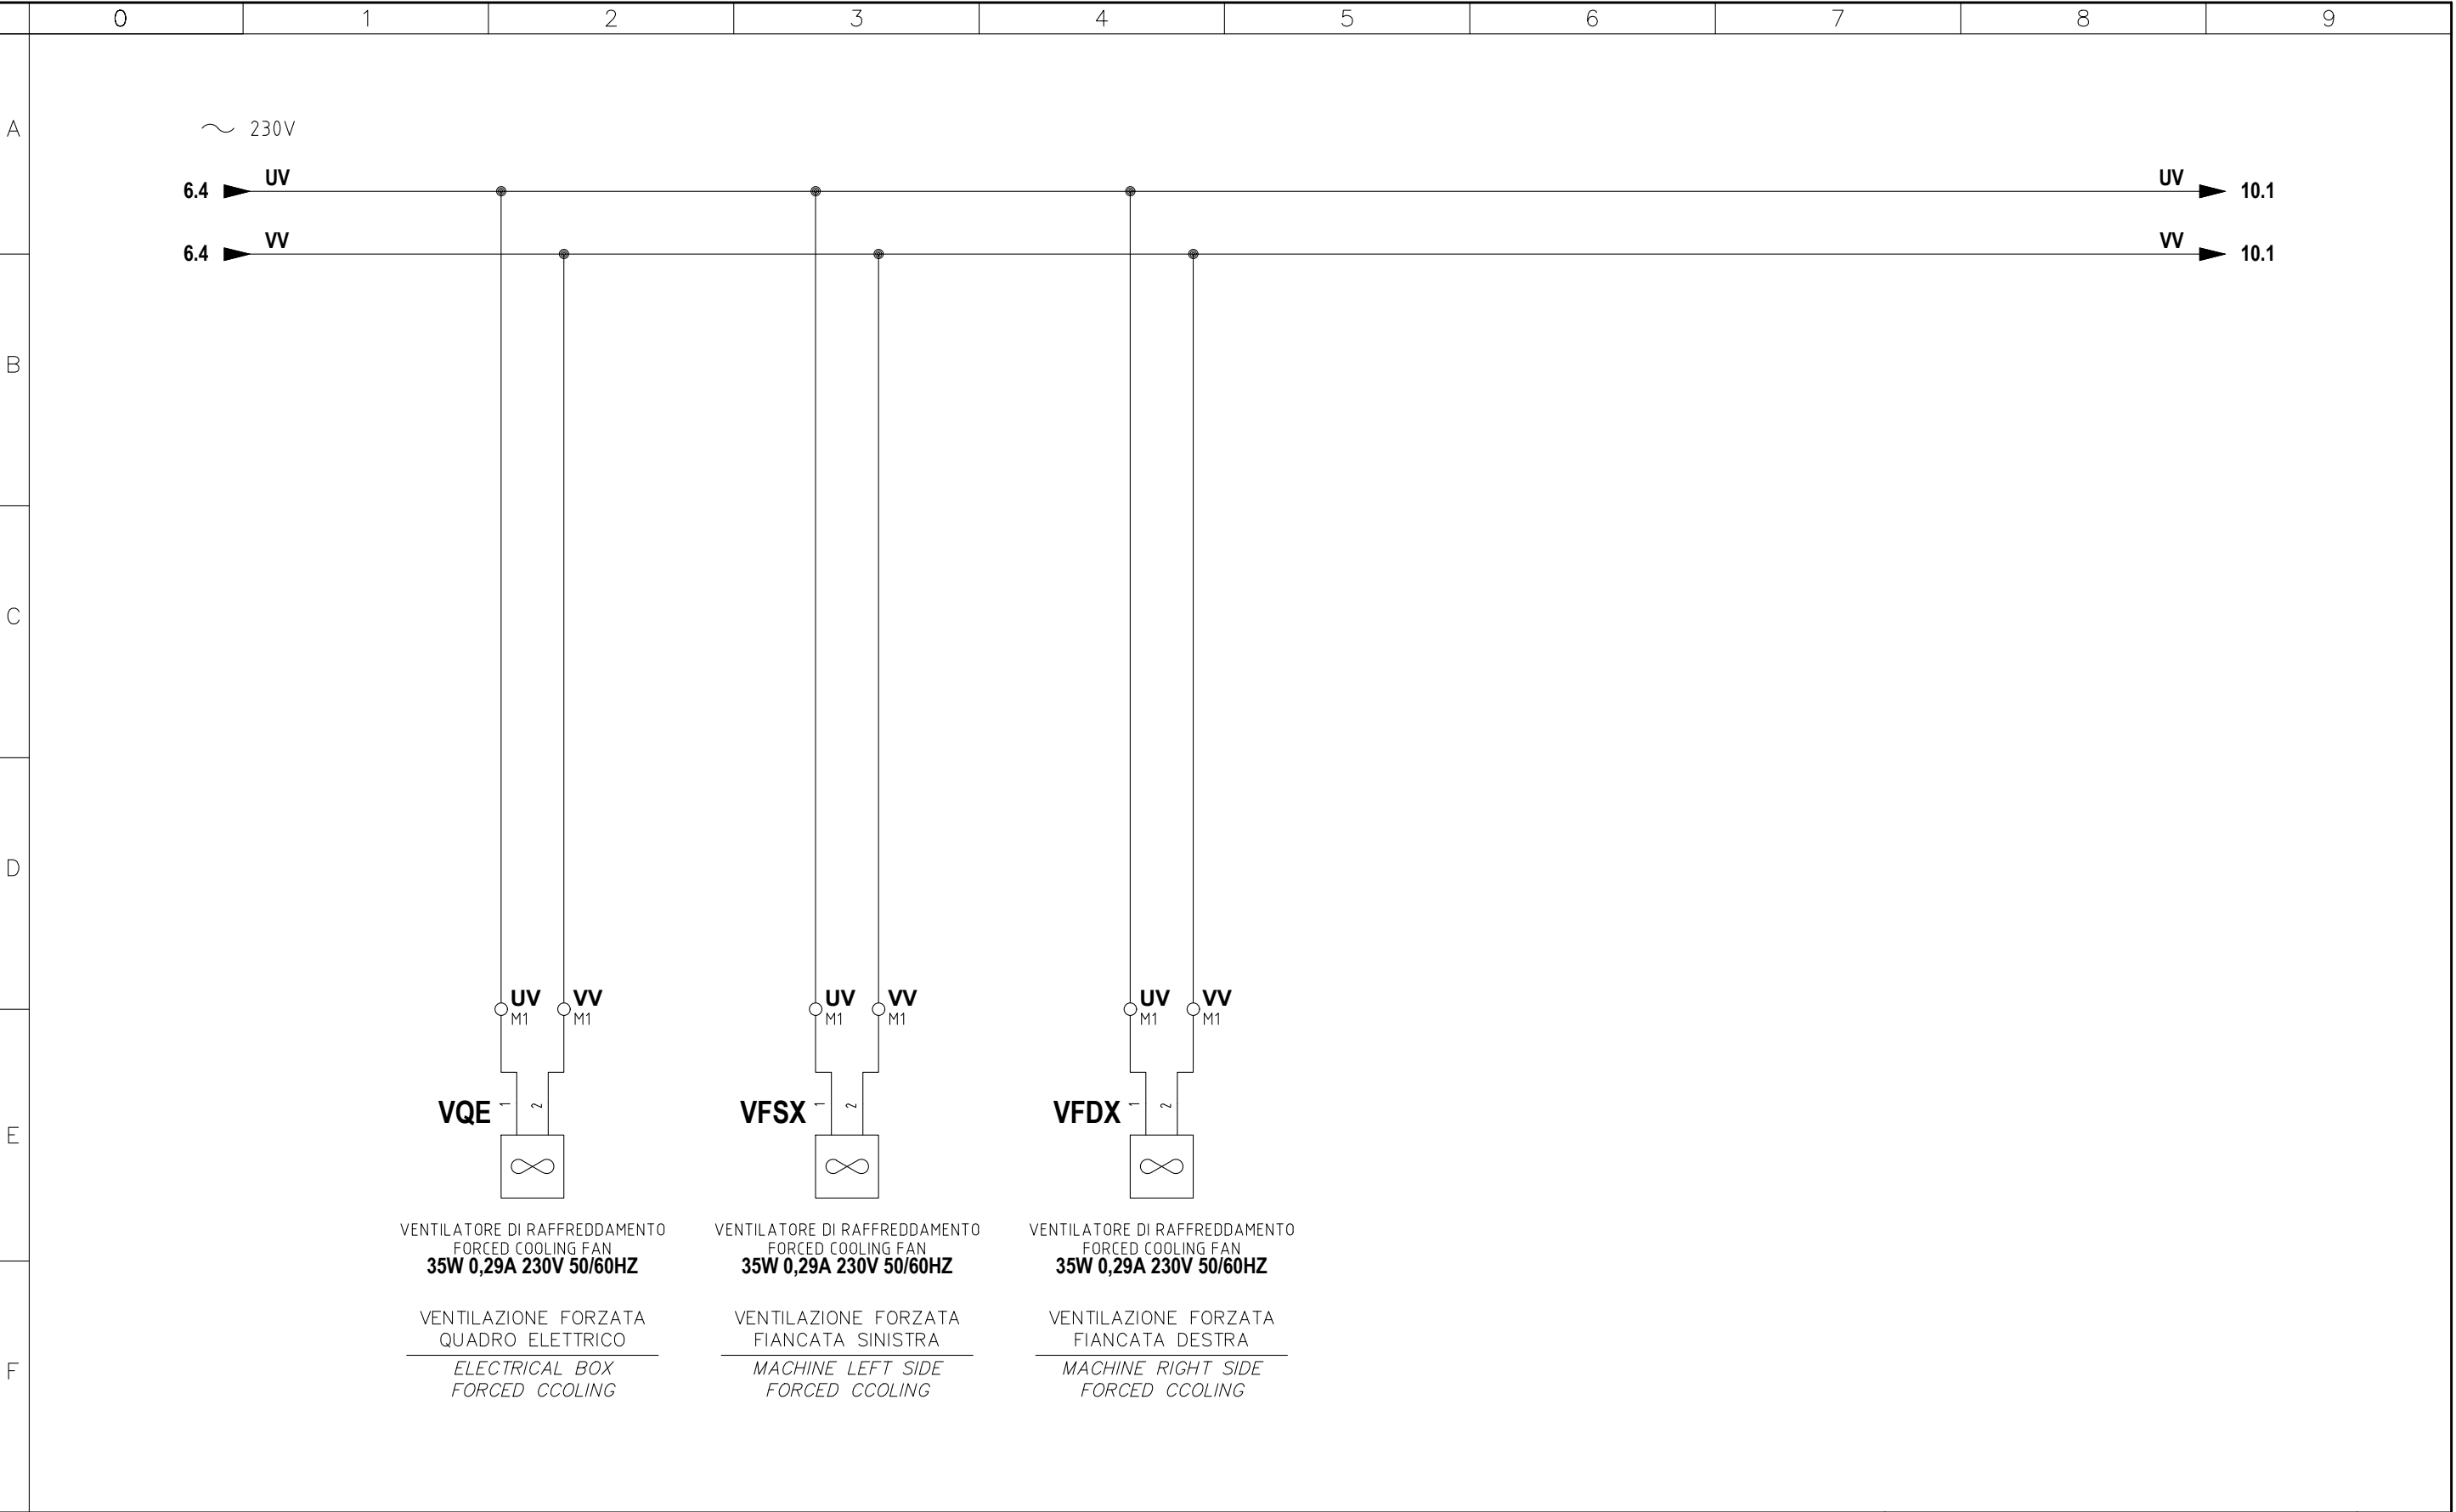

 MONTI ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 9	
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--			
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name <u>VENTILAZIONE FORZATA MACCHINA</u> <i>MACHINE FORCED COOLING</i>		Segue Follow 10
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--			

10/10/2024 10:07

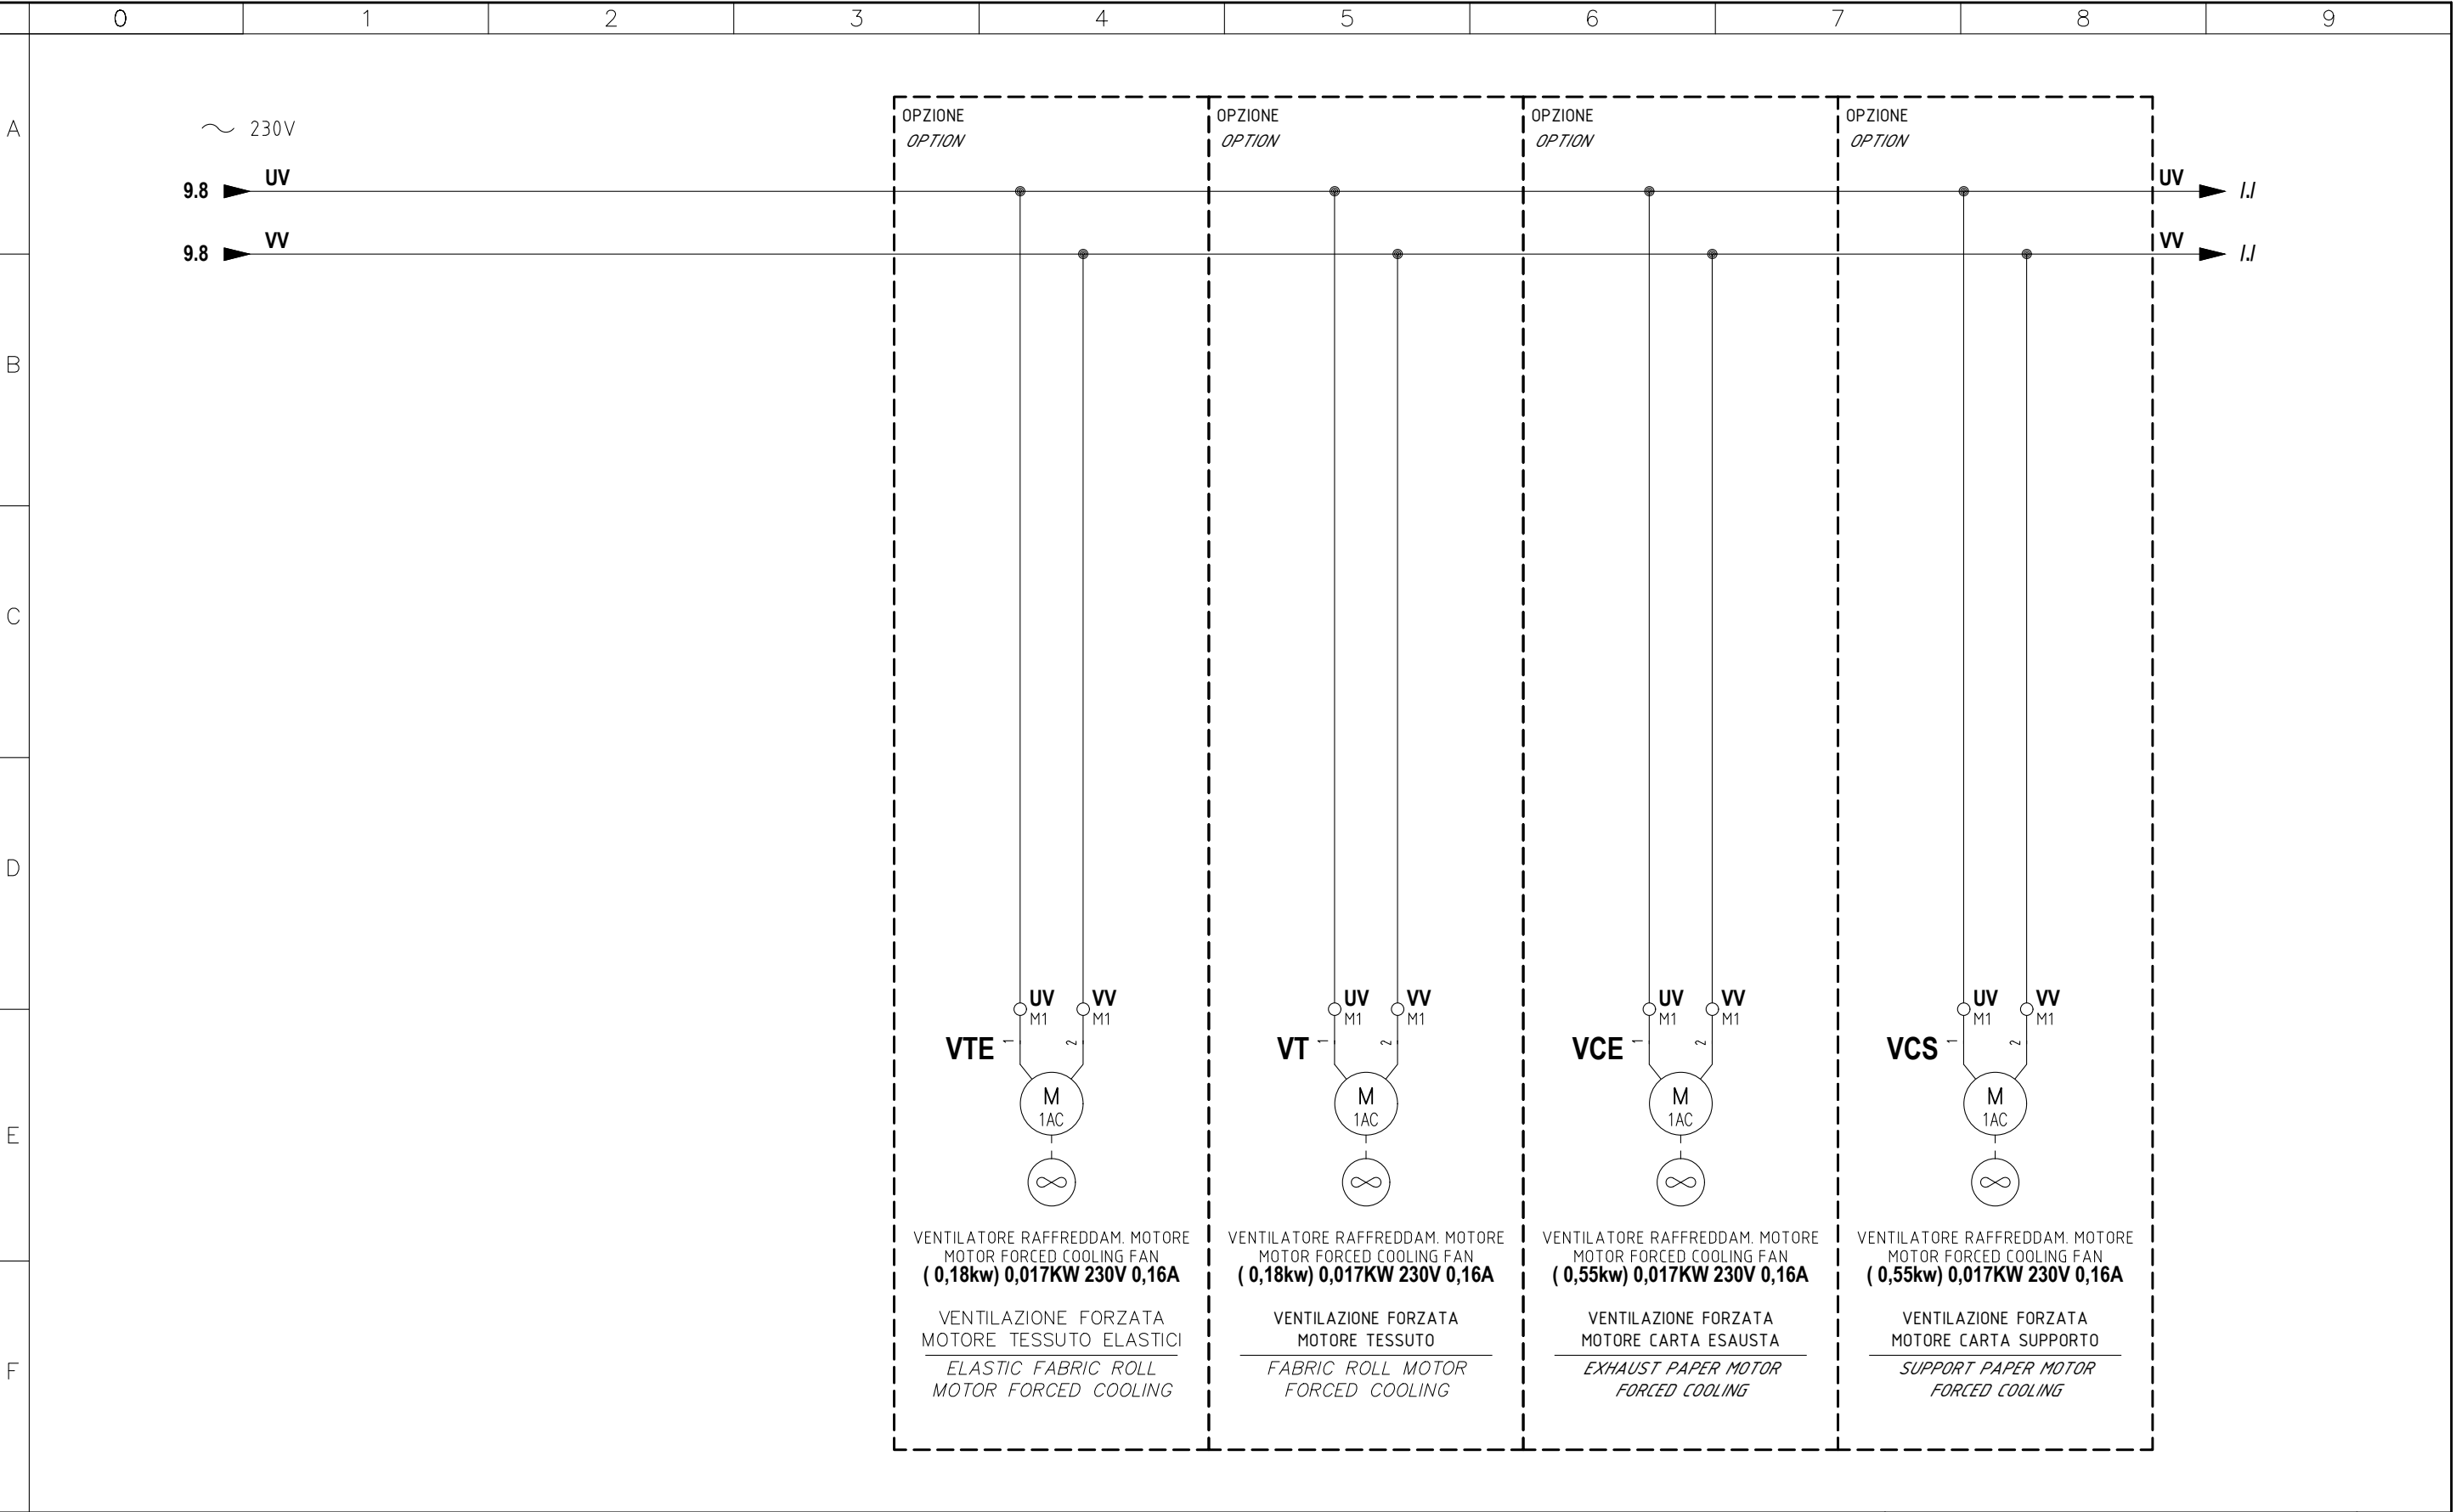OPZIONE
OPTION

UV

M1

WV

M1

1

2

M

1AC

VENTILATORE RAFFREDDAM. MOTORE
MOTOR FORCED COOLING FAN
(0,55kw) 0,017KW 230V 0,16AVENTILAZIONE FORZATA
MOTORE CARTA ESAUSTA
EXHAUST PAPER MOTOR
FORCED COOLINGOPZIONE
OPTION

UV

M1

WV

M1

1

2


M


1AC

VENTILATORE RAFFREDDAM. MOTORE
MOTOR FORCED COOLING FAN
(0,55kw) 0,017KW 230V 0,16AVENTILAZIONE FORZATA
MOTORE CARTA SUPPORTO
SUPPORT PAPER MOTOR
FORCED COOLING

monti antonio® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60		Foglio Page 10
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--			
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name VENTILAZIONE FORZATA MOTORI		Segue Follow 11
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--	MOTORS FORCED COOLING		


10/10/2024 10:07

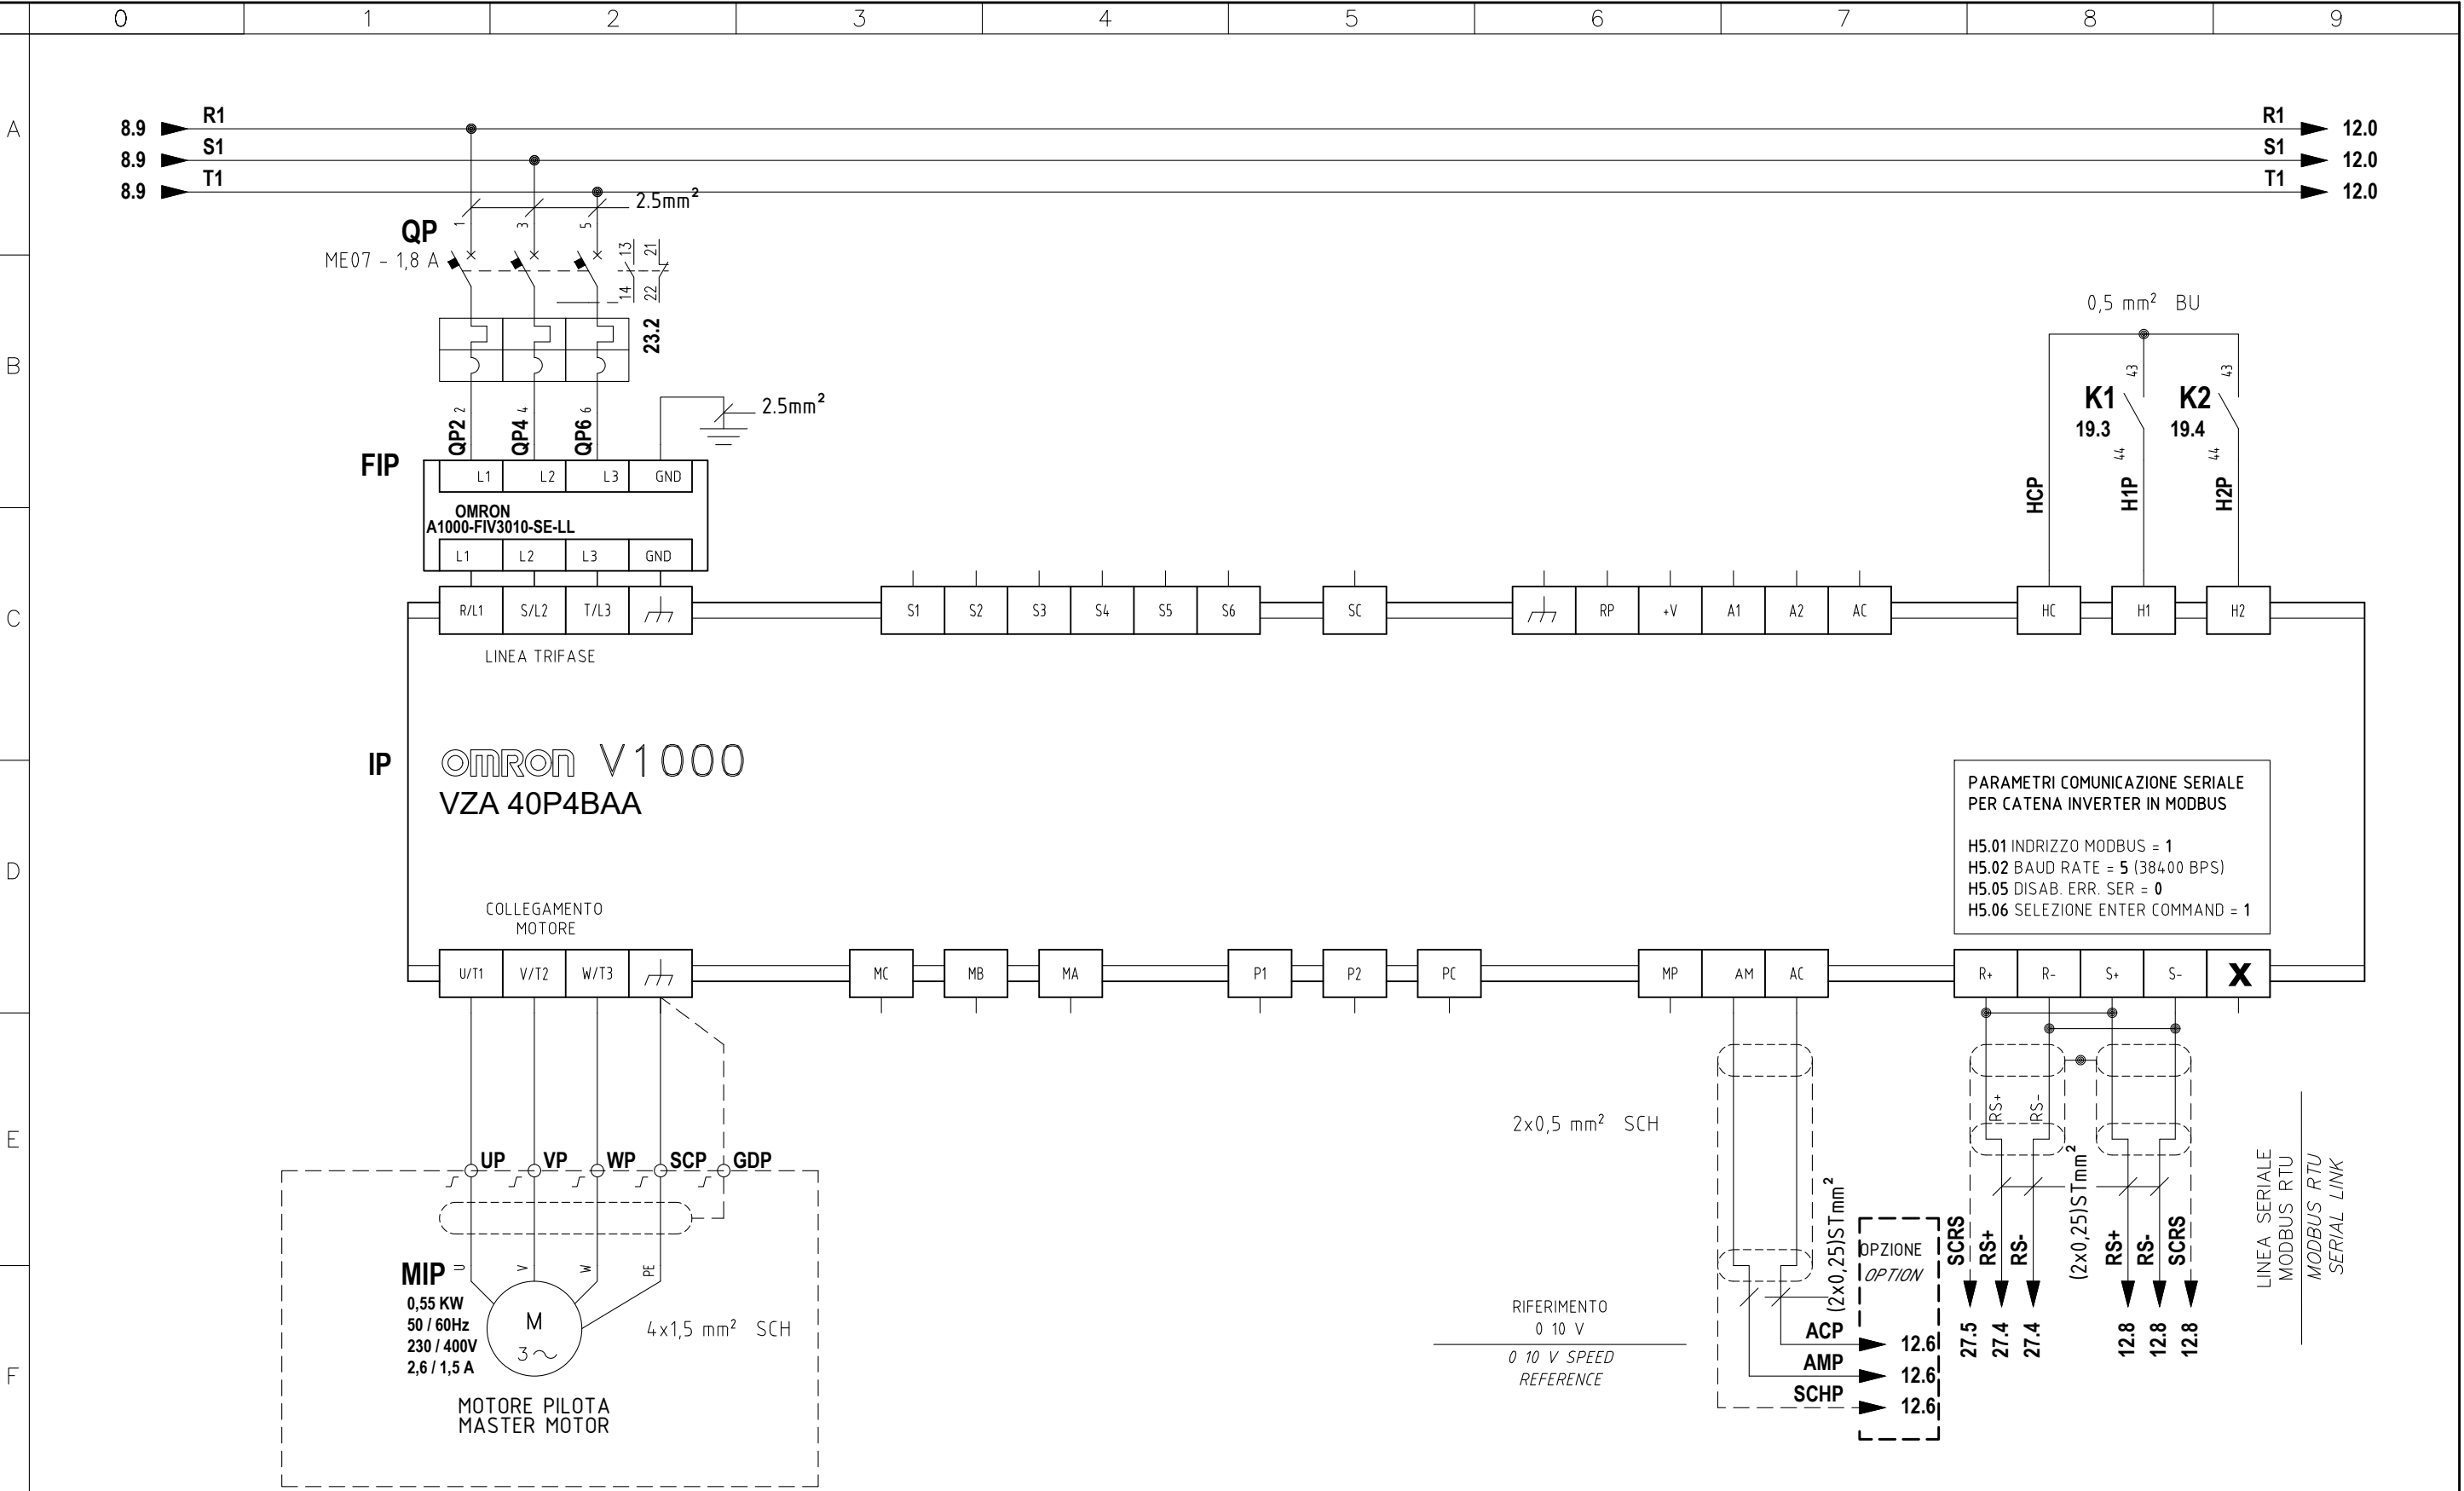

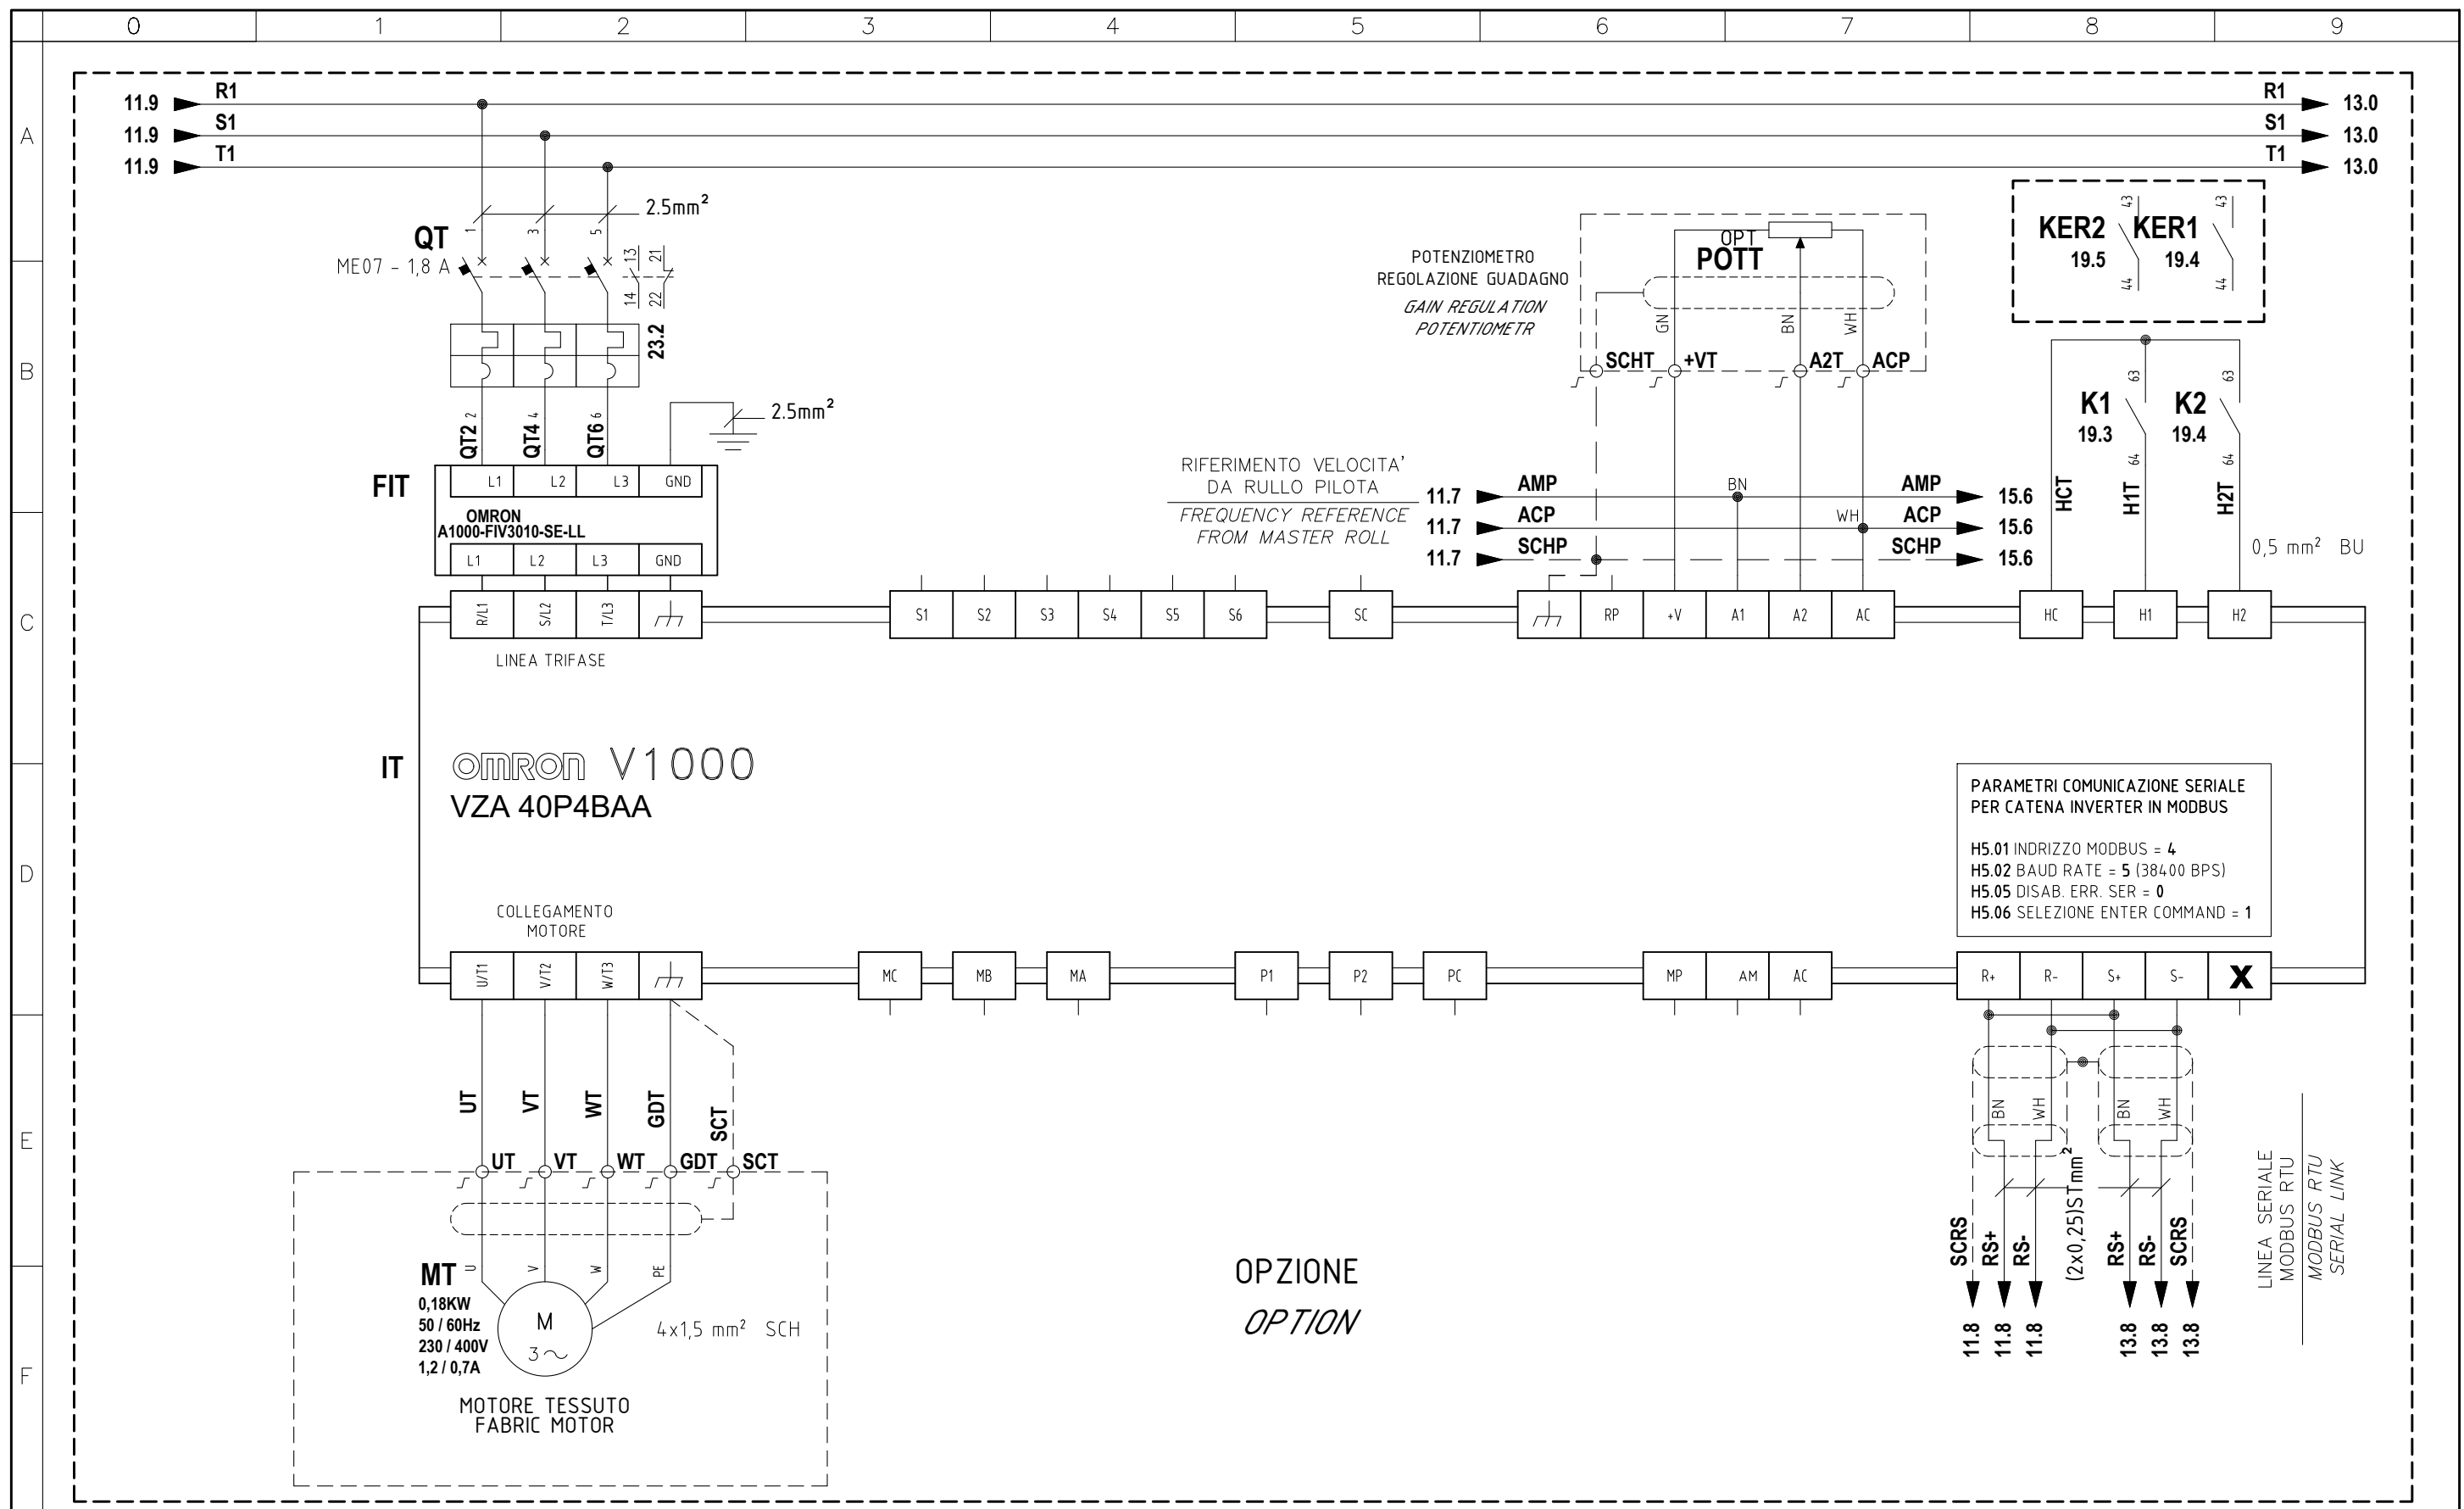


	Dis. N. N. Draw	S1540000_R2	Ordine Order	--.--	Impianto Installation	T03/B-1800/2000 400/3/50-60		Foglio Page	12
	Esecutore Designer	Zanzarella S.	Commessa Work ord.	--.--				Denominazione Page name	INVERTER TESSUTO FABRIC INVERTER
	Nome File File Name	S1540000	Ubicazione Location	--.--	Data Date	22/03/2023			
Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com									
La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.									

10/10/2024 10:07

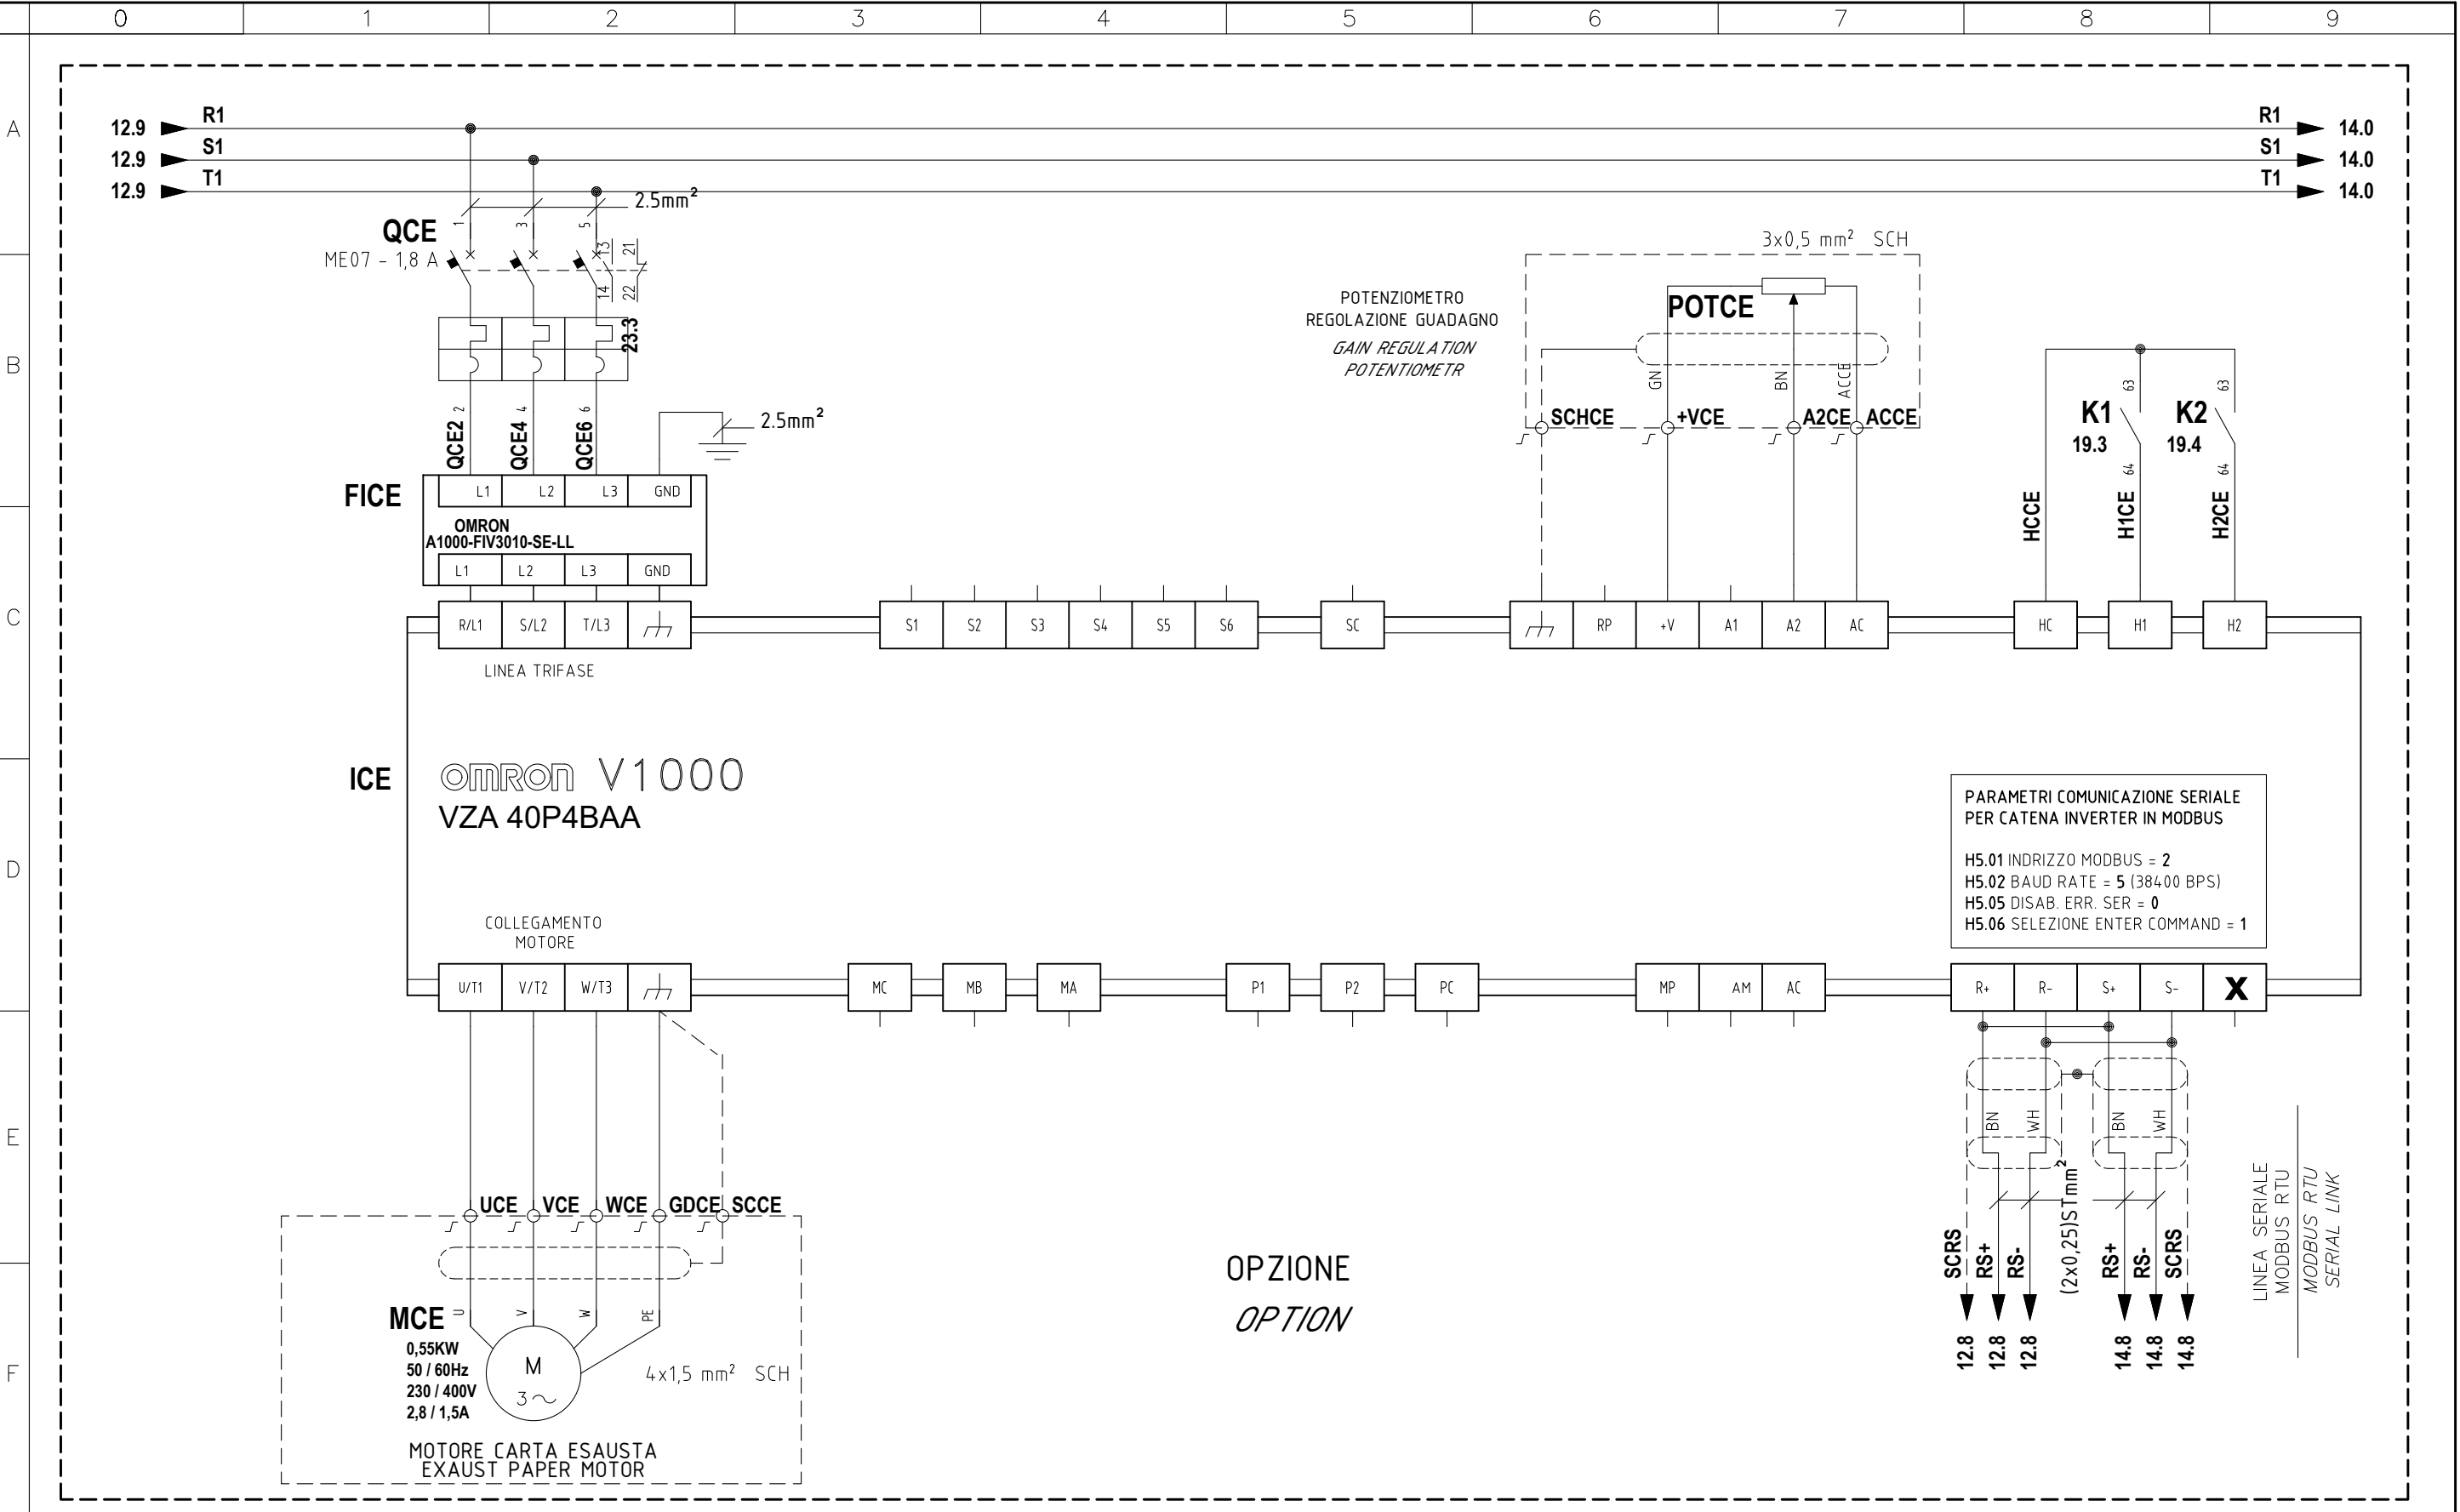


 Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY- www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 13
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name <u>INVERTER CARTA ESAUSTA</u> <i>EXHAUST PAPER INVERTER</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

10/10/2024 10:07

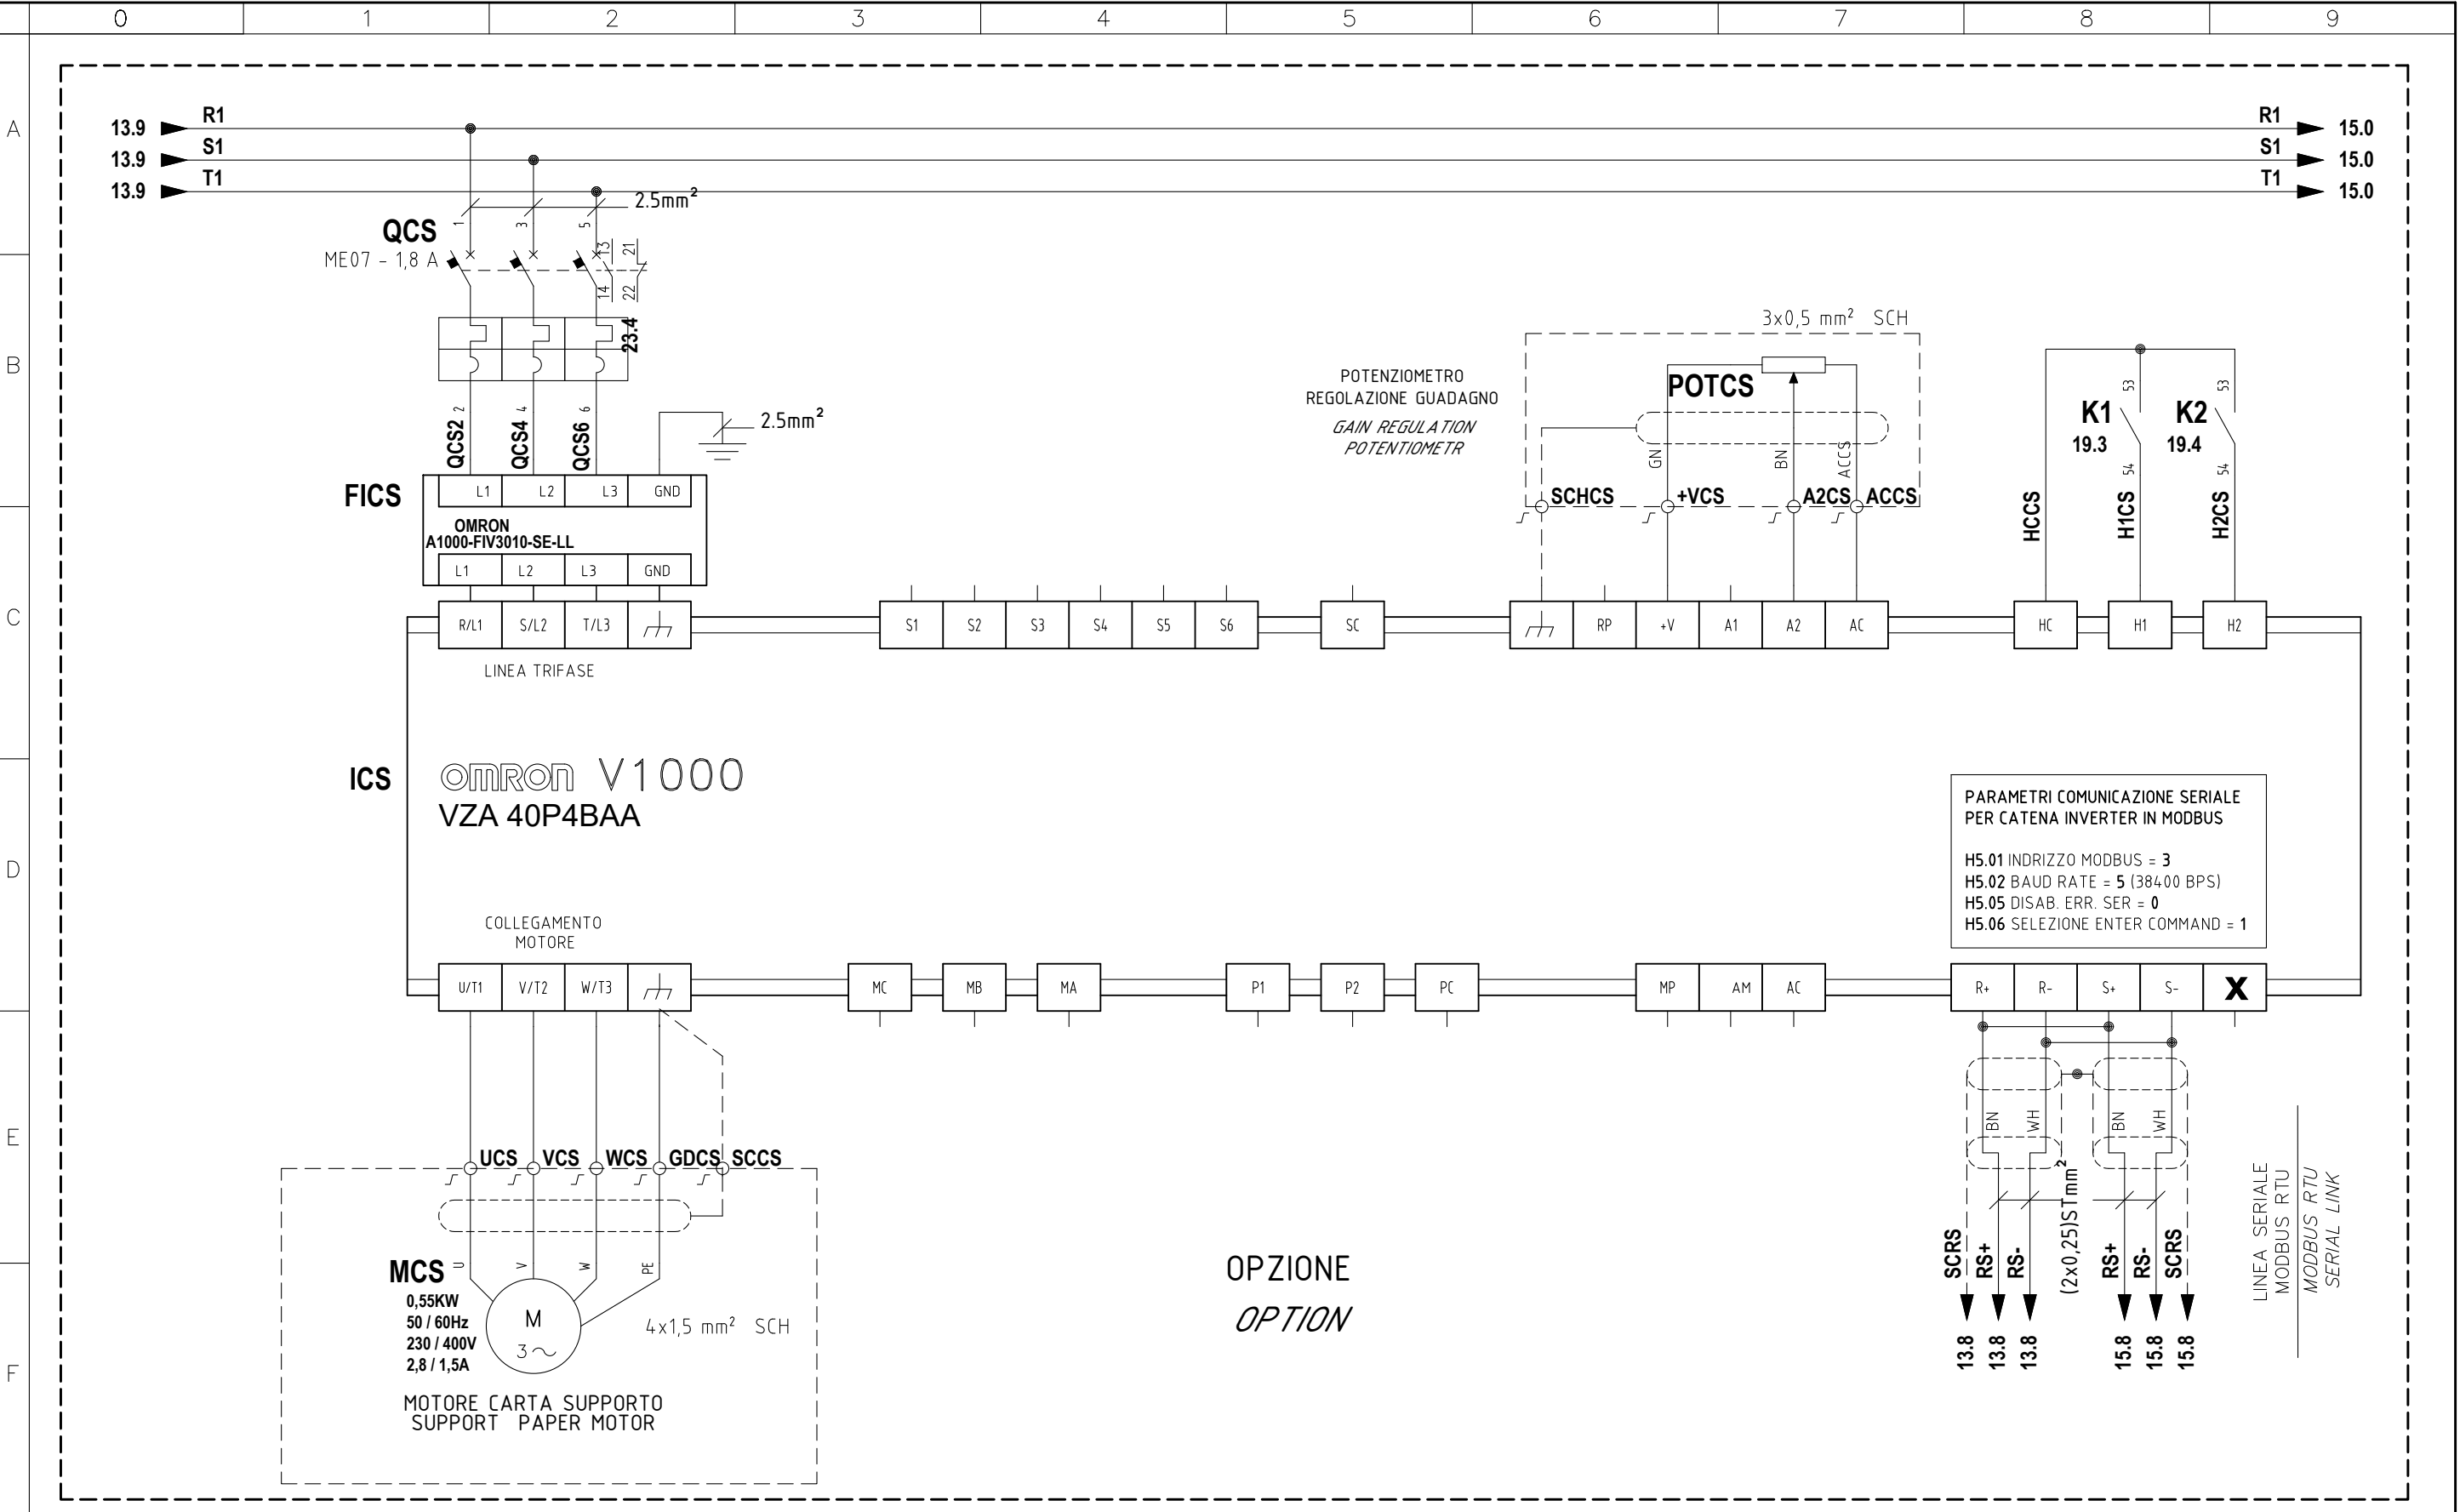


 Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 14 Segue Follow 15
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name <u>INVERTER CARTA SUPPORTO</u> <i>PROTECTION PAPER INVERTER</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

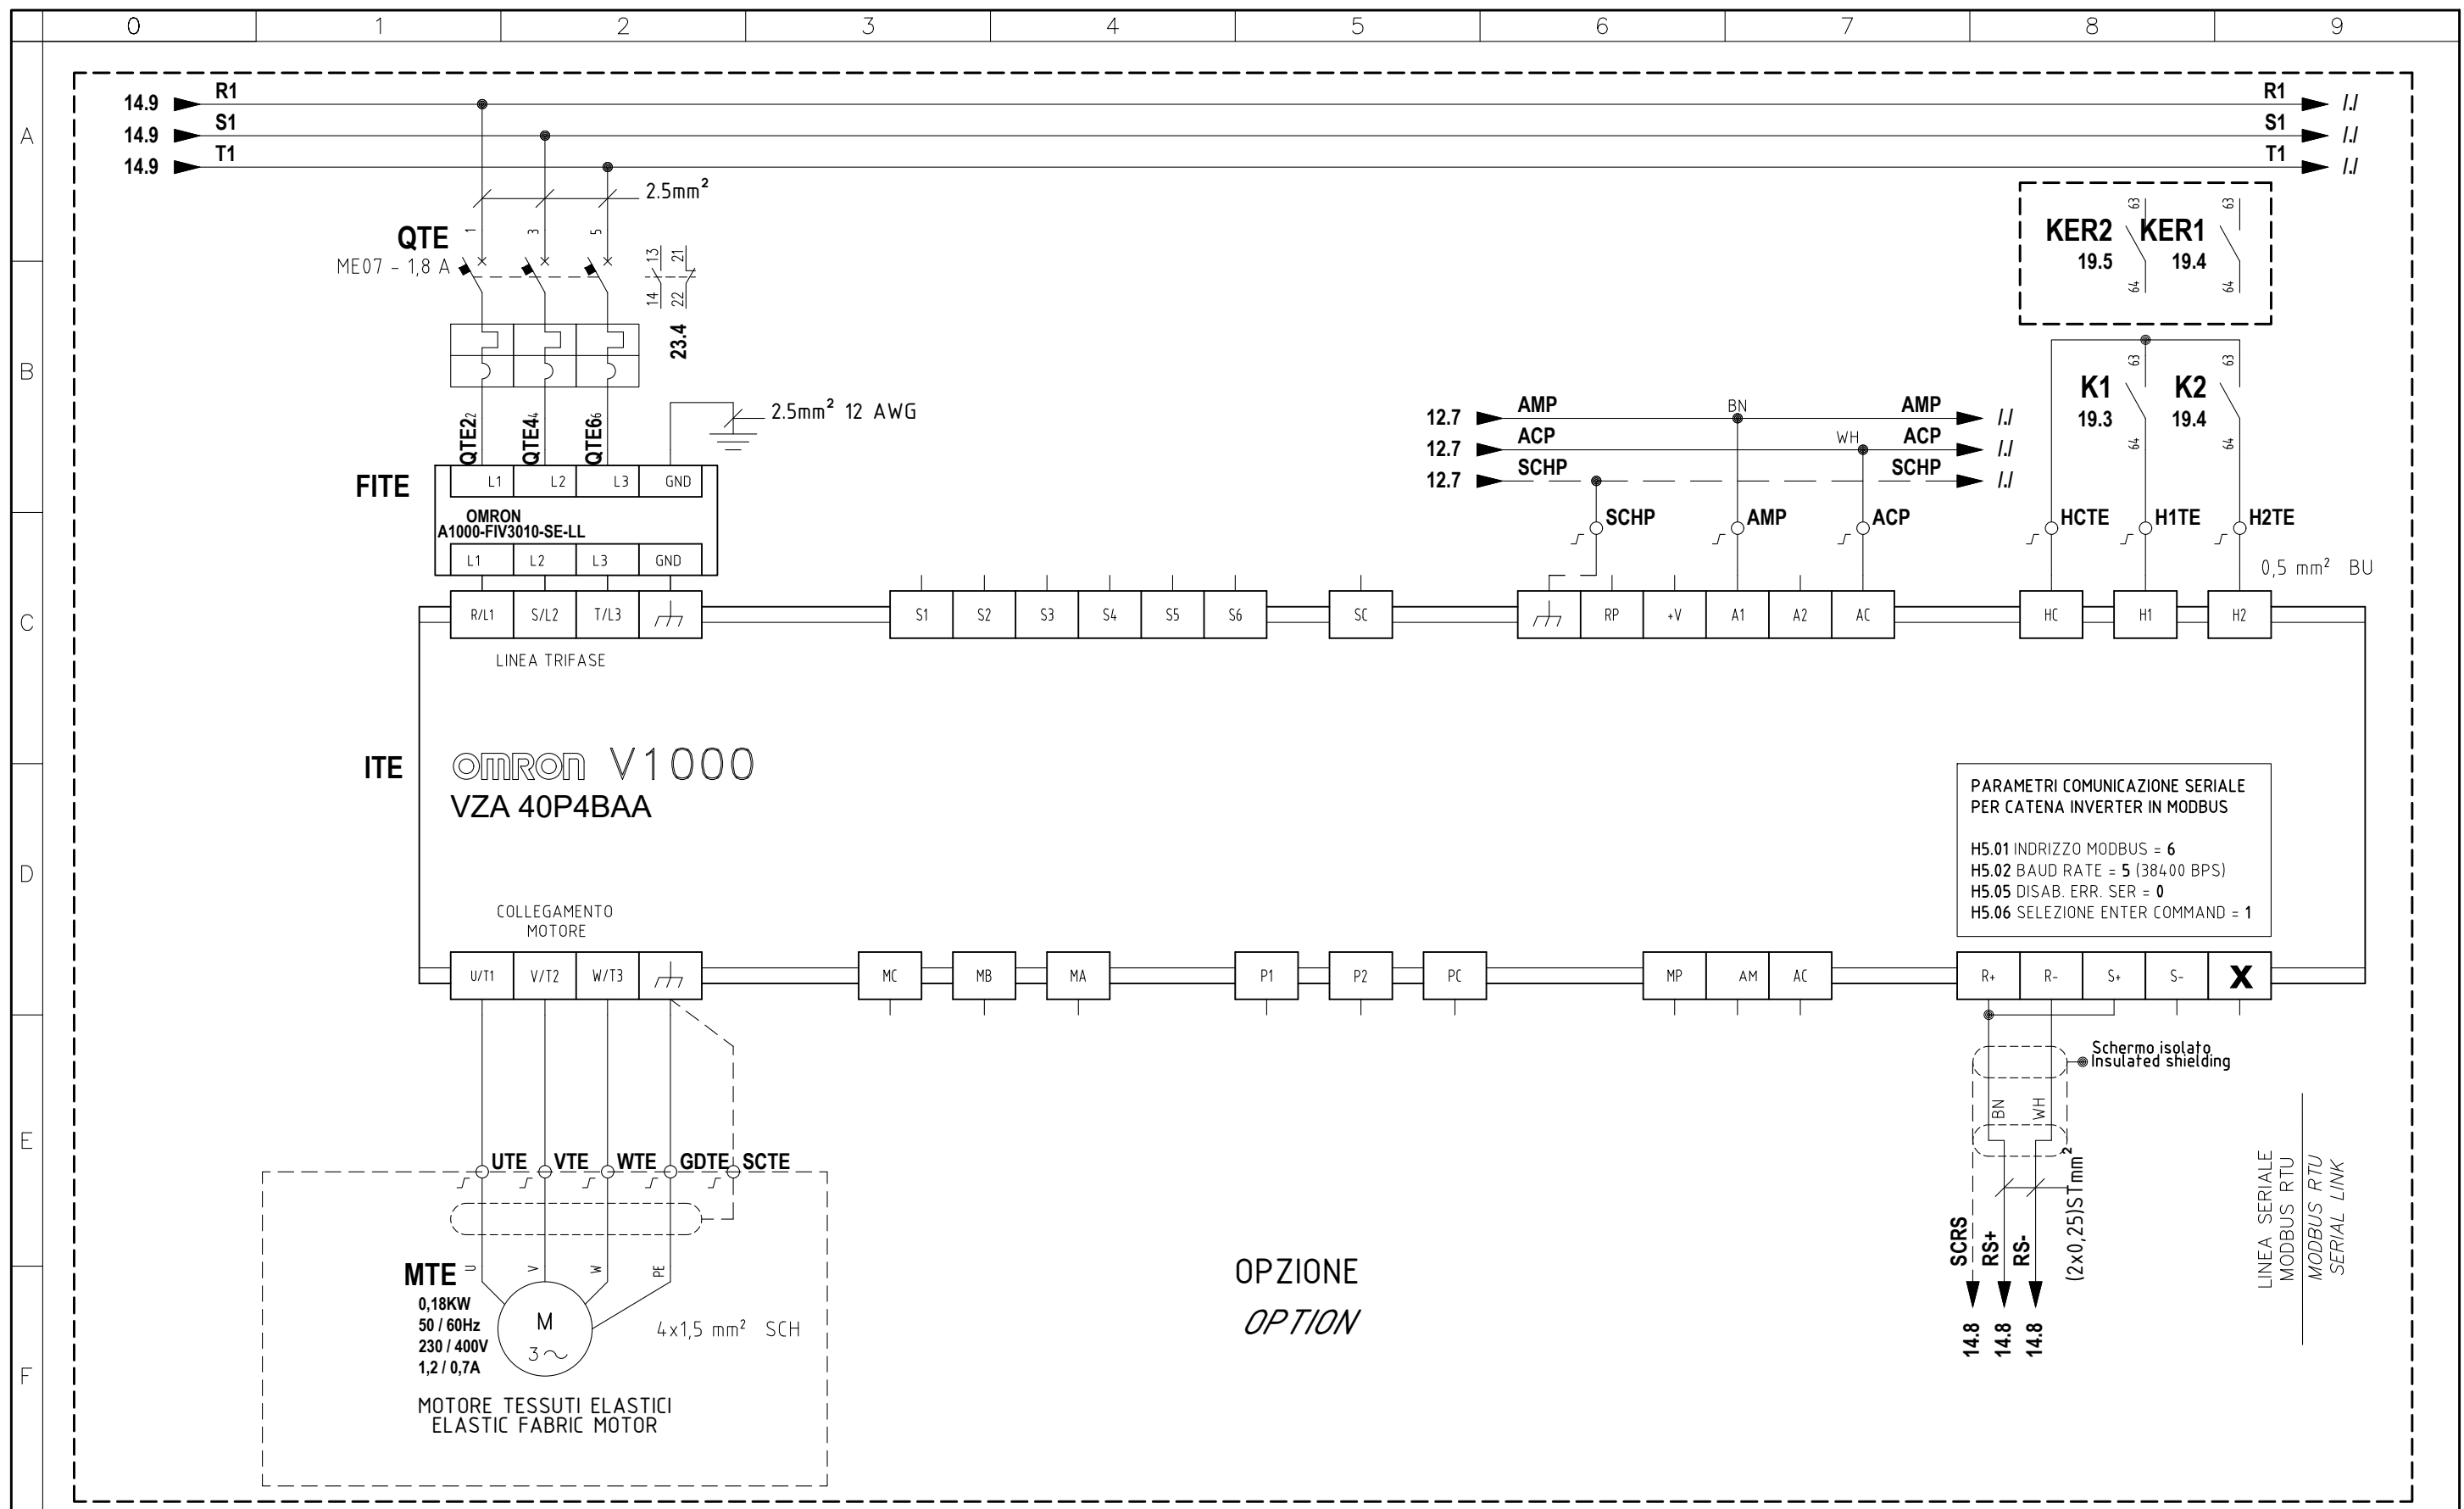


 MONTI ANTONIO ® S.P.A.	Dis. N. N. Draw	S1540000_R2	Ordine Order	--.---	Impianto Installation	T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>		Foglio Page	15
	Esecutore Designer	Zanzarella S.	Commessa Work ord.	--.---				Denominazione Page name	<u>INVERTER TESSUTI ELASTICI</u> <i>ELASTIC FABRIC INVERTER</i>
	Nome File File Name	S1540000	Ubicazione Location	--.---	Data Date	22/03/2023			
Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com									
La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.									

10/10/2024 10:07

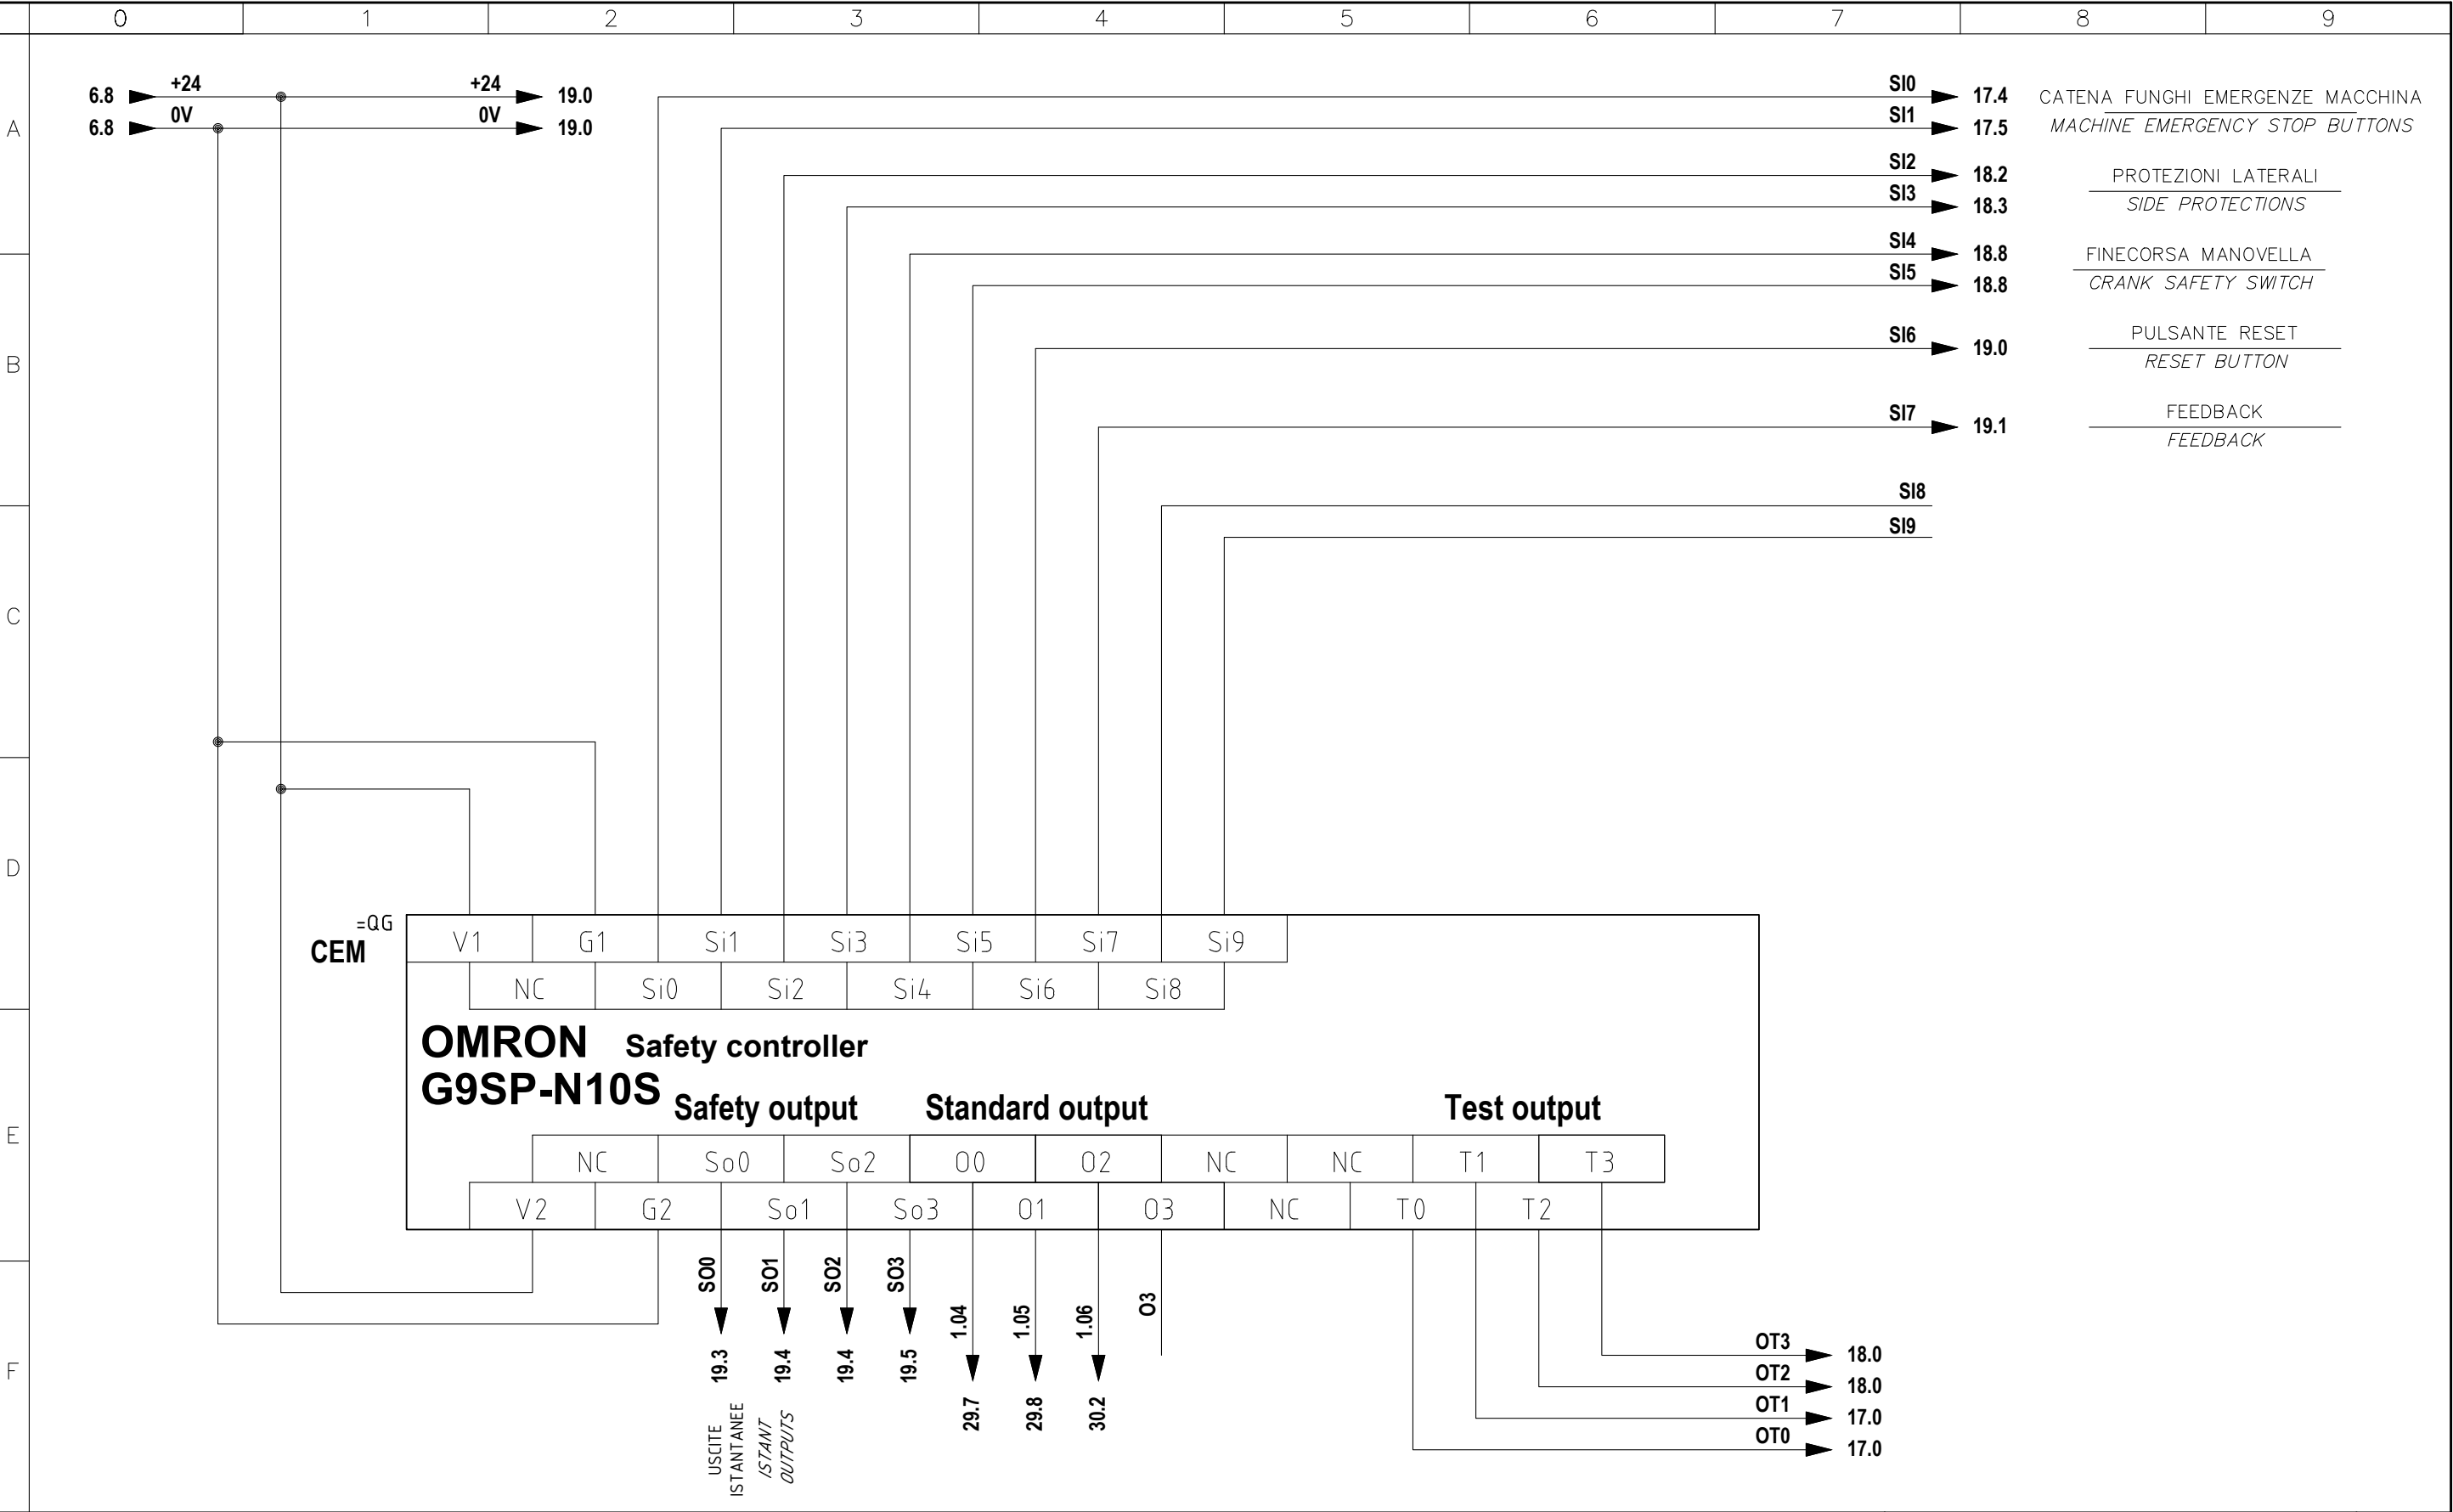


 MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 16 Segue Follow 17
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name CENTRALINA DI SICUREZZA <i>SAFETY DEVICE</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

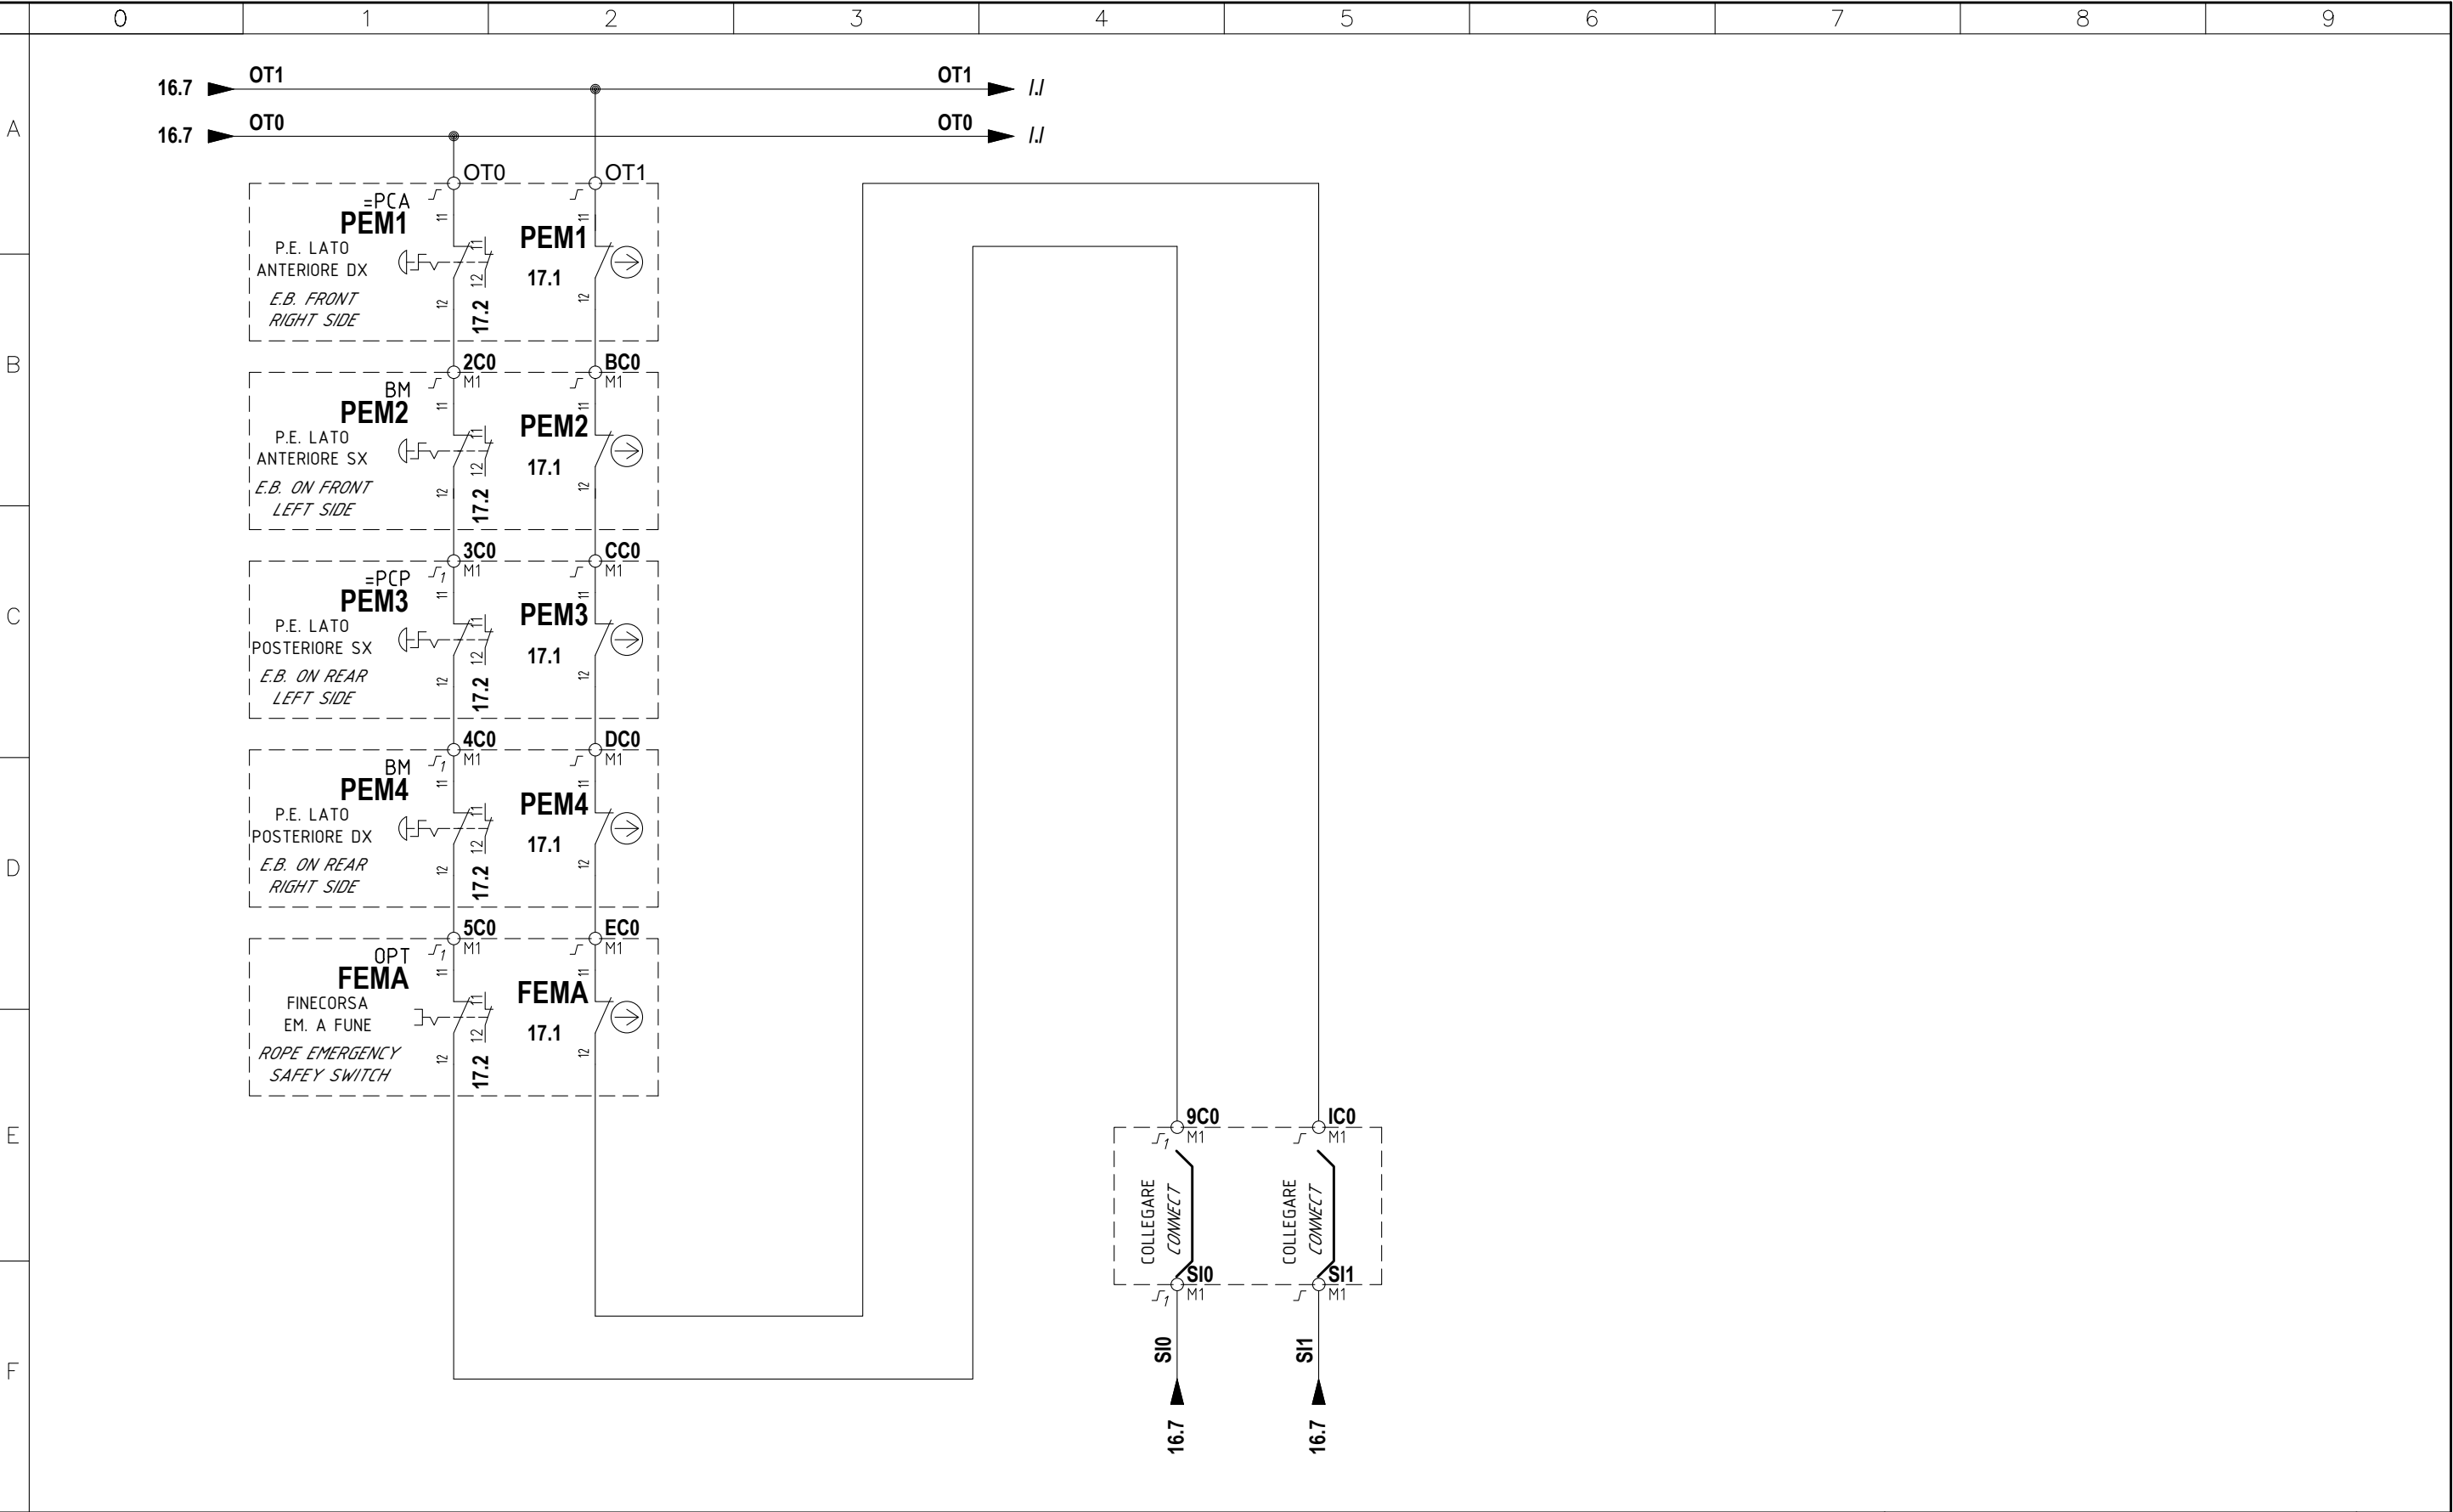


MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 17 Segue Follow 18
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name EMERGENZE MASTER STOP	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

10/10/2024 10:07

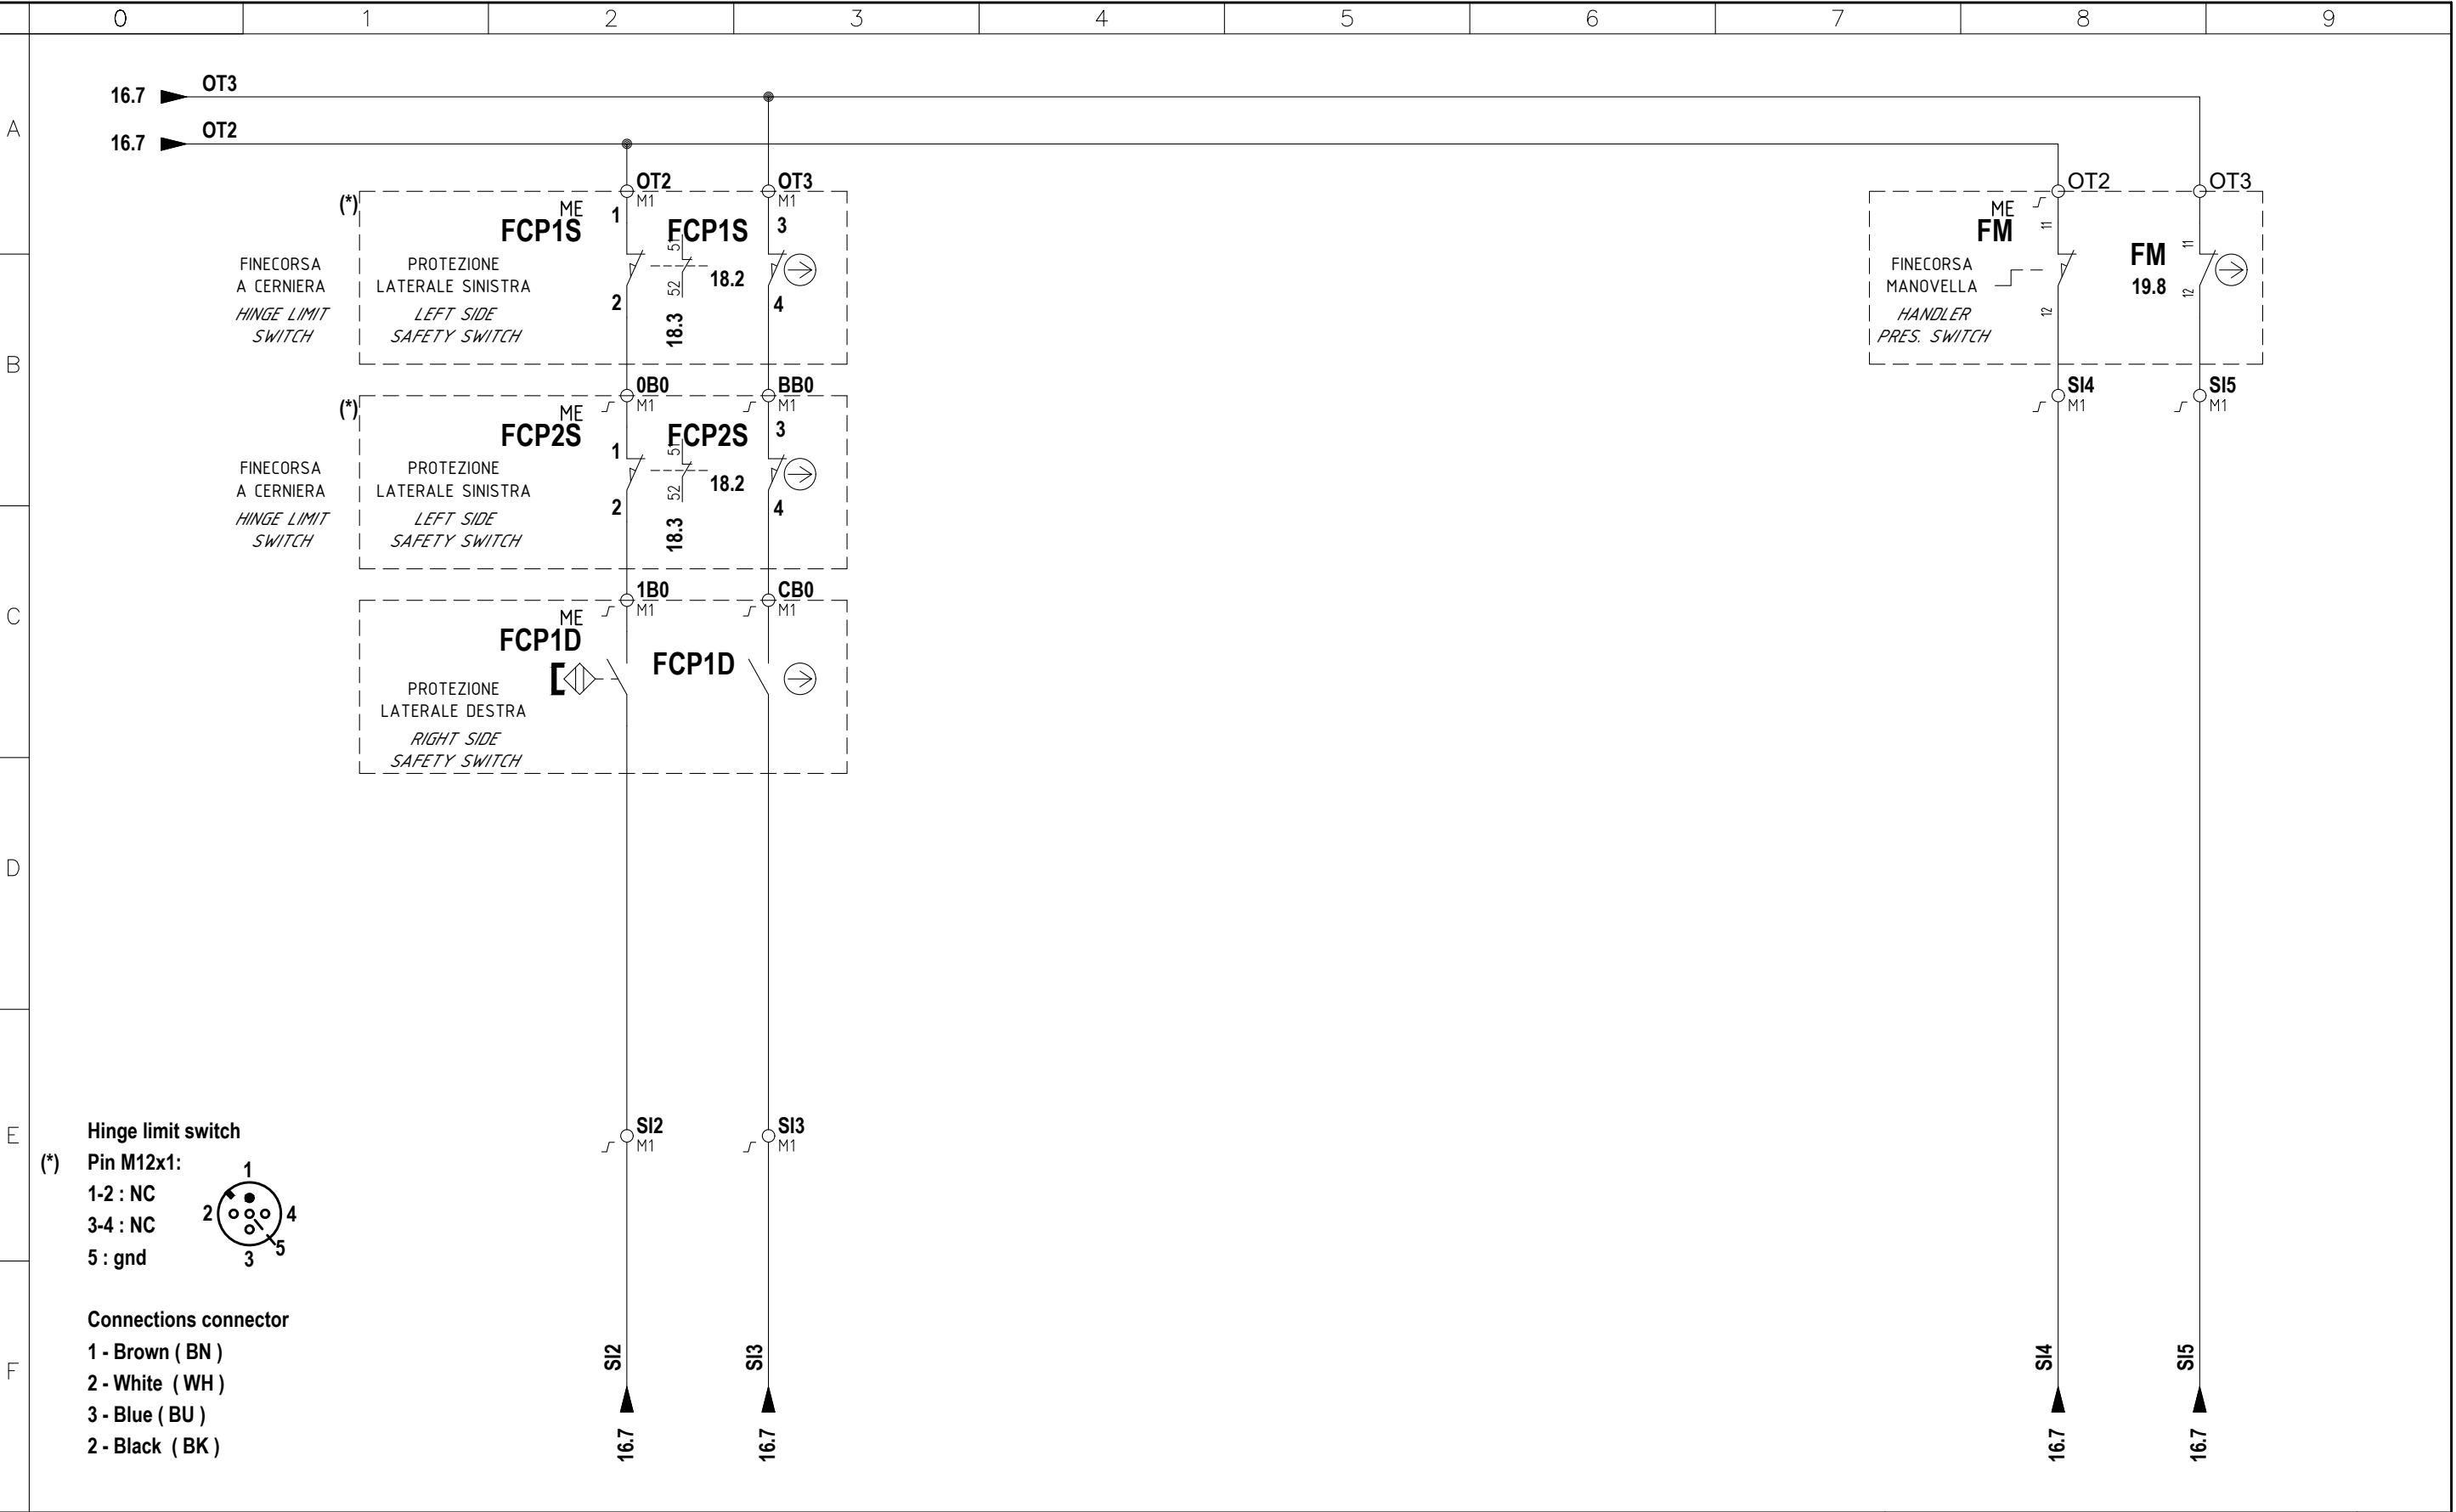


 MONTI ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY- www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 18 Segue Follow 19
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name <u>FINECORS A SICUREZZA</u> <i>SAFETY SWITCH</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

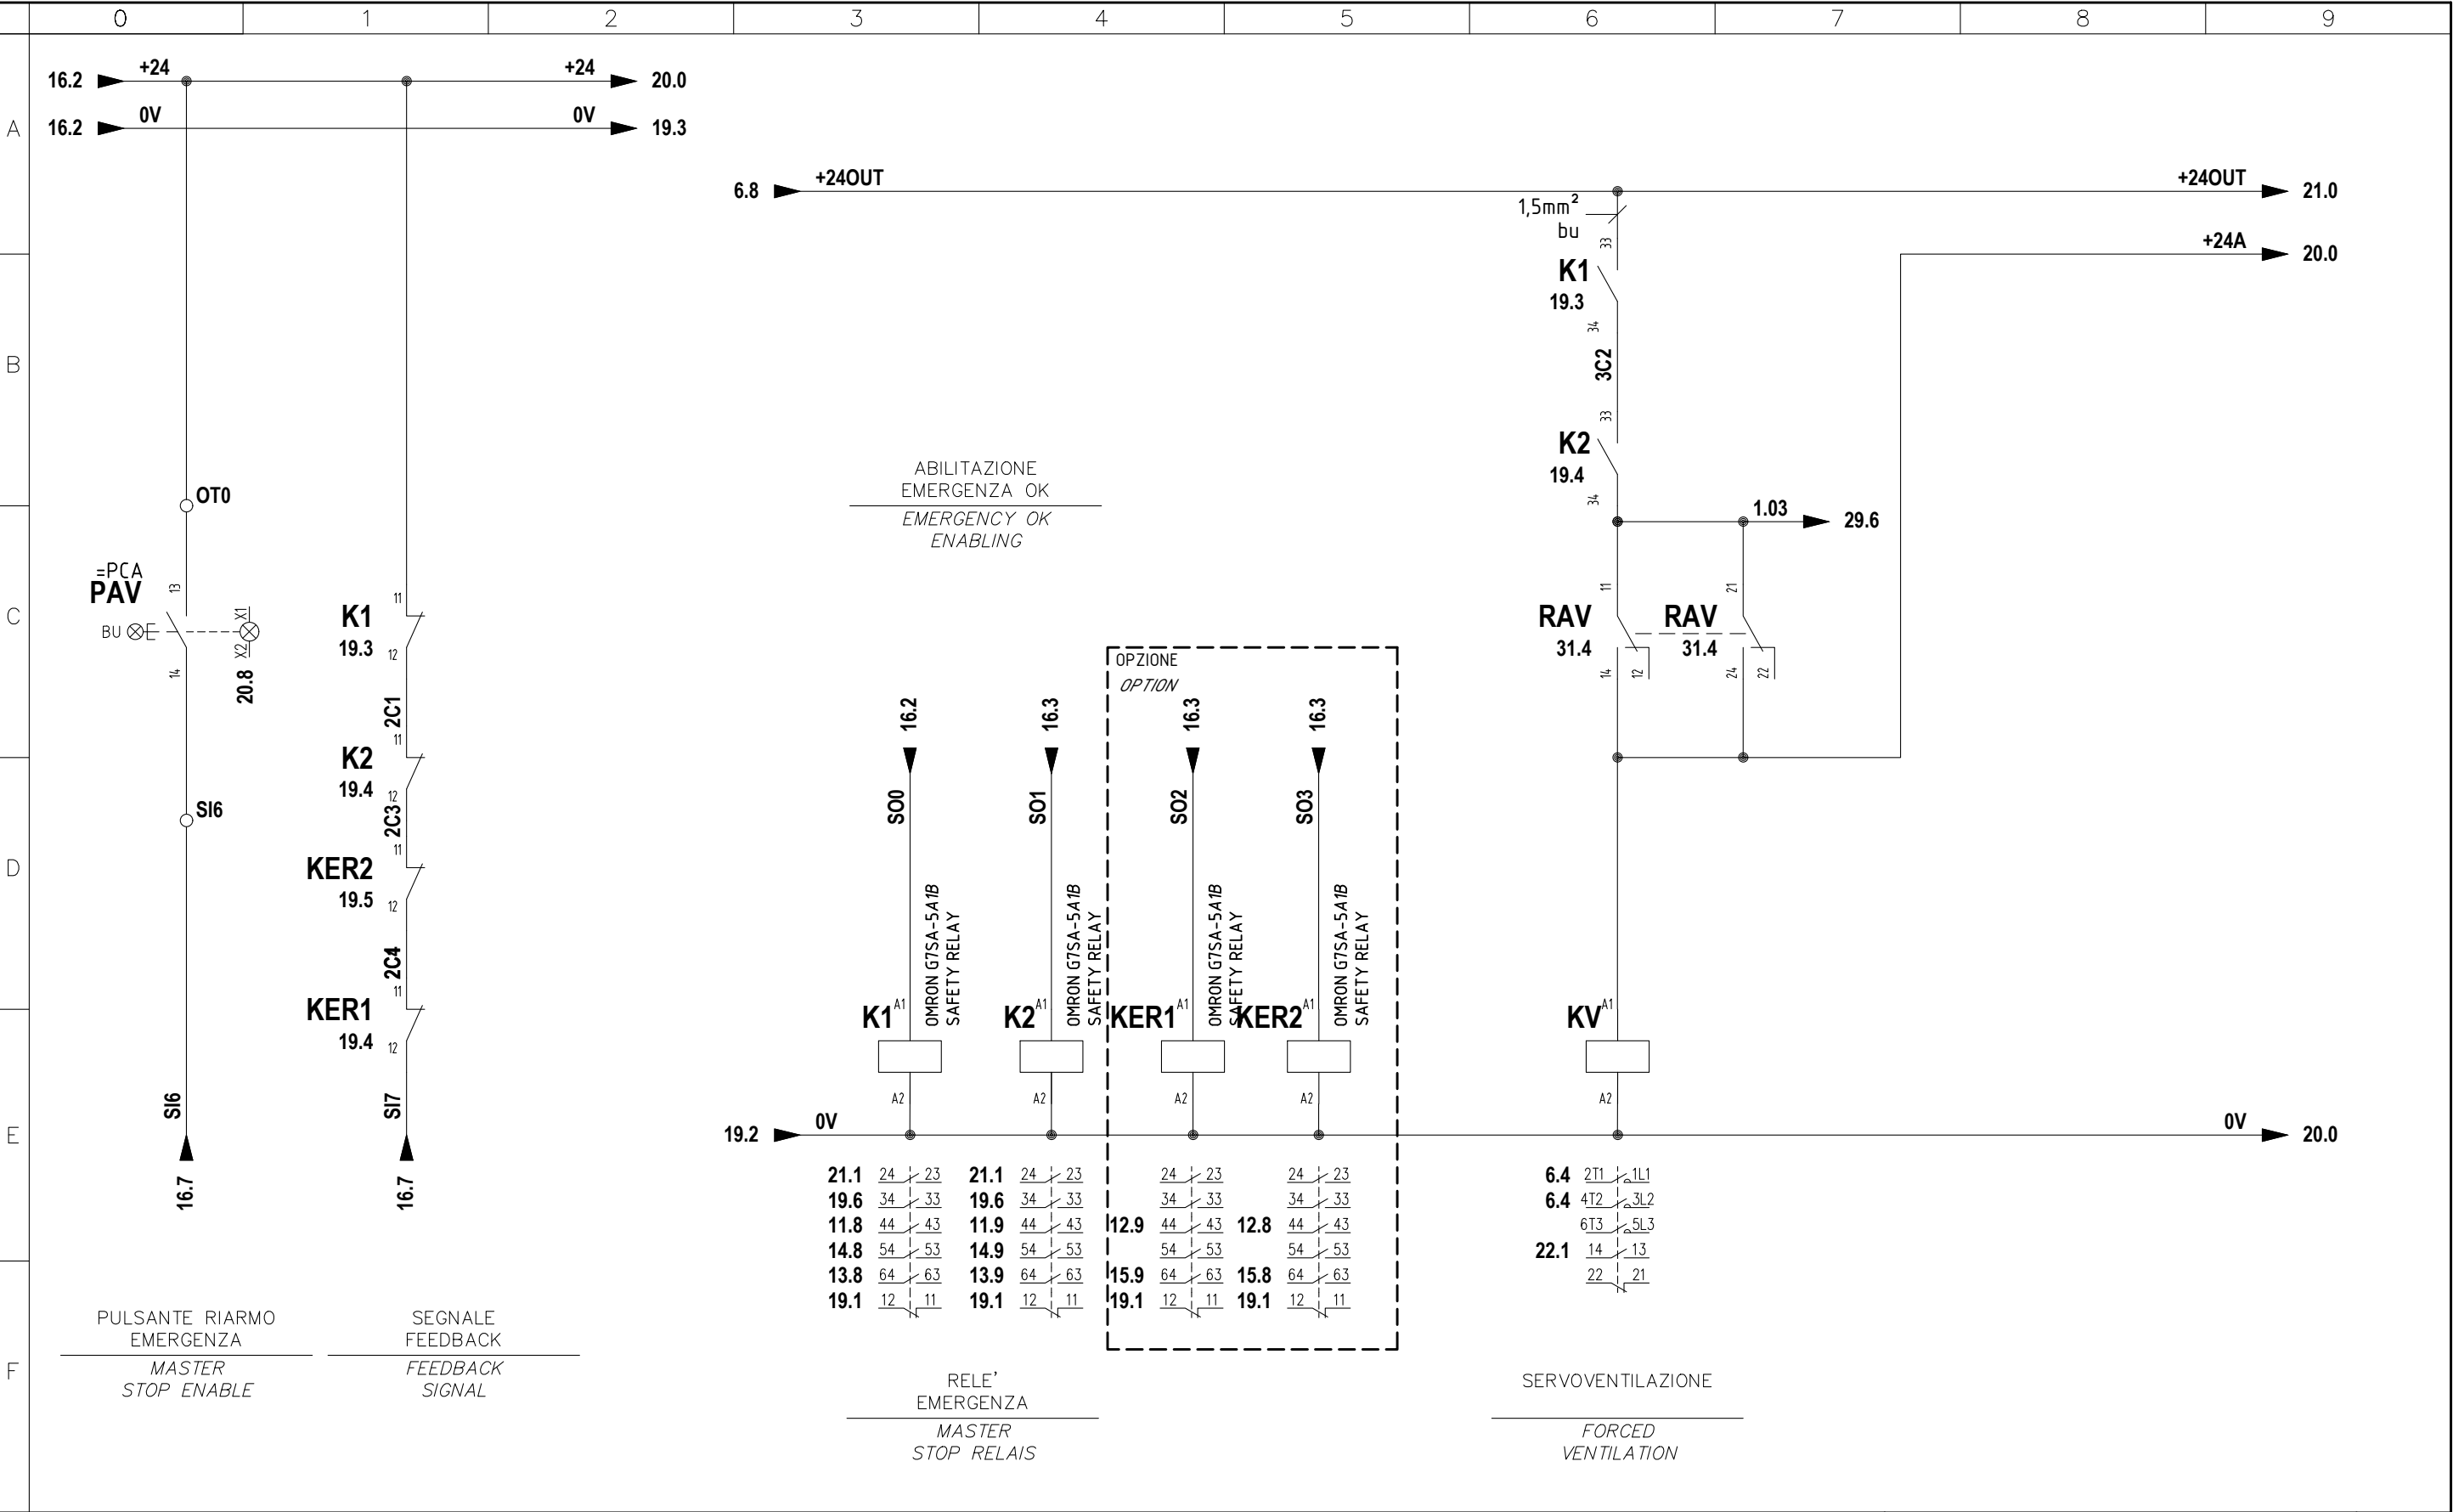


 MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 19 Segue Follow 20
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name ABILITAZIONI SICUREZZE <i>ENABLE SAFETY DEVICE</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

10/10/2024 10:07

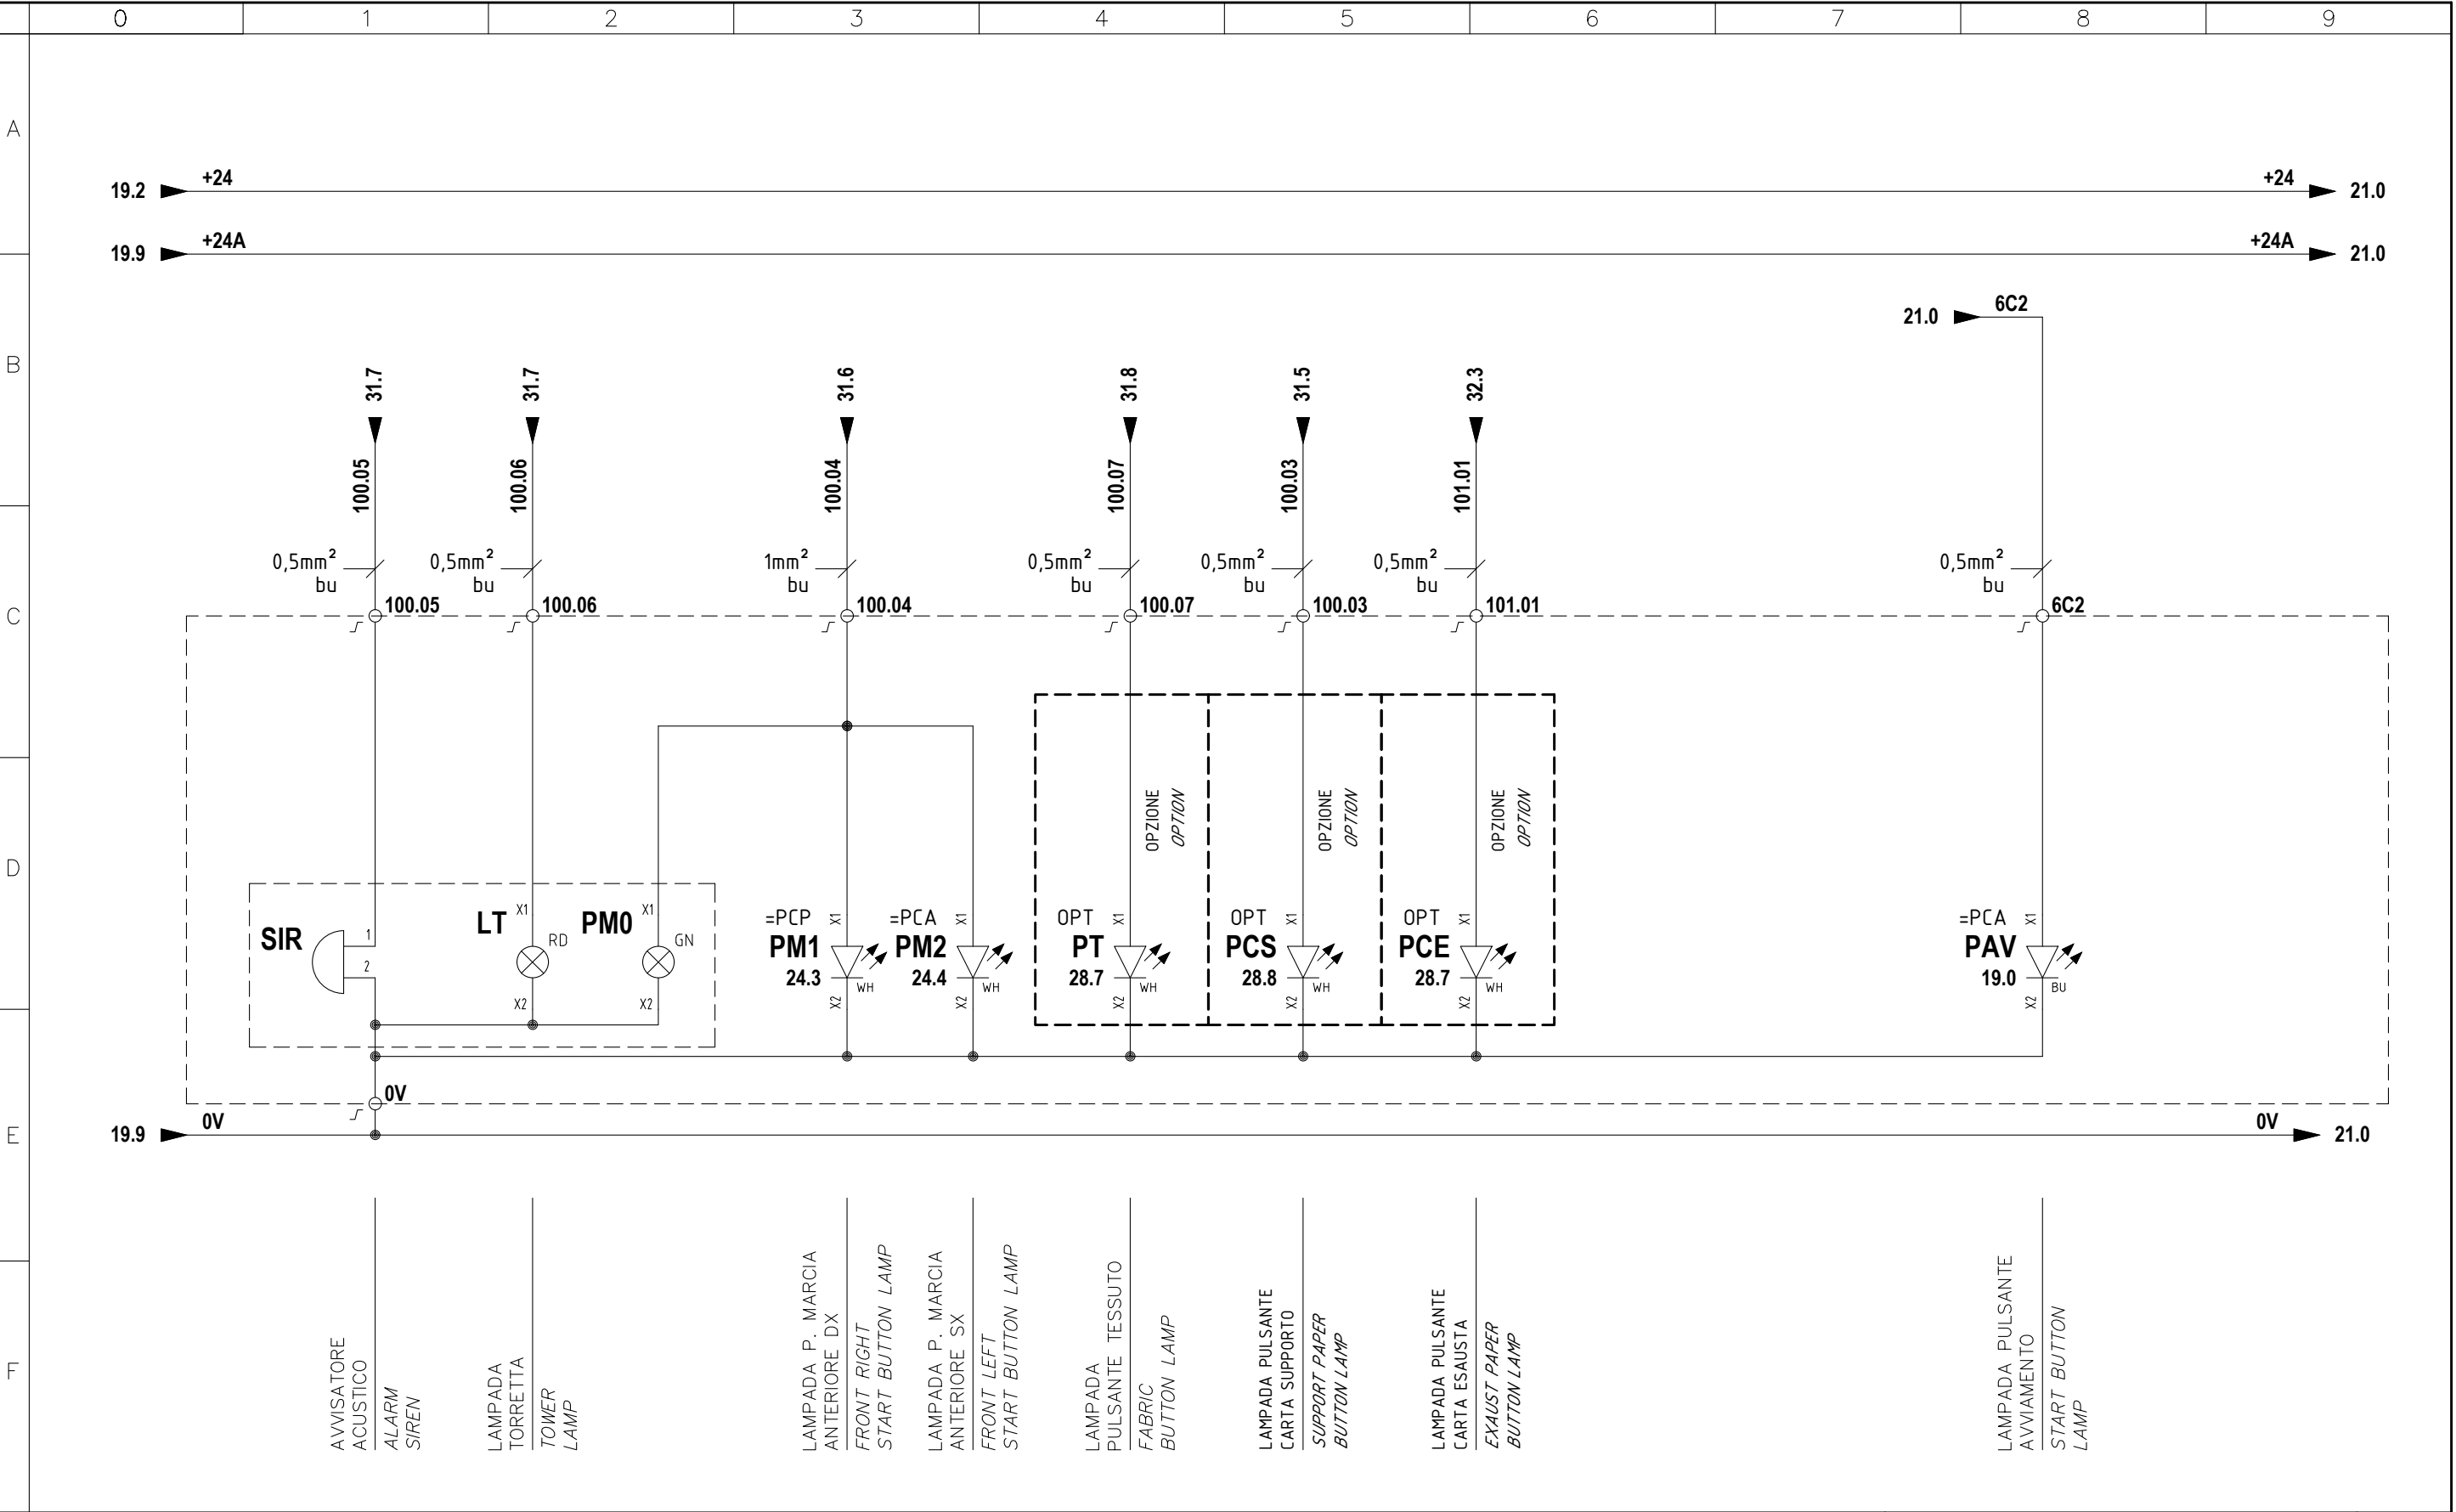


 MONTI ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY- www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 20 Segue Follow 21
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name <u>CIRCUITI AUSILIARI LAMPAD</u> <i>LAMPE AUXILIARY CIRCUIT</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

10/10/2024 10:07

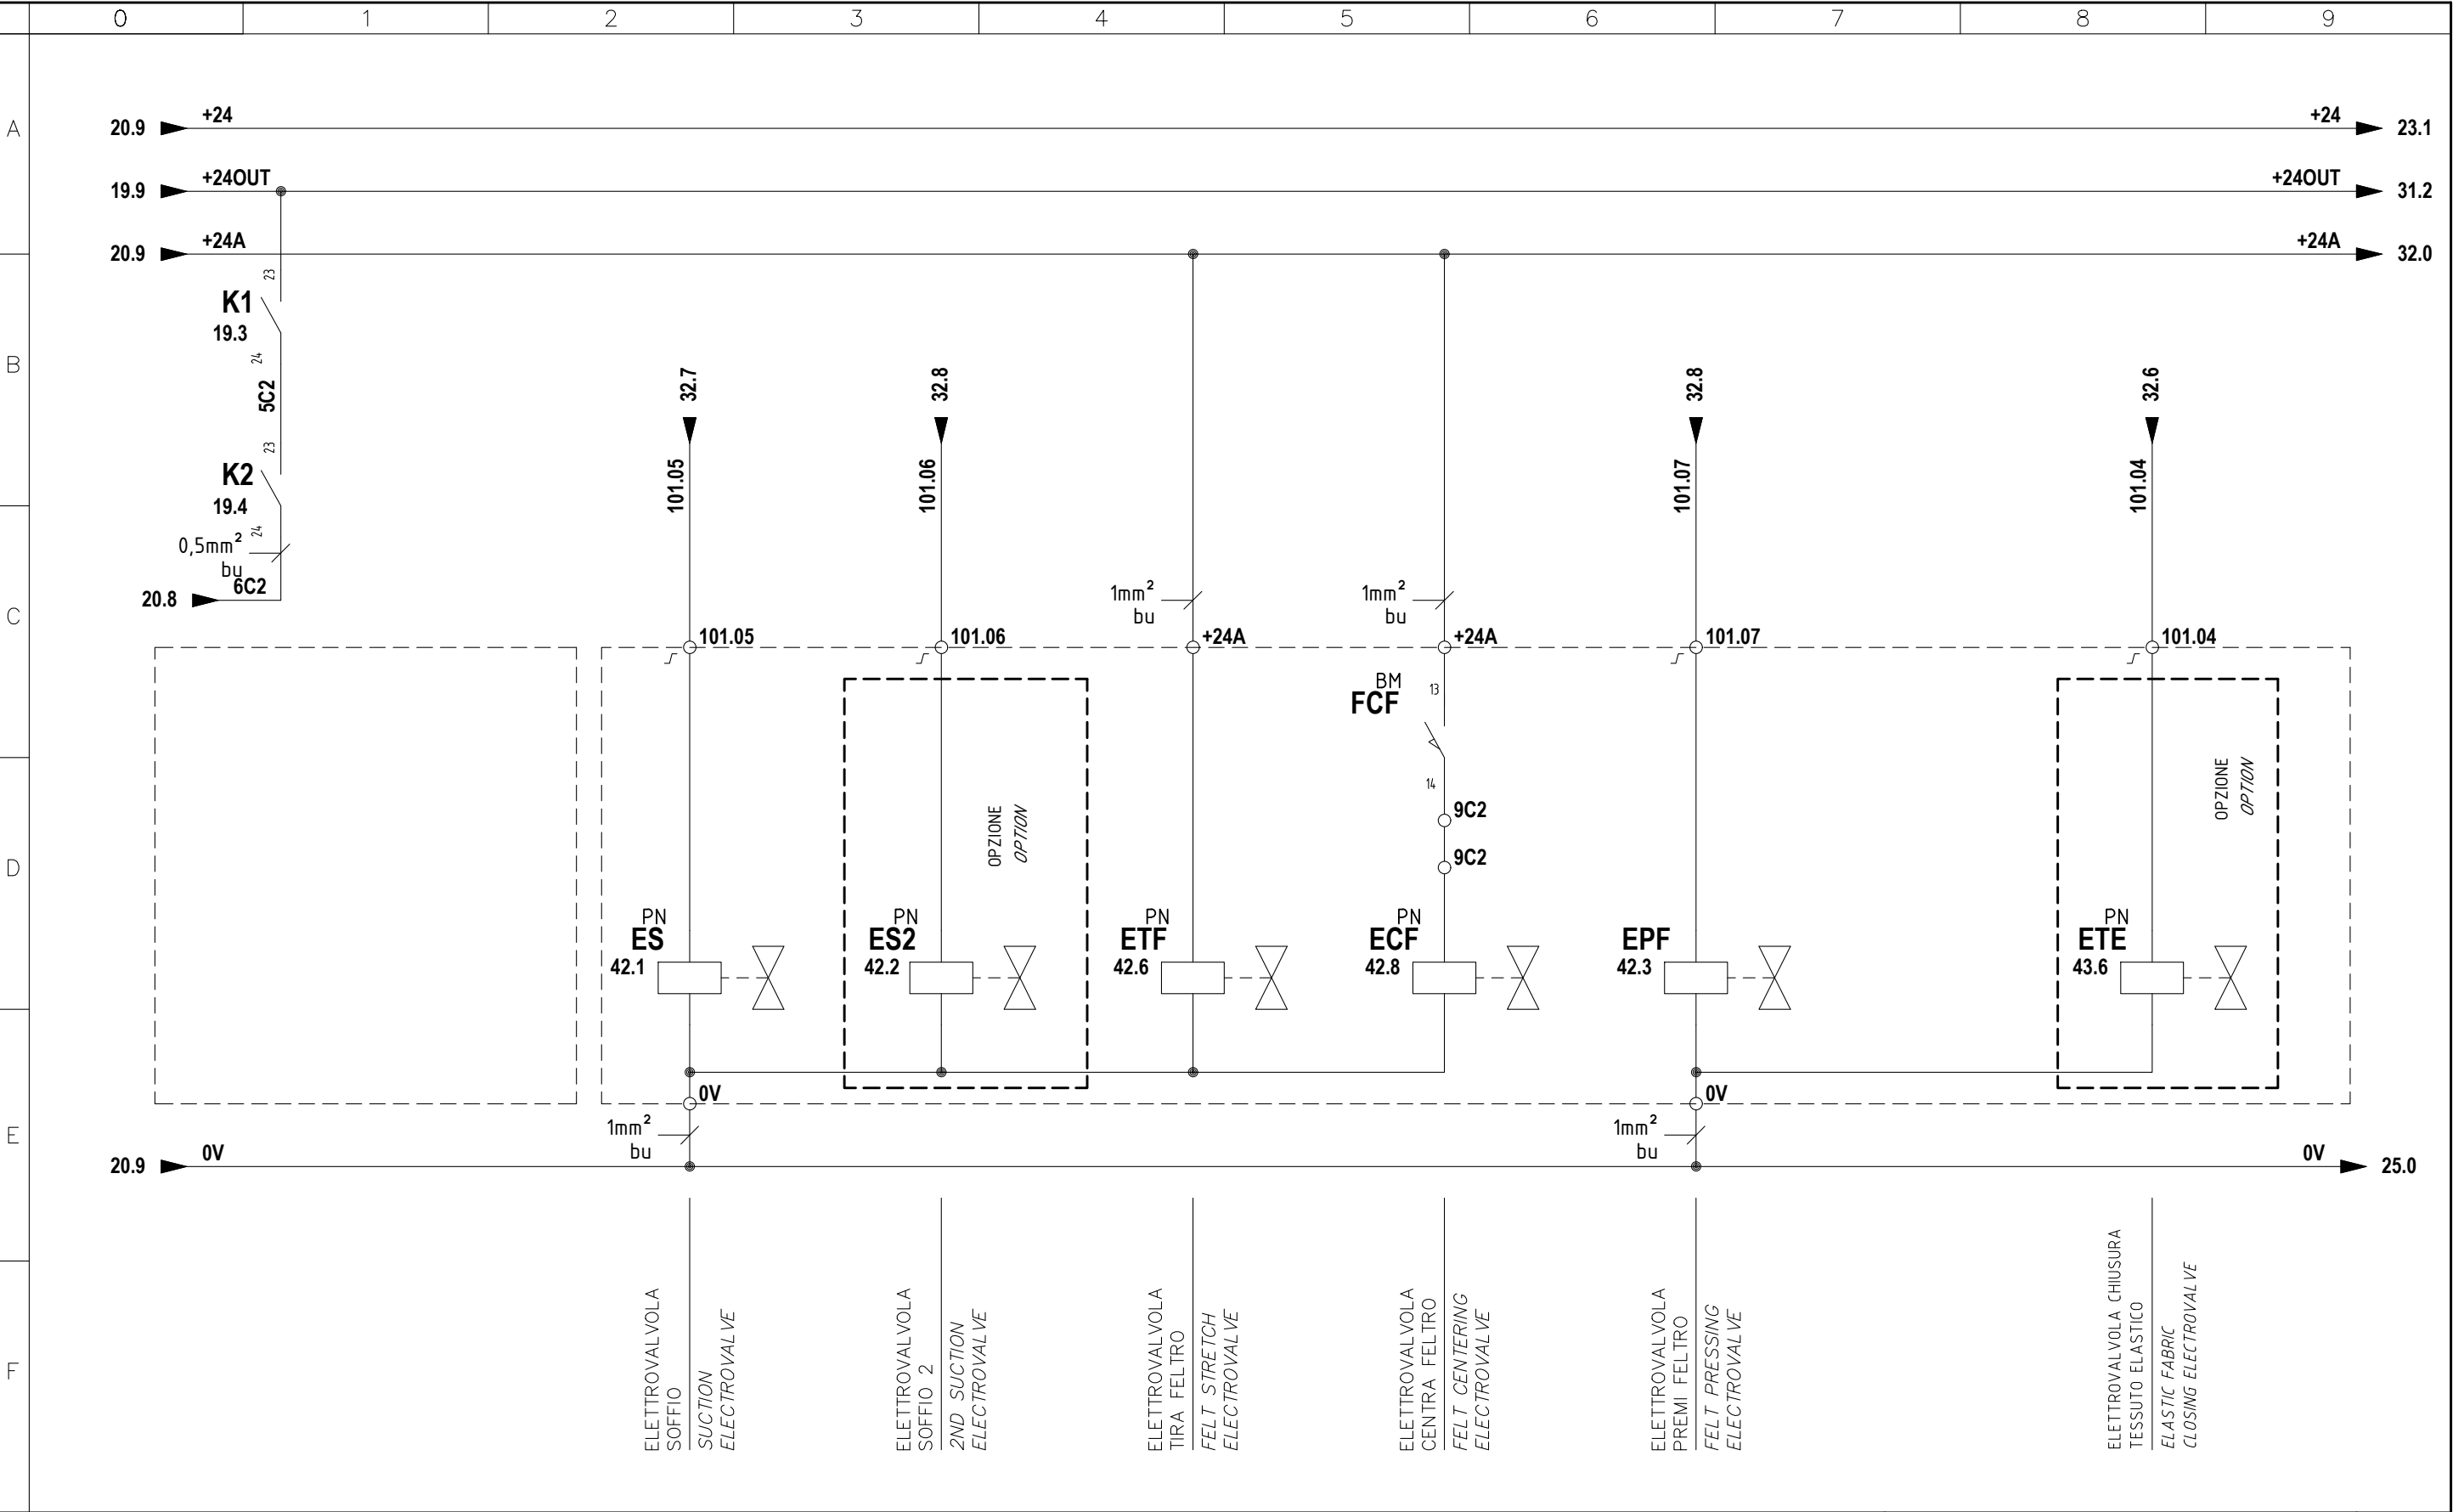


 MONTI ANTONIO [®] S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY- www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 21 Segue Follow 22
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name <u>COMANDI AUSILIARI ELETTROVALVOLE</u> <i>ELECTROVALVES AUXILIARY COMMANDS</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

10/10/2024 10:07

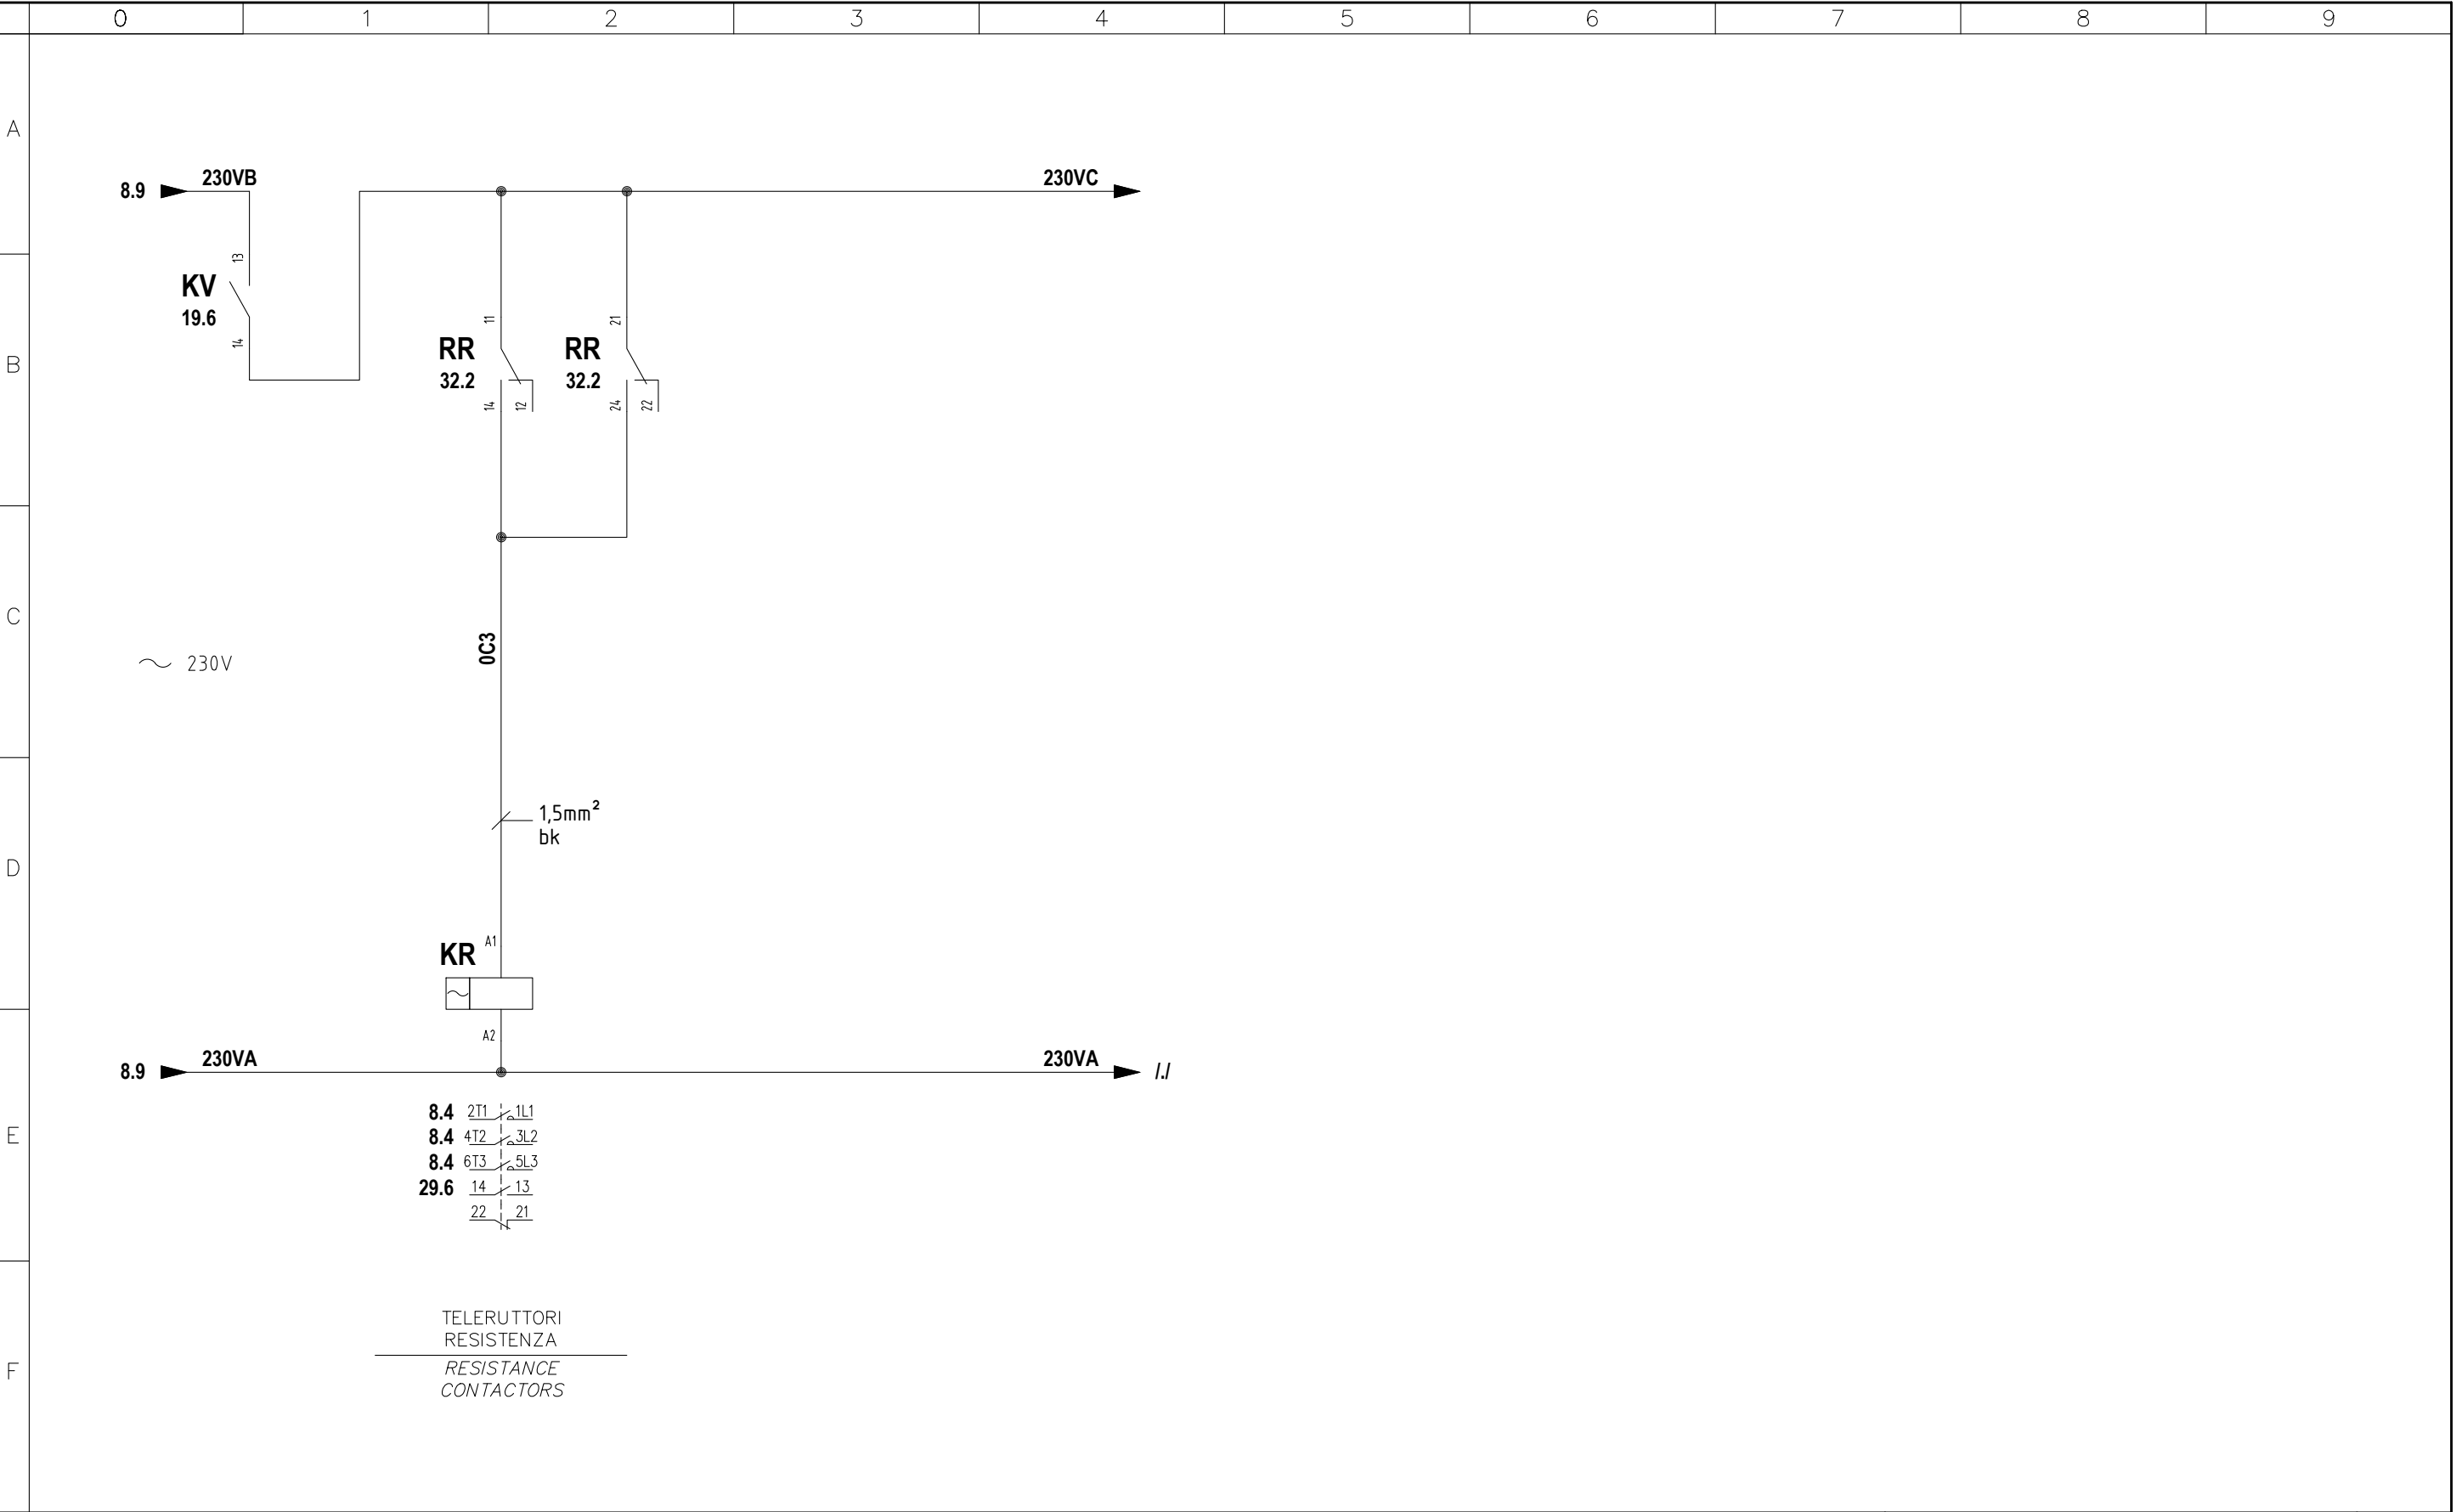


MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 22 Segue Follow 23
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name COMANDI AUSILIARI AUXILIARY COMMANDS	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

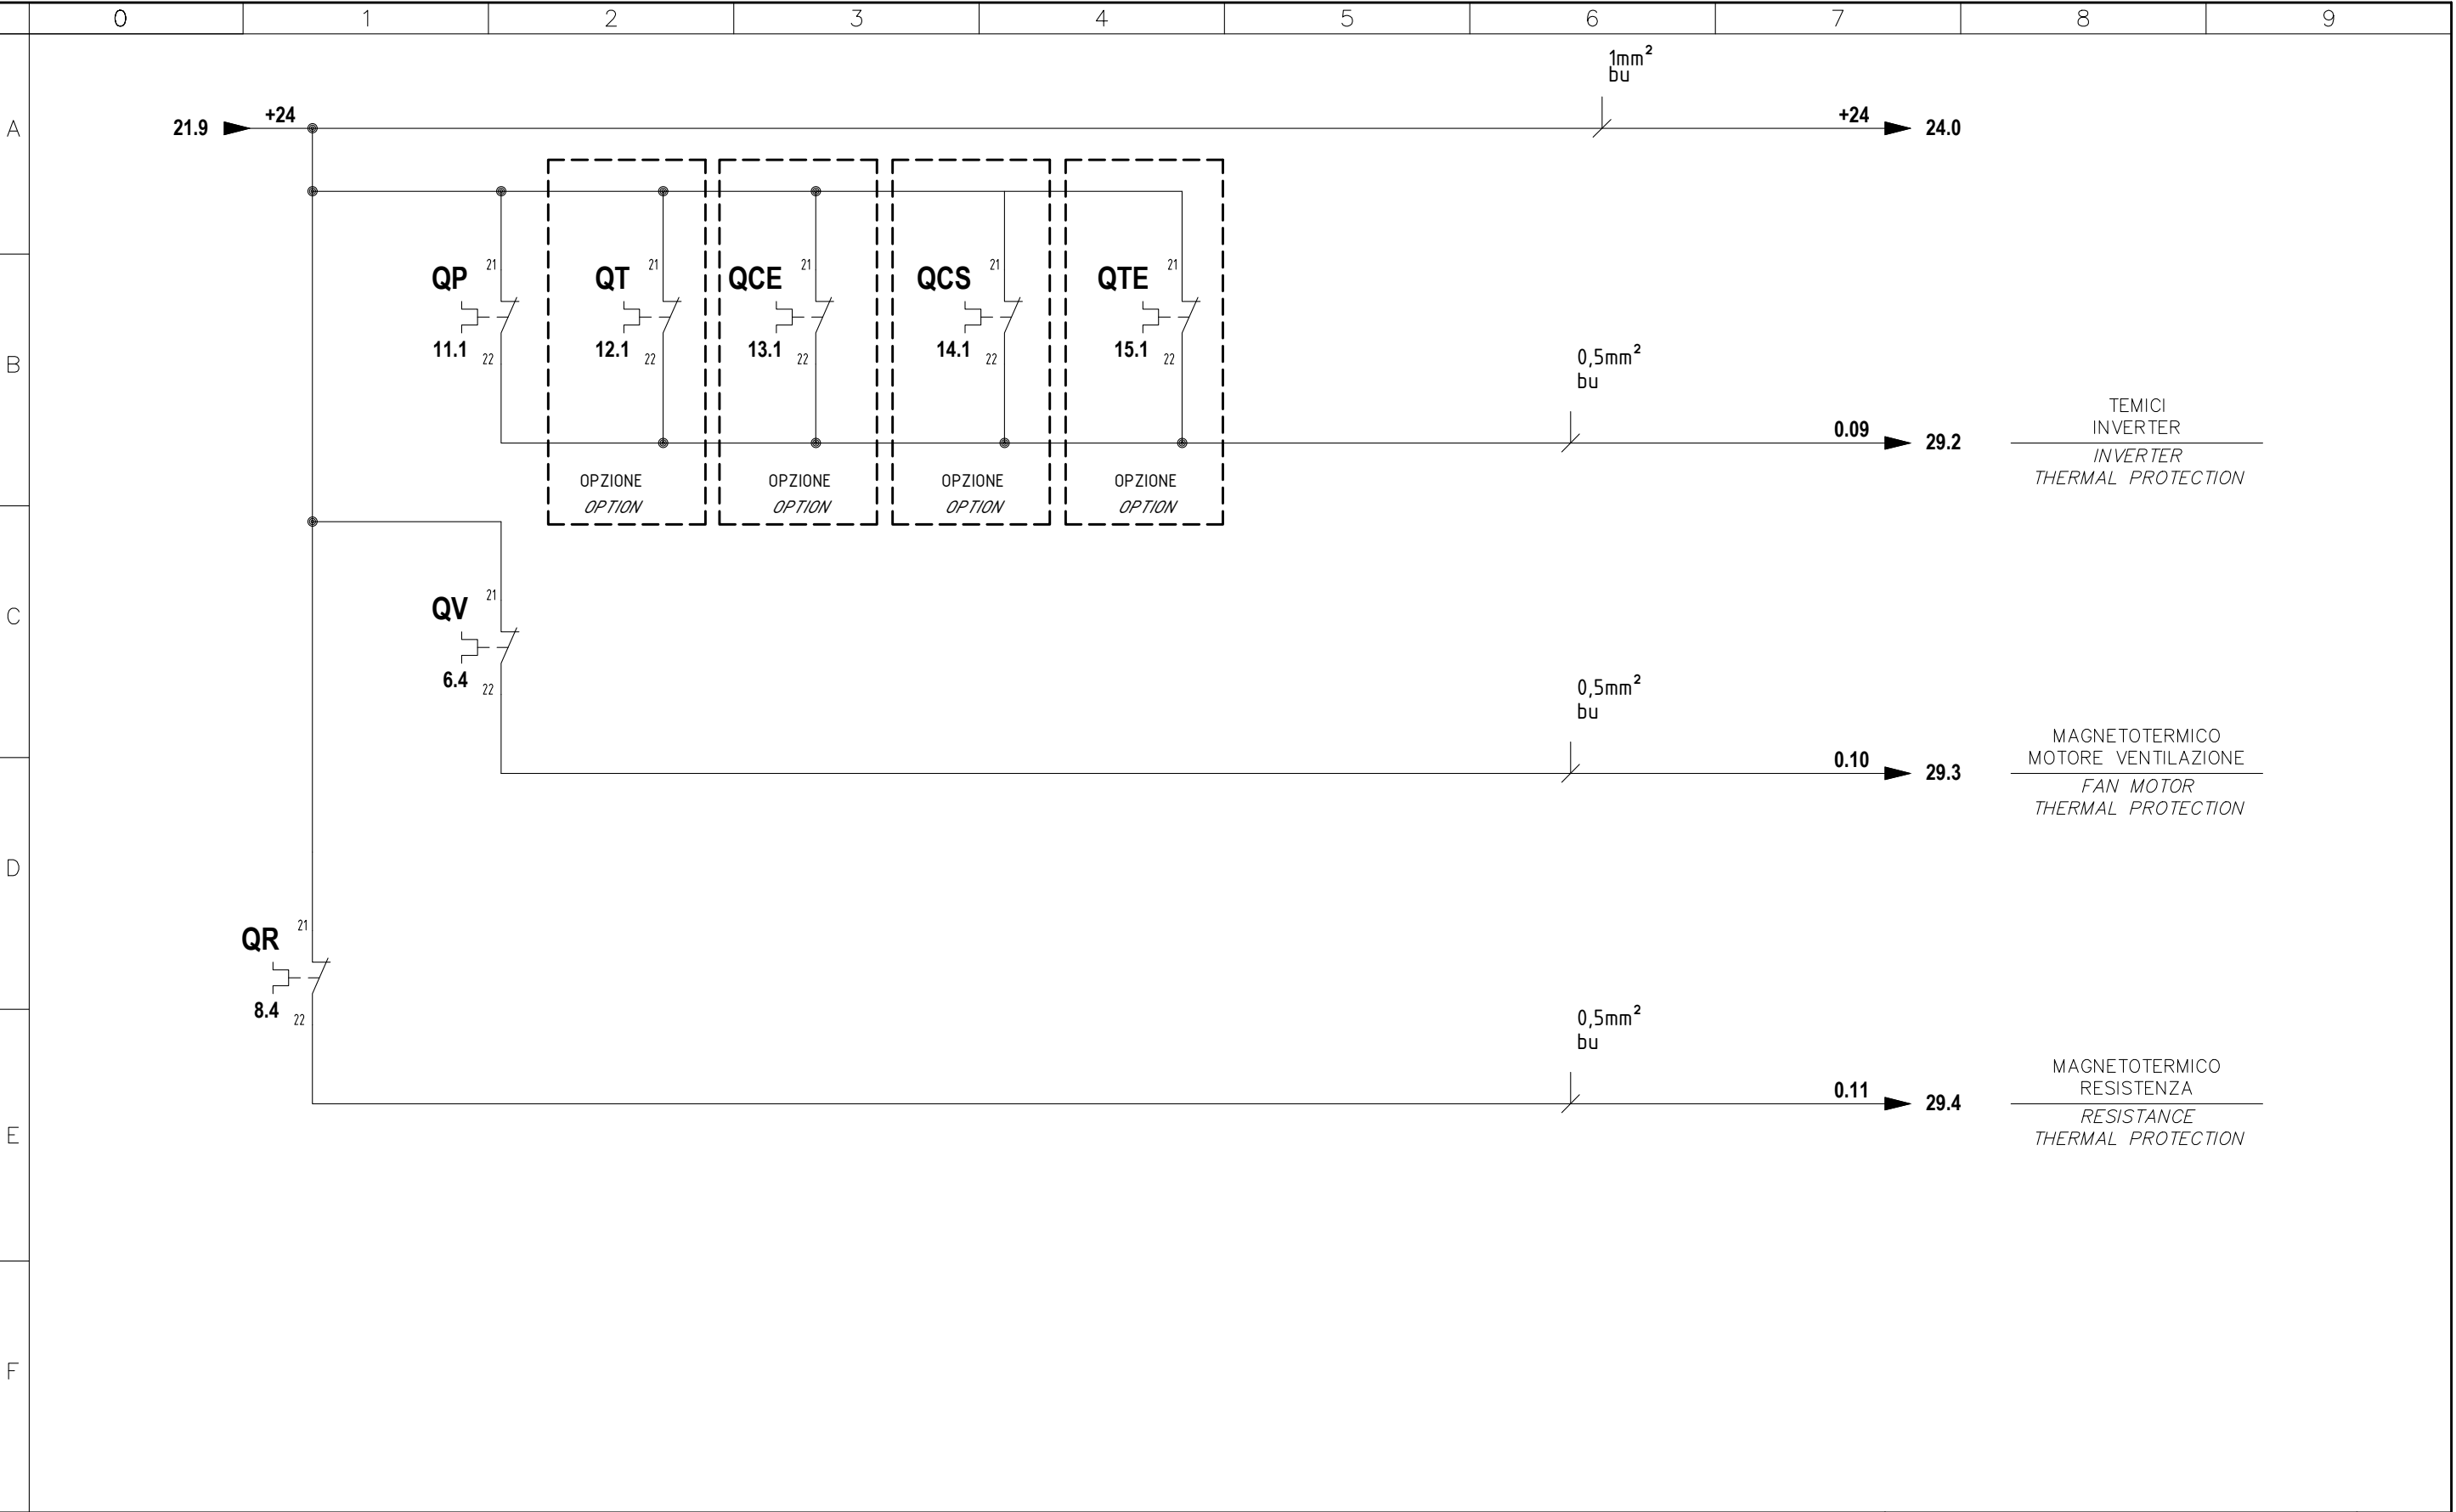


MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 23 Segue Follow 24
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name SERIE SEGNALI MAGNETOTERMICI <i>THERMAL PROTECTION SIGNALS</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

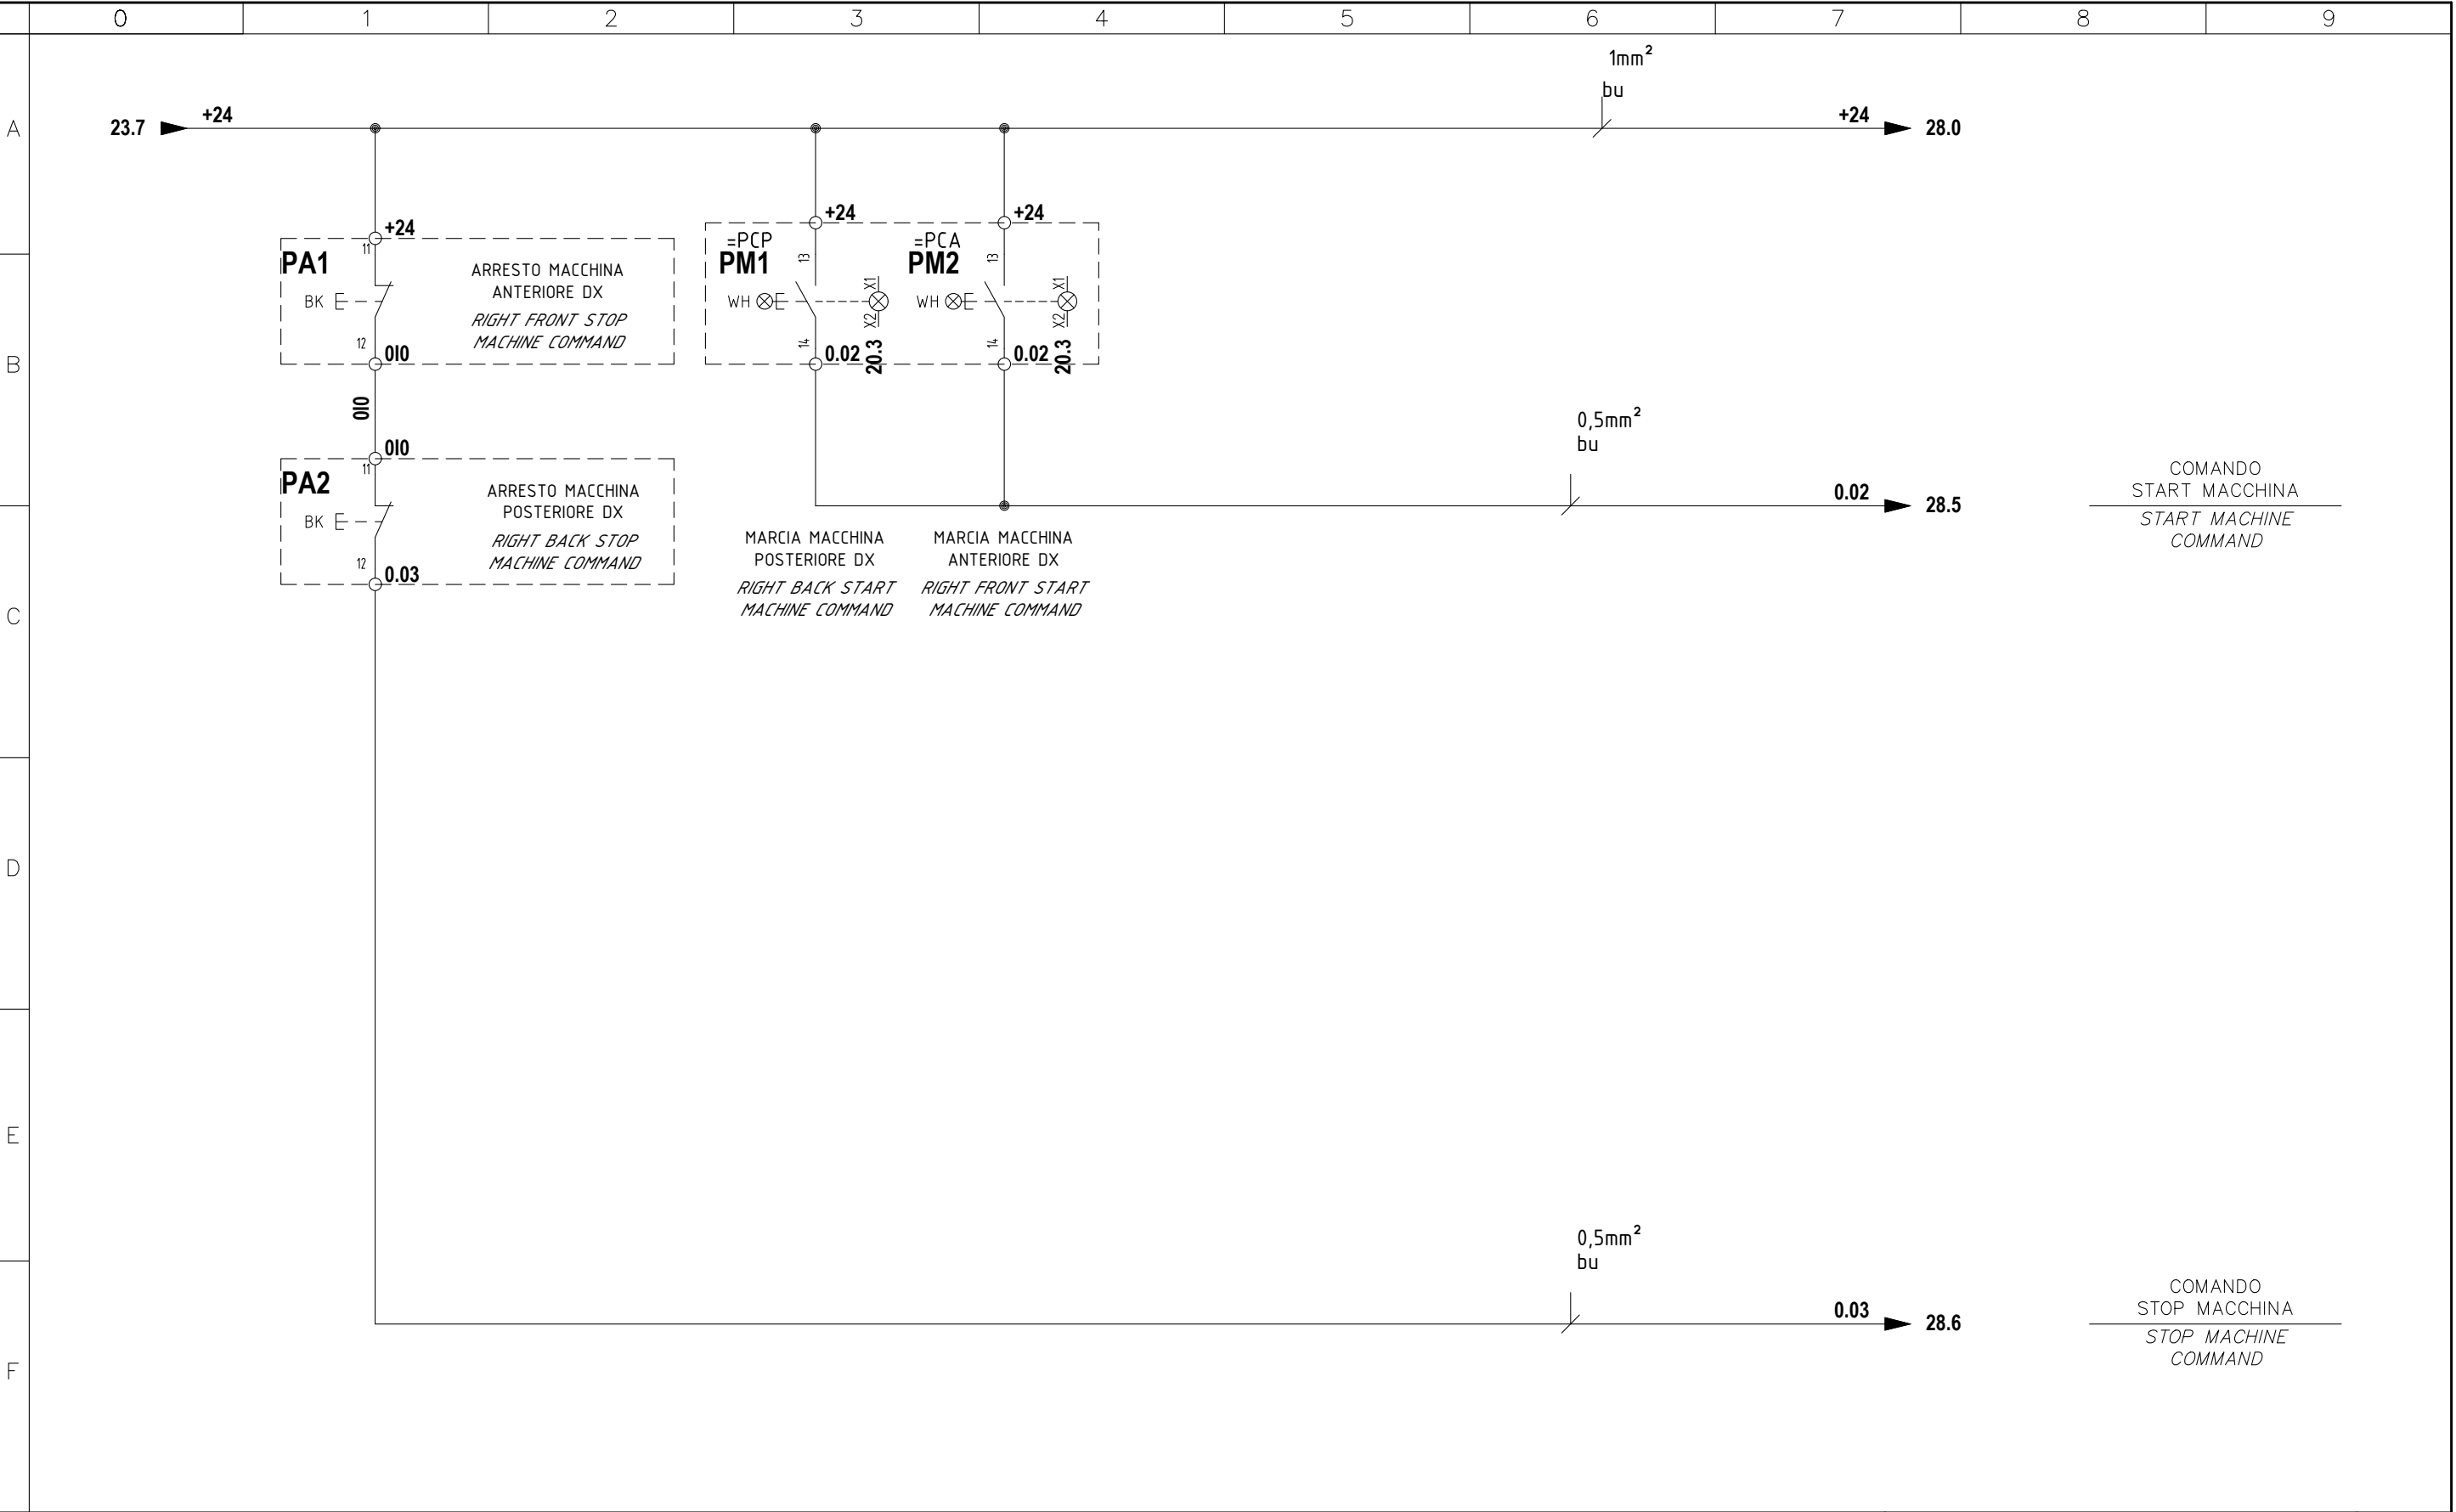


 MONTI ANTONIO S.p.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2 Esecutore Designer Zanzarella S.	Ordine Order --.--- Commessa Work ord. --.---	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60 Denominazione Page name SEGNALI MARCIA E ARRESTO START AND STOP MACHINE SIGNALS		Foglio Page 24 Segue Follow 25
	Nome File File Name S1540000 Data Date 22/03/2023	Ubicazione Location --.--- Funzionale Function --.---			

10/10/2024 10:07

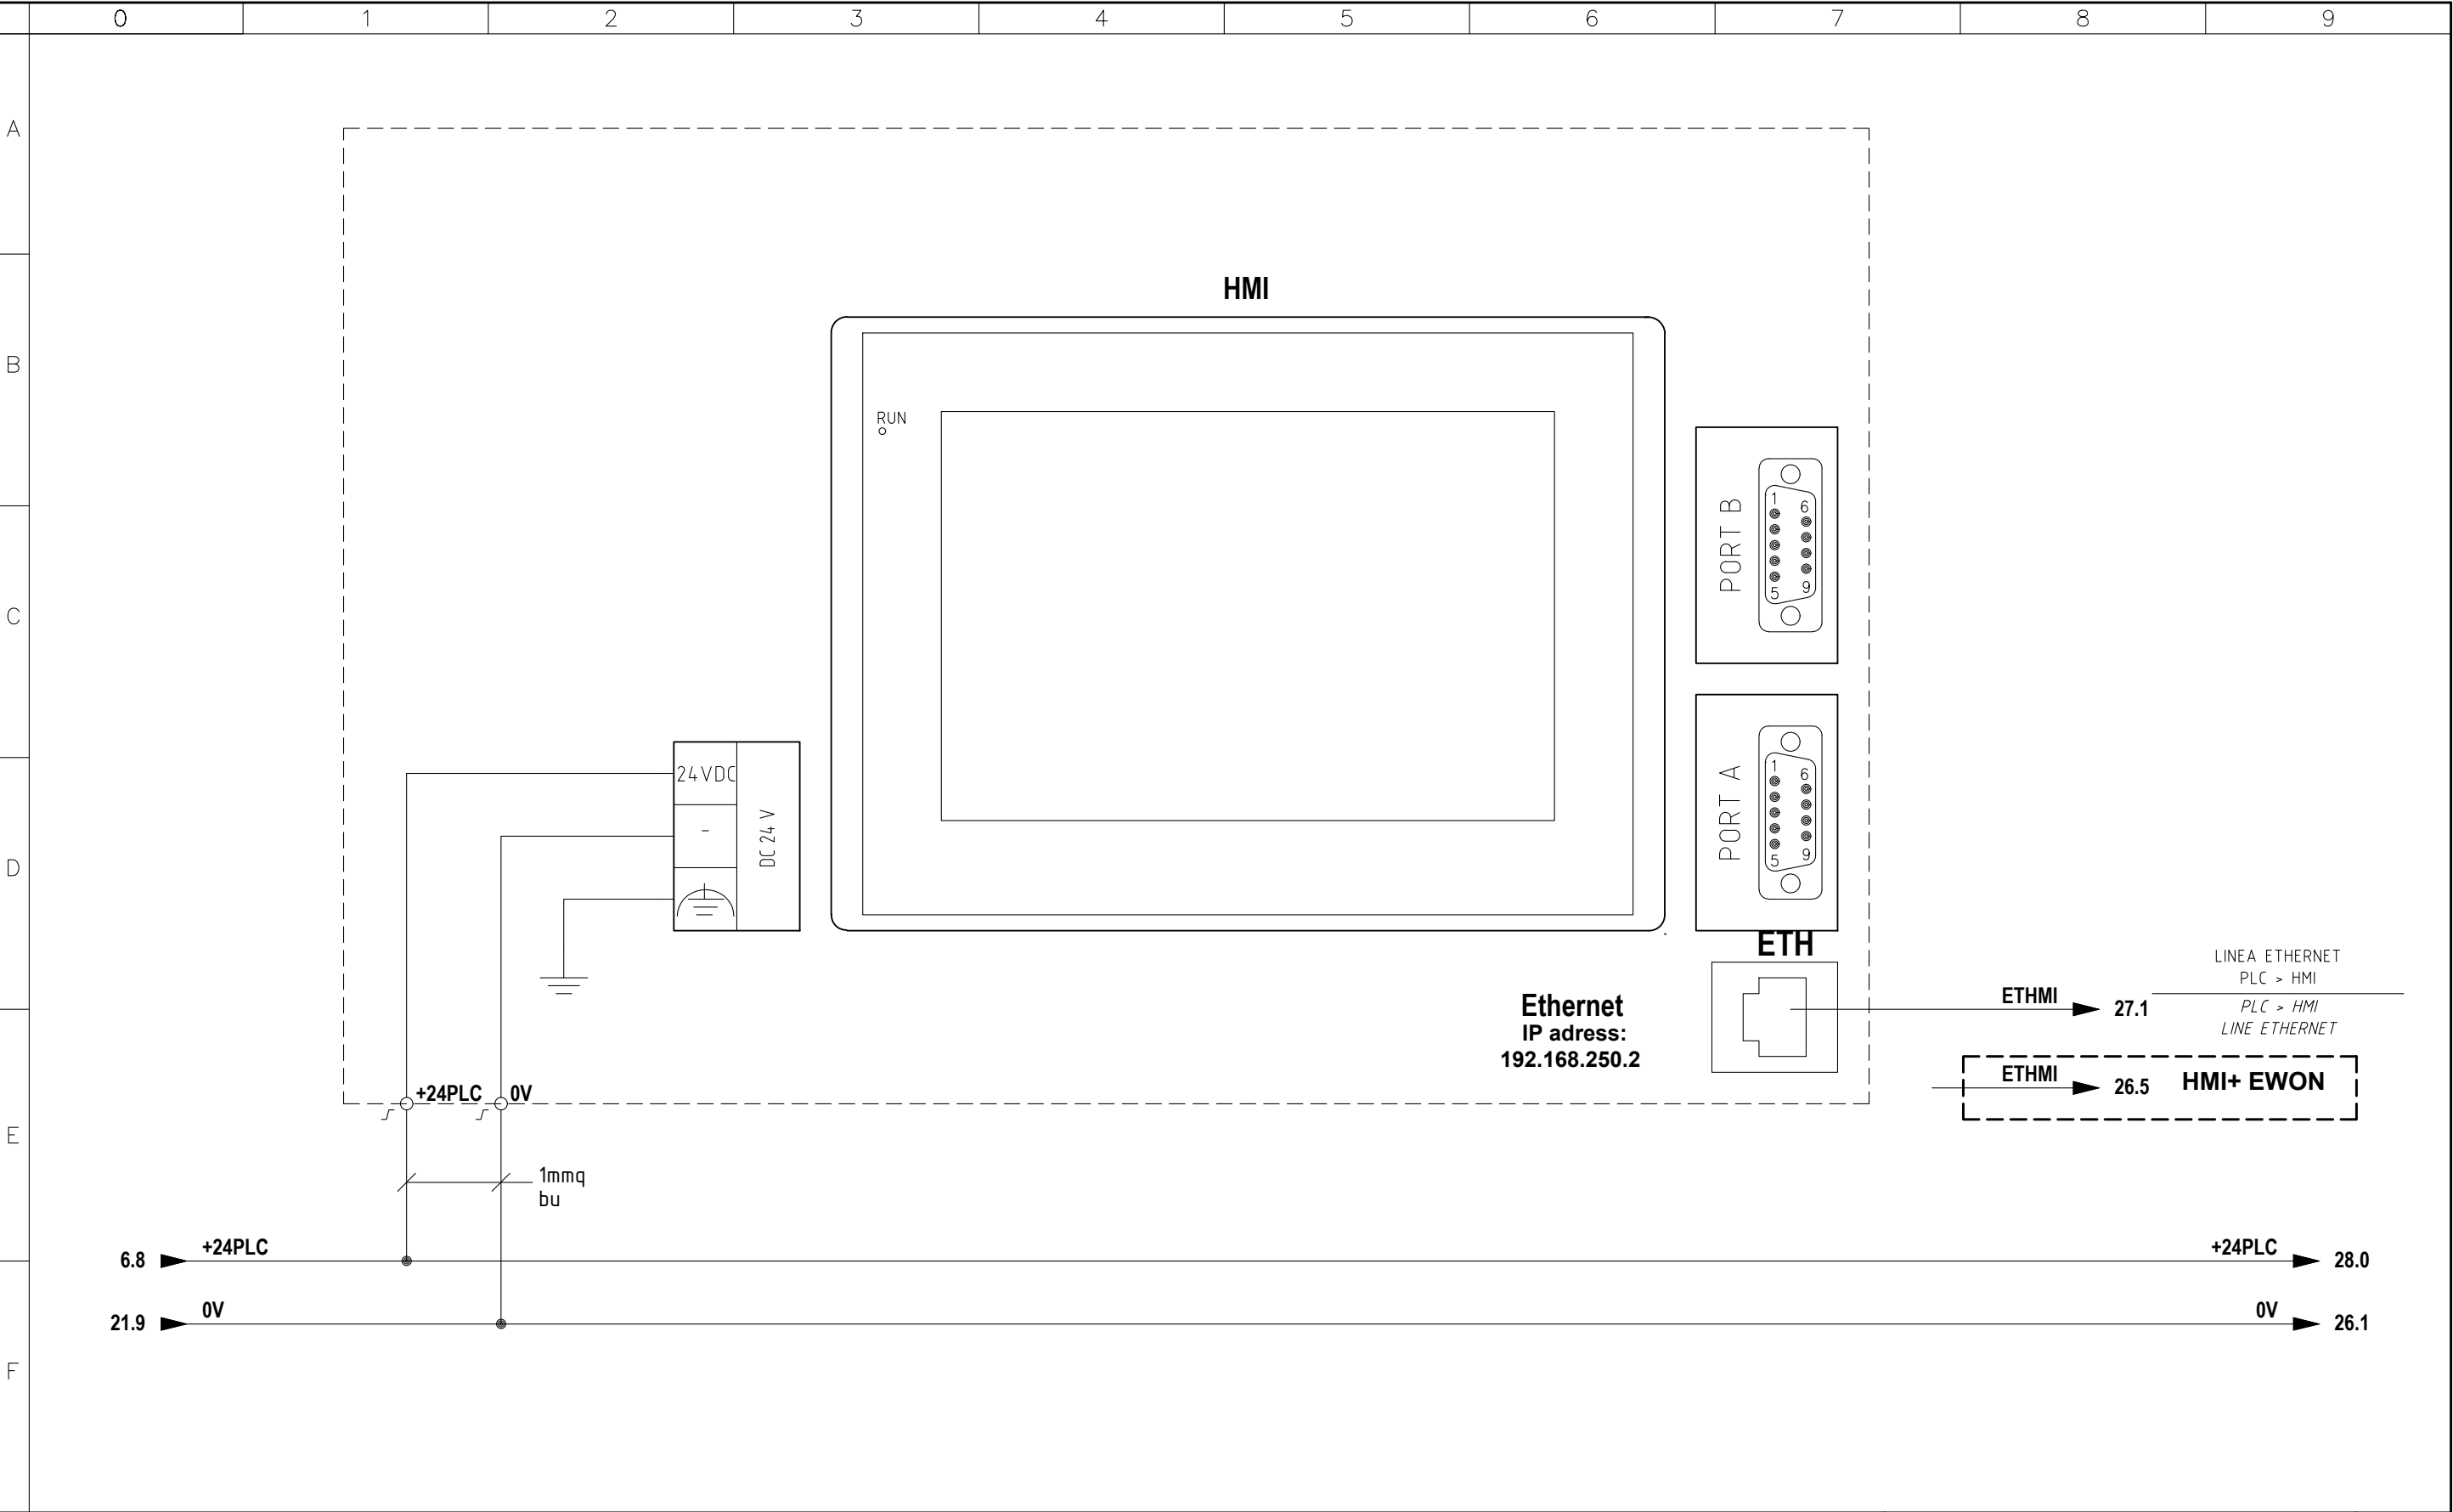


 MONTI ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.---	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60		Foglio Page 25
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.---			
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.---	Denominazione Page name PANNELLO OPERATORE		Segue Follow 26
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.---	OPERATOR PANNEL		

10/10/2024 10:07

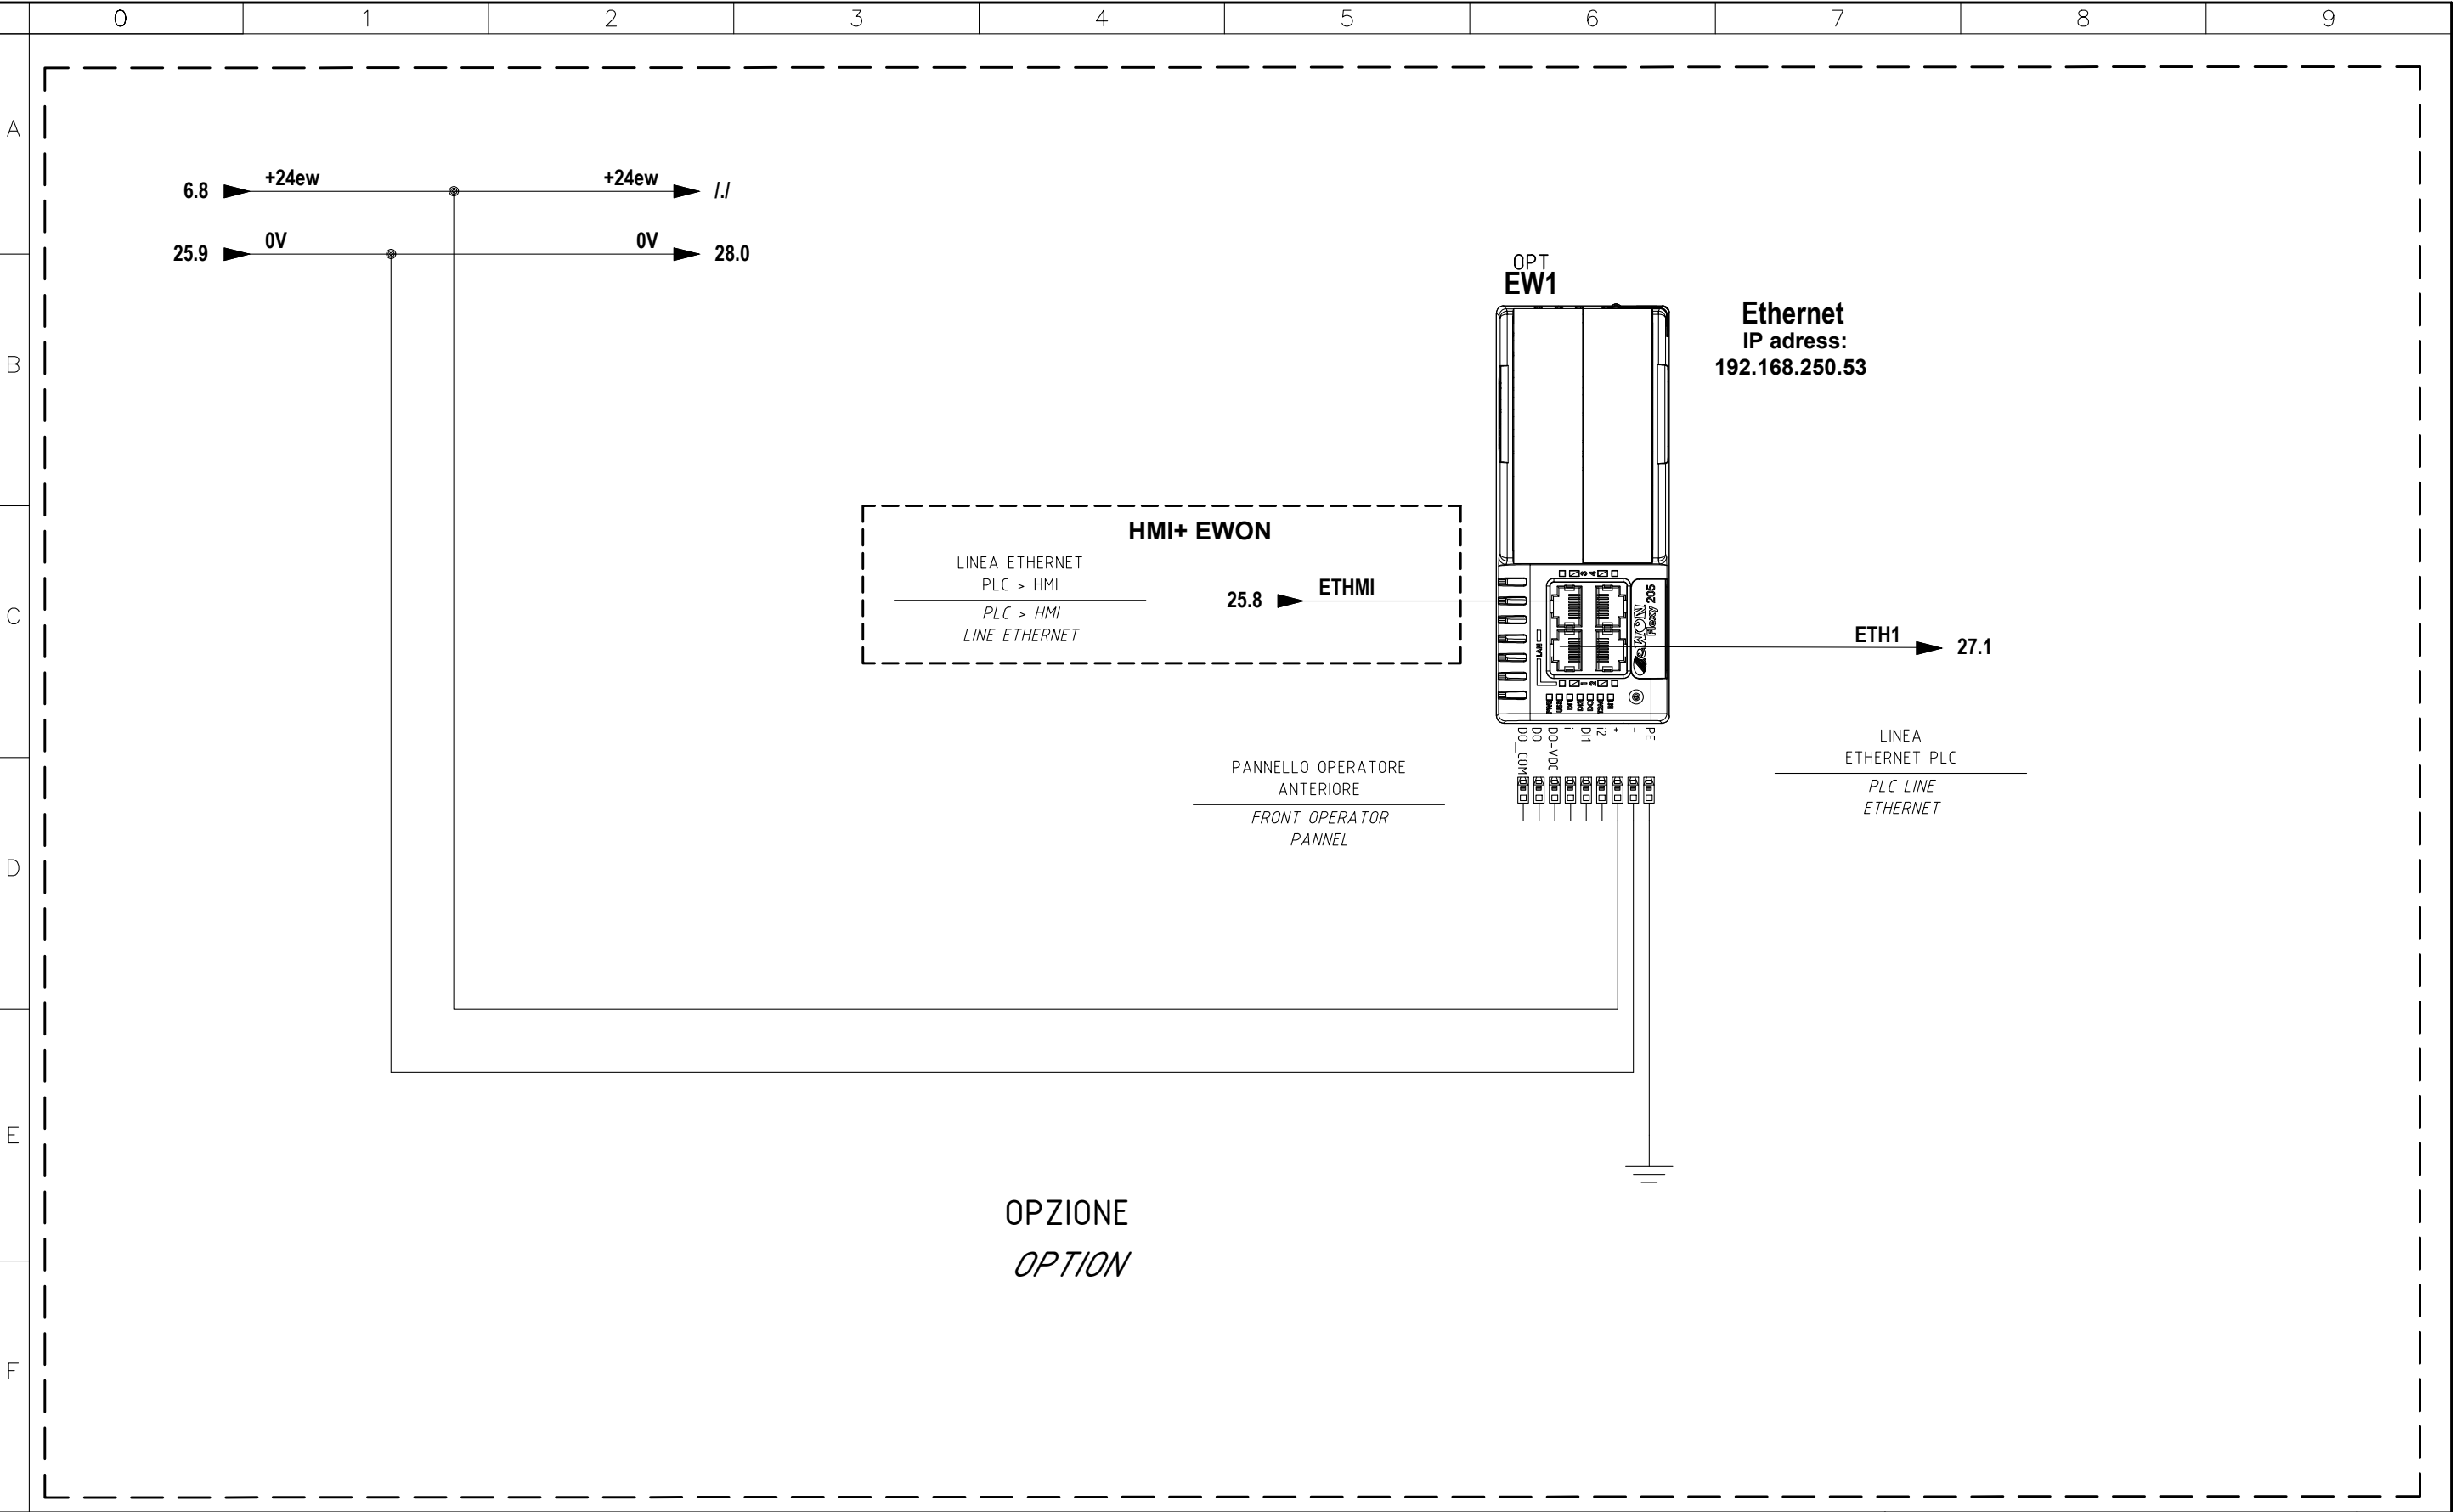


 MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 26 Segue Follow 27
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page nameMODULO COMUNICAZIONE ETHERNET-WIFI <i>ETHERNET-WI-FI</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

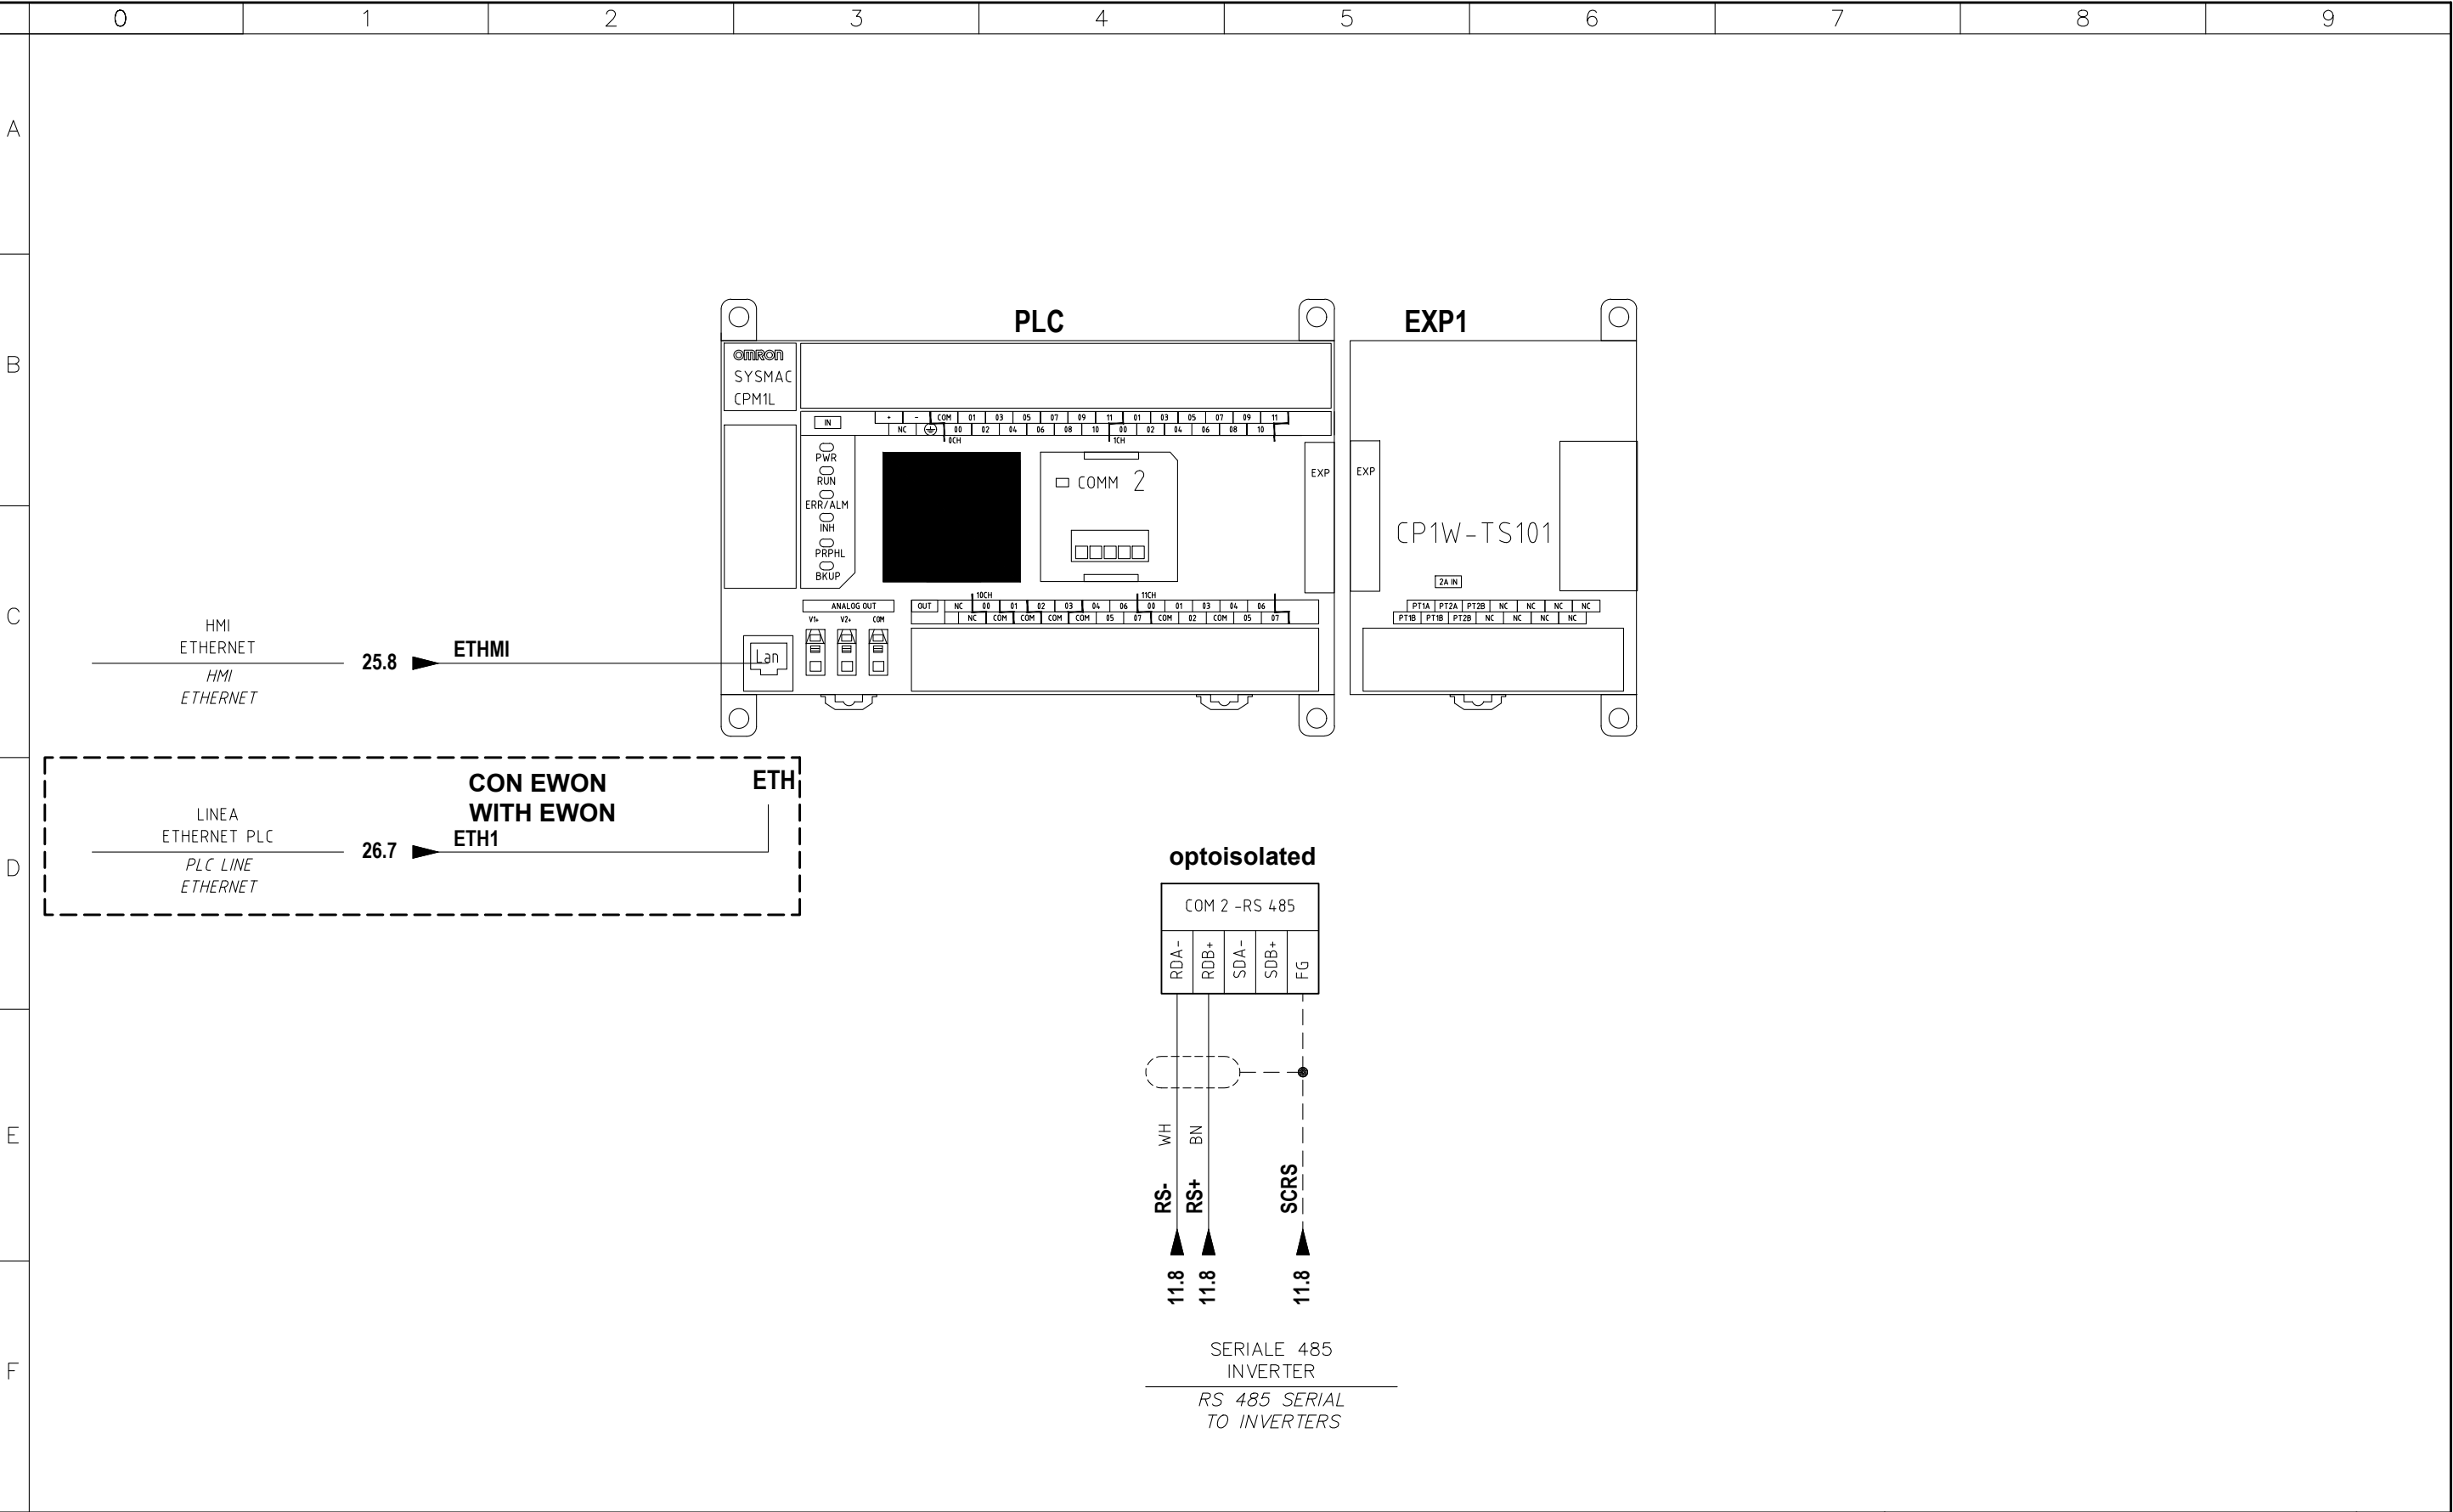


MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 27 Segue Follow 28
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name CONFIGURAZIONE PLC <i>PLC CONFIGURATION</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

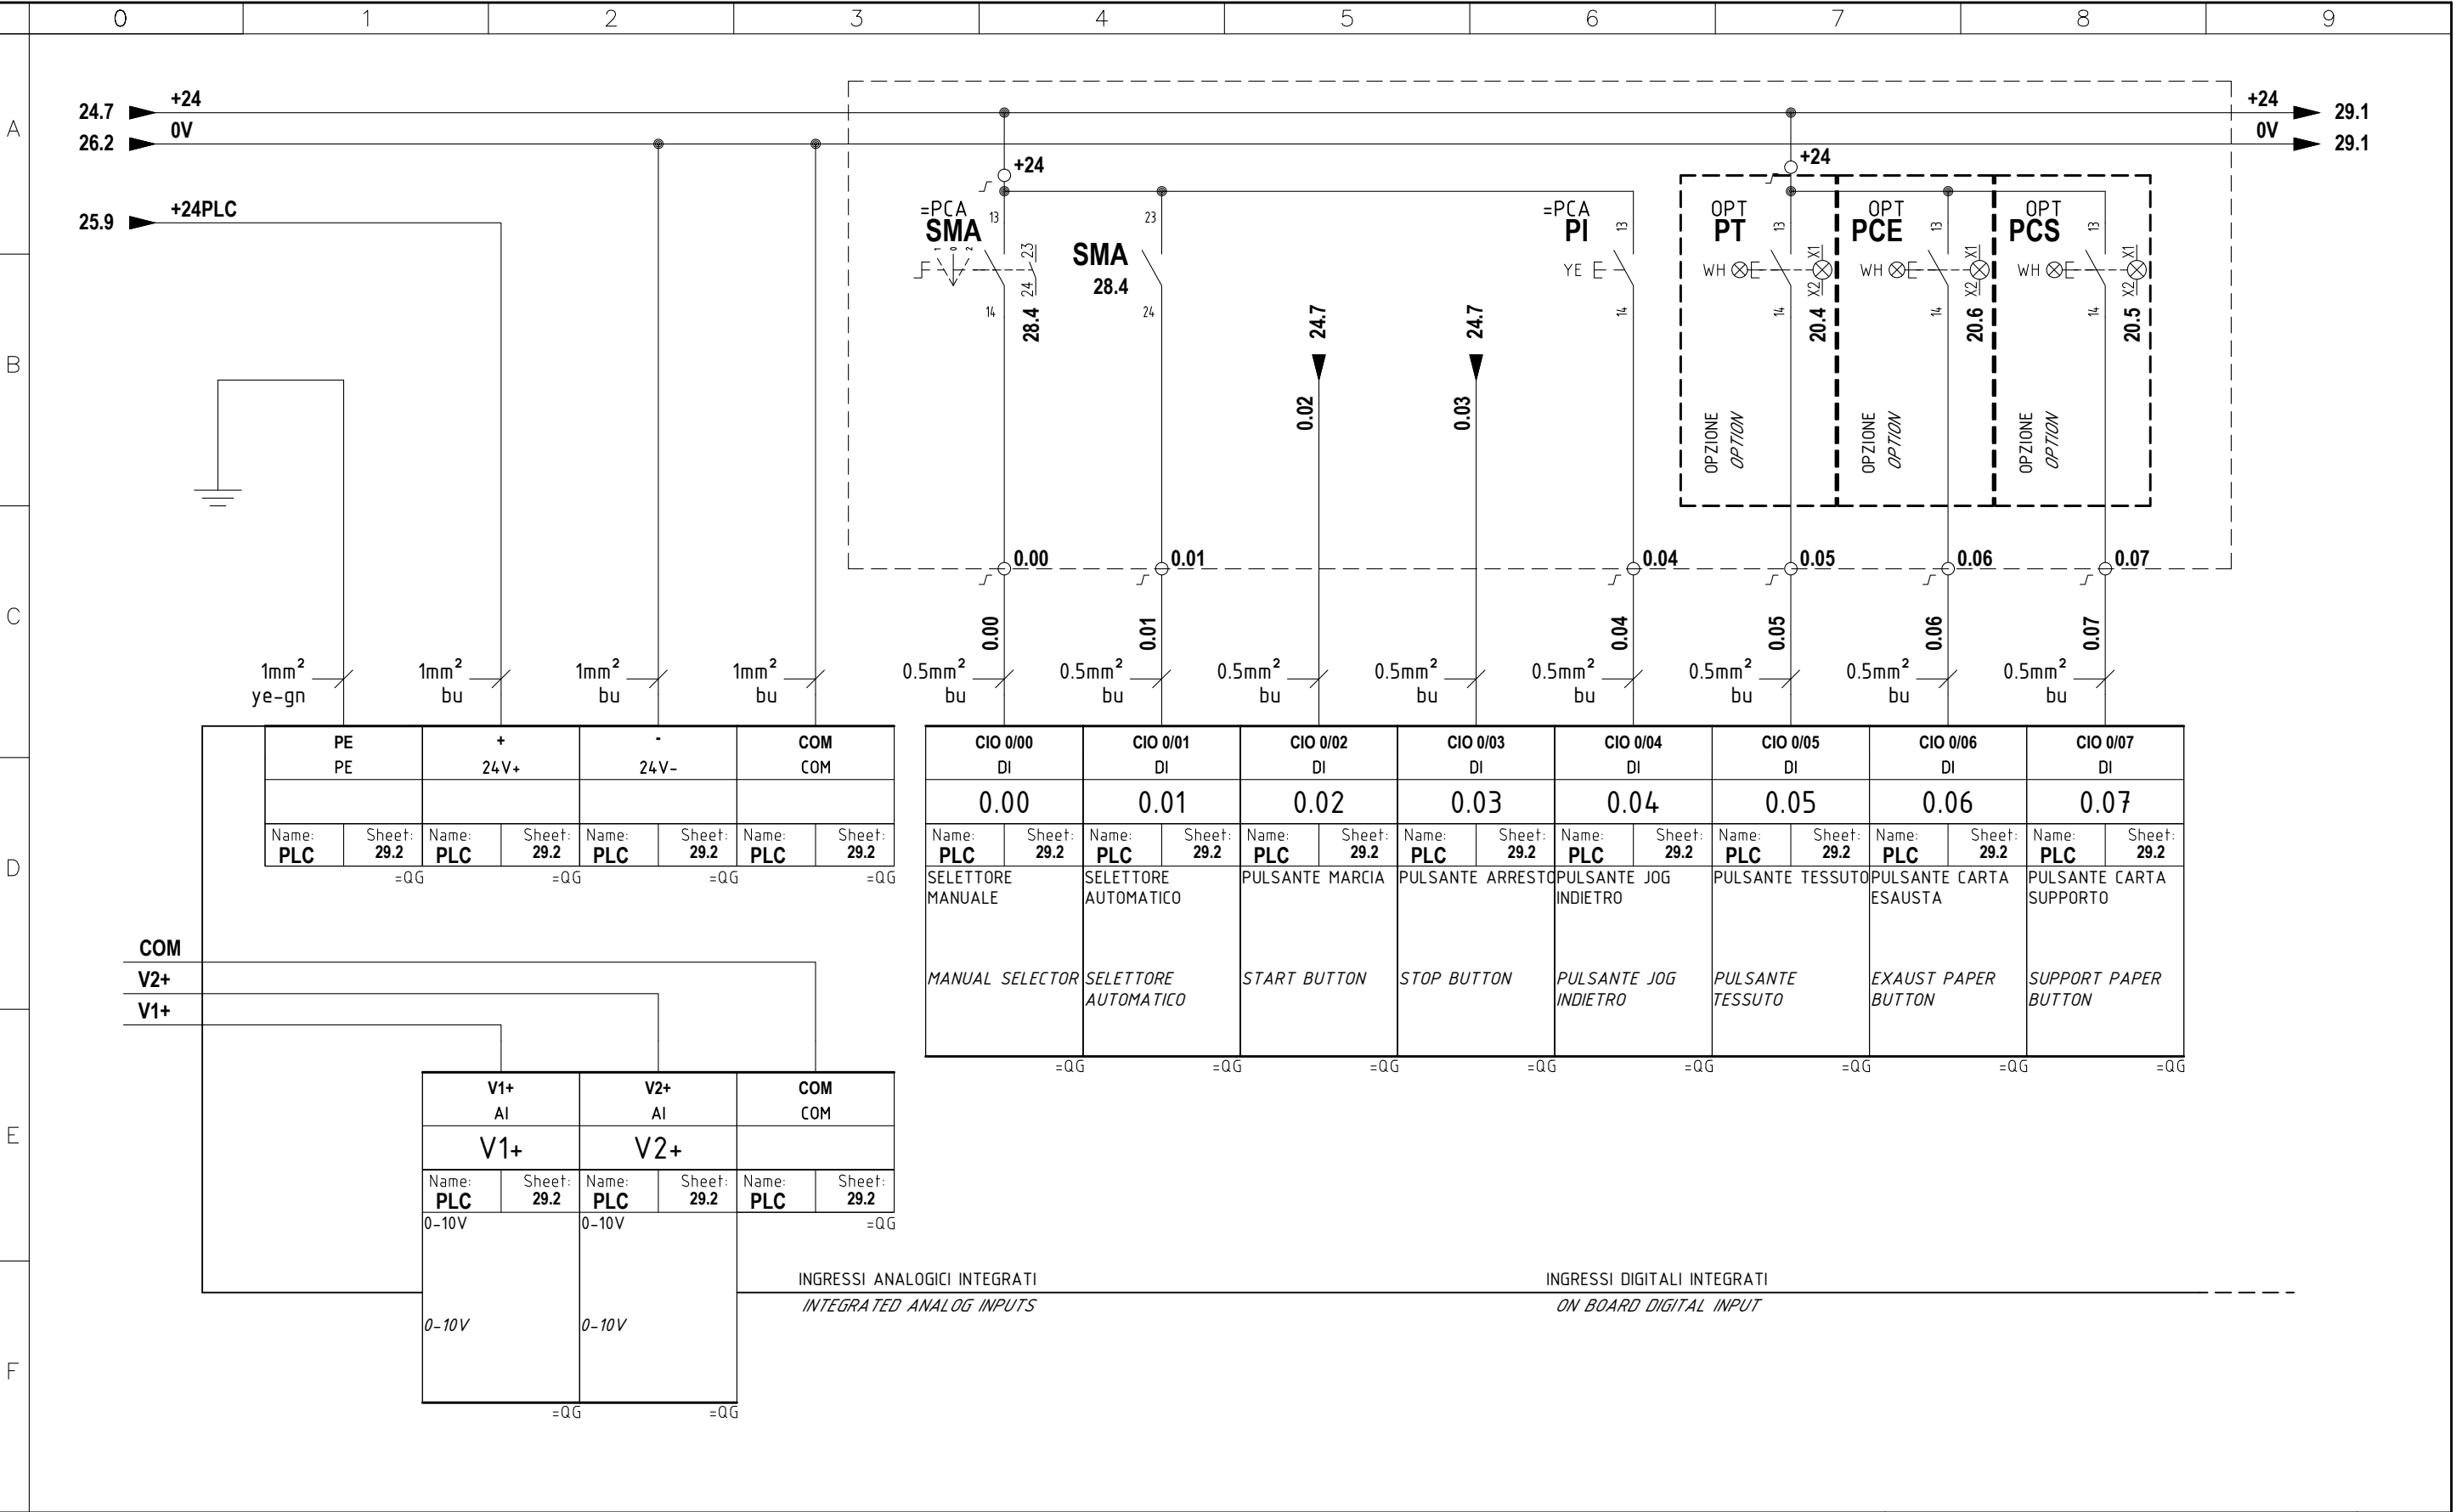


 MONTI ANTONIO[®] S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 28 Segue Follow 29
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name INGRESSI DIGITALI CPU <i>ON BOARD DIGITAL INPUT</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

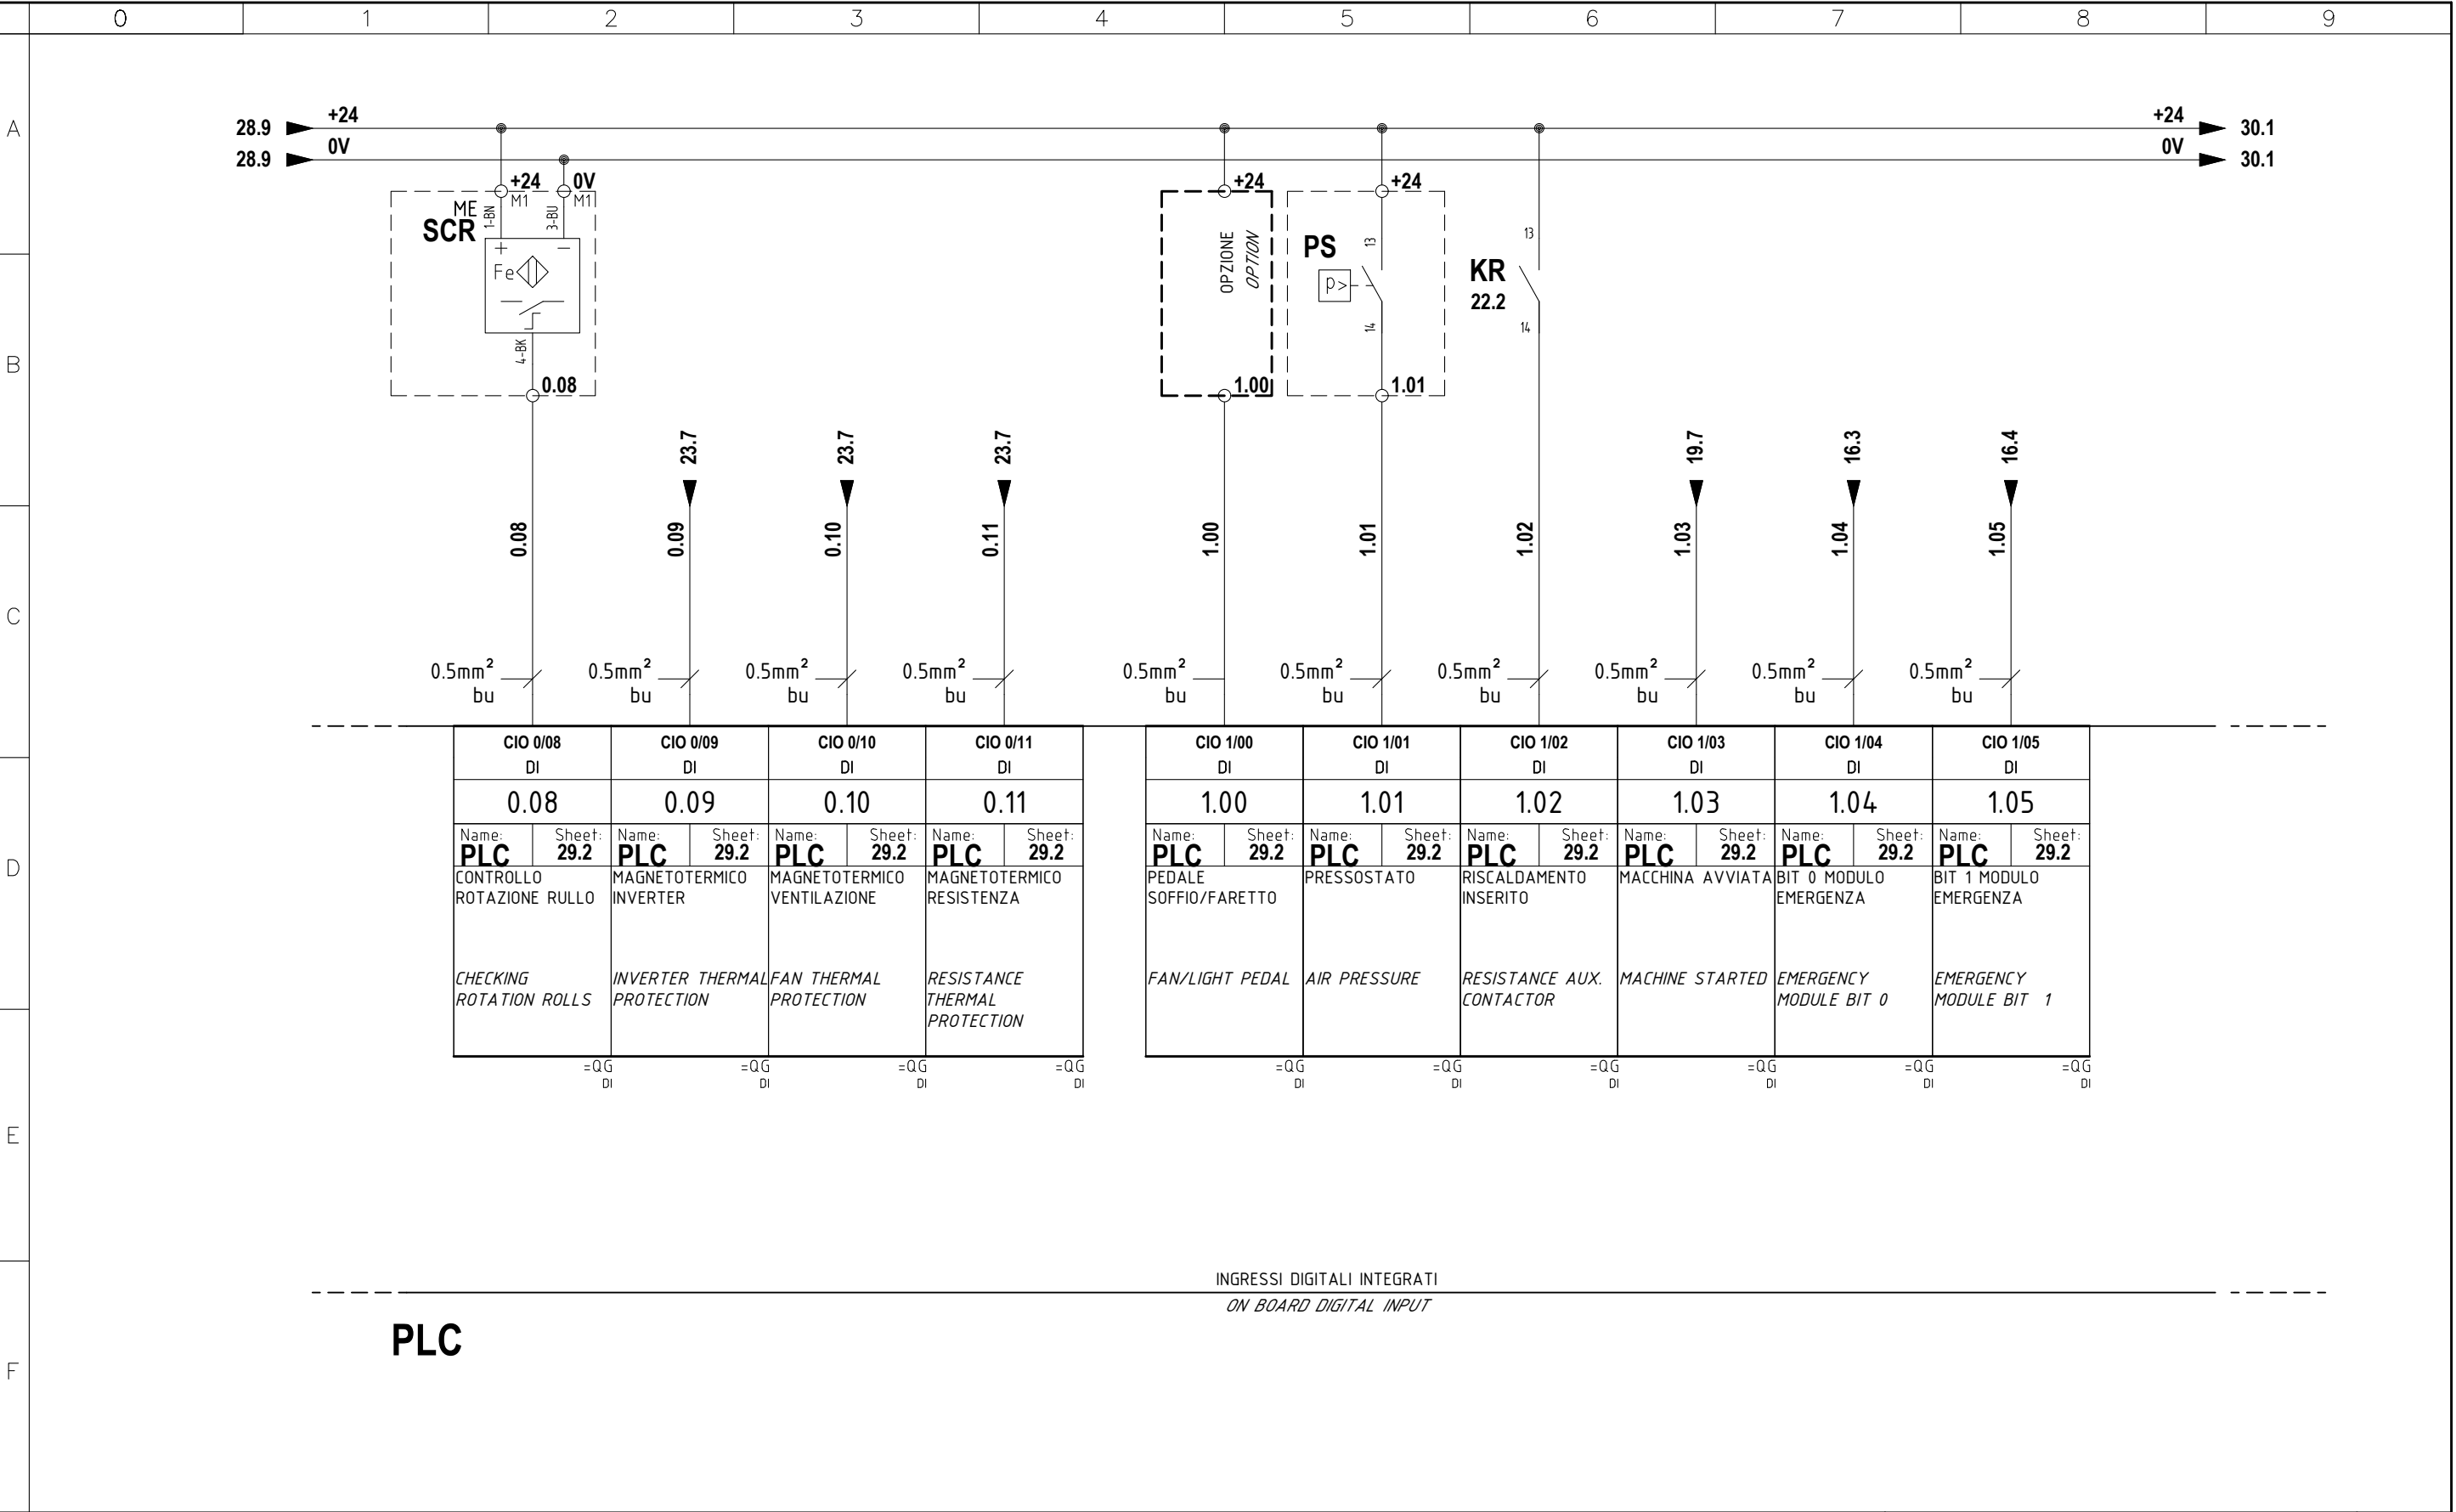


10/10/2024 10:07

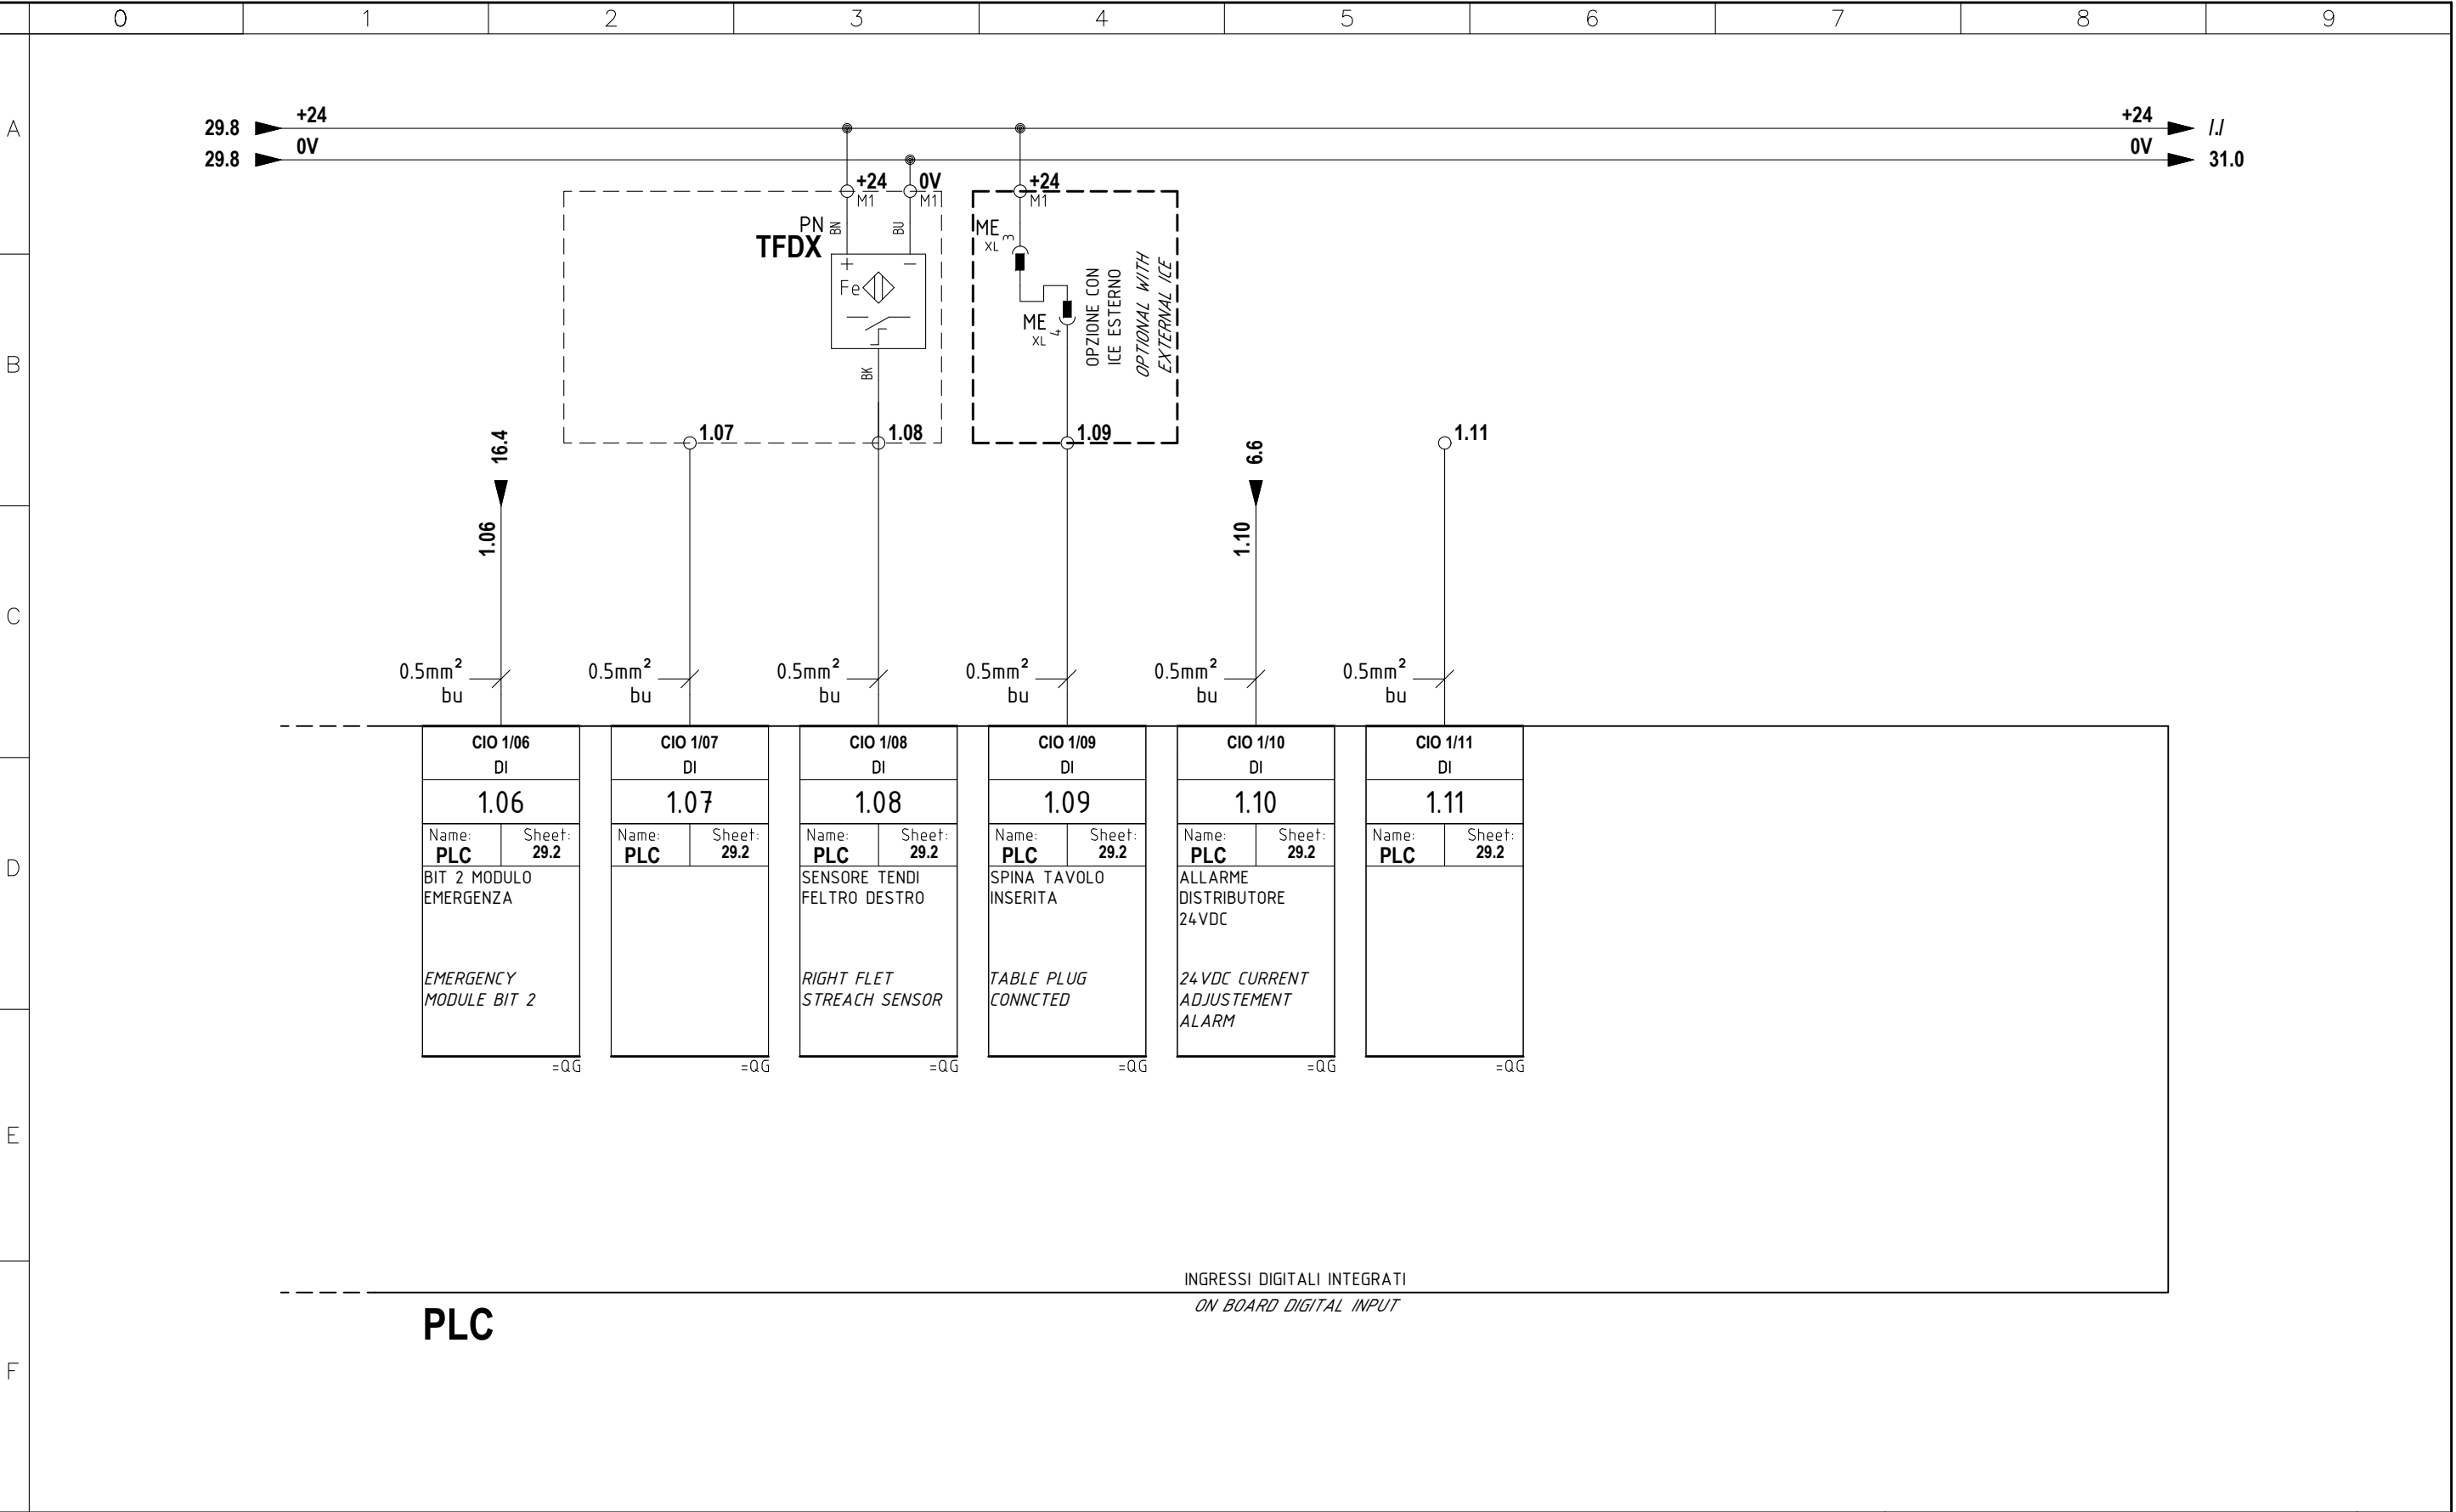


MONTI ANTONIO[®] S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 30 Segue Follow 31
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name INGRESSI DIGITALI CPU <i>ON BOARD DIGITAL INPUT</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

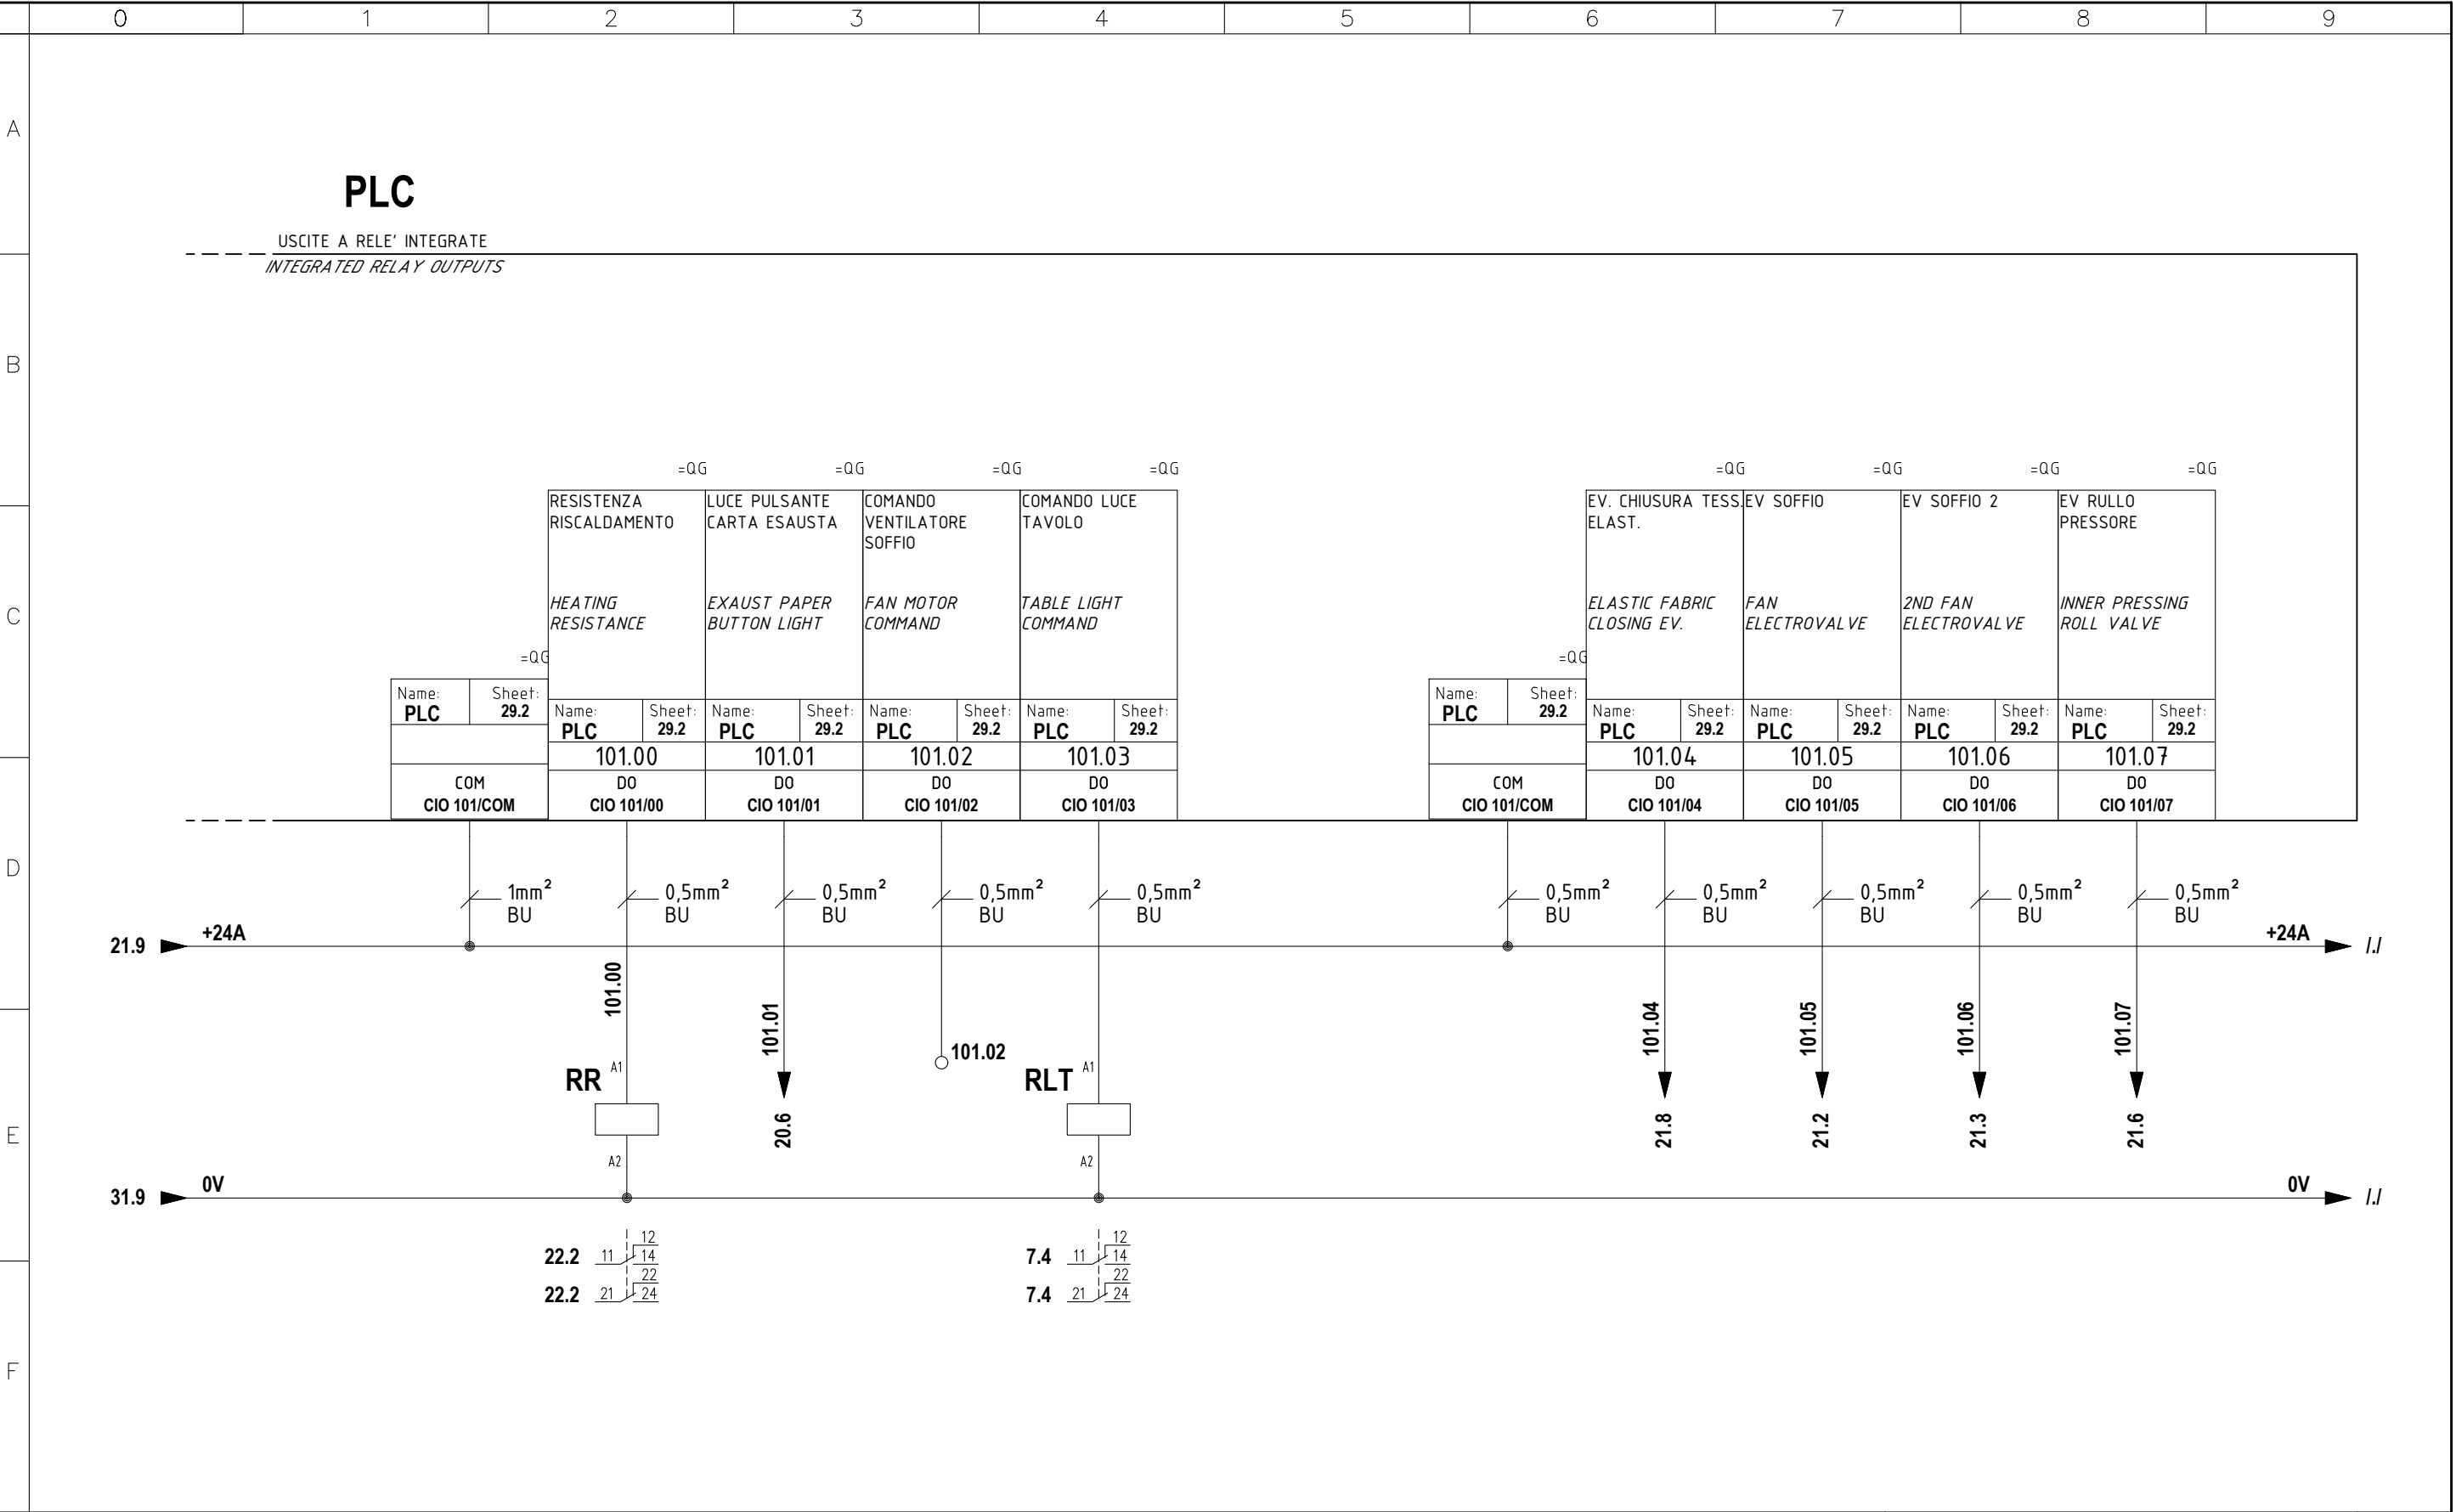


MONTI ANTONIO[®] S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 32 Segue Follow 33
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name USCITE A RELE' CPU <i>RELAY OUTPUT ON BOARD</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

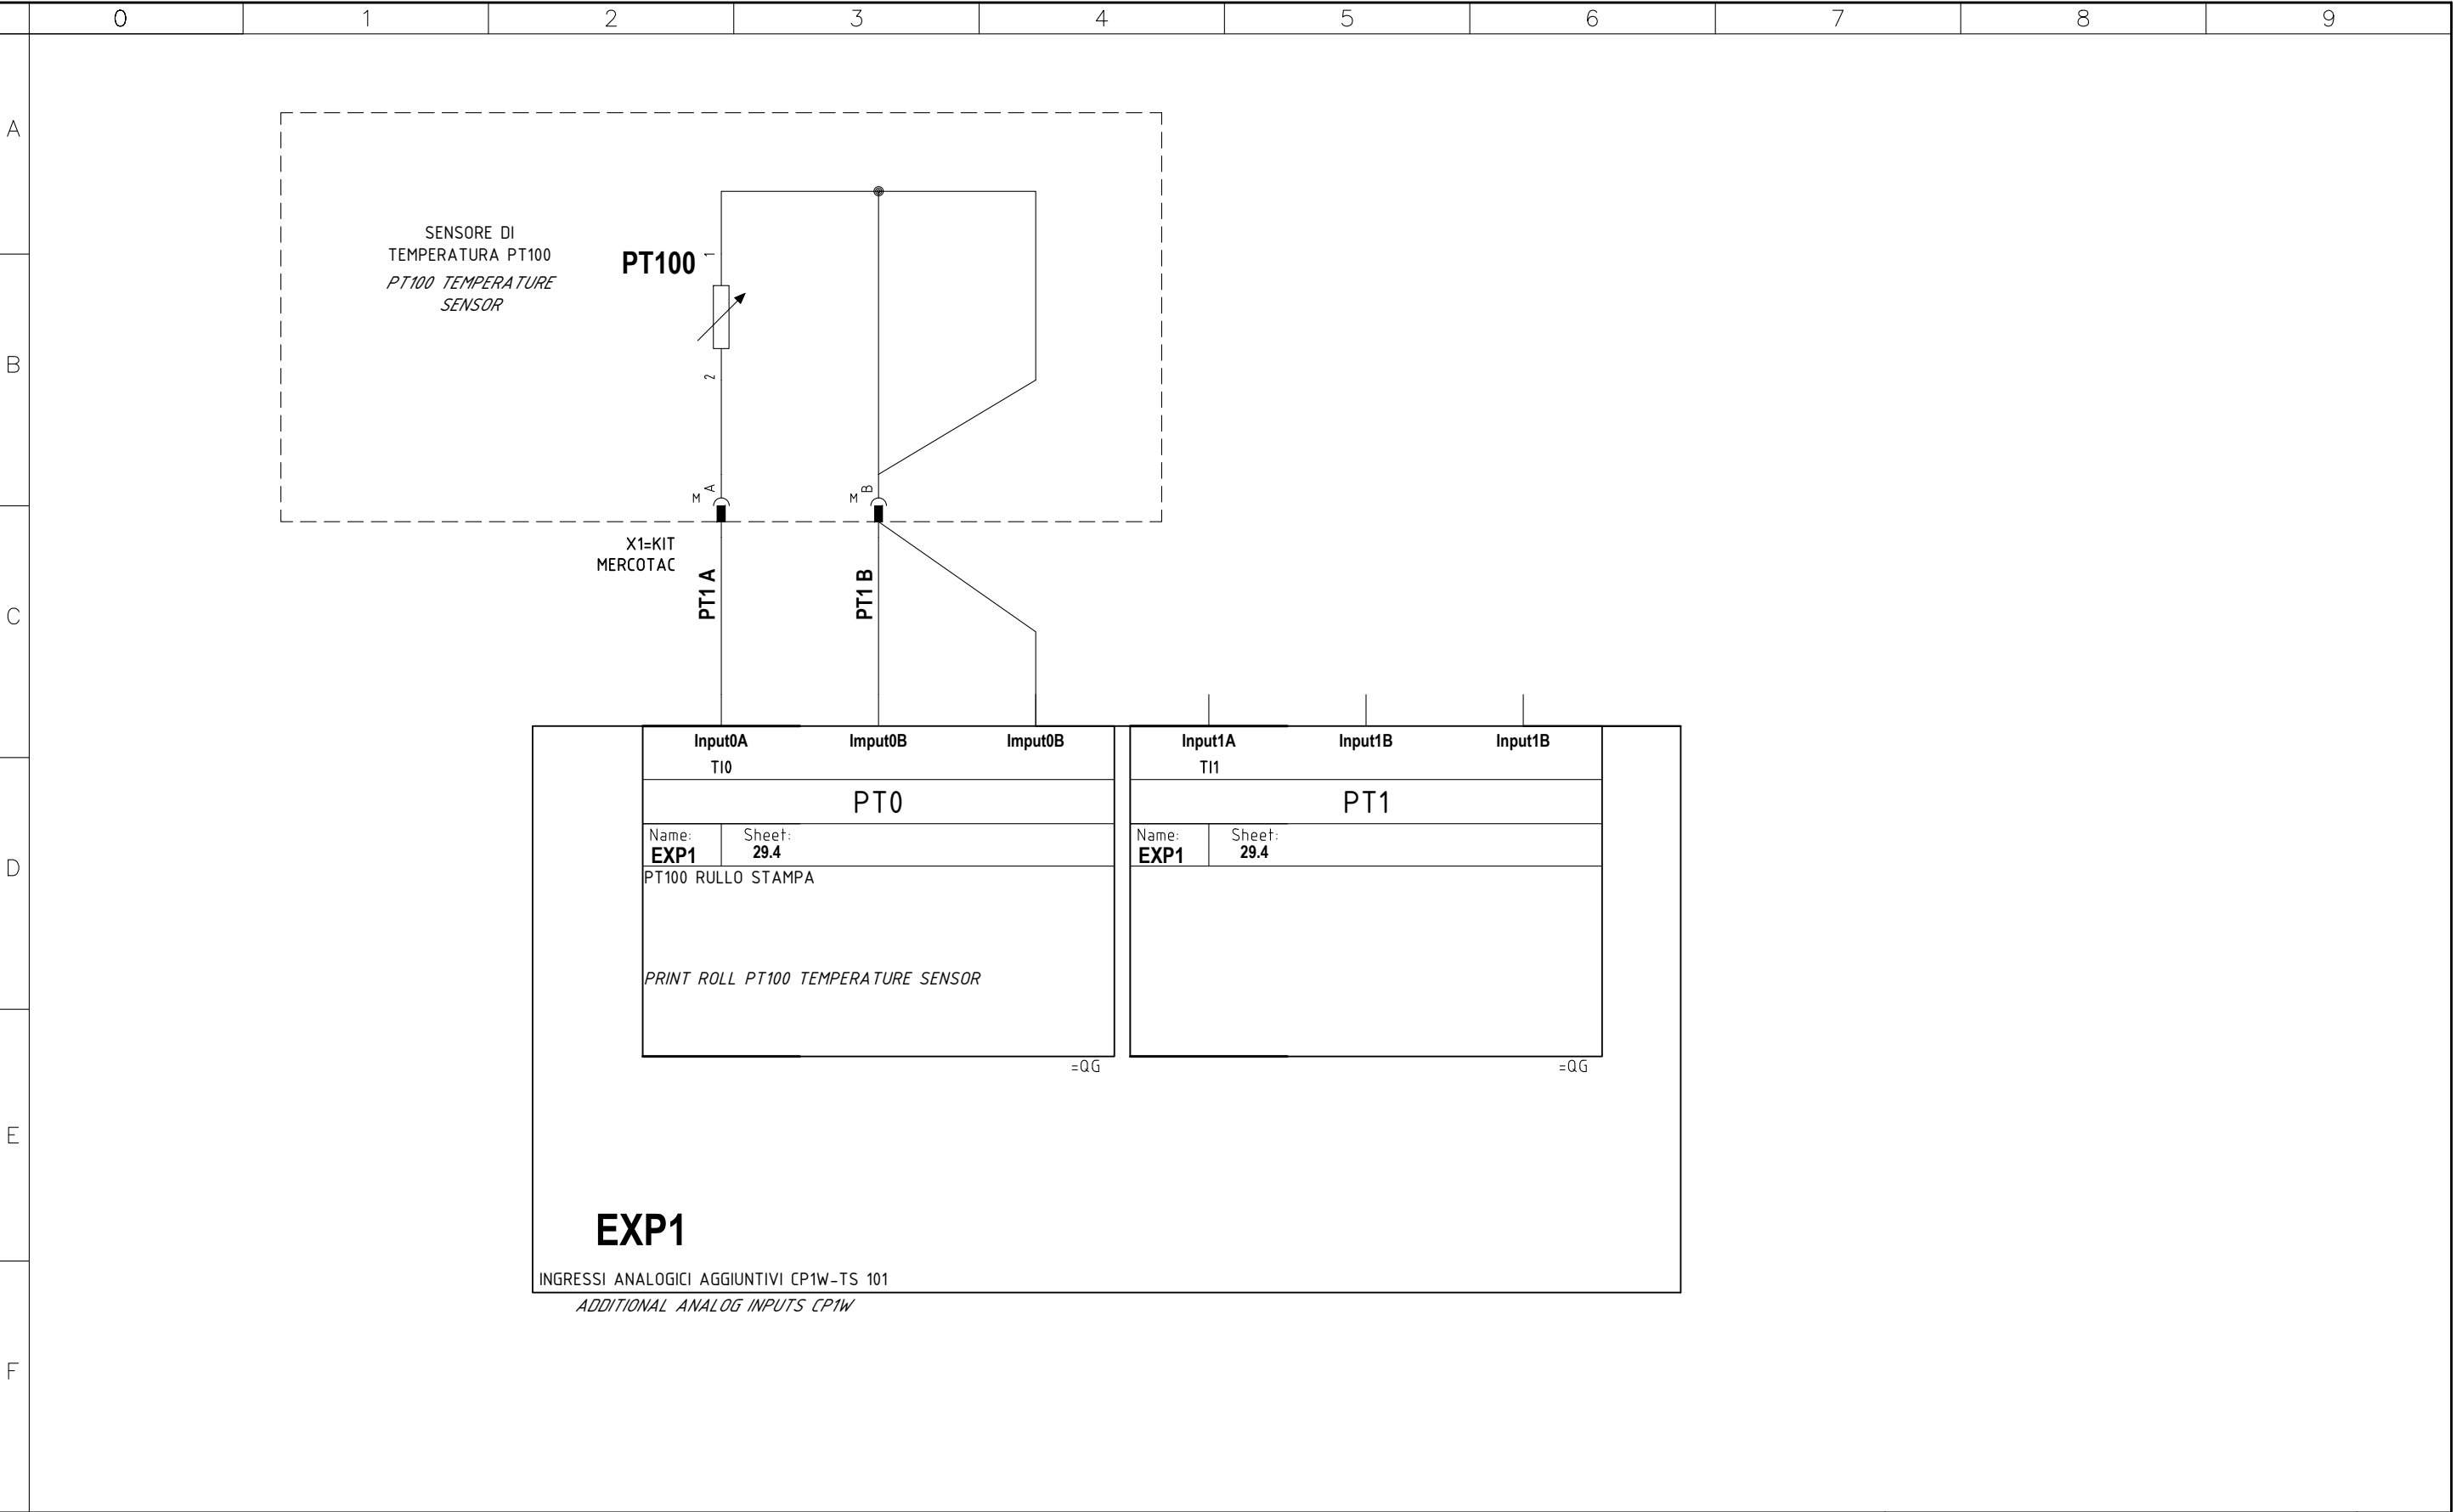


MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 33 Segue Follow 34
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name <u>I/O ANALOGICHE MODULO DI ESPANSIONE</u> <i>EXPANSION BOARD ANALOG I/O</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		

10/10/2024 10:07

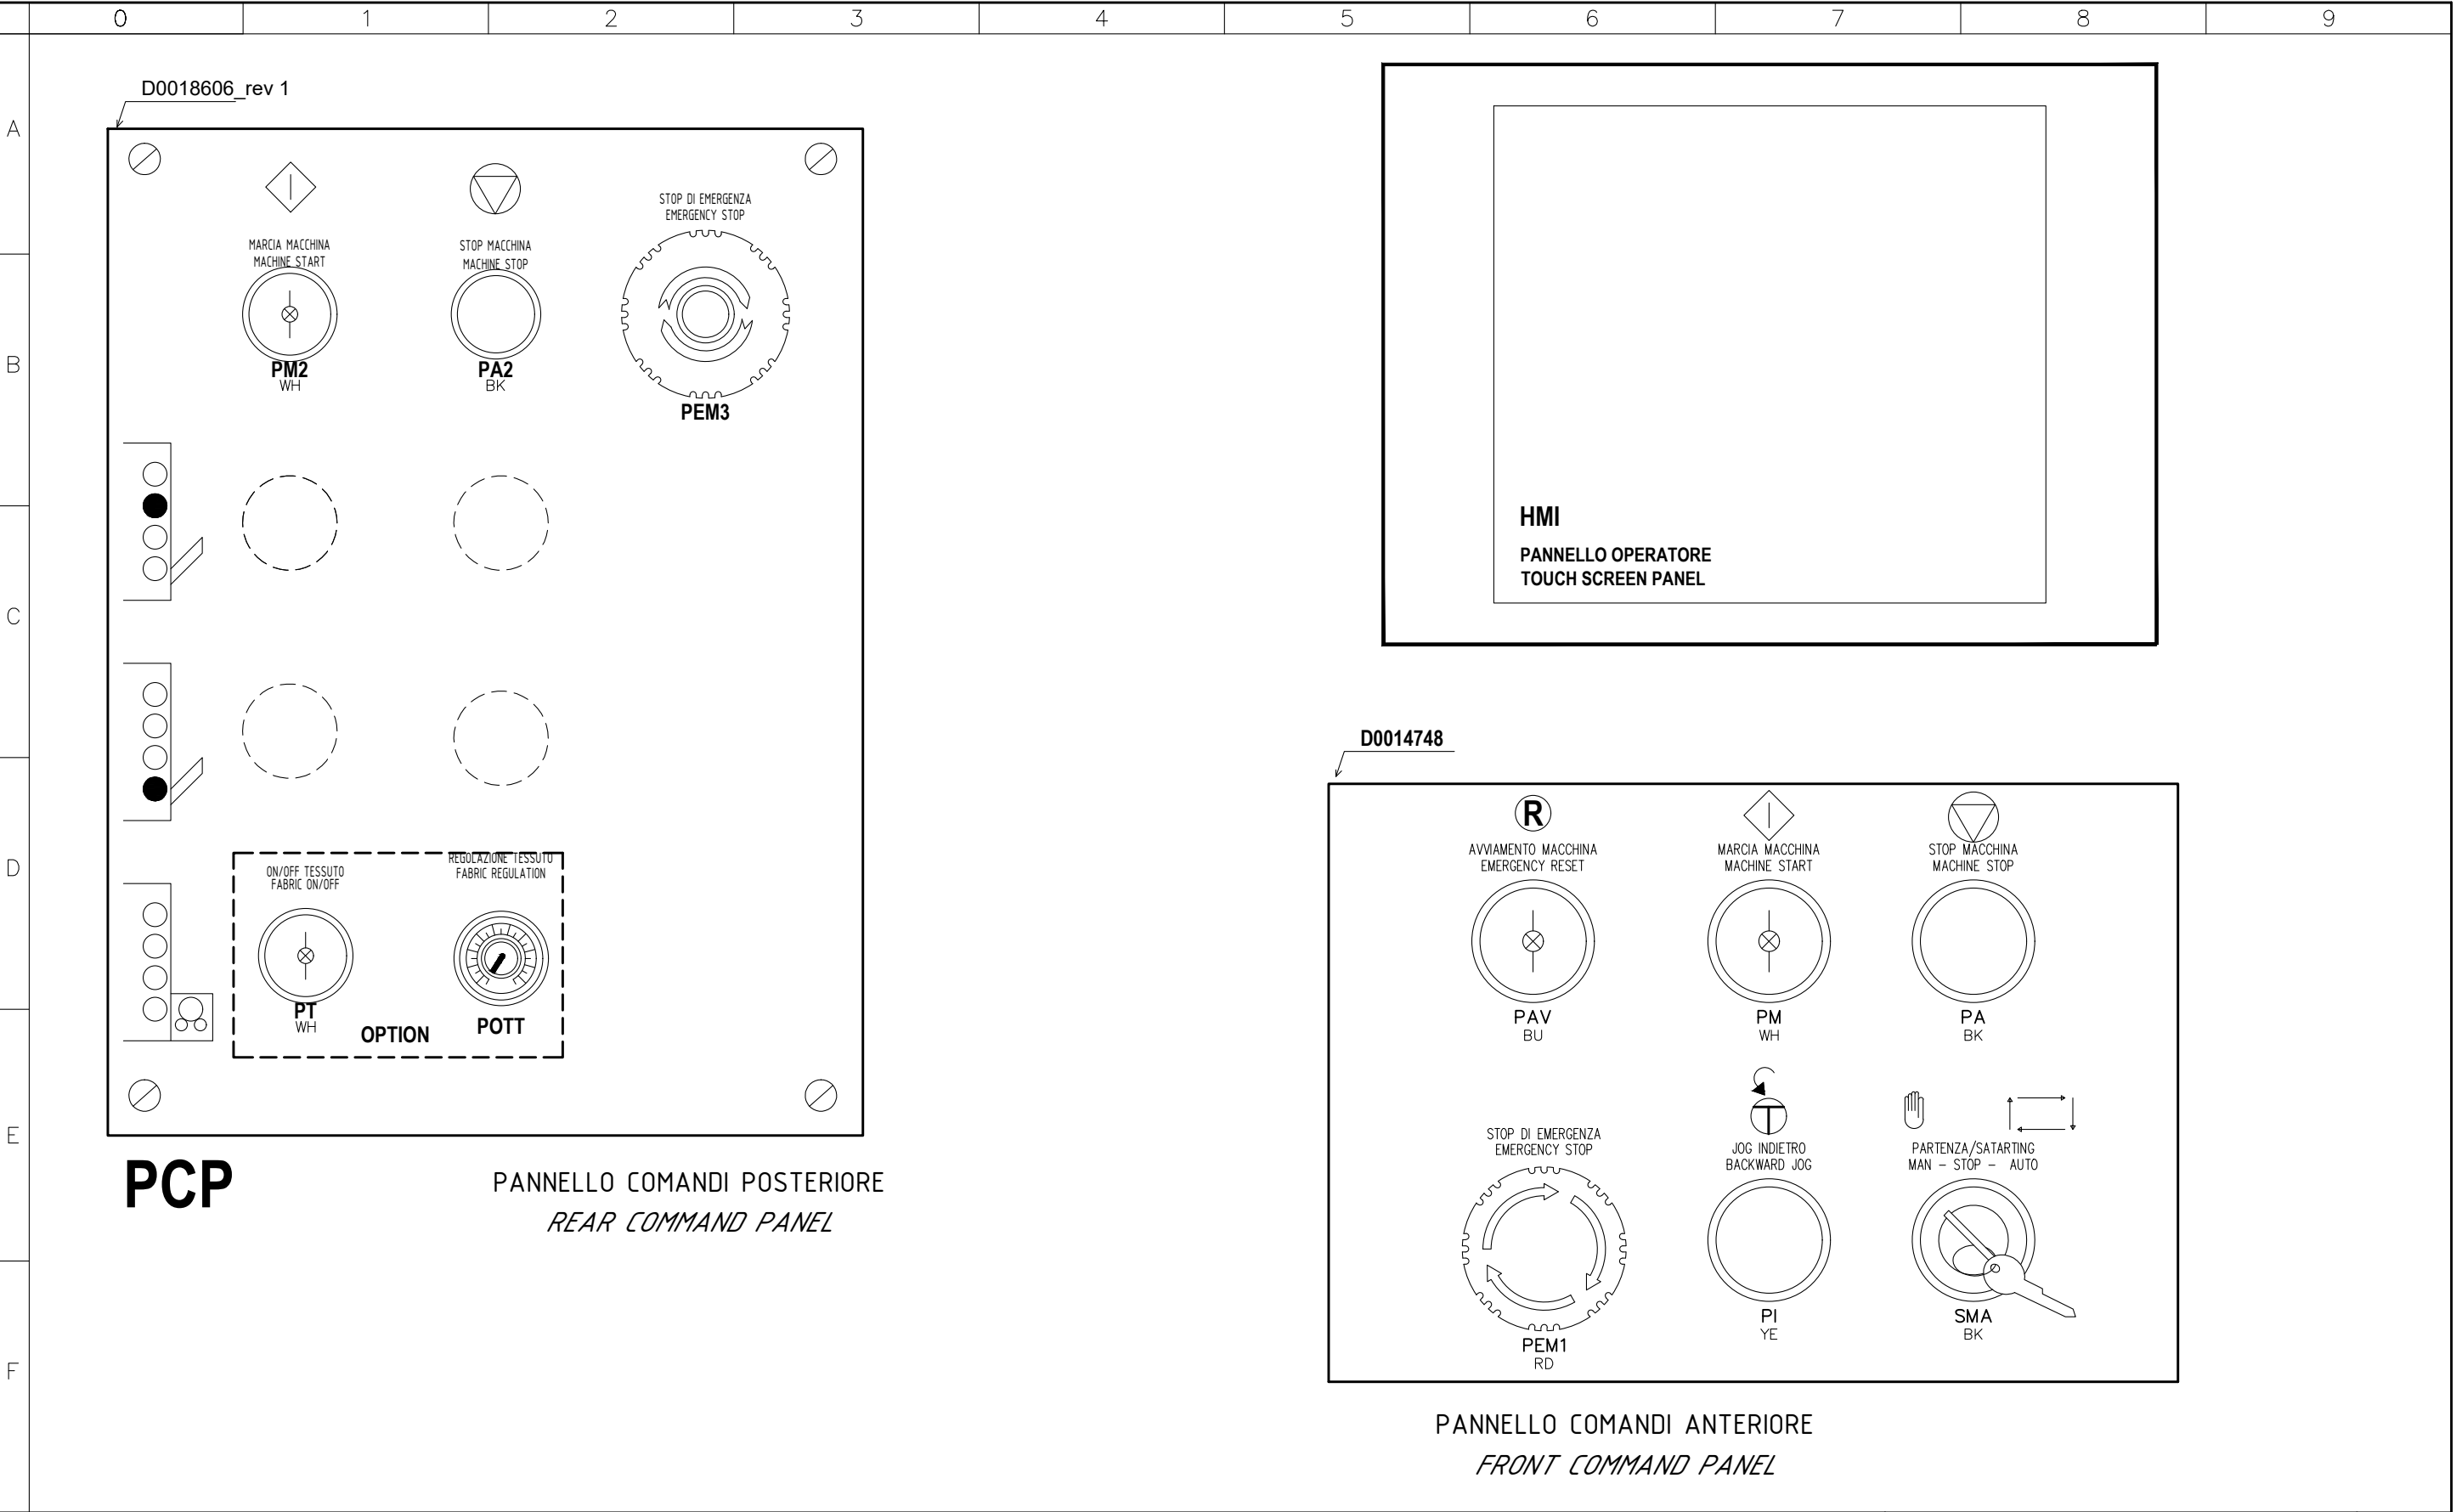

 MONTI ANTONIO S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.---	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60		Foglio Page 34
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.---			
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.---	Denominazione Page name LAY-OUT PANNELLO COMANDI		Segue Follow 35
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.---	COMMAND PANEL LAY-OUT		

10/10/2024 10:07

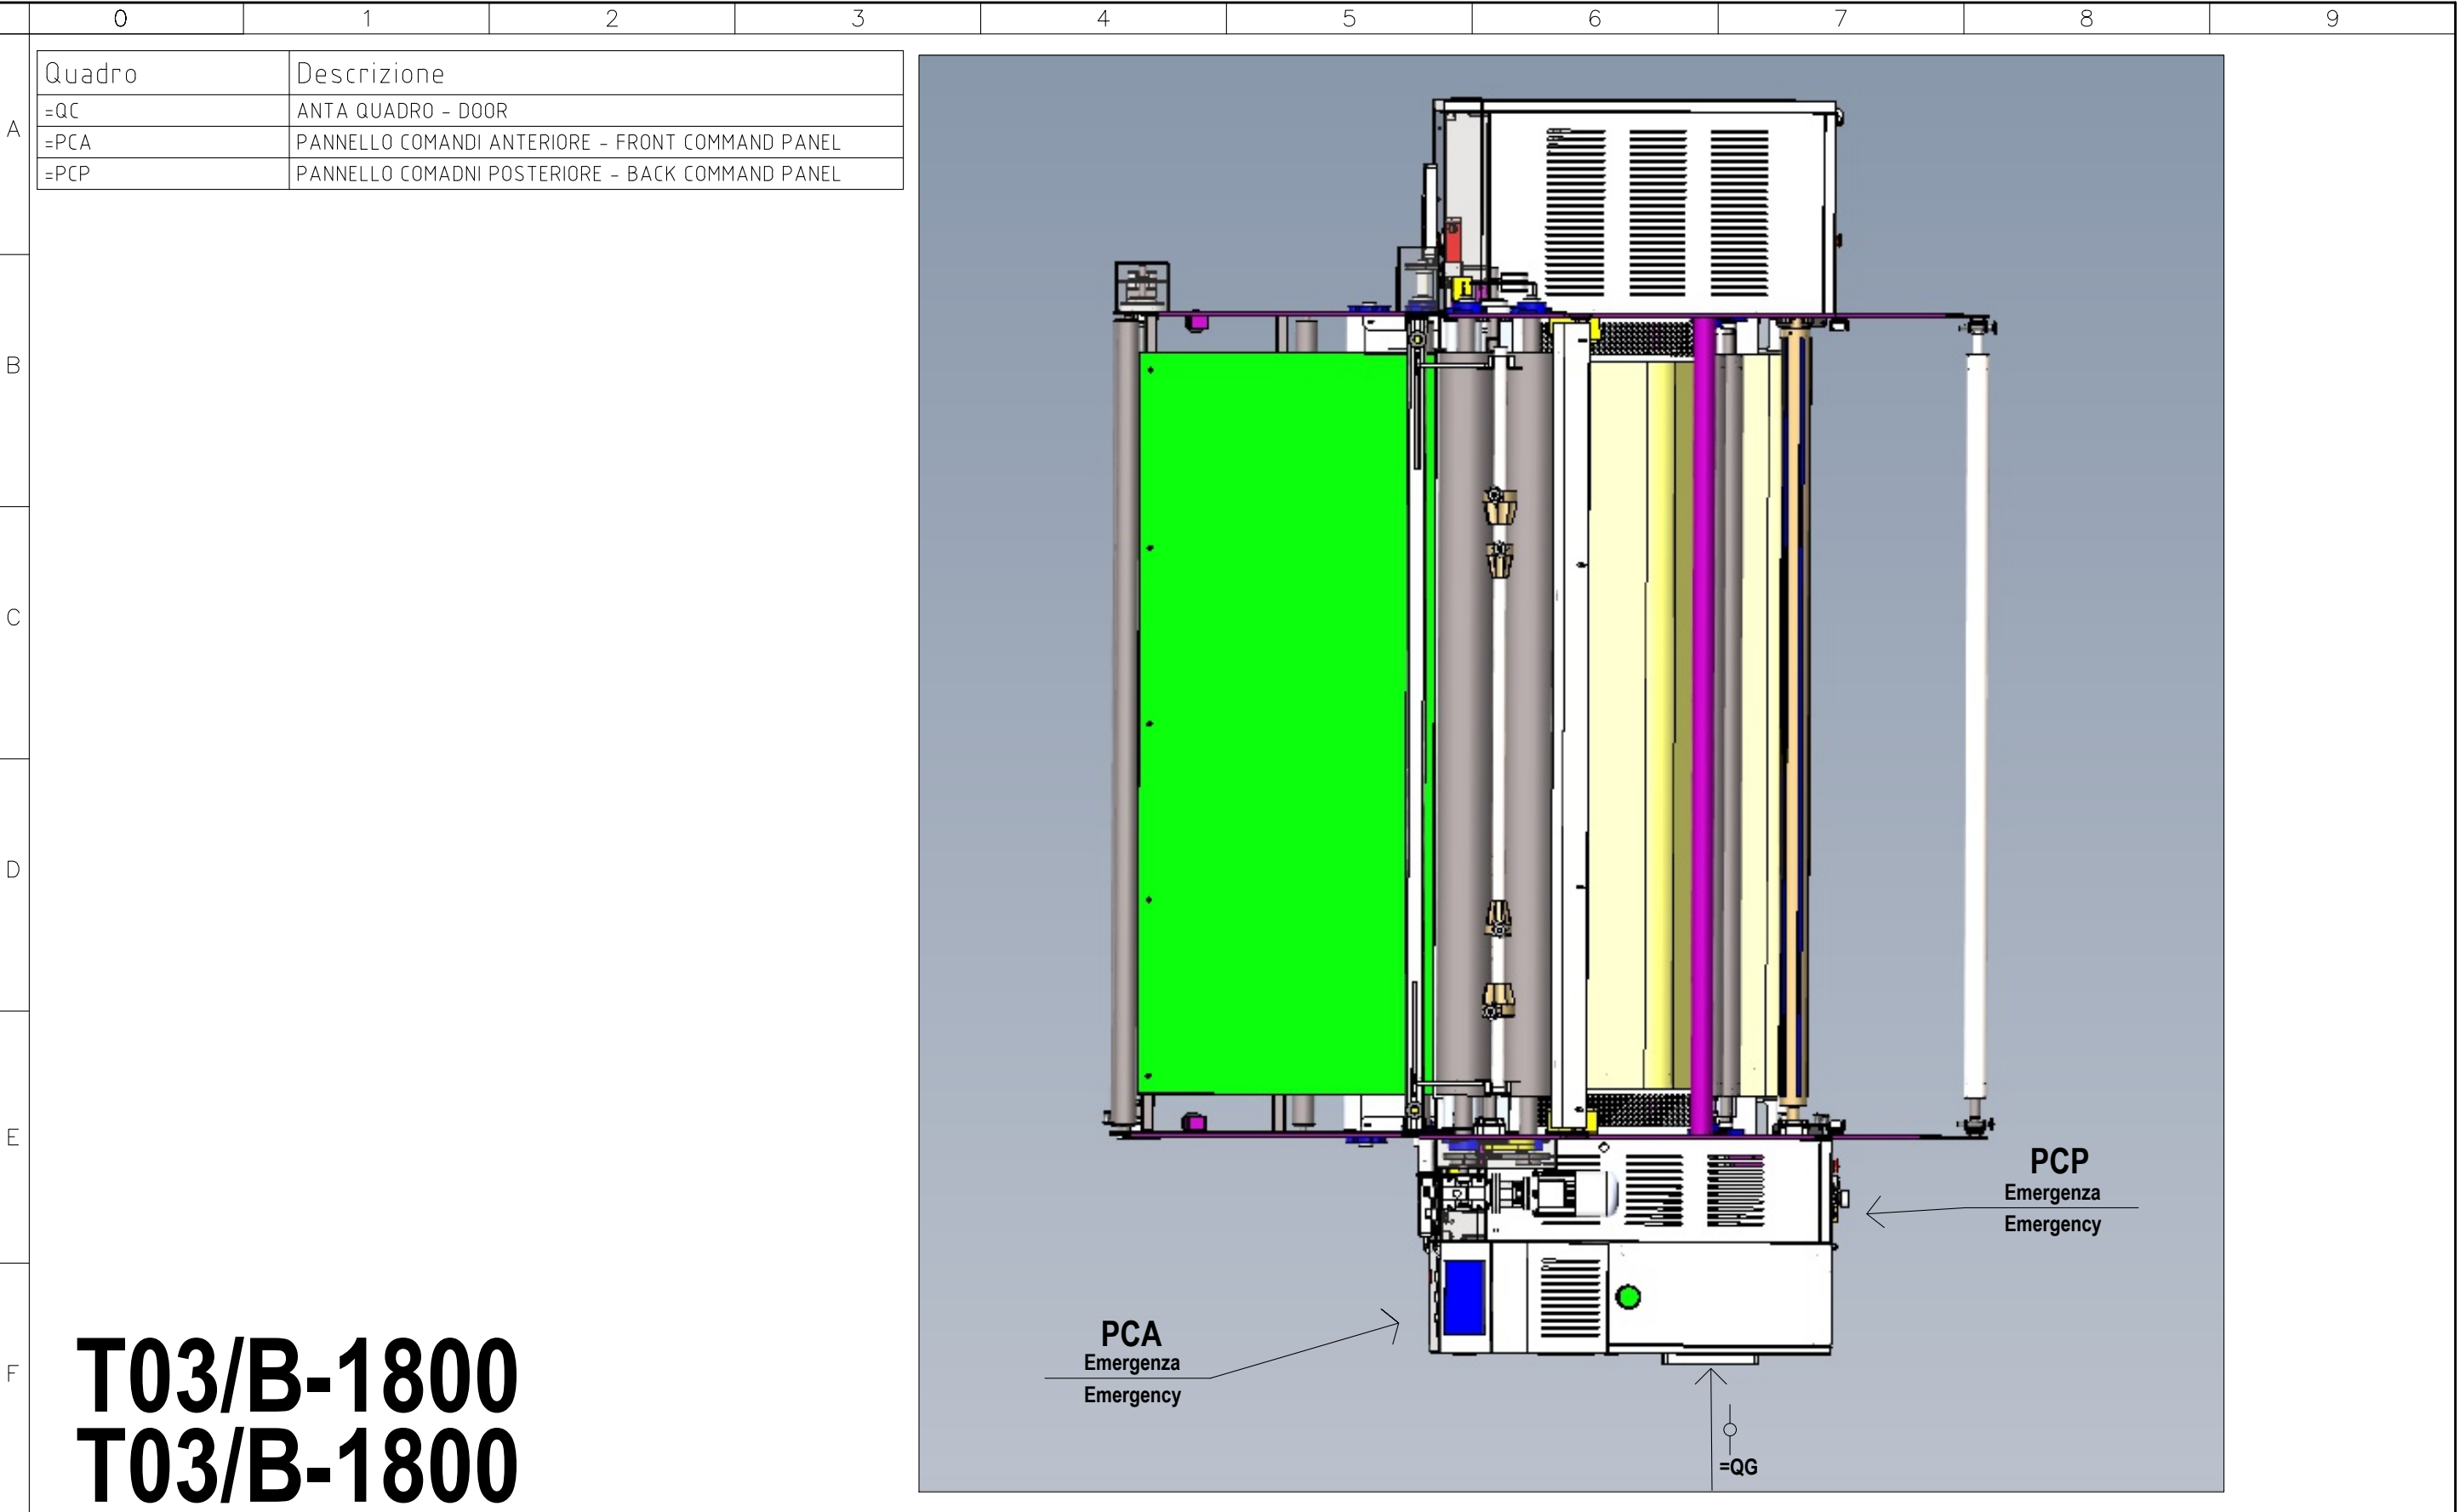
































 MONTI ANTONIO[®] S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 36 Segue Follow 37
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name LAYOUT IMPIANTO T03 <i>T03 MACHINE LA YOUT</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--		

10/10/2024 10:07

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	
A		AL =QG 6	ALIMENTATORE STABILIZZATO 24 VDC 24 DC POWER SUPPLY		K2 =QG 17	CONTATTORE AVVIAMENTO STARTING CONTACTOR		QV =QG 6	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA 230 VAC 230 VAC LINE THERMAL PROTECTION	
		CEM =QG 14	CENTRALINA DI SICUREZZA SAFETY CONTROLLER		KR =QG 20	TELERUTTORE RESISTENZA RESISTANCE CONTACTOR		RAV =QG 29	RELE' AVVIAMENTO MACCHINA MACHINE READY RELAY	
B		DIS =QG 5	BARRA DISTRIBUZIONE FASI PHASES DISTRIBUTOR		KV =QG 17	CONTATTORE SERVOVENTILAZIONE FUN CONTACTOR		RR =QG 30	AUSILIARE Teleruttore Resistenza AUSILIARE Teleruttore Resistenza	
		EXP1 =QG 25	ESPANSIONE PLC - MODULO I/O ANALOGICHE ANLOG I/O EXPANSION BOARD		PE =QG 5	BARRA EQUIPOTENZIALE TERRA GROUND EQUIPOTENTIAL BAR		SEZ =QG 5	SEZIONATORE GENERALE MAIN LINE SWITCH	
C		F1 =QG 6	FUSIBILE ELETTRONICO REGOLABILE 1-6A ELECTRONIC FUSE ADJUSTABLE FROM 1-6A		PE =QG 5	BARRA EQUIPOTENZIALE TERRA GROUND EQUIPOTENTIAL BAR		T1 =QG 6	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE 230VAC 230VAC SUPPLY TRANSFORMER	
		F2 =QG 6	FUSIBILE ELETTRONICO REGOLABILE 1-6A ELECTRONIC FUSE ADJUSTABLE FROM 1-6A		PLC =QG 25	CPU PLC PLC CPU		FCF BM 19	FINECORSO CENTRAFELTRO FELT CENTERING SWITCH	
D		F3 =QG 6	FUSIBILE ELETTRONICO REGOLABILE 1-6A ELECTRONIC FUSE ADJUSTABLE FROM 1-6A		QP =QG 11	MAGNETOTERMICO INVERTER INVERTER THERMAL PROTECTION		LT BM 18	LAMPADA TORRETTA TURRET LAMP	
		F24DC =QG 6	MODULO ALIMENTAZIONE 24VDC 24VDC POWER MODULE		QR =QG 8	BOBINA DI SGANCIO RESISTENZA RESISTANCE TRIPPING COIL		MIP BM 11	MOTORE PILOTA MASTER MOTOR	
E		FIP =QG 11	FITRO PROTEZIONE DISTURBI NOISE FILTER		QR =QG 8	MAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE RESISTENZA RESISTANCE THERMAL PROTECTION		MT BM 12	MOTORE TESSUTO FABRIC MOTOR	
		IP =QG 11	INVERTER MOTORE FELTRO FELT MOTOR INVERTER		QT1 =QG 6	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE TRASFORMATORE TRANSFORMER LINE THERMAL PROTECTION		MTE BM 13	MOTORE TESSUTI ELASTICI ELASTIC FABRIC MOTOR	
F		K1 =QG 17	CONTATTORE AVVIAMENTO STARTING CONTACTOR		QT230 =QG 6	AUTOMATICO AUSILIARI 230V		PEM2 BM 15	PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA EMERGENCY STOP BUTTON	

 Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw	S1540000_R2	Ordine Order	--.--	Impianto Installation	T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 37
	Esecutore Designer	Zanzarella S.	Commessa Work ord.	--.--			
	Nome File File Name	S1540000	Ubicazione Location	--.--	Denominazione Page name	LEGENDA FUNZIONI <i>FUNTIONS INDEX</i>	
	Data Date	22/03/2023	Funzionale Function	--.--			Segue Follow 38

10/10/2024 10:07

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type	
A		PEM4 BM 15	PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA EMERGENCY STOP BUTTON		VFDX ME 9	VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO FORCED COOLING FAN		IT OPT 12	INVERTER MOTORE TESSUTO FABRIC MOTOR INVERTER	
		PM0 BM 18	LAMPADA TORRETTA TURRET LAMP		VFSX ME 9	VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO FORCED COOLING FAN		ITE OPT 13	INVERTER MOTORE TESSUTI ELASTICI ELASTIC FABRIC MOTOR INVERTER	
B		RES BM 8	RESISTENZA DI RISCALDAMENTO 9KW 9KW HEATING RESISTANCE		VT ME 10	VENTILATORE RAFFREDDAM. MOTORE MOTOR FORCED COOLING FAN		LLT OPT 7	LUCE TAVOLO TABLE LIGHT	
		SIR BM 18	AVVISATORE ACUSTICO ALLARMI ELECTRIC SIREN		VTE ME 10	VENTILATORE RAFFREDDAM. MOTORE MOTOR FORCED COOLING FAN		LLT2 OPT 7	LUCE TAVOLO TABLE LIGHT	
C		TS BM 8	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT		2LLT OPT 7	LUCE TAVOLO TABLE LIGHT		POTT OPT 12	POTENZIOMETRO REGOLAZIONE TESSUTO FABRIC REGULATION POTENTIOMETER	
		FCP1D ME 16	FINECORSA PROTEZIONI PROTECTIONS CLOSED SAFETY SWITCH		2LLT2 OPT 7	LUCE TAVOLO TABLE LIGHT		PT OPT 26	ON/OFF TESSUTO FABRIC ON/OFF	
D		FCP1S ME 16	FINECORSA PROTEZIONI PROTECTIONS CLOSED SAFETY SWITCH		EW1 OPT 24	MODULO 4 PORTE ETHERNET BOARD 4 ETHERNET		QT OPT 12	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE INVERTER INVERTER THERMAL PROTECTION	
		FM ME 16	FINECORSA MANOVELLA CRANK SAFETY SWITCH		F4 OPT 6	FUSIBILE ELETTRONICO REGOLABILE 1-6A ELECTRONIC FUSE ADJUSTABLE FROM 1-6A		QTE OPT 13	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE INVERTER INVERTER THERMAL PROTECTION	
E		HMI ME 23	PANNELLO OPERATORE 7" COLORI 7" COLOUR TOUCH-SCREEN		FEMA OPT 15	FINECORSA A FUNE DI EMERGENZA SAFETY CABLE EMERGENCY		RLT OPT 30	RELE' SEL. FALDATORE PLAITER SELECTION RELAY	
		PT100 ME 31	PT100 RULLO STAMPA PRINT ROLL PT100 TEMPERATURE SENSOR		FIT OPT 12	FITRO PROTEZIONE DISTURBI NOISE FILTER		VQE QC 9	VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO FORCED COOLING FAN	
F		SCR ME 27	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE RULLO CHECKING ROTATION ROLLS L.S.		FITE OPT 13	FITRO PROTEZIONE DISTURBI NOISE FILTER				

 MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw	S1540000_R2	Ordine Order	--.--	Impianto Installation	T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 38	
	Esecutore Designer	Zanzarella S.	Commessa Work ord.	--.--				
	Nome File File Name	S1540000	Ubicazione Location	--.--	Denominazione Page name	LEGENDA FUNZIONI <i>FUNTIONS INDEX</i>		Segue Follow 39
	Data Date	22/03/2023	Funzionale Function	--.--				

10/10/2024 10:07


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Nome/Item		Tipo/Type		Codice Interno		Q.ta/Q.ty		Descrizione IT (Db)		Costruttore/Marke		Quadro/Board		Fg/Sh		Descrizione EN (Db)					
A	AL	S8VK-C12024		30001981		1		ALIMENTATORE 120W, IN 100... 240 VCA., OUT 24 VCC 5 A		OMRON		=QG		6		POWER SUPPLY 120W, IN 100... 240 VCA., OUT 24 VCC 5 A					
		NDR-120-24		30004196		1		ALIMENTATORE SWITCHING 1x220V OUT 24VDC 5A		MEAN WELL						SWITCHING POWER SUPPLY 24VDC 5A					
	CEM	CS MP206M0		30004051		1		CENTRALINA SICUREZZA PROGRAMMABILE		PIZZATO		=QG		14		PROGRAMABLE SAFETY CONTROLLER					
	DIS	04886		30000686		1		DIFFUSORE 125 A		LEGRAND		=QG		5		125 A PHASES DISTRIBUTOR					
	EXP1	CP1W-TS101		30002308		1		SCHEDA ESPANSIONE PLC CP1 - 2 IN PER PT100		OMRON		=QG		25		PLC CP1 - 2 IN PER PT100 EXPANSION BOARD					
B	F1	AMG ELM-6		30002408		1		FUSIBILE 6A REGOLABILE		WEIDMULLER		=QG		6		ADJUSTING ELECTRONIC FUSE 6A					
	F2	AMG ELM-6		30002408		1		FUSIBILE 6A REGOLABILE		WEIDMULLER		=QG		6		ADJUSTING ELECTRONIC FUSE 6A					
	F3	AMG ELM-6		30002408		1		FUSIBILE 6A REGOLABILE		WEIDMULLER		=QG		6		ADJUSTING ELECTRONIC FUSE 6A					
	F24DC	AMG FIM-C		30002412		1		DISTRIBUTORE CORRENTE CON CONTROLLO AMG-FIM-C		WEIDMULLER		=QG		6		DC24V DISTRIBUTOR WITH CONTROL AMG-FIM-C					
		WEID1758260000		30002407		3		CONNETTORE A PETTINE ZQV 4N/10 GE		WEIDMULLER						BRIDGE CONNECTOR ZQV 4N / 10 GE					
	FIP	A1000-FIV3010-SE-LL		30002195		1		FILTRO EMC 400V 10A Low Leakage		OMRON		=QG		11		FILTER EMC 400V 10A LOW LEAKAGE					
	IP	VZA40P4BAA		30001580		1		INVERTER V1000 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380... 480 V		OMRON		=QG		11		INVERTER V1000 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380... 480 V					
	K1	G7SA-5A1B		30001978		1		RELE' DI SICUREZZA 5NO + 1 NC		OMRON		=QG		17		SAFETY RELAY 5NO+1NC					
		P7SA-14F-ND-PU		30002528		1		ZOCCHOLO MORSETTO A MOLLA		OMRON						SOCKET FOR SAFETY RELAY					
	K2	G7SA-5A1B		30001978		1		RELE' DI SICUREZZA 5NO + 1 NC		OMRON		=QG		17		SAFETY RELAY 5NO+1NC					
C		P7SA-14F-ND-PU		30002528		1		ZOCCHOLO MORSETTO A MOLLA		OMRON						SOCKET FOR SAFETY RELAY					
	KR	LC1 D50 M7		30002383		1		TELERUTTORI 230v 50/60hz		TELEMECANIQUE		=QG		20		230v 50/60hz CONTACTOR					
	KV	LC1 D09 BD		30002382		1		TELERUTTORE 24DC 4KW 400V 9A		TELEMECANIQUE		=QG		17		24DC 4KW 400V 9A CONTACTOR					
	PLC	CP1L-EM40DR-D		30002069		1		CPU PLC - 24 IN + 16 OUT RELE' + 2AI, ALIM. 24VDC ETHERNET		OMRON		=QG		25		CPU PLC - 24 IN + 18 OUT RELAYS SUPPLY 24DC ETHERNET					
		CP1W-CIF12		30002537		1		SCHEDA SERIALE PLC CP1 - RS422/485 OPTOISOLATO		OMRON						PLC CP1 - RS422/485 EXPANSION BOARD OPTICALLY ISOLATED					
	QP	GV2ME07		30001125		1		INT. MAGNETOTERMICO 3P 1,6..2,5A		TELEMECANIQUE		=QG		11		THERMAL PROTECTION 3P 1,6..2,5A					
		GVAE11		30001129		1		BLOCCO CONTATTI AUX. FRONTALE 1NO+ 1NC		TELEMECANIQUE						FRONT AUXILIARY CONTACTS BLOCK 1NO+ 1NC					
	QR	5SY6 340-7 C40		30002768		1		INT. MAGNETOTERMICO 3P 40A		SIEMENS		=QG		8		THERMAL PROTECTION 3PH 40A					
		5ST3 043 UR		30001876		1		BOBINA DI SGANCIO 230 V (minima tensione)		SIEMENS						TRIPPING COIL					
		5ST3 016		30002726		1		CONTATTI AUSILIARI 1NO+1NC		SIEMENS						AUXILIARY CONTACTS					
D		B04146		30003989		1		CENTRALINO IP40 INCASSO 6 MODULI		BOCCHIOTTI						MULTIBOARD FOR 1 THERMAL PROTECTION IP40					
	QT1	5SY6 210-7 C10		30001894		1		INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A		SIEMENS		=QG		6		THERMAL PROTECTION 2PH					
	QT230	5SY6 104-7 C4		30002697		1		INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA, 1P 4A, C, 230/400V		SIEMENS		=QG		6		CIRCUIT BREAKER 6KA, 1P 6A, C, 230/400V					
	QV	GV2ME06		30001124		1		INT. MAGNETOTERMICO 3P 1.1,6A		TELEMECANIQUE		=QG		6		THERMAL PROTECTION 3P 1.1,6A					
		GVAE11		30001129		1		BLOCCO CONTATTI AUX. FRONTALE 1NO+ 1NC		TELEMECANIQUE						FRONT AUXILIARY CONTACTS BLOCK 1NO+ 1NC					
E	RAV	TRP 24 VDC 2CO		30003976		1		RELE COMPLETO 2SC 24DC		WEIDMULLER		=QG		29		2 CHANGE OVER RELAY 24DC					
	RR	60.12.9.024.0040		30002567		1		RELE' OCTAL FINDER 24Vdc 10A 250V		FINDER		=QG		30		RELE' OCTAL FINDER 24Vdc 10A 250V					
		90.26		30000100		1		Zoccolo octal 10A 250V		FINDER						RELAY SOCKET					
	SEZ	BDL36050LU		30002769		1		INTERRUTTORE POWERPACT B 50A 18KA IEC-UL489		TELEMECANIQUE		=QG		5		INTERNAL CONTROL PANEL (NFPA79) POSTPONED ROTARY BLACK MANEUVER B-FRAME					
		LV426937		30002686		1		MANOVRA INTERNA QUADRO (NFPA79)		TELEMECANIQUE											
	LV426932		30002706		1		MANOVRA NERA ROTATIVA RINVIATA B- FRAME		TELEMECANIQUE												
	T1	TCN 2900 1000 184		30004012		1		TRASFORMATORE CE-UL P: 1000VA I°=0.380.400.415V II°: 0.230V isol.F 50/60HZ		TECNOCABLAGGI		=QG		6		TRANSFORMER CE-UL P: 1000VA I°=0.380.400.415V II°: 0.230V isol.F 50/60HZ					
F	FCF	FL 231		30001571		1		FINECORSA PER CENTRAFELTRO		PIZZATO		BM		19		MECHANICAL SWITCH					
	LT	XVUCxx		30002446		1		COLONNA LUMINOSA ROSSO-VERDE-SIRENA 24VAC-DC		TELEMECANIQUE		BM		18		RED-GREEN-SIREN LIGHT COLUMN 24VAC-DC					
		XVUCxxx		30002447		1		BASE+ PROLUNGA PER COLONNINA LUMINOSA		TELEMECANIQUE						BASE + EXTENSION FOR LIGHT COLUMN					
	PEM2	ZB4 BS844		30001136		1		TESTA PULSANTE FUNGO ROSSO		TELEMECANIQUE		BM		15		RED EMERGENCY STOP BUTTON					
		ZB4 BZ1025		30002557		1		CORPO CON 1N.C. MORSETTO A MOLLA		TELEMECANIQUE						1N.C. CONTACT BODY					
	ZBE 1025		30002559		1		1 CONTATTO N.C. A MOLLA		TELEMECANIQUE						1N.C. CONTACT						
	--		00200039		1		TARGHETTA GIALLA EMERGENZA DIAM 60 FORO 22		TECNOTARGHE						YELLOW LABEL FOR EMERGENCY STOP BUTTON						
	PEM4	ZB4 BS844		30001136		1		TESTA PULSANTE FUNGO ROSSO		TELEMECANIQUE		BM		15		RED EMERGENCY STOP BUTTON					
 MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.				Dis. N. Draw		S1540000_R2		Ordine Order		--.--		Impianto Installation								Foglio Page	
				Esecutore Designer		Zanzarella S.		Commessa Work ord.		--.--											
				Nome File File Name		S1540000		Ubicazione Location		--.--		Denominazione Page name								Segue Follow	
				Data Date		22/03/2023		Funzionale Function		--.--											

10/10/2024 10:07

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
⊙	Nome/Item	Tipo/Type	Codice Interno	Q.ta/Q.ty	Descrizione IT (Db)	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Descrizione EN (Db)	
A	PEM4	ZB4 BZ1025	30002557	1	CORPO CON 1N.C. MORSETTO A MOLLA	TELEMECANIQUE	BM	15	1N.C. CONTACT BODY	
		--	00200039	1	TARGHETTA GIALLA EMERGENZA DIAM 60 FORO 22	TECNOTARGHE			YELLOW LABEL FOR EMERGENCY STOP BUTTON	
		ZBE 1025	30002559	1	1 CONTATTO N.C. A MOLLA	TELEMECANIQUE			1N.C. CONTACT	
	TS	TS-RM	30001927	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA TS-RM 300° UL-CSA	RAE	BM	8		
	FCP1S	XZCP1264L10	40001462	1	CONNETTORE M12 5pin 90° FEMMINA 10mt, PUR, CE/UL	TELEMECANIQUE	ME	16	CONNECTOR M12 5pin 90° FEMAL 10mt, PUR, CE/UL	
	FCP2S	XZCP1264L10	40001462	1	CONNETTORE M12 5pin 90° FEMMINA 10mt, PUR, CE/UL	TELEMECANIQUE	ME	16	CONNECTOR M12 5pin 90° FEMAL 10mt, PUR, CE/UL	
	FM	FD 2202	30002363	1	FINECORS A SCATTO LENTO 2NO + 1NC A LEVA CON ROTELLA	PIZZATO	ME	16	MECHANICAL SWITCH 2NO+1NC	
B	HMI	CMT2078 X	30004053	1	TOUCH SCREEN 7" - 2 ETHERNET	WEINTEK	ME	23		
		XS6W-6LSZH8SS500CM-B	30004019	1	CAVO ETHERNET 5 metri	OMRON			ETHERCAT CABLE 10m	
	PT100	205	30000484	1	COLLETTORE AL MERCURIO	MERCOTAC	ME	31	ROTATING CONNECTOR	
		592	30000485	1	CONNESSIONE	MERCOTAC			ROTATING CONNECTION	
		595	30000486	1	CONNESSIONE	MERCOTAC			ROTATING CONNECTION	
		PT100	30000814	1	SONDA PT100 Ø6x115	SECIF			PT100 Ø6x115 PROBE	
C	SCR	XS618B1PAM12	30002350	1	SENSORE DIAM.18 INDUTTIVO PNP-NO USCITA CONN. M12	TELEMECANIQUE	ME	27	INDUCTIVE SENSOR DIAM.18 PNP-NO OUT WITH M12 MALE CONN.	
		XZCP1241L10	40000975	1	CONNETTORE M12 4pin 90° FEMMINA 10mt, PUR, CE/UL	TELEMECANIQUE			CONNECTOR M12 4pin 90° FEMAL 10mt, PUR, CE/UL	
	VFDX	A15KR	00100085	1	VENTOLA PICCOLA COMPLETA DI FILTRO UL-CSA	FANDIS	ME	9	COOLING FAN WITH FILTER UL-CSA	
		655-2010	60000258	1	GRIGLIA PRESA ARIA 200 x 150	FANDIS			AIR GRID 400 x 150	
	VFSX	A15KR	00100085	1	VENTOLA PICCOLA COMPLETA DI FILTRO UL-CSA	FANDIS	ME	9	COOLING FAN WITH FILTER UL-CSA	
		655-2010	60000258	1	GRIGLIA PRESA ARIA 200 x 150	FANDIS			AIR GRID 400 x 150	
	EW1	FLEXY205	40001292	1	EWON FLEXY 205	eWON	OPT	24	EWON FLEXY 205	
		XS6W-6LSZH8SS100CM-B	30002269	1	CAVO ETHERNET 100 CM	OMRON			ETHERCAT CABLE 100 CM	
D	F4	AMG ELM-6	30002408	1	FUSIBILE 6A REGOLABILE	WEIDMULLER	OPT	6	ADJUSTING ELECTRONIC FUSE 6A	
	FEMA	XY2 CH13270	30001352	1	FC DI SICUREZZA A FUNE	TELEMECANIQUE	OPT	15	SAFETY STOP CONTROLLER (CORD)	
		XY2 CZ302	30000695	1	FUNE PER FC DI SICUREZZA 10,5M	TELEMECANIQUE			CORD 10,5m SAFETY STOP CONTROLLER	
	FIT	A1000-FIV3010-SE-LL	30002195	1	FILTRO EMC 400V 10A Low Leakage	OMRON	OPT	12	FILTER EMC 400V 10A LOW LEAKAGE	
	FITE	A1000-FIV3010-SE-LL	30002195	1	FILTRO EMC 400V 10A Low Leakage	OMRON	OPT	13	FILTER EMC 400V 10A LOW LEAKAGE	
	IT	VZA40P4BAA	30001580	1	INVERTER V1000 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380... 480 V	OMRON	OPT	12	INVERTER V1000 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380... 480 V	
	ITE	VZA40P4BAA	30001580	1	INVERTER V1000 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380... 480 V	OMRON	OPT	13	INVERTER V1000 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380... 480 V	
	POTT	XB4BD912R4K7	30002411	1	POTENZIOMETRO COMPLETO 4,7Kohm CON MORSETTIERA	TELEMECANIQUE	OPT	12	POTENTIOMETER 4,7Kohm WITH TERMINAL	
E	PT	ZB4 BW313	30001165	1	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	OPT	26	WHITE LIGHT BUTTON HEAD	
		ZB4 BZ1015	30002556	1	CORPO CON 1N.O. MORSETTO A MOLLA	TELEMECANIQUE			1N.O. CONTACT BODY	
		ZB4 BVB15	30002553	1	CORPO LAMPADA SPIA BIANCO LED MORSETTO A MOLLA	TELEMECANIQUE			WHITE LED LAMP BODY	
	QT	GV2ME07	30001125	1	INT. MAGNETOTERMICO 3P 1,6..2,5A	TELEMECANIQUE	OPT	12	THERMAL PROTECTION 3P 1,6..2,5A	
		GVAE11	30001129	1	BLOCCO CONTATTI AUX. FRONTALE 1NO+ 1NC	TELEMECANIQUE			FRONT AUXILIARY CONTACTS BLOCK 1NO+ 1NC	
	QTE	GVAE11	30001129	1	BLOCCO CONTATTI AUX. FRONTALE 1NO+ 1NC	TELEMECANIQUE	OPT	13	FRONT AUXILIARY CONTACTS BLOCK 1NO+ 1NC	
		GV2ME07	30001125	1	INT. MAGNETOTERMICO 3P 1,6..2,5A	TELEMECANIQUE			THERMAL PROTECTION 3P 1,6..2,5A	
	RLT	60.12.9.024.0040	30002567	1	RELE' OCTAL FINDER 24Vdc 10A 250V	FINDER	OPT	30	RELE' OCTAL FINDER 24Vdc 10A 250V	
F		90.26	30000100	1	Zoccolo octal 10A 250V	FINDER			RELAY SOCKET	
	VQE	A15KR	00100085	1	VENTOLA PICCOLA COMPLETA DI FILTRO UL-CSA	FANDIS	QC	9	COOLING FAN WITH FILTER UL-CSA	
		655-2010	60000258	1	GRIGLIA PRESA ARIA 200 x 150	FANDIS			AIR GRID 400 x 150	


 monti ANTONIO ® S.P.A.	Dis. N. N. Draw	S1540000_R2	Ordine Order	--.--	Impianto Installation	T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>		Foglio Page	40
	Esecutore Designer	Zanzarella S.	Commessa Work ord.	--.--					
	Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com	Nome File File Name	S1540000	Ubicazione Location	--.--	Denominazione Page name		Segue Follow	41
	La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Data Date	22/03/2023	Funzionale Function	--.--	<i>PARTS LIST</i>			

10/10/2024 10:07

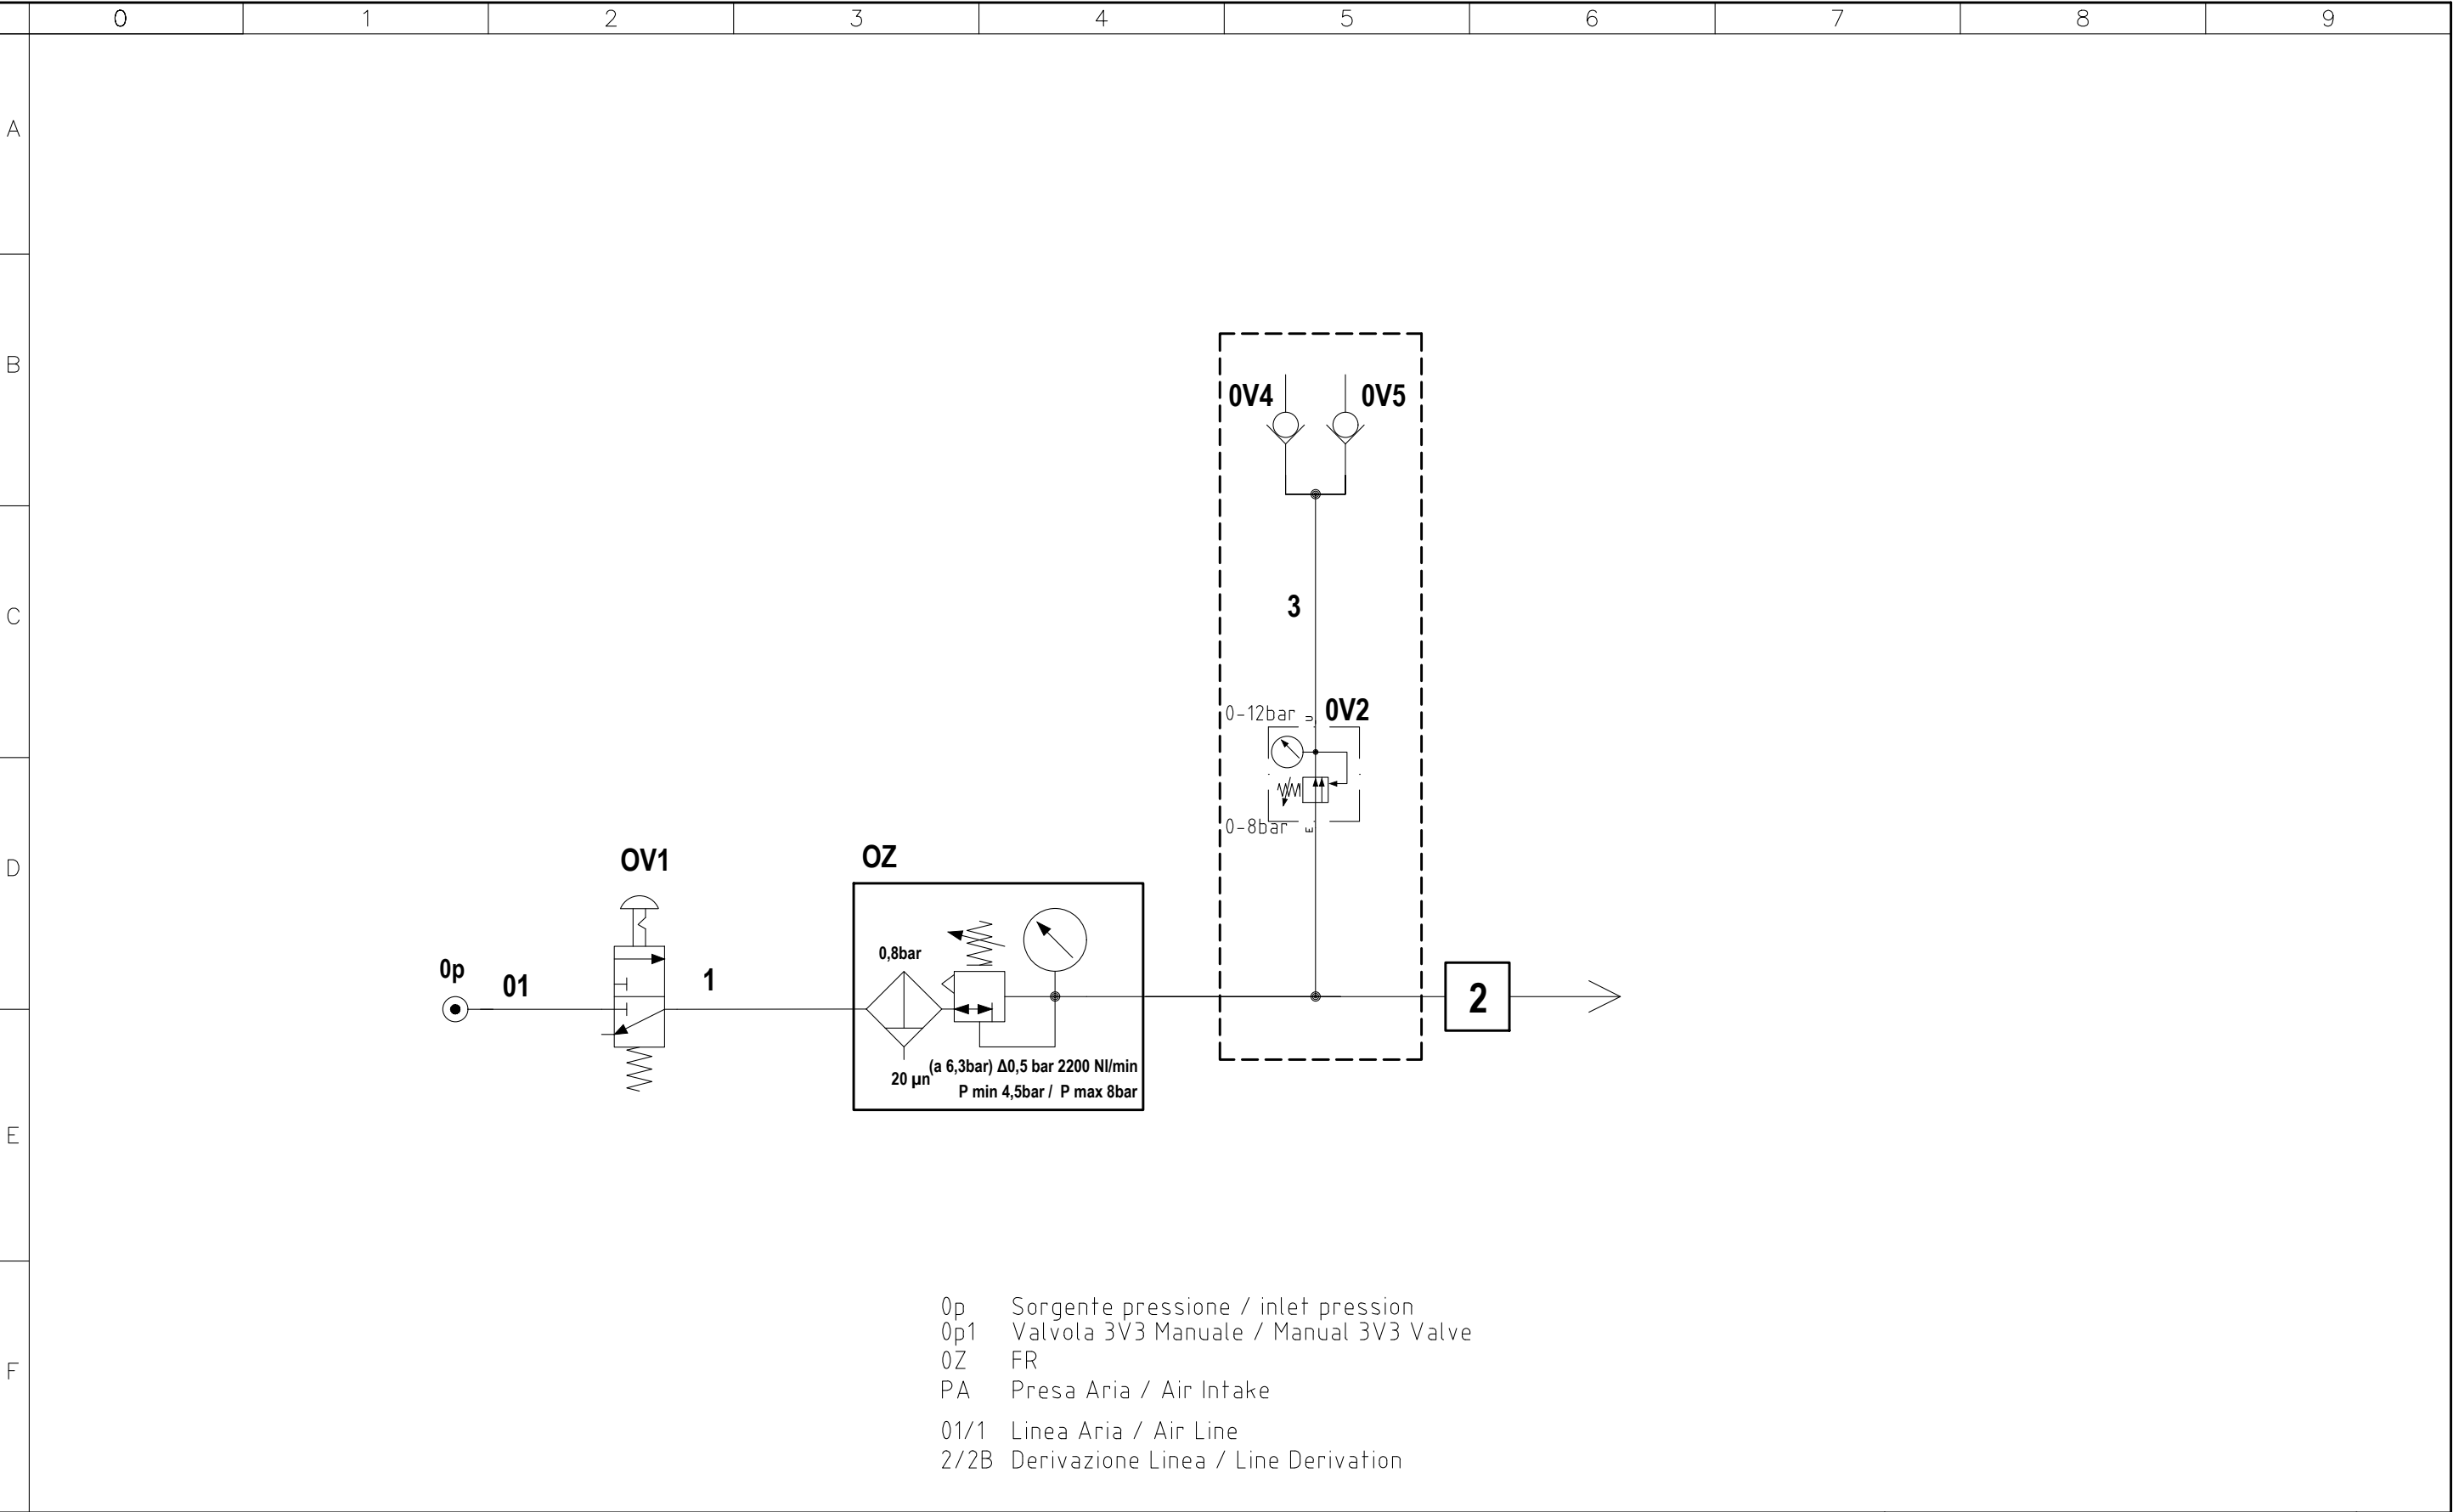


 MONTI ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>		Foglio Page 41
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.--			
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.--	Denominazione Page name SCHEMA PNEUMATICO PNEUMATIC DRAWING		Segue Follow 42
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.--			

10/10/2024 10:07

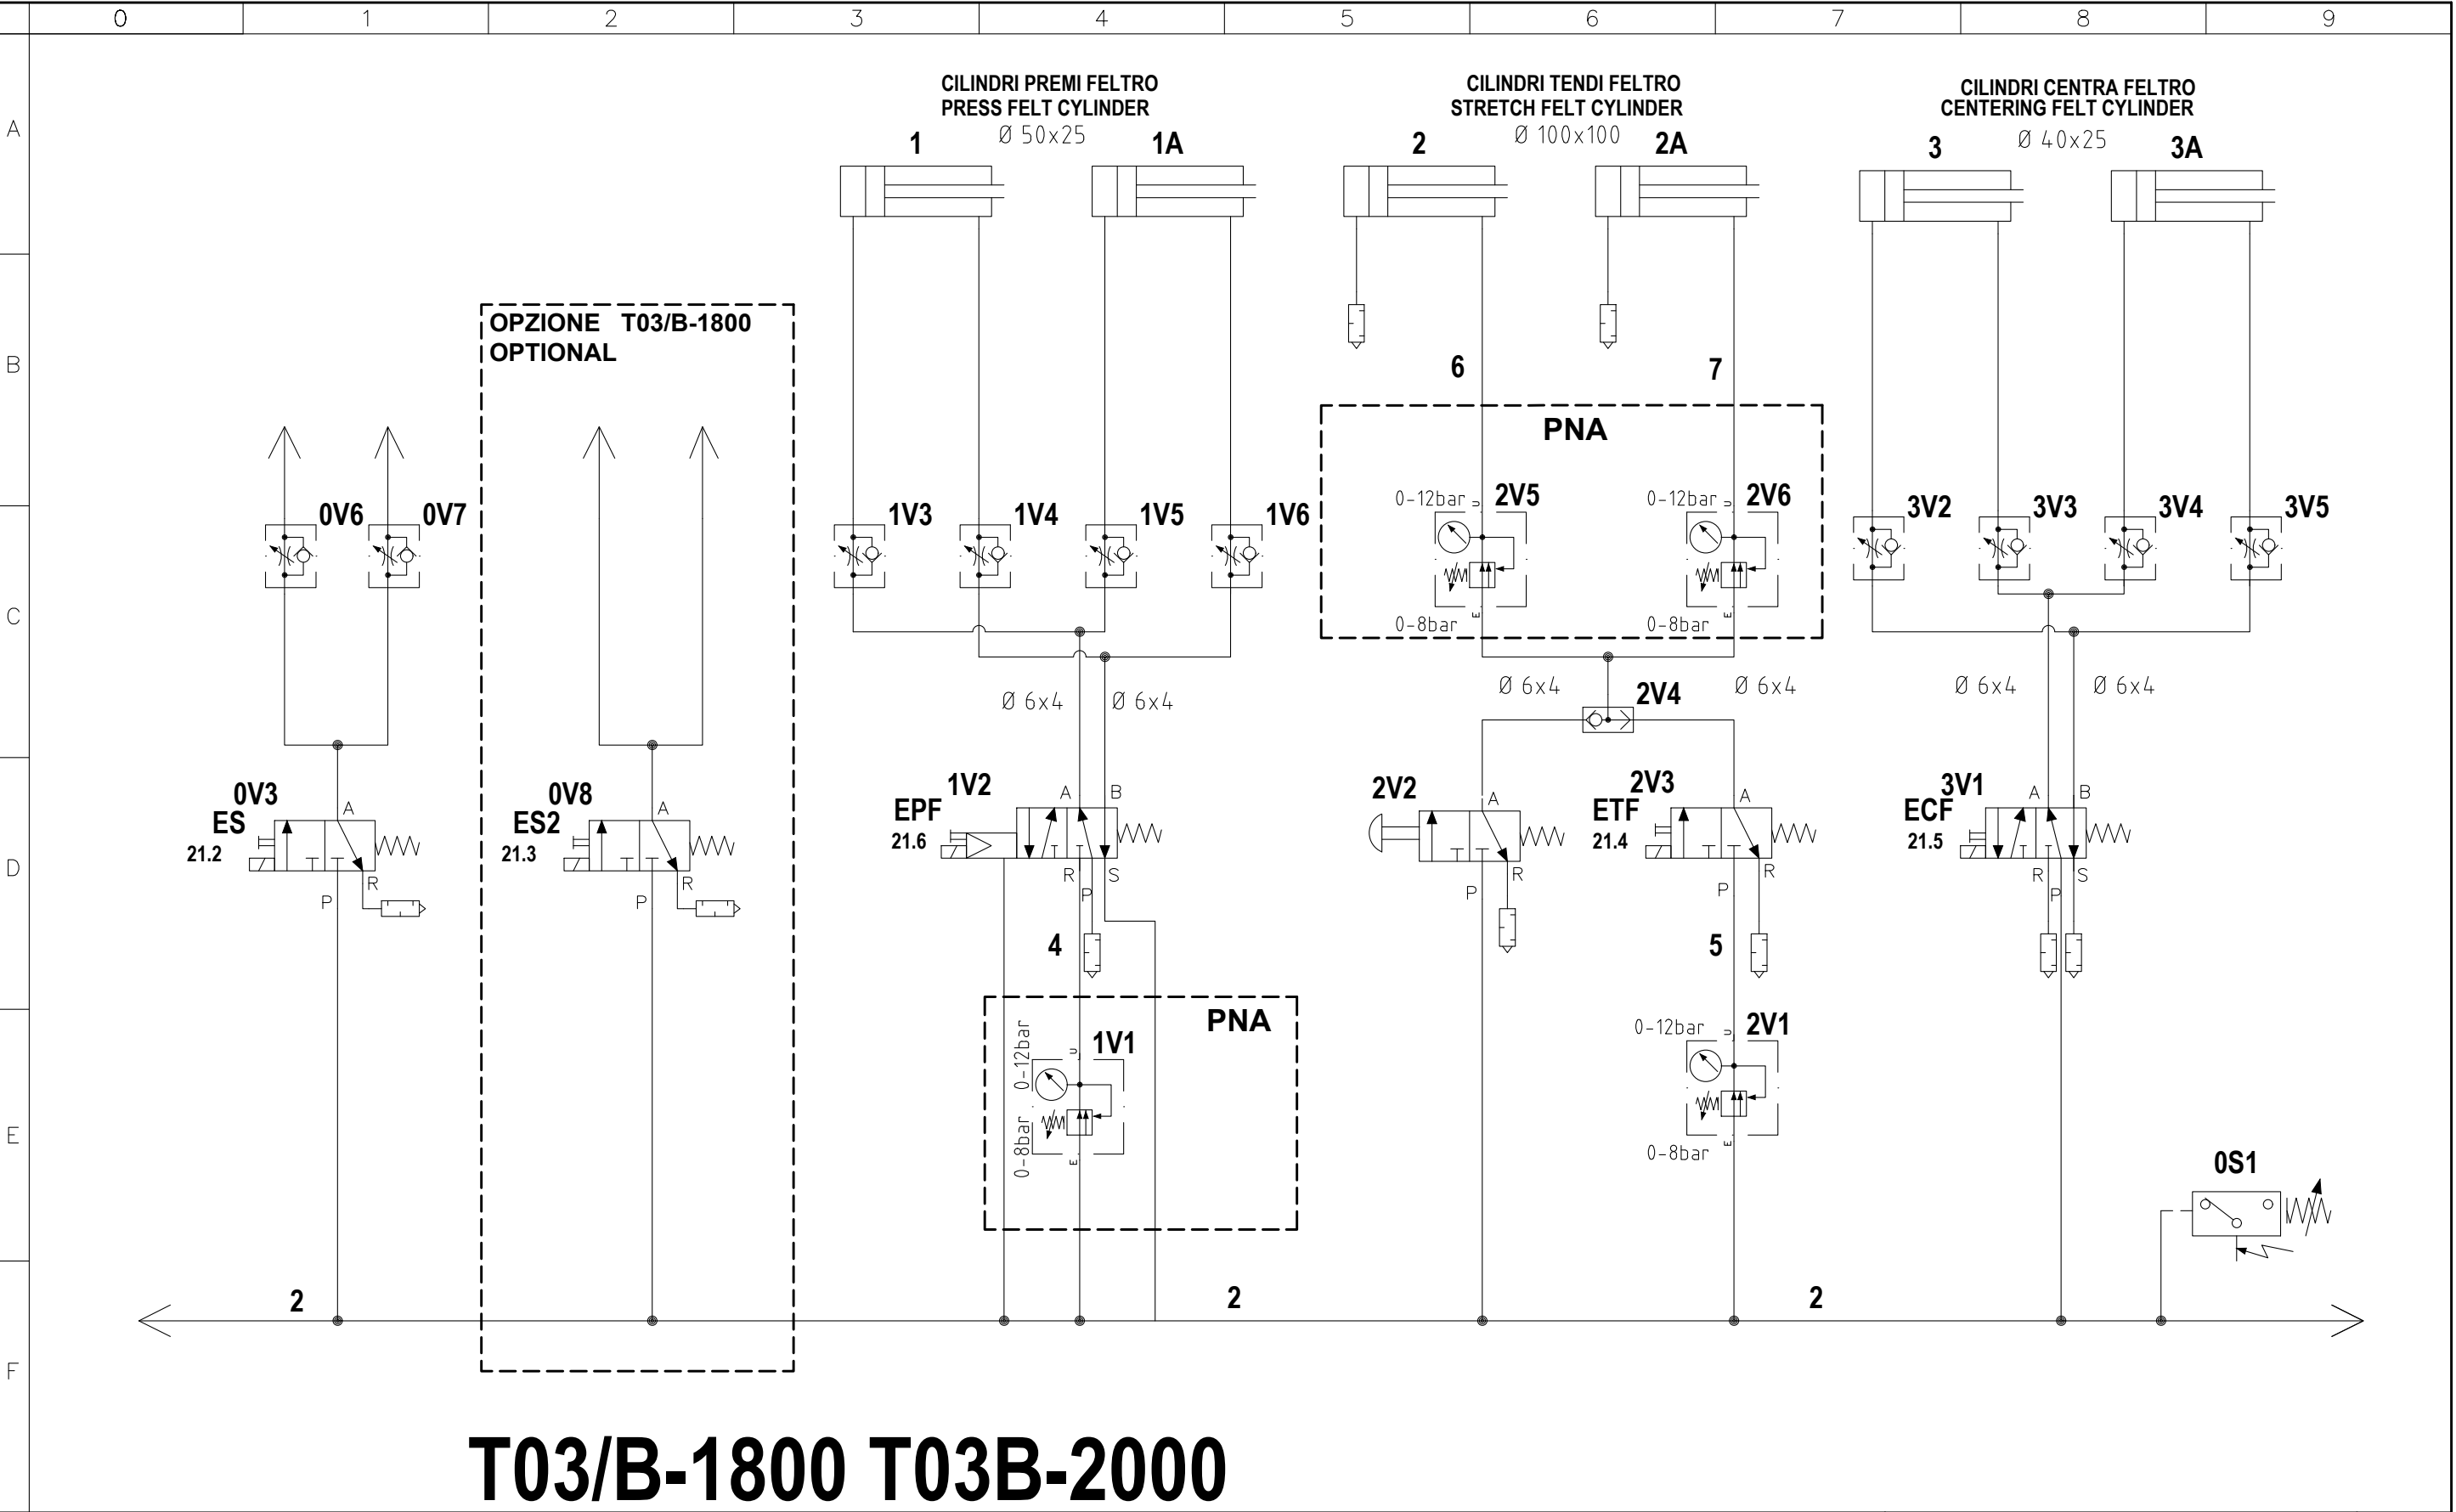

 MONTI ANTONIO S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. S1540000_R2 N. Draw Esecutore Designer Zanzarella S.	Ordine Order -- Commissa Work ord. --	Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60	Foglio Page 42 Segue Follow 43
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --	Denominazione Page name SCHEMA PNEUMATICO PNEUMATIC DRAWING	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --		

10/10/2024 10:07

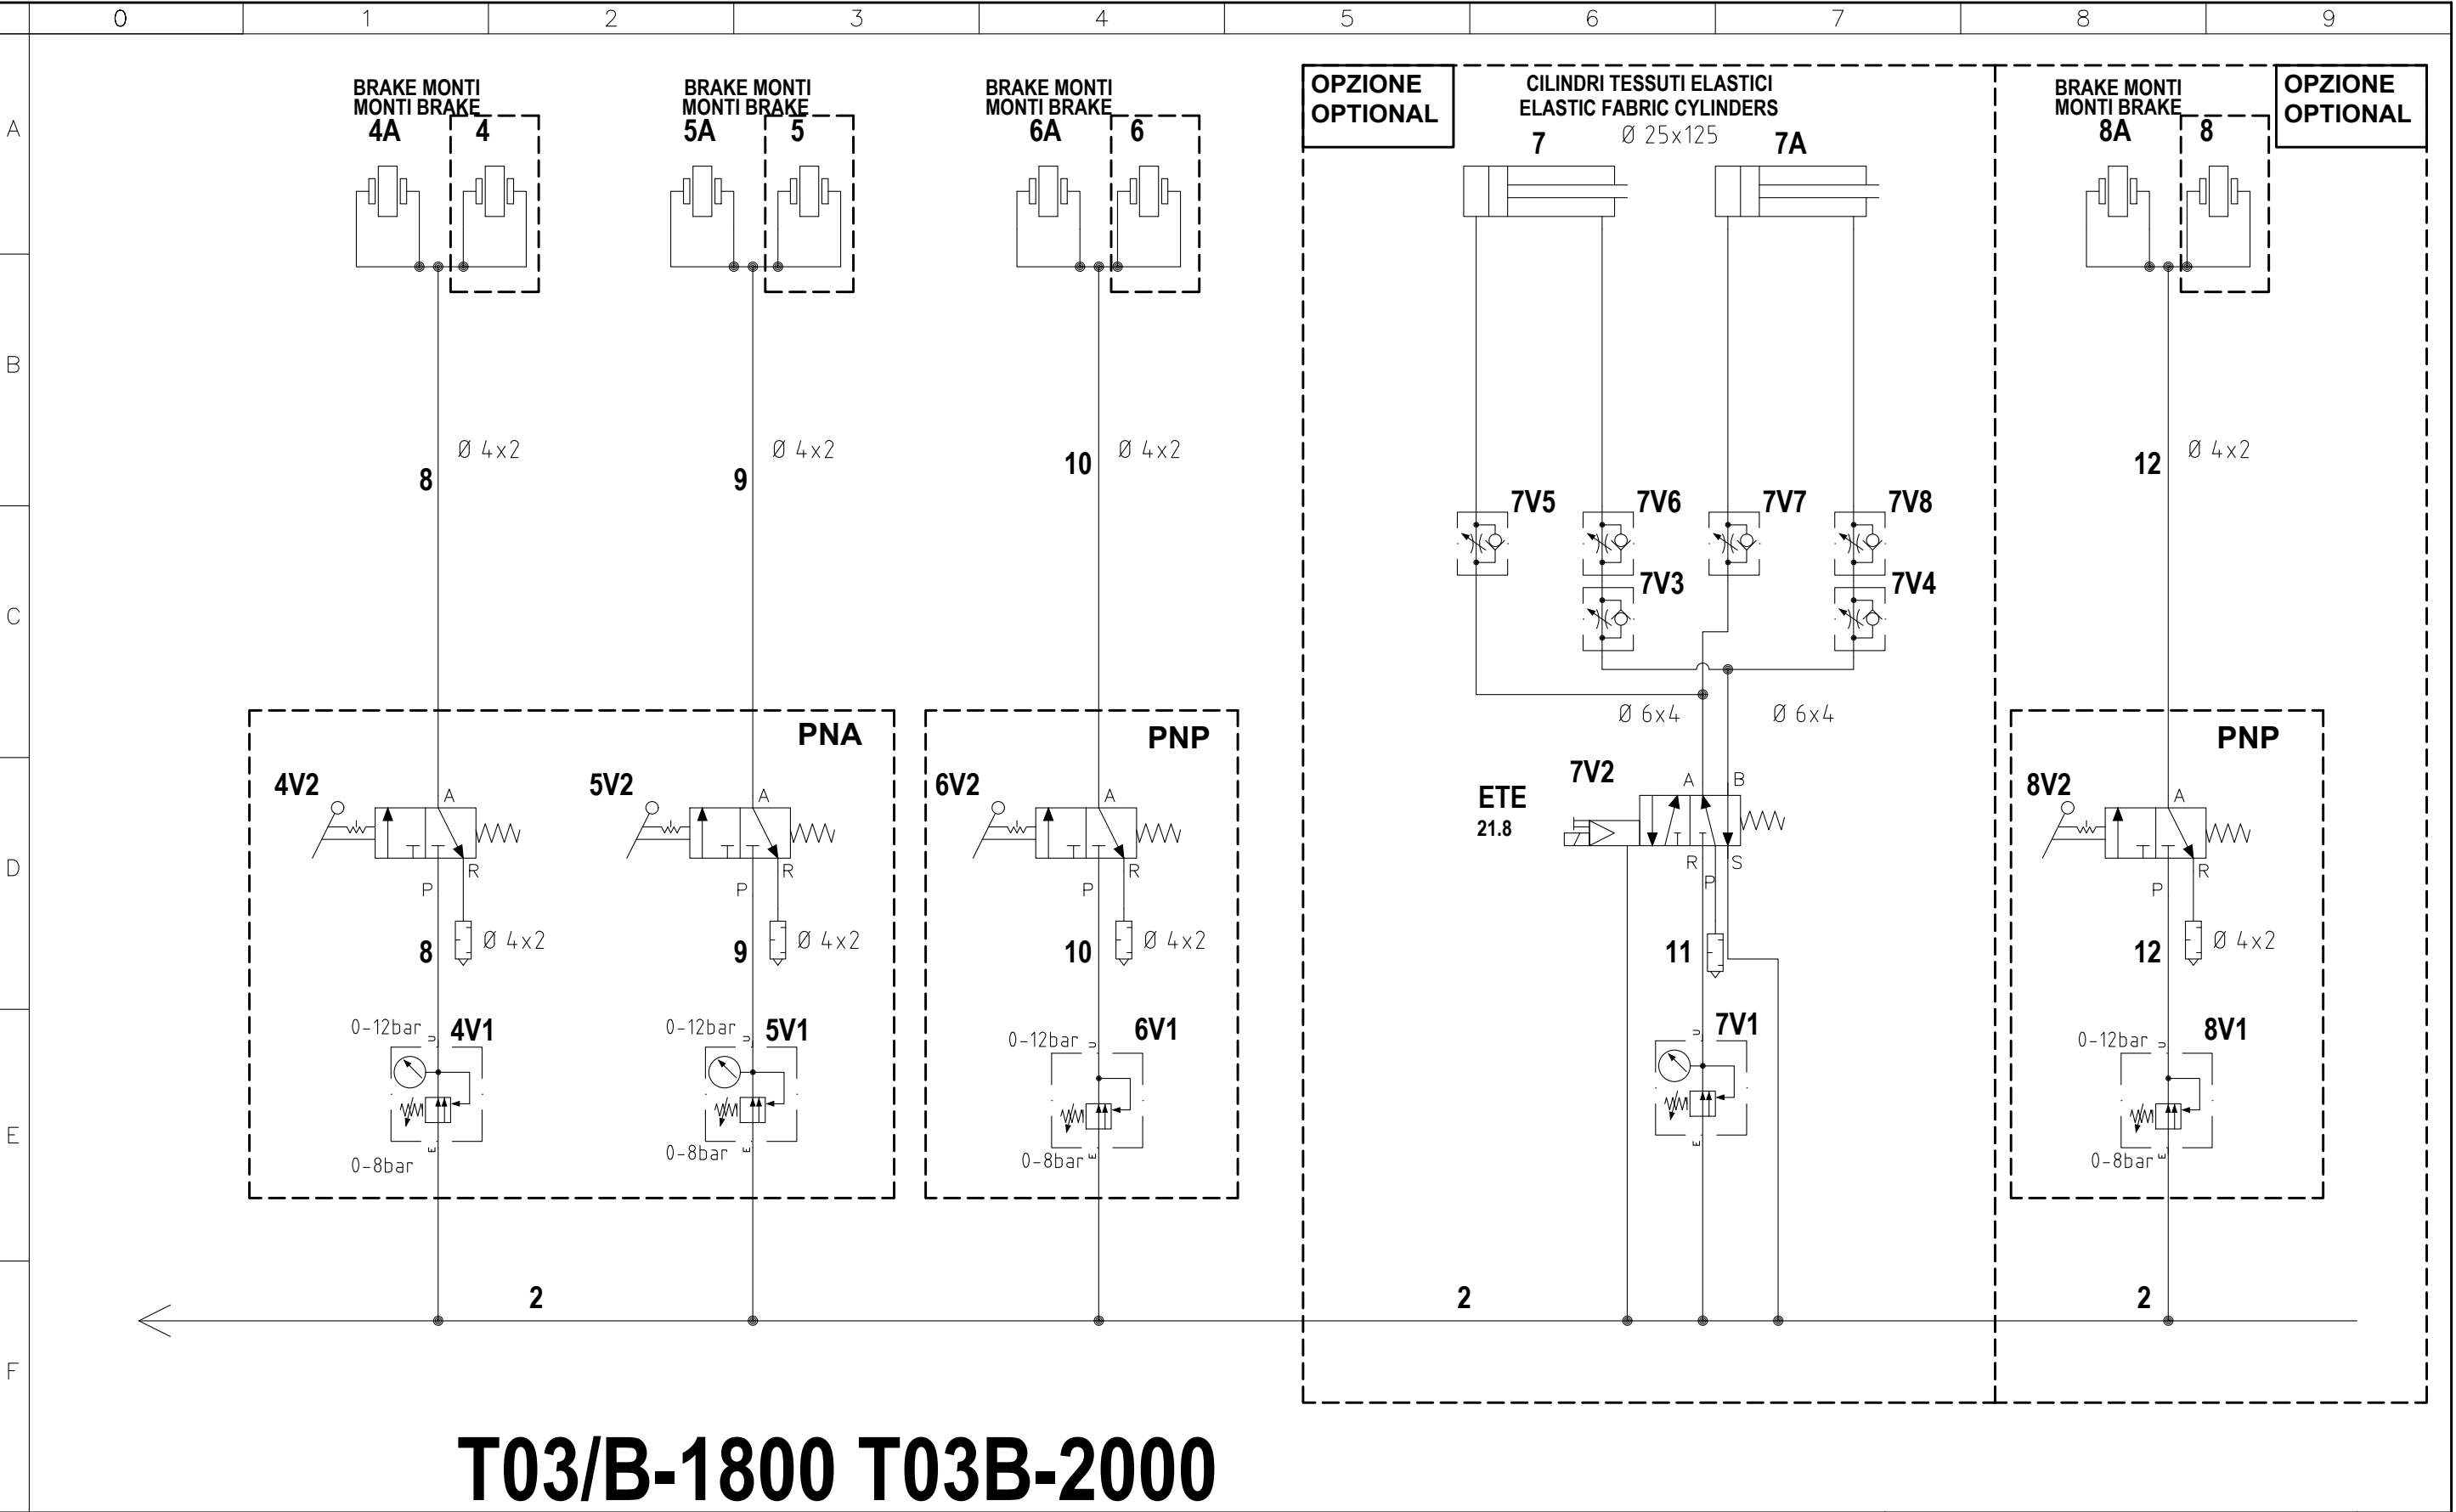

T03/B-1800 T03B-2000

 MONTI ANTONIO ® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY- www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order--.--	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>	Foglio Page 43
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord.--.--		
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location--.--	Denominazione Page name <u>SCHEMA PNEUMATICO</u> <i>PNEUMATIC DRAWING</i>	
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function--.--		
				Segue Follow 44

10/10/2024 10:07

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
Nome/Item		Q.ta/Q.ty	Quadro/Board	Fg/Sh	Funzione/Function [1]				Funzione/Function [2]														
A	0S1	1	PN	40	PRESSOSTATO N.O.				PRESSURE SWITCH N.O.														
	0V2	1	PN	39	RIDUTTORE PISTOLA ARIA				SPRAY AIR PRESSURE REDUCING														
	0V3	1	PN	40	COMANDO SOFFIETTI				AIR BLOW COMMAND														
	0V4	1	PN	39	INNESTO RAPIDO				QUICK AIR CONNECTION														
	0V5	1	PN	39	INNESTO RAPIDO				QUICK AIR CONNECTION														
	0V6	1	PN	40	REGOLATORI DI FLUSSO UNIDIREZIONALI				FLOW REGULATOR ONE WAY														
B	0V7	1	PN	40	REGOLATORI DI FLUSSO UNIDIREZIONALI				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	0V8	1	PN	40	COMANDO SOFFIETTI				AIR BLOW COMMAND														
	1	1	PN	40	CILINDRI PREMI FELTRO				PRESS FELT CYLINDER														
	1A	1	PN	40	CILINDRO PREMI FELTRO				CYLINDER PRESS FELT														
	1V1	1	PN	40	RIDUTTORE DI PRESSIONE PREMI FELTRO				PRESS FELT PRESSURE REDUCING														
	1V2	1	PN	40	COMANDO MOVIMENTO PREMI FELTRO				FELT PRESS COMMAND CYLINDER														
C	1V3	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	1V4	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	1V5	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	1V6	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	2	1	PN	40	CILINDRI TENDI FELTRO				STRETCH FELT CYLINDER														
	2A	1	PN	40	CILINDRO TENDI FELTRO				STRETCH FELT CYLINDER														
D	2V1	1	PN	40	RIDUTTORE DI PRESSIONE SICUREZZA CILINDRI TENDI FELTRO				STRETCH FELT SAFETY PRESSURE REDUCING														
	2V2	1	PN	40	SICUREZZA TENDI FELTRO				CYLINDER COMMAND STRETCH FELT														
	2V3	1	PN	40	COMANDO TENSIONE CILINDRI FELTRO				FELT STRETCH COMMAND CYLINDER														
	2V4	1	PN	40	ELEMENTO OR Ø 1/8				OR Ø 1/8 ELEMENT														
	2V5	1	PN	40	RIDUTTORE DI PRESSIONE TENDI FELTRO SX				LEFT STRETCH FELT PRESSURE REDUCING														
	2V6	1	PN	40	RIDUTTORE DI PRESSIONE TENDI FELTRO DX				RIGHT STRETCH FELT PRESSURE REDUCING														
E	3	1	PN	40	CILINDRI CENTRA FELTRO				CENTERING FELT CYLINDER														
	3A	1	PN	40	CILINDRO CENTRA FELTRO				CENTERING FELT CYLINDER														
	3V1	1	PN	40	COMANDO MOVIMENTO CENTRA FELTRO				FELT CENTERING COMMAND CYLINDER														
	3V2	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	3V3	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	3V4	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
F	3V5	1	PN	40	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO				FLOW REGULATOR ONE WAY														
	4	1	PN	41	BRAKE MONTI				MONTI BRAKE														
	4A	1	PN	41	BRAKE MONTI				MONTI BRAKE														
	4V1	1	PN	41	RIDUTTORE DI PRESSIONE				PRESSURE REDUCING														
	4V2	1	PN	41	COMANDO CILINDRO				COMMAND CYLINDER														
	5	1	PN	41	BRAKE MONTI				MONTI BRAKE														
				5A	1	PN	41	BRAKE MONTI				MONTI BRAKE											
				5V1	1	PN	41	RIDUTTORE DI PRESSIONE				PRESSURE REDUCING											
				5V2	1	PN	41	COMANDO CILINDRO				COMMAND CYLINDER											
				6	1	PN	41	BRAKE MONTI				MONTI BRAKE											
				6A	1	PN	41	BRAKE MONTI				MONTI BRAKE											
				6V1	1	PN	41	RIDUTTORE DI PRESSIONE				PRESSURE REDUCING											
				7	1	PN	41	CILINDRI TESSUTI ELASTICI				ELASTIC FABRIC CYLINDERS											
				7A	1	PN	41	CILINDRO TESSUTI ELASTICI				ELASTIC FABRIC CYLINDER											
				7V1	1	PN	41	RIDUTTORE DI PRESSIONE TESSUTI ELASTICI				ELASTIC FABRIC PRESSURE REDUCING											
 MONTI ANTONIO® S.P.A. Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.				Dis. N. N. Draw S1540000_R2		Ordine Order --.---		Impianto Installation T03/B-1800/2000 400/3/50-60															
				Esecutore Designer Zanzarella S.		Commessa Work ord. --.---																	
				Nome File File Name S1540000		Ubicazione Location --.---		Denominazione Page name		LEGENDA SCHEMA PNEUMATICO													
Data Date 22/03/2023		Funzionale Function --.---				PNEUMATIC LIST																	
										Foglio Page 44													
										Segue Follow 45													

10/10/2024 10:07

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Nome/Item	Q.ta/Q.ty	Quadro/Board	Fg/Sh	Funzione/Function [1]	Funzione/Function [2]				
	7V2	1	PN	41	COMANDO MOVIMENTO TESSUTI ELASTICI	ELASTIC FABRIC COMMAND CYLINDERS				
	7V3	1	PN	41	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO	FLOW REGULATOR ONE WAY				
	7V4	1	PN	41	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO	FLOW REGULATOR ONE WAY				
	7V5	1	PN	41	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO	FLOW REGULATOR ONE WAY				
	7V6	1	PN	41	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO	FLOW REGULATOR ONE WAY				
	7V7	1	PN	41	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO	FLOW REGULATOR ONE WAY				
	7V8	1	PN	41	REGOLATORE UNIDIREZIONALE DI FLUSSO	FLOW REGULATOR ONE WAY				
	8	1	PN	41	BRAKE MONTI	MONTI BRAKE				
	8A	1	PN	41	BRAKE MONTI	MONTI BRAKE				
	8V1	1	PN	41	RIDUTTORE DI PRESSIONE	PRESSURE REDUCING				
	OV1	1	PN	39	RUBINETTO ARIA	AIR ON-OFF				
B	OZ	1	PN	39	GRUPPO FR+L 100 Ø 3/8	FR+L 100 Ø 3/8 GROUP				
	C									
D										
	E									
F										

 MONTI ANTONIO ® S.P.A.	Dis. N. N. Draw S1540000_R2	Ordine Order --.---	Impianto Installation T03/B-1800/2000 <i>400/3/50-60</i>		Foglio Page 45				
	Esecutore Designer Zanzarella S.	Commessa Work ord. --.---							
	Nome File File Name S1540000	Ubicazione Location --.---	Denominazione Page name <i>LEGENDA SCHEMA PNEUMATICO</i> <i>PNEUMATIC LIST</i>						
	Data Date 22/03/2023	Funzionale Function --.---							
Via dell'Elettronica n°5,36016 Thiene (VI) ITALY-www.montiantonio.com									
La ditta Monti Antonio si riserva la proprietà di questo disegno con assoluto divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terze parti o a ditte concorrenti senza espressa autorizzazione.									
					Segue Follow /				