

P10VAC

PRINTING

VACUUM SUBLIMATION THERMOPRINTING PRESS



CARATTERISTICHE

- doppi piani di preparazione, con movimento automatico;
- temperatura del piatto registrabile fino a 230°C e controllata da termostato elettronico inserito nel pannello comandi;
- tempi di pressata automatici e registrabili;
- lo speciale sistema di riscaldamento Monti Antonio S.p.A. garantisce perfetta uniformità di temperatura per qualsiasi dimensione di lavoro.

CHARACTERISTICS

- double plane for preparation, with automatic movement;
- plate temperature adjustable up to 230°C and controlled by electronic thermostat included in the controls panel;
- registrable and automatic pressing times;
- the special Monti Antonio S.p.A. heating system ensures perfect temperature uniformity for any working dimension.

IT

Pressa IDRAULICA ad alta tecnologia per termostampa sublimatica. L'esclusivo optional **VACUUM** la rende adatta a stampa di materiali che necessitano di altissima penetrazione degli inchiostri: **bandiere doppio lato, capi in lycra e stretch, tessuti elastici**. L'optional **VACUUM** può essere escluso, permettendo stampa normale di: maglieria sportiva, capi moda, banner e prodotti promozionali, arredamento, applicazioni di transfer e flock, e laminazione.


EN

High technology HYDRAULIC press for sublimation printing. The exclusive **VACUUM** option makes it suitable for those materials which needs very high inks penetration: **double side flags, lycra and stretchy clothing, elastic fabrics**. The **VACUUM** option can be excluded, allowing the normal printing of: sportswear, fashion articles, banners and promotional material, furniture, flock and transfer application, and laminating.

TECHNICAL DATA

P10VAC

PRINTING

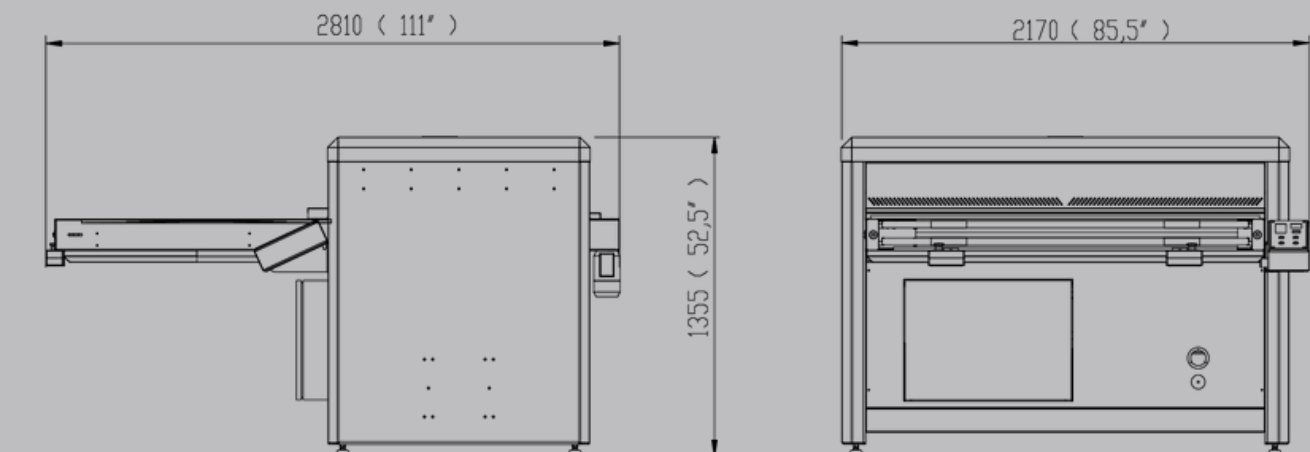

Planes dimensions / Dimensioni piani	mm	1500x1000 (59.06x39.37")
Working width / Dimensioni utili	mm	1450x950 (57x37.5")
Hydraulic pressure / Pressione idraulica	bar	70
Compressed air / Aria compressa	bar	5 ÷ 8
Average water consumption / Consumo idrico medio	l/min	0.2
Installed electric power / Potenza elettrica installata	kW	12
Average consumption / Consumo medio	kW/h	9
Net weight / Peso netto	Kg	1500



ALL DATA AND TECHNICAL FEATURES ARE PURELY INDICATIVE, SUBJECTED TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE AND REFER TO STANDARD MACHINES WITHOUT OPTIONS. PICTURES SHOWN ARE STOCK IMAGES AND MAY INCLUDE OPTIONS NOT INCLUDED AS STANDARD.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO PURAMENTE INDICATIVI, SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E RELATIVI A MACCHINE SENZA OPTIONAL. LE FOTO INSERITE SONO IMMAGINI A STOCK E POSSONO INCLUDERE OPTIONAL NON COMPRESI DI SERIE.

©2024 Monti Antonio S.p.A.
All rights reserved

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com

MODELLO P10VAC-1500X1000

Pressa doppia per:

- Stampa transfer con sistema **vacuum** per alta penetrazione degli inchiostri.

1. CARATTERISTICHE PIANI STAMPA:

- 1.1. Numero piani: 2
- 1.2. Dimensioni : 1.500 mm (59,06") x 1.000 mm (39,37")
- 1.3. Dimensioni utili stampa normale: 1.410 mm (55.5") x 910 mm (36")
- 1.4. Dimensioni utili stampa vacuum: 1.380 mm (54") x 880 mm (35")

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

- 2.1. Il riscaldamento del piano stampa avviene per mezzo di resistenze elettriche.
- 2.2. La temperatura del piano di stampa è registrabile fino a 230°C e controllata da un termostato elettronico.

3. ALTRI DISPOSITIVI IN MACCHINA:

- 3.1. Funzionamento semi-automatico o manuale
- 3.2. Spostamento piani di lavoro motorizzato
- 3.3. Tempi di pressata automatici e programmabili
- 3.4. Pressione idraulica
- 3.5. Sistema vacuum per alta penetrazione inchiostri
- 3.6. Pompa per vuoto in dotazione

4. DATI TECNICI :

- 4.1. Potenza installata: 12 kW
- 4.2. Consumo elettrico medio: 9 kW/h
- 4.3. Pressione aria compressa: 5-8 bar
- 4.4. Ingombro: larghezza 2.170 mm (85,43"). lunghezza 2.800 mm (110,24"). altezza 1.350 mm (53,15").
- 4.5. Peso netto: 1.500 kg
- 4.6. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 4.7. Codice doganale: 84 51 80 30

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE

 **MONTI ANTONIO®**
STANDARD & CUSTOM HEATING SOLUTIONS
Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: viale della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 - F. +39 0445 364033
sales@montiantonio.com - www.montiantonio.com

MODEL P10VAC-1500X1000

Double flat bed press used for:

- transfer printing with **vacuum** system for deeper inks penetration.

1. CHARACTERISTICS OF PRINTING PLANES:

- 1.1. Planes number: 2
- 1.2. Dimensions: 1.500 mm (59,06") x 1.000 mm (39,37").
- 1.3. Working dimensions normal printing: 1.410 mm (55.5") x 910 mm (36")
- 1.4. Working dimensions with vacuum system: 1.380 mm (54") x 880 mm (35")

2. HEATING AND TEMPERATURE CONTROL:

- 2.1. The printing plane is heated by electrical resistors.
- 2.2. The temperature of the printing plane is adjustable up to 230°C and controlled by electronic thermostat.

3. OTHER DEVICES INTO MACHINE:

- 3.1. Manual or semi-automatic functions
- 3.2. Motorized movement of the working planes
- 3.3. Automatic and programmable stroke times
- 3.4. Hydraulic pressure
- 3.5. Vacuum system for deeper inks penetration to textile
- 3.6. Equipped with vacuum pump

4. TECHNICAL DATA:

- 4.1. Installed power: 12 kW
- 4.2. Average electrical consumption: 9 kW/h
- 4.3. Compressed air pressure: 5-8 bar
- 4.4. Overall dimensions: width 2.170 mm (85,43"). length 2.800 mm (110,24"). height 1.350 mm (53,15").
- 4.5. Net weight: 1.500 kg
- 4.6. Machine produced according to CE rules
- 4.7. Customs tariff: 84 51 80 30

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options